MOD. M10 SIC - 80-16

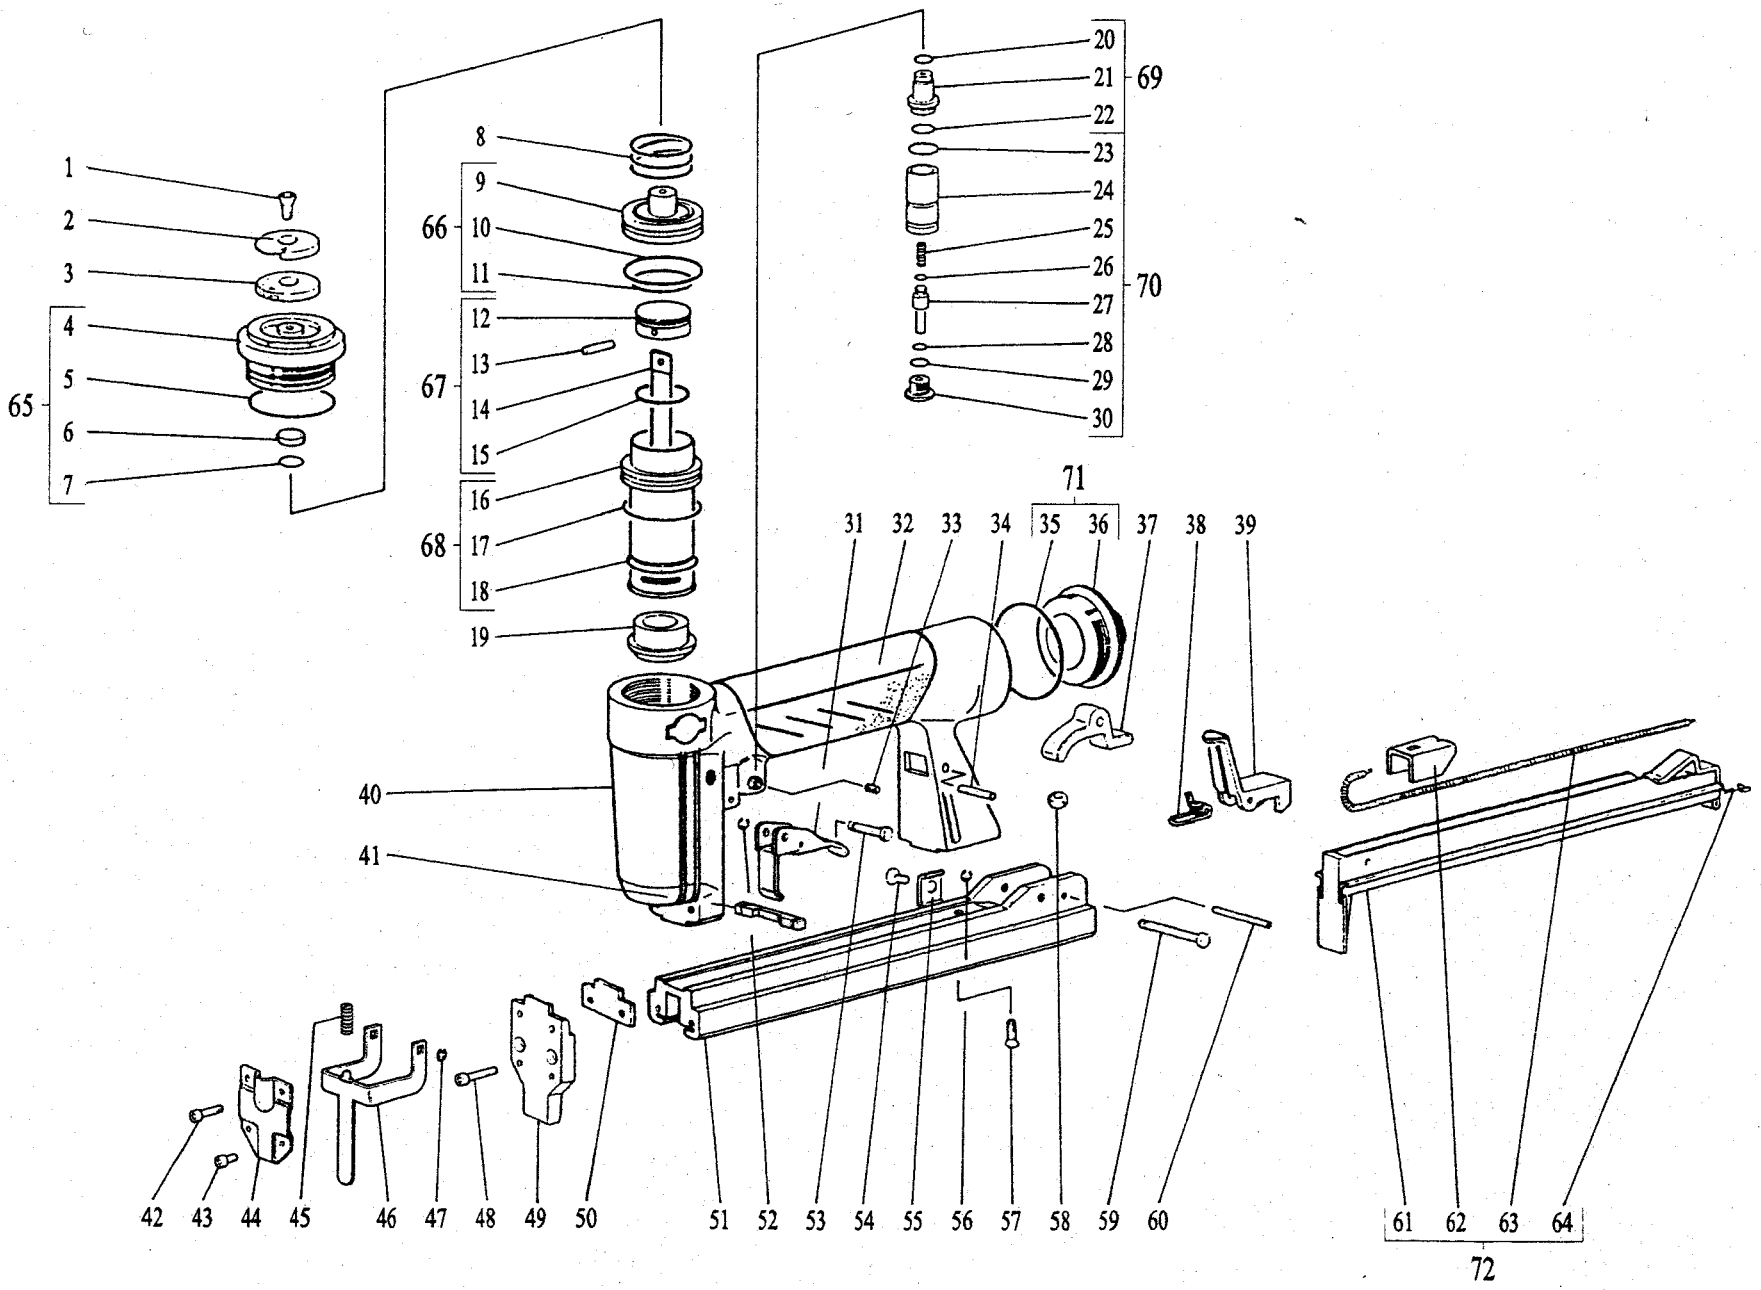

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	43	**B000028B01**
2	**C416100A01**	44	**C416681B01**
3	**C416103A02**	45	**C216661B01**
4	**D416123A01**	46	**C610600B01**
5	**B000020A36**	47	**B000021C01**
6	**C216160A01**	48	**B000028B04**
7	**B000020A19**	49	**C610542B03**
8	**C016200A01**	50	**C416500A01**
9	**D416202A02**	51	**C416722A01**
10	**B000020A35**	52	**B000021C01**
11	**B000020A31**	53	**C216424A01**
12	**C416220A01**	54	**B000028A04**
13	**B000025A06**	55	**C416990A01**
14	**C610225A03**	56	**B000021C01**
15	**B000020A29**	57	**B000028A06**
16	**D416241A02**	58	**B000023B02**
17	**B000020A35**	59	**C416763A01**
18	**B000020A22**	60	**B000026A05**
19	**C016244A01**	61	**D416984A62**
20	**B000020A17**	62	**C016860A01**
21	**D416302A01**	63	**C216842A01**
22	**B000020A01**	64	**C225884A01**
23	**B000020A03**	65	**D416123A01**
24	**D416361A01**	66	**D416202A02**
25	**C216340A01**	67	**D610226A03**
26	**B000020A14**	68	**D416241A02**
27	**D416345A01**	69	**D416302A01**
28	**B000020A14**	70	**D416361A01**
29	**B000020A18**	71	**D216283A01**
30	**D416322A01**	72	**D416984A62**
31	**C416431B01**		
32	**C425262A01**		
33	**B000027B03**		
34	**B000026A08**		
35	**B000020A36**		
36	**D216283A01**		
37	**C416764A01**		
38	**C016761A01**		
39	**C416760A01**		
40	**C416261A02**		
41	**C016483B01**		
42	**B000028B06**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A710000B01**	Peso: **850 gr.**	DIRETTIVA CEE	DIRETTIVA CEE
Modello **M10 SIC**	Dimensioni: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo Punto **80**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A710000B01**	Gewicht: **850 gr.**	EWG RICHTLINIE	EWG RICHTLINIE
Modell **M10 SIC**	Abmessungen: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Klammer Typ **80**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A710000B01**	Weight: **850 gr.**	EEC DIRECTIVE	EEC DIRECTIVE
Model **M10 SIC**	Dimensions: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Staple type **80**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A710000B01**	Poids: **850 gr.**	DIRECTIVE CEE	DIRECTIVE CEE
Modèle **M10 SIC**	Dimensions: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Agrafe type **80**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A710000B01**	Peso: **850 gr.**	NORMATIVA CEE	NORMATIVA CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensiones: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Grapa tipo **80**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A710000B01**	Peso: **850 gr.**	DIRECTIVA CEE	DIRECTIVA CEE
Modelo **M10 SIC**	Dimensões: **44-161-222 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo de agrafe **80**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	