MOD. M42 - AK-40

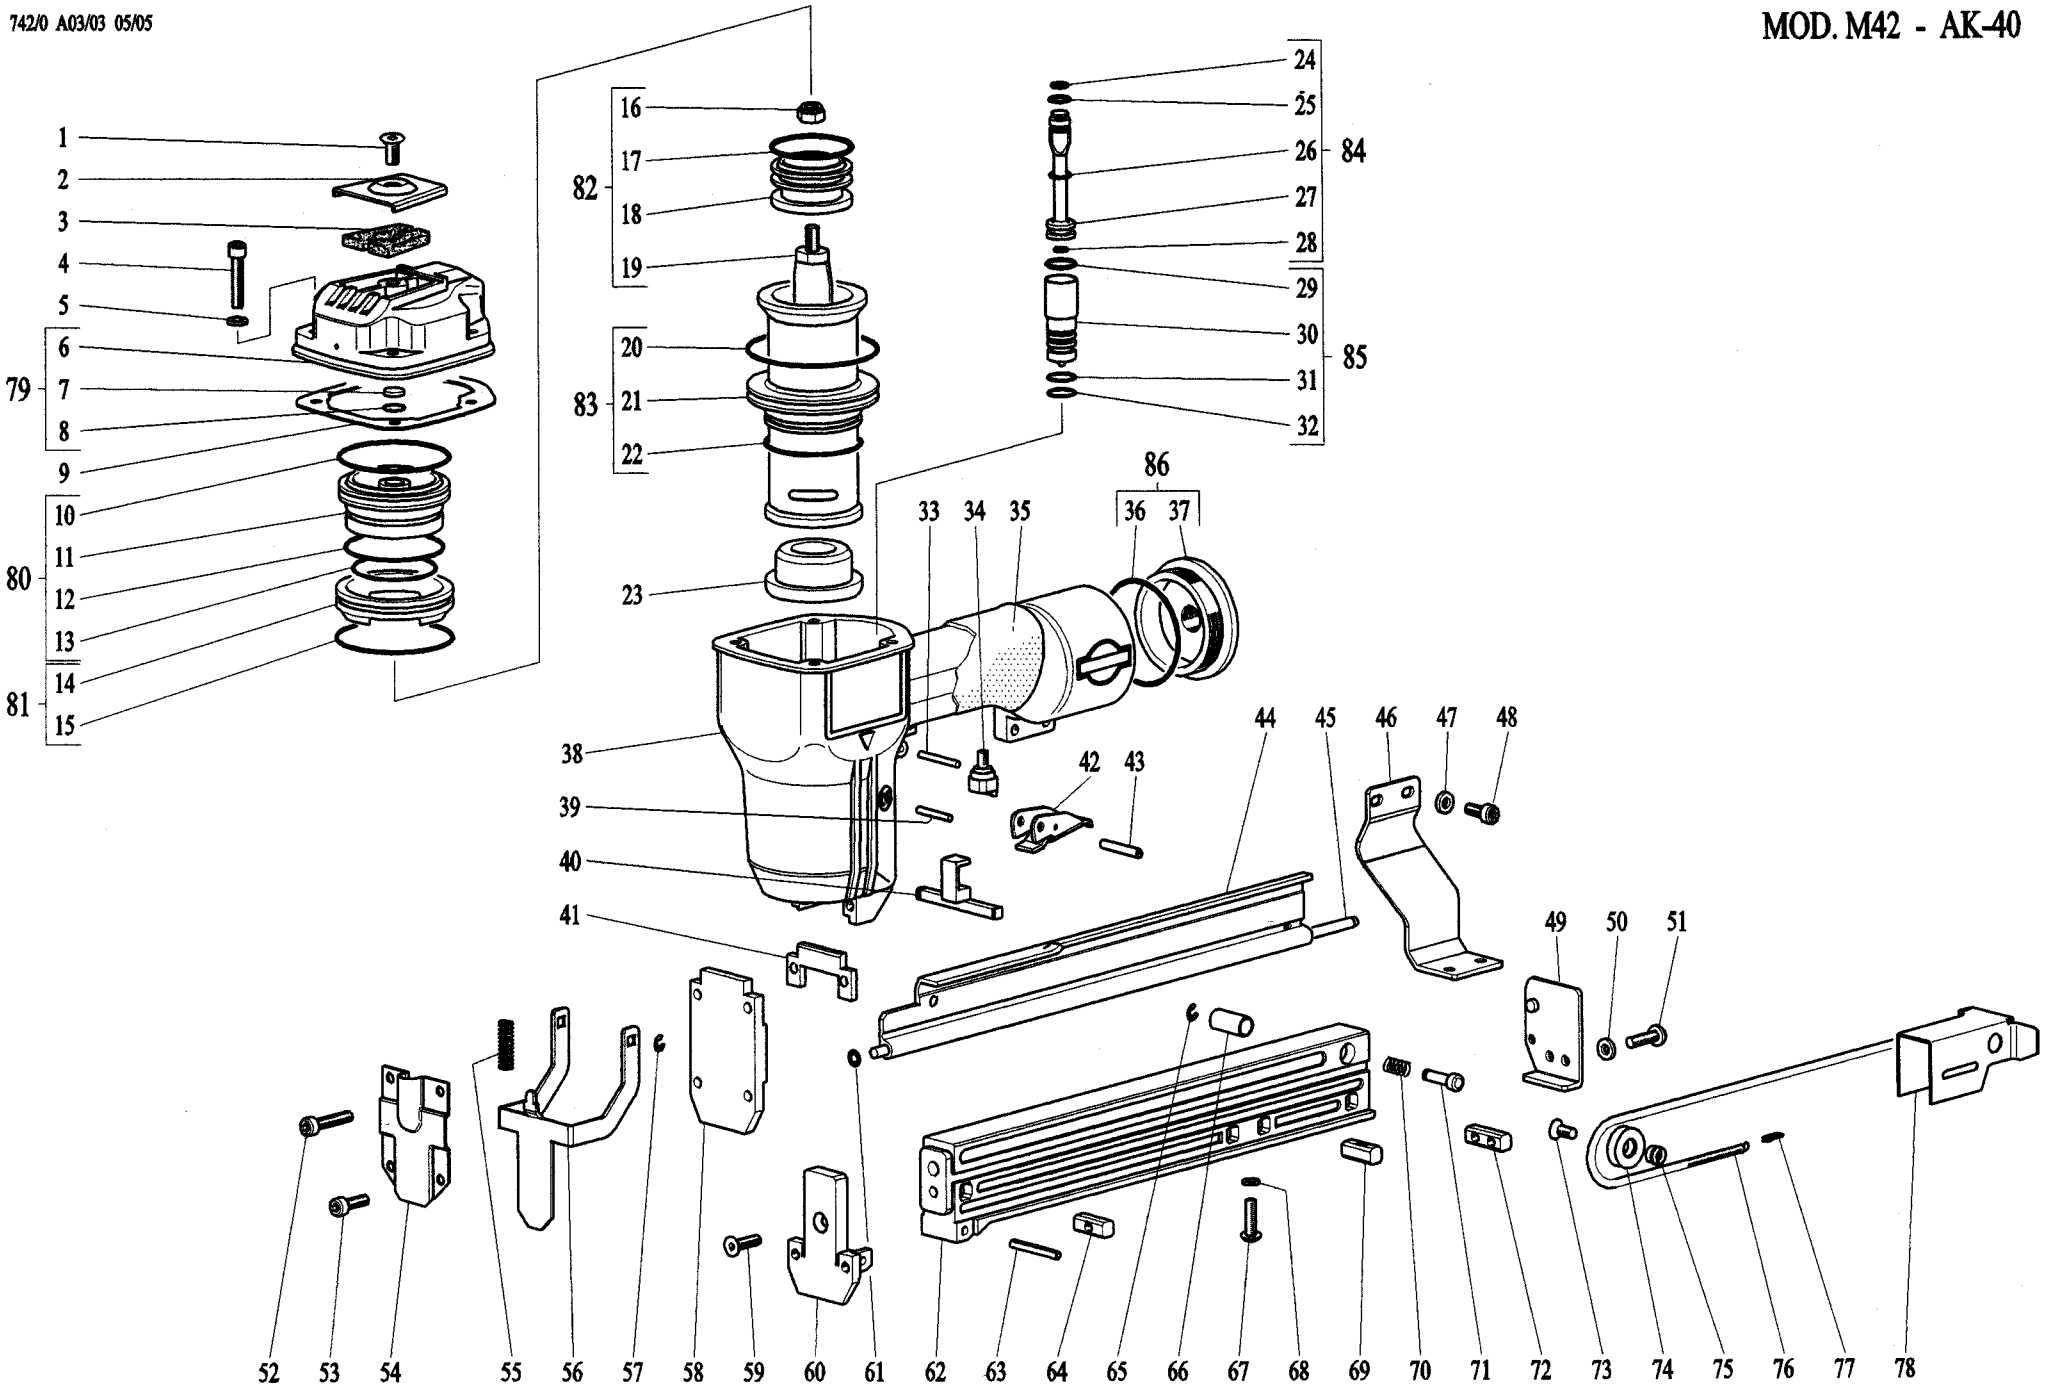
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
79
80
81
16
17
18
19
20
21
22
82
83
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
84
85
86
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

RIF.	COD.				
1	**B000028A12**	43	**B000026A11**	85	**D730361A01**
2	**C440101A01**	44	**C742720A01**	86	**D450283A01**
3	**C440103A01**	45	**C742736A01**		
4	**B000028C04**	46	**C742701A01**		
5	**C450180A01**	47	**C450180A01**		
6	**D440123A01**	48	**B000028B23**		
7	**C240160A01**	49	**D742973A02**		
8	**B000020A06**	50	**B000022A02**		
9	**C440181A01**	51	**B000028E12**		
10	**B000020A43**	52	**B000028C04**		
11	**D440202A01**	53	**B000028B13**		
12	**B000020A40**	54	**C742681A01**		
13	**B000020A39**	55	**C230661A01**		
14	**D440204A01**	56	**C442600A01**		
15	**B000020A44**	57	**B000021C01**		
16	**B000023B04**	58	**C742540A03**		
17	**B000020A52**	59	**B000028A08**		
18	**C442220A01**	60	**C742912A03**		
19	**C442225A02**	61	**B000020B02**		
20	**B000020A60**	62	**C742937A03**		
21	**D442241A02**	63	**B000026B06**		
22	**B000020A40**	64	**C742710A01**		
23	**C642244A01**	65	**B000021C01**		
24	**B000020B02**	66	**C742948A01**		
25	**B000020B01**	67	**B000028E12**		
26	**B000020A02**	68	**B000022A02**		
27	**D450304A01**	69	**C742710A01**		
28	**B000020B11**	70	**C430401A02**		
29	**B000020A02**	71	**C742949A01**		
30	**D730361A01**	72	**C742710A03**		
31	**B000020A19**	73	**B000028A03**		
32	**B000020A19**	74	**C620820A01**		
33	**B000026A12**	75	**C620824A01**		
34	**D750411A02**	76	**C650842A01**		
35	**C450262A01**	77	**C620884A01**		
36	**B000020A42**	78	**C742860A03**		
37	**D450283A01**	79	**D440123A01**		
38	**C442261A02**	80	**D440202A01**		
39	**B000026A05**	81	**D440204A01**		
40	**D442484A01**	82	**D442226A02**		
41	**C742500A01**	83	**D442241A02**		
42	**D742441A01**	84	**D450304A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A742000A03**	Peso: **2000 gr.**	DIRETTIVA CEE	DIRETTIVA CEE
Modello **M42**	Dimensioni: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo Punto **AK**	Consumo aria: **1,30 Nl/colpo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A742000A03**	Gewicht: **2000 gr.**	EWG RICHTLINIE	EWG RICHTLINIE
Modell **M42**	Abmessungen: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Klammer Typ **AK**	Luftverbrauch: **1,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A742000A03**	Weight: **2000 gr.**	EEC DIRECTIVE	EEC DIRECTIVE
Model **M42**	Dimensions: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Staple type **AK**	Air consumption: **1,30 Nl/shot (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A742000A03**	Poids: **2000 gr.**	DIRECTIVE CEE	DIRECTIVE CEE
Modèle **M42**	Dimensions: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Agrafe type **AK**	Consommation d'air: **1,30 Nl/coup (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A742000A03**	Peso: **2000 gr.**	NORMATIVA CEE	NORMATIVA CEE
Modelo **M42**	Dimensiones: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Grapa tipo **AK**	Consumo de aire: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A742000A03**	Peso: **2000 gr.**	DIRECTIVA CEE	DIRECTIVA CEE
Modelo **M42**	Dimensões: **80-240-346 mm.**	ISO-11148-13-2017	ISO-11148-13-2017
Tipo de agrafe **AK**	Consumo de ar: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
		LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	