


M20 ROLL/32

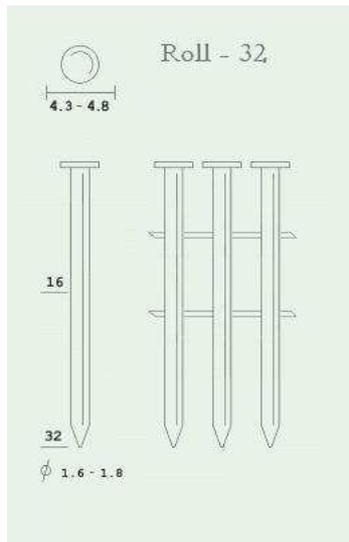

DATI TECNICI

M20-ROLL/32	Peso	1,450 kg.
	Dimensioni Larg.- Alt.- Lung.	109 x 215 x 235 mm.
	Pressione min - max	4 - 7 bar
	Consumo Aria a 6 bar	0,70 NI/colpo
	Attuazione	Colpo a martello
	Potenza Acustica - Direttiva CEE 89/392 PrEN 12549(1999) UNI EN ISO 3744 (1997)	LwA= 82,5 dB - LpA 60s 1m = 80,7 dB
	Vibrazioni prodotte (m/s ²) Direttiva CEE 89/392 Isd /fdis 8662-11 (1999)	ah.w.3s = inferiore a 2,5 m/s ²

Fissaggi

Chiodi	Coil conici elettrosaldati Zero ° - Tipo Lisci o Vite	Diametro Testa 4,3mm - 4,8 mm
	Lunghezza min - max	16 - 32 mm.
	Filo diam.	1,6 - 1,8 mm

Magazzino

	Zero gradi	
	Capacità	450 Chiodi

Caratteristiche & Vantaggi

- Ottimo bilanciamento e peso ridotto
- Elevata potenza per applicazioni su legno duro
- Scarico flusso Aria orientabile a 360°
- Molto veloce nell'operazione di fissaggio
- Standard con sicura sul naso
- Registro profondità incasso del fissaggio

Applicazioni

- Mobili da giardino
- Rivestimenti in legno, interni di negozi
- Rifiniture di pregio