MOD. ML10 - 84-06

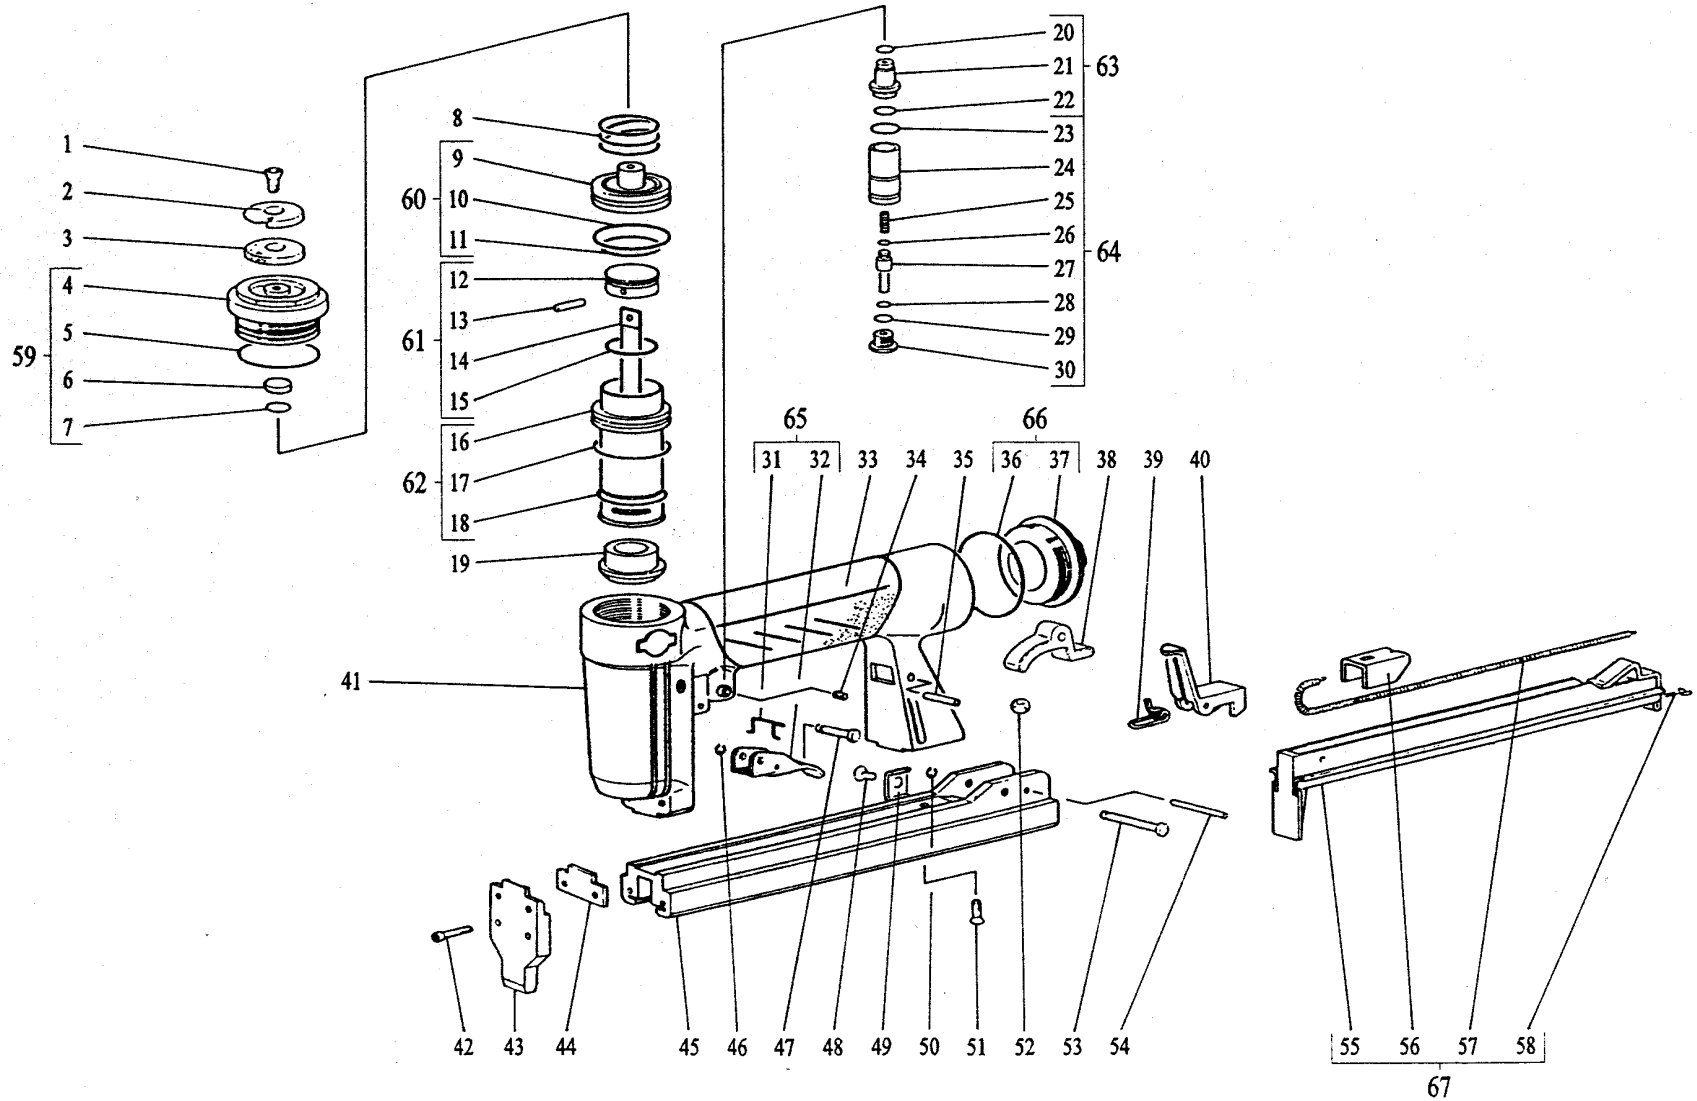

RIF.	COD.		
1	B000028A04	43	C610540A09
2	C416100A01	44	C416500A01
3	C416103A02	45	C416722A02
4	D416123A01	46	B000021C01
5	B000020A36	47	C216424A01
6	C216160A01	48	B000028A04
7	B000020A19	49	C416990A01
8	C016200A01	50	B000021C01
9	D416202A02	51	B000028A06
10	B000020A35	52	B000023B02
11	B000020A31	53	C416763A01
12	C416220A01	54	B000026A05
13	B000025A06	55	D416984A61
14	C610225A09	56	C416860A01
15	B000020A29	57	C216842A01
16	D416241A02	58	C225884A01
17	B000020A35	59	D416123A01
18	B000020A22	60	D416202A02
19	C016244A01	61	D610226A09
20	B000020A17	62	D416241A02
21	D416302A01	63	D416302A01
22	B000020A01	64	D416361A01
23	B000020A03	65	D416440A01
24	D416361A01	66	D216283A01
25	C216340A01	67	D416984A61
26	B000020A14		
27	D416345A01		
28	B000020A14		
29	B000020A18		
30	D416322A01		
31	C016400A01		
32	D416440A01		
33	C425262A01		
34	B000027B03		
35	B000026A08		
36	B000020A36		
37	D216283A01		
38	C416764A01		
39	C016761A01		
40	C416760A01		
41	C416261A02		
42	B000028B05		

Codice **A610000A02**
Modello **ML10**
Tipo Punto **84**
Lungh. min. **4 mm.**
Lungh. max. **6 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **820 gr.**
Dimensioni: **44-155-222 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

Kode **A610000A02**
Modell **ML10**
Klammer Typ **84**
Min. Länge **4 mm.**
Max. Länge **6 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **820 gr.**
Abmessungen: **44-155-222 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

Code **A610000A02**
Model **ML10**
Staple type **84**
Min. length **4 mm.**
Max. length **6 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **820 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

Code **A610000A02**
Modèle **ML10**
Agrafe type **84**
Longueur min. **4 mm.**
Longueur max. **6 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **820 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

Código **A610000A02**
Modelo **ML10**
Grapa tipo **84**
Largueza min. **4 mm.**
Largueza max. **6 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **820 gr.**
Dimensiones: **44-155-222 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

Codigo **A610000A02**
Modelo **ML10**
Tipo de agrafe **84**
Largura min. **4 mm.**
Largura max. **6 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **820 gr.**
Dimensões: **44-155-222 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**