MOD. ML10 - 97-06

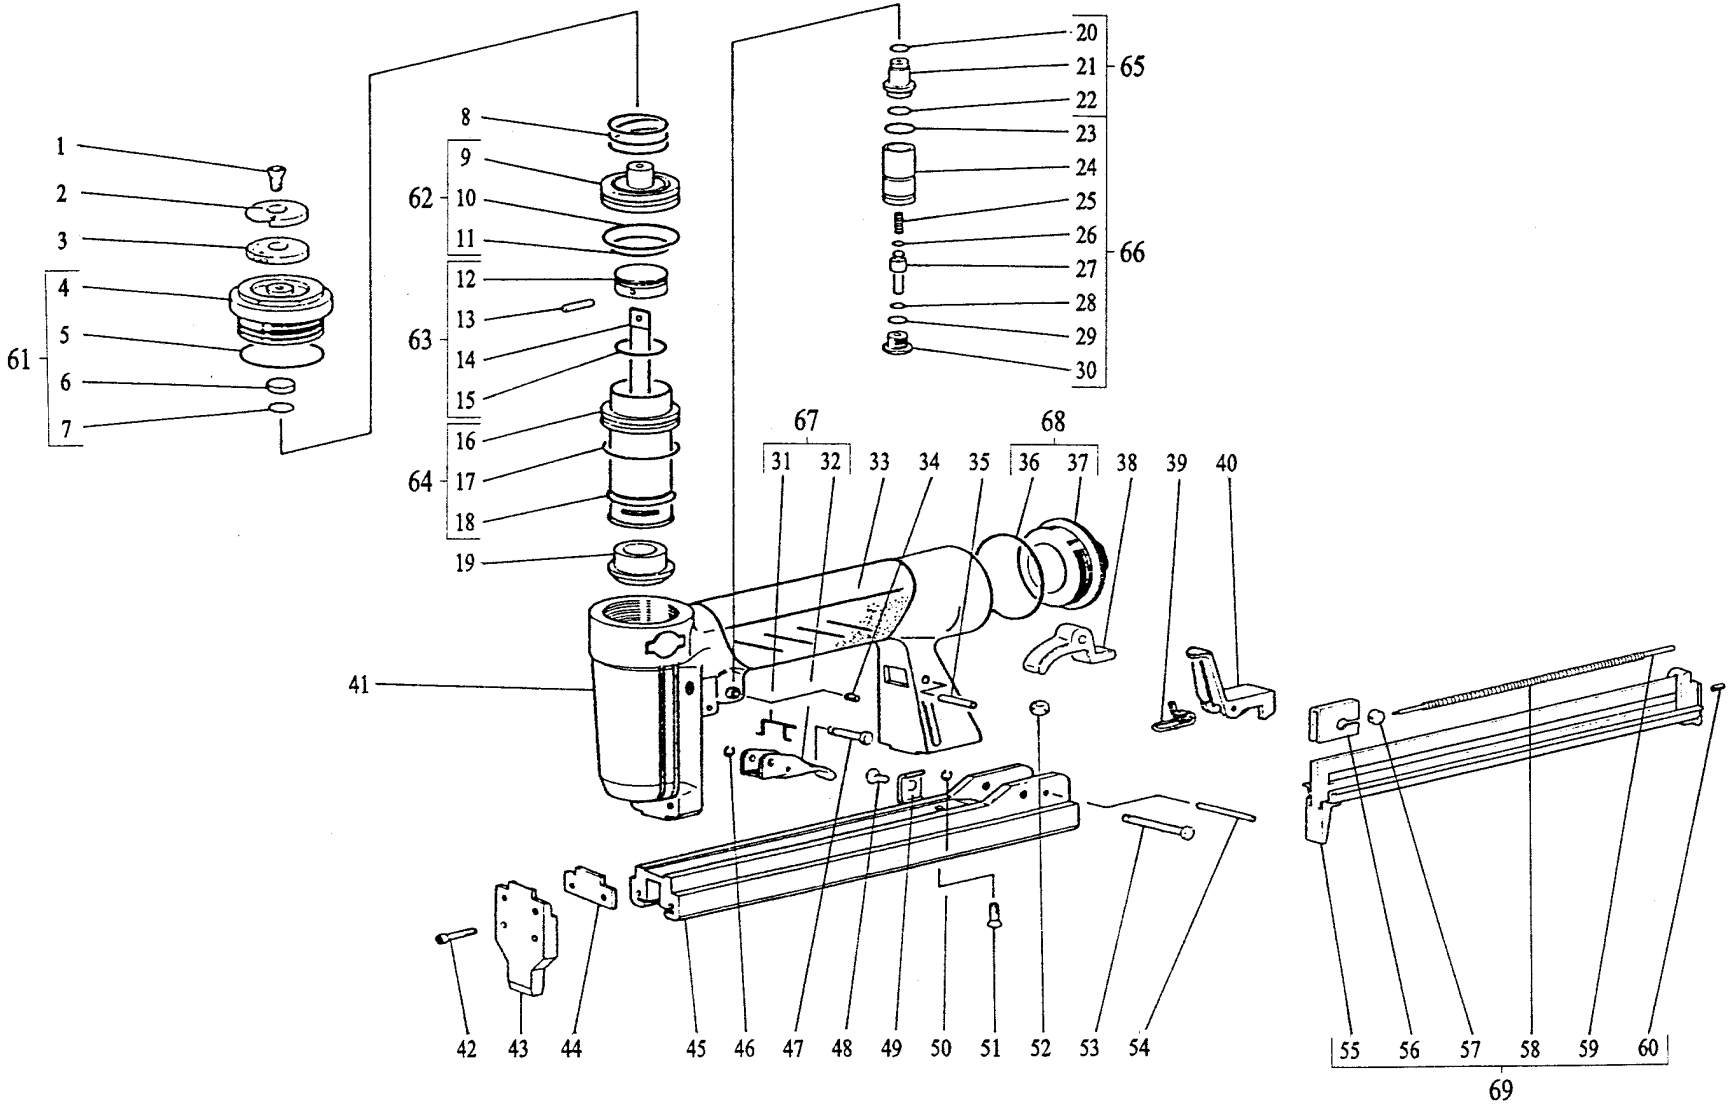

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	40	**C416760A01**
2	**C416100A01**	41	**C416261A02**
3	**C416103A02**	42	**B000028B05**
4	**D416123A01**	43	**C416540A09**
5	**B000020A36**	44	**C416500A01**
6	**C216160A01**	45	**C416722A06**
7	**B000020A19**	46	**B000021C01**
8	**C016200A01**	47	**C216424A01**
9	**D416202A01**	48	**B000028A04**
10	**B000020A35**	49	**C416990A01**
11	**B000020A31**	50	**B000021C01**
12	**C016220A01**	51	**B000028A06**
13	**B000025A06**	52	**B000023B02**
14	**C416225A09**	53	**C416763A01**
15	**B000020A29**	54	**B000026A05**
16	**D416241A01**	55	**D416984A13**
17	**B000020A35**	56	**C216860A16**
18	**B000020A22**	57	**C216841A02**
19	**C016244A01**	58	**C216842A02**
20	**B000020A17**	59	**C416840A01**
21	**D416302A01**	60	**B000027A05**
22	**B000020A01**	61	**D416123A01**
23	**B000020A03**	62	**D416202A01**
24	**D416361A01**	63	**D416226A09**
25	**C216340A01**	64	**D416241A01**
26	**B000020A14**	65	**D416302A01**
27	**D416345A01**	66	**D416361A01**
28	**B000020A14**	67	**D416440A01**
29	**B000020A18**	68	**D216283A01**
30	**D416322A01**	69	**D416984A13**
31	**C016400A01**		
32	**D416440A01**		
33	**C425262A01**		
34	**B000027B03**		
35	**B000026A08**		
36	**B000020A36**		
37	**D216283A01**		
38	**C416764A01**		
39	**C016761A01**		

DATI TECNICI

Codice **A610000A04**
Modello **ML10**
Tipo Punto **97**
Lungh. min. **4 mm.**
Lungh. max. **6 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensioni: **44-150-222 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A610000A04**
Modell **ML10**
Klammer Typ **97**
Min. Länge **4 mm.**
Max. Länge **6 mm.**

Gewicht: **850 gr.**
Abmessungen: **44-150-222 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A610000A04**
Model **ML10**
Staple type **97**
Min. length **4 mm.**
Max. length **6 mm.**

Weight: **850 gr.**
Dimensions: **44-150-222 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A610000A04**
Modèle **ML10**
Agrafe type **97**
Longueur min. **4 mm.**
Longueur max. **6 mm.**

Poids: **850 gr.**
Dimensions: **44-150-222 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A610000A04**
Modelo **ML10**
Grapa tipo **97**
Largueza min. **4 mm.**
Largueza max. **6 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensiones: **44-150-222 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A610000A04**
Modelo **ML10**
Tipo de agrafe **97**
Largura min. **4 mm.**
Largura max. **6 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensões: **44-150-222 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**