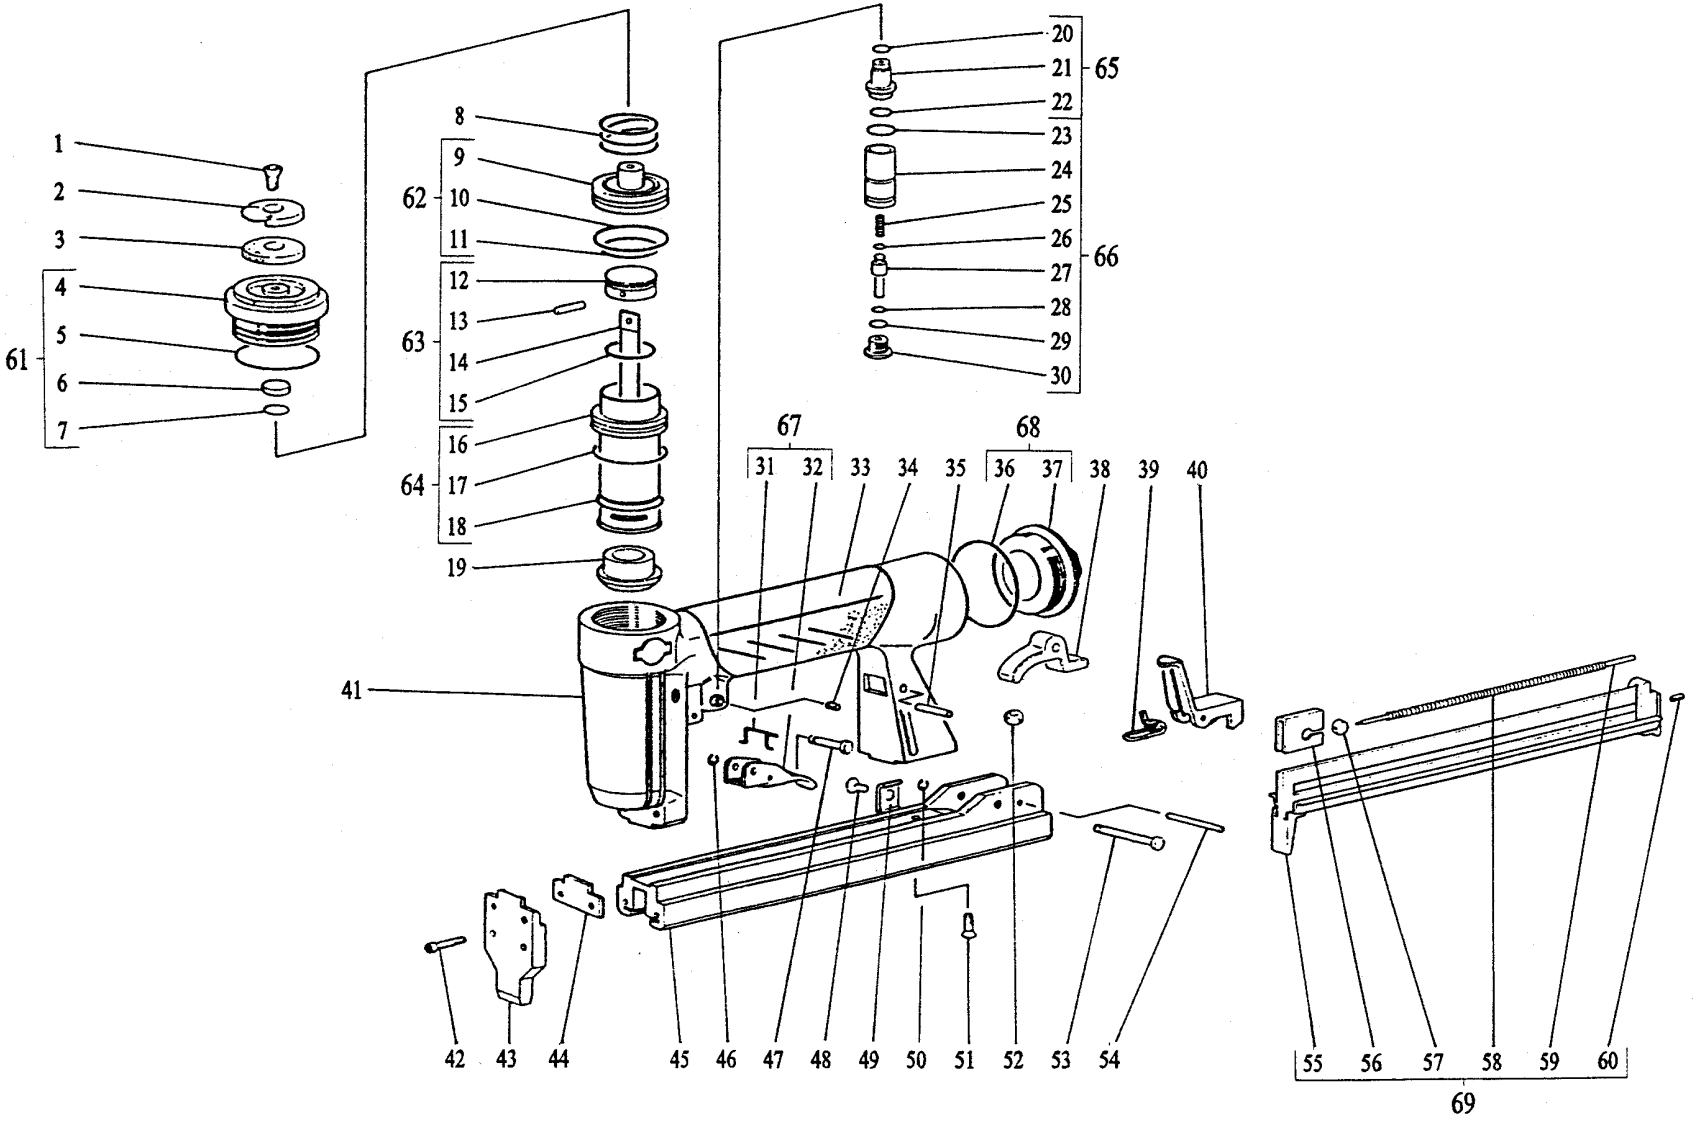
1
2
3
4
5
6
7
61
8
9
10
11
62
12
13
14
15
63
16
17
18
64
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
65
66
67
31
32
33
34
35
68
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
69

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416760A01
2	C416100A01	41	C416261A02
3	C416103A02	42	B000028B05
4	D416123A01	43	C416540A09
5	B000020A36	44	C416500A01
6	C216160A01	45	C416722A06
7	B000020A19	46	B000021C01
8	C016200A01	47	C216424A01
9	D416202A01	48	B000028A04
10	B000020A35	49	C416990A01
11	B000020A31	50	B000021C01
12	C016220A01	51	B000028A06
13	B000025A06	52	B000023B02
14	C416225A09	53	C416763A01
15	B000020A29	54	B000026A05
16	D416241A01	55	D416984A11
17	B000020A35	56	C216860A13
18	B000020A22	57	C216841A02
19	C016244A01	58	C216842A02
20	B000020A17	59	C416840A01
21	D416302A01	60	B000027A05
22	B000020A01	61	D416123A01
23	B000020A03	62	D416202A01
24	D416361A01	63	D416226A09
25	C216340A01	64	D416241A01
26	B000020A14	65	D416302A01
27	D416345A01	66	D416361A01
28	B000020A14	67	D416440A01
29	B000020A18	68	D216283A01
30	D416322A01	69	D416984A11
31	C016400A01		
32	D416440A01		
33	C425262A01		
34	B000027B03		
35	B000026A08		
36	B000020A36		
37	D216283A01		
38	C416764A01		
39	C016761A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000A23**	Peso: **850 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10**	Dimensioni: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **40-97**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610000A23**	Gewicht: **850 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10**	Abmessungen: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **40-97**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610000A23**	Weight: **850 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10**	Dimensions: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **40-97**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610000A23**	Poids: **850 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10**	Dimensions: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **40-97**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610000A23**	Peso: **850 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensiones: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **40-97**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610000A23**	Peso: **850 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensões: **44-150-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **40-97**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	