MOD. ML10 SIC - 71-16

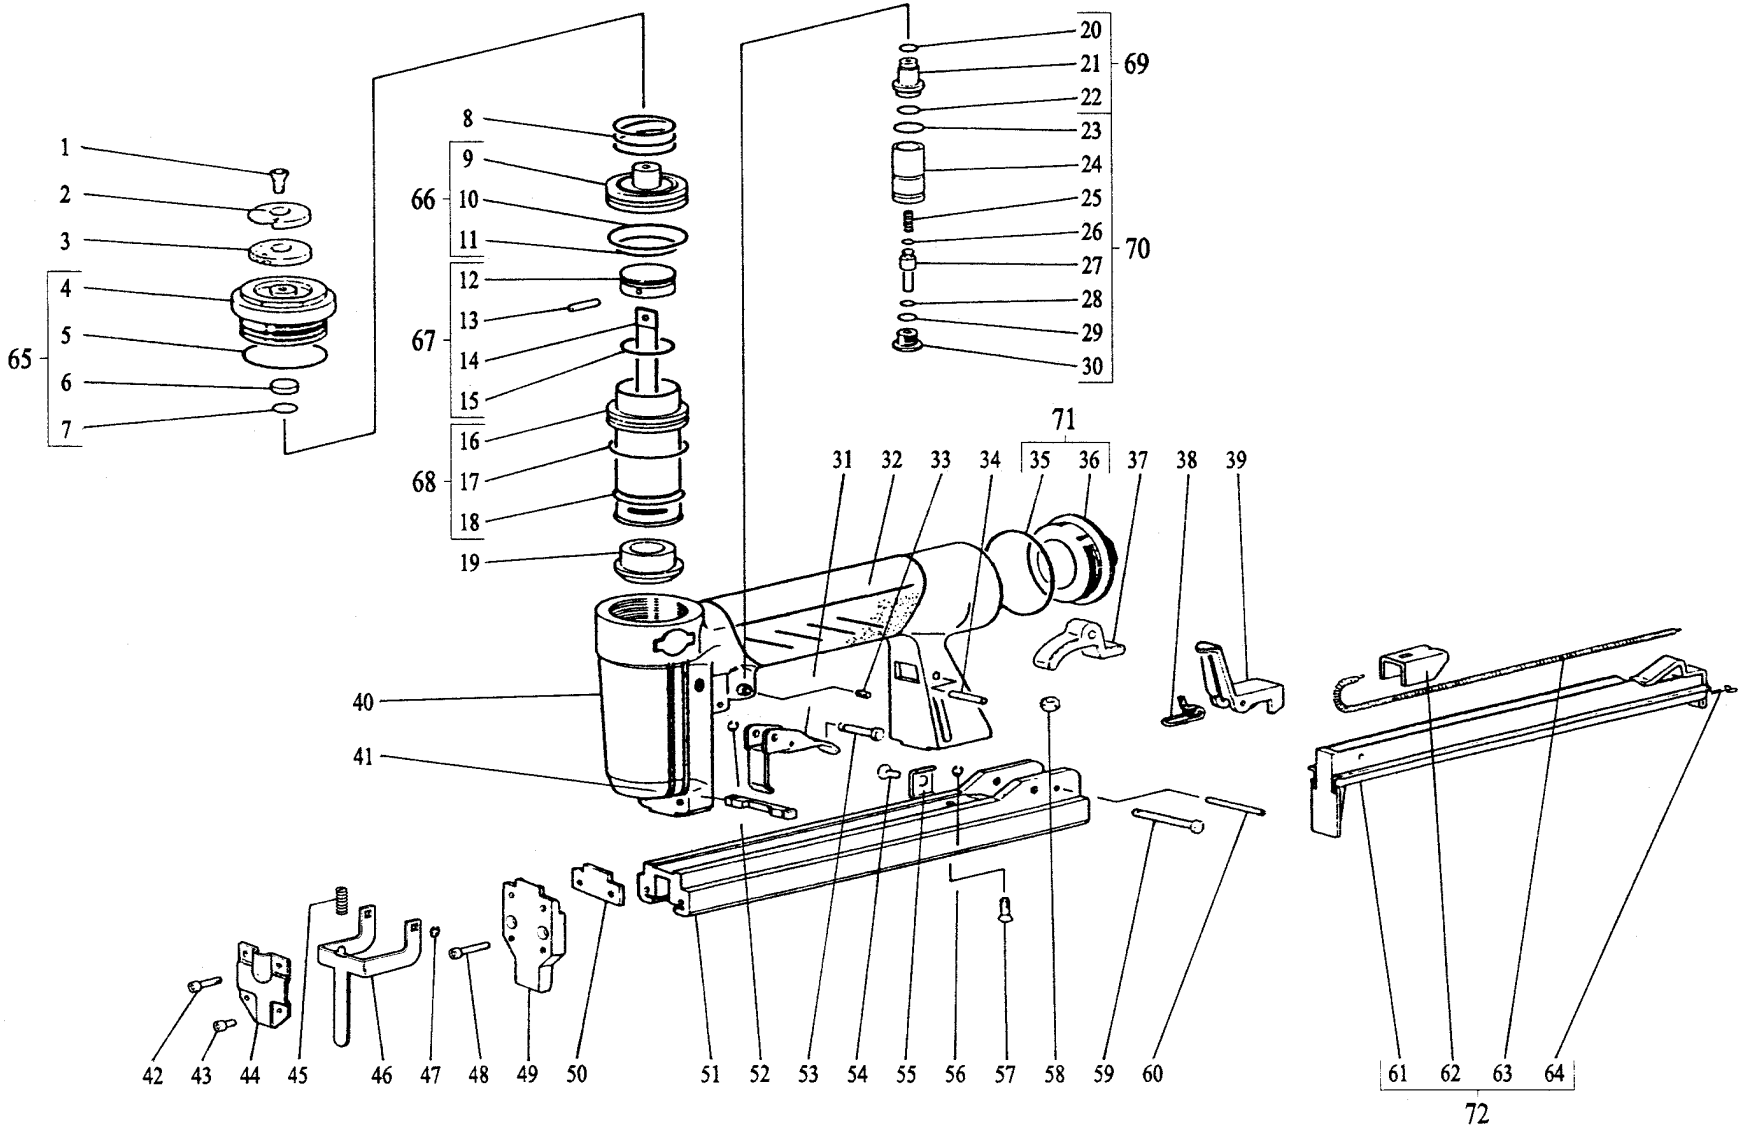

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	40	**C416261A02**
2	**C416100A01**	41	**C016483B01**
3	**C416103A02**	42	**B000028B06**
4	**D416123A01**	43	**B000028B01**
5	**B000020A36**	44	**C416681B01**
6	**C216160A01**	45	**C216661B01**
7	**B000020A19**	46	**C610600B01**
8	**C016200A01**	47	**B000021C01**
9	**D416202A02**	48	**B000028B04**
10	**B000020A35**	49	**C610542B13**
11	**B000020A31**	50	**C416500A01**
12	**C416220A01**	51	**C416722A04**
13	**B000025A06**	52	**B000021C01**
14	**C610225A13**	53	**C216424A01**
15	**B000020A29**	54	**B000028A04**
16	**D416241A02**	55	**C416990A01**
17	**B000020A35**	56	**B000021C01**
18	**B000020A22**	57	**B000028A06**
19	**C016244A01**	58	**B000023B02**
20	**B000020A17**	59	**C416763A01**
21	**D416302A01**	60	**B000026A05**
22	**B000020A01**	61	**D416984A67**
23	**B000020A03**	62	**C016860A02**
24	**D416361A01**	63	**C216842A01**
25	**C216340A01**	64	**C225884A01**
26	**B000020A14**	65	**D416123A01**
27	**D416345A01**	66	**D416202A02**
28	**B000020A14**	67	**D610226A13**
29	**B000020A18**	68	**D416241A02**
30	**D416322A01**	69	**D416302A01**
31	**C416431B01**	70	**D416361A01**
32	**C425262A01**	71	**D216283A01**
33	**B000027B03**	72	**D416984A67**
34	**B000026A08**		
35	**B000020A36**		
36	**D216283A01**		
37	**C416764A01**		
38	**C016761A01**		
39	**C416760A01**		

Codice **A610000B11**
Modello **ML10 SIC**
Tipo Punto **71**
Lungh. min. **6 mm.**
Lungh. max. **16 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **850 gr.**
Dimensioni: **44-155-222 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

Kode **A610000B11**
Modell **ML10 SIC**
Klammer Typ **71**
Min. Länge **6 mm.**
Max. Länge **16 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **850 gr.**
Abmessungen: **44-155-222 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

Code **A610000B11**
Model **ML10 SIC**
Staple type **71**
Min. length **6 mm.**
Max. length **16 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **850 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

Code **A610000B11**
Modèle **ML10 SIC**
Agrafe type **71**
Longueur min. **6 mm.**
Longueur max. **16 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **850 gr.**
Dimensions: **44-155-222 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

Código **A610000B11**
Modelo **ML10 SIC**
Grapa tipo **71**
Largueza min. **6 mm.**
Largueza max. **16 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **850 gr.**
Dimensiones: **44-155-222 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

Codigo **A610000B11**
Modelo **ML10 SIC**
Tipo de agrafe **71**
Largura min. **6 mm.**
Largura max. **16 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **850 gr.**
Dimensões: **44-155-222 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**