MOD. ML10 SIC - 40/97-16

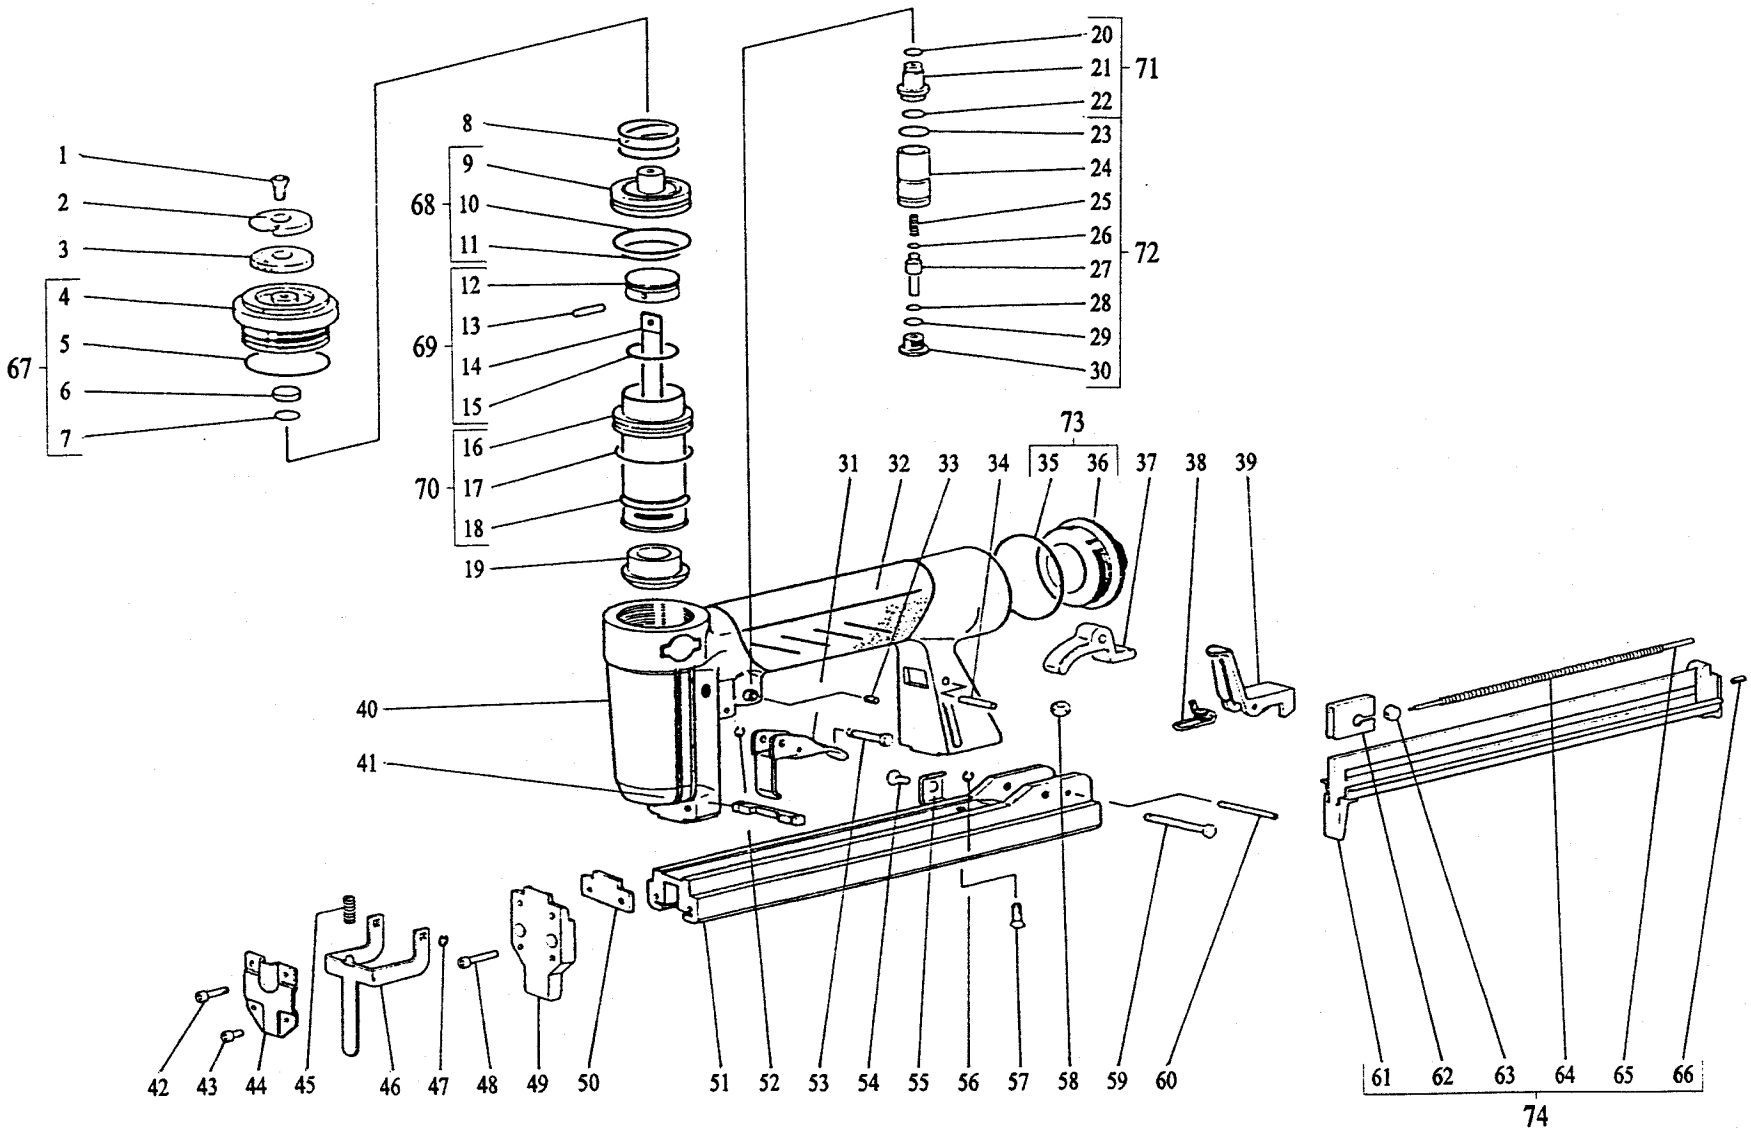

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416261A02
2	C416100A01	41	C016483B01
3	C416103A02	42	B000028B06
4	D416123A01	43	B000028B01
5	B000020A36	44	C416681B02
6	C216160A01	45	C216661B01
7	B000020A19	46	C416600B01
8	C016200A01	47	B000021C01
9	D416202A01	48	B000028B04
10	B000020A35	49	C416542B07
11	B000020A31	50	C416500A01
12	C016220A01	51	C416722A06
13	B000025A06	52	B000021C01
14	C416225A09	53	C216424A01
15	B000020A29	54	B000028A04
16	D416241A01	55	C416990A01
17	B000020A35	56	B000021C01
18	B000020A22	57	B000028A06
19	C016244A01	58	B000023B02
20	B000020A17	59	C416763A01
21	D416302A01	60	B000026A05
22	B000020A01	61	D416984A11
23	B000020A03	62	C216860A13
24	D416361A01	63	C216841A02
25	C216340A01	64	C216842A02
26	B000020A14	65	C416840A01
27	D416345A01	66	B000027A05
28	B000020A14	67	D416123A01
29	B000020A18	68	D416202A01
30	D416322A01	69	D416226A09
31	C416431B01	70	D416241A01
32	C425262A01	71	D416302A01
33	B000027B03	72	D416361A01
34	B000026A08	73	D216283A01
35	B000020A36	74	D416984A11
36	D216283A01		
37	C416764A01		
38	C016761A01		
39	C416760A01		

DATI TECNICI

Codice **A610000B13**
Peso: **880 gr.**
Modello **ML10 SIC**
Dimensioni: **44-156-222 mm.**
Tipo Punto **40-97**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Lungh. min. **6 mm.**
Pressione min.: **4,0 bar**
Lungh. max. **16 mm.**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

TECHNISCHE DATEN

Kode **A610000B13**
Gewicht: **880 gr.**
Modell **ML10 SIC**
Abmessungen: **44-156-222 mm.**
Klammer Typ **40-97**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min. Länge **6 mm.**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max. Länge **16 mm.**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

TECHNICAL FEATURES

Code **A610000B13**
Weight: **880 gr.**
Model **ML10 SIC**
Dimensions: **44-156-222 mm.**
Staple type **40-97**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min. length **6 mm.**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max. length **16 mm.**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

DONNEES TECHNIQUES

Code **A610000B13**
Poids: **880 gr.**
Modèle **ML10 SIC**
Dimensions: **44-156-222 mm.**
Agrafe type **40-97**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Longueur min. **6 mm.**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Longueur max. **16 mm.**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

DATOS TECNICOS

Código **A610000B13**
Peso: **880 gr.**
Modelo **ML10 SIC**
Dimensiones: **44-156-222 mm.**
Grapa tipo **40-97**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Largueza min. **6 mm.**
Presion min.: **4,0 bar**
Largueza max. **16 mm.**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A610000B13**
Peso: **880 gr.**
Modelo **ML10 SIC**
Dimensões: **44-156-222 mm.**
Tipo de agrafe **40-97**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Largura min. **6 mm.**
Pressão min.: **4,0 bar**
Largura max. **16 mm.**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**