MOD. ML10 SIC - 40/97-25

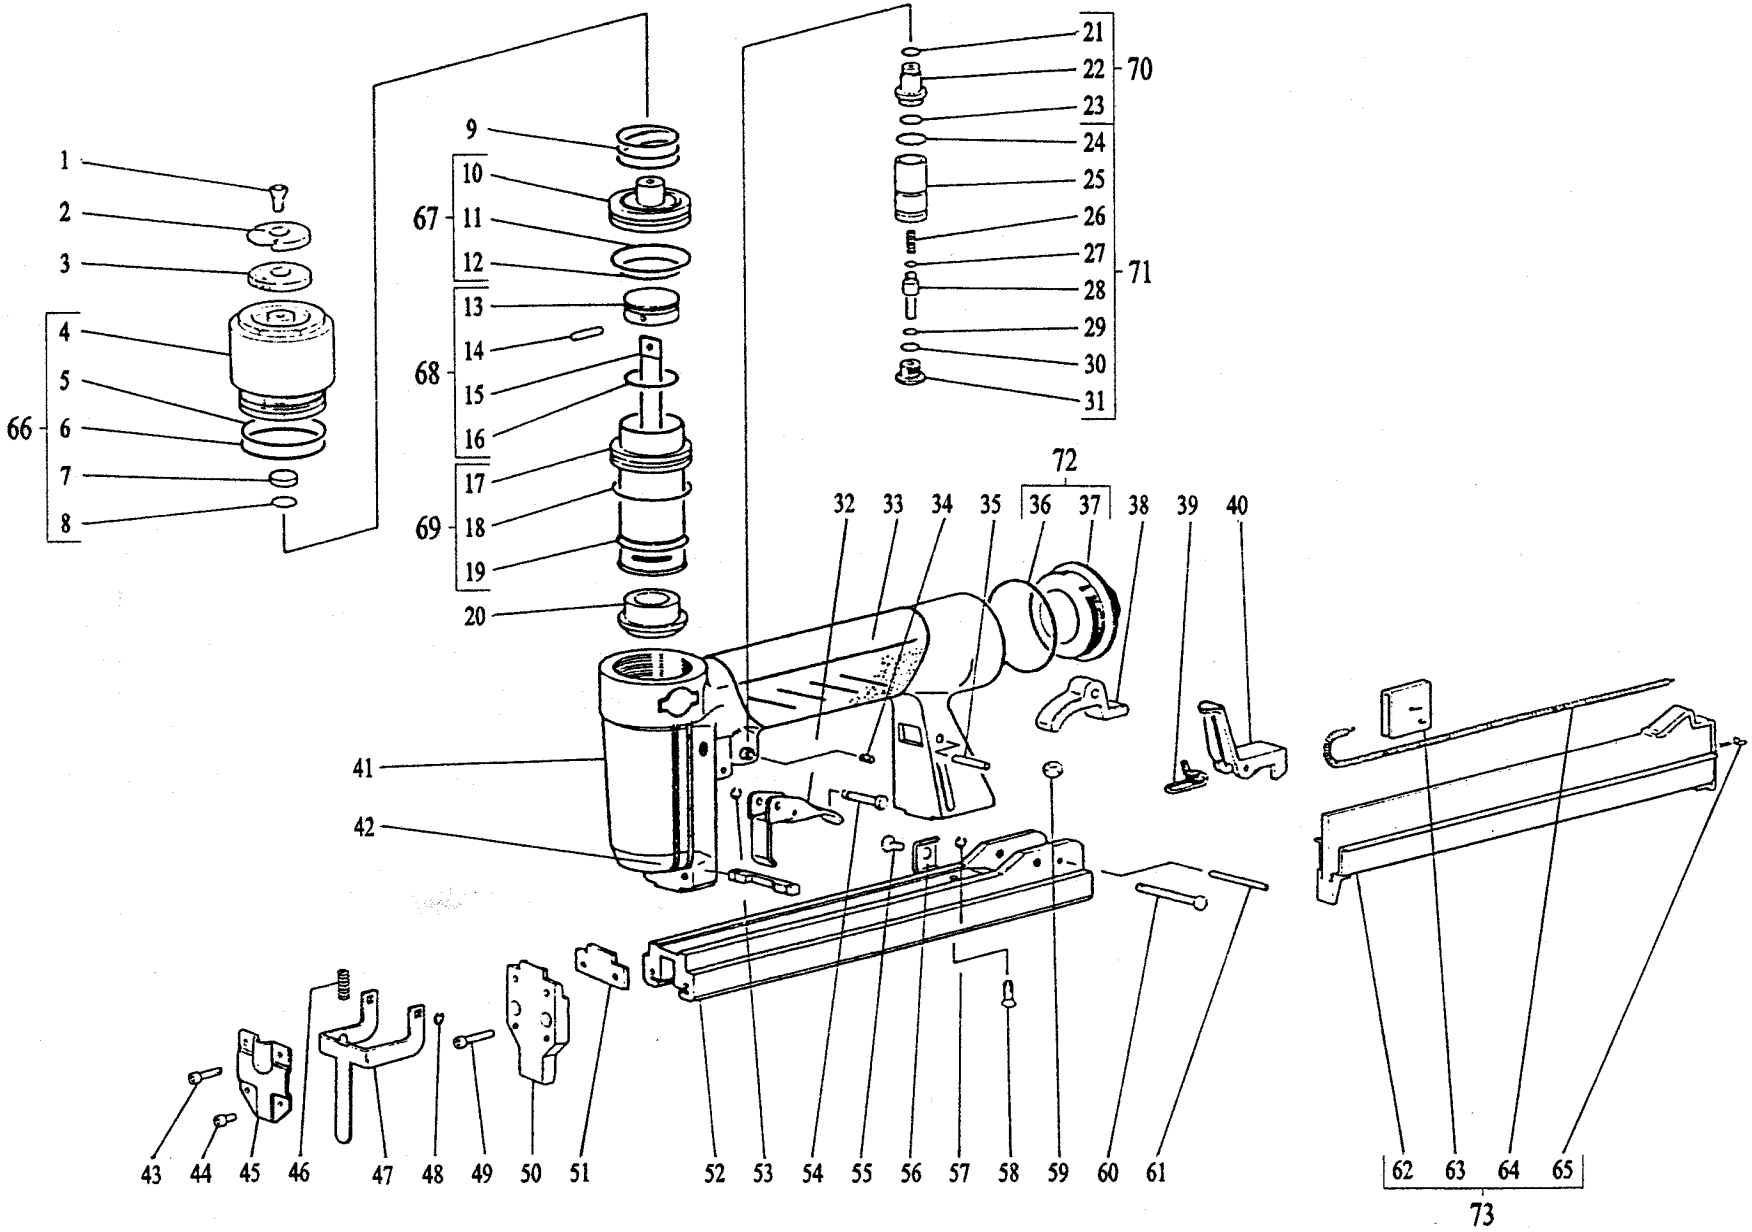

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416760A01
2	C416100A01	41	C416261A02
3	C416103A02	42	C016463B01
4	D416123C01	43	B000028B06
5	B000020A59	44	B000028B01
6	B000020A25	45	C416681N01
7	C216160A01	46	C216661B01
8	B000020A19	47	C416600N01
9	C016200A01	48	B000021C01
10	D416202C01	49	B000028B04
11	B000020A32	50	C416542B10
12	B000020A31	51	C416500A02
13	C016220A01	52	C416722B01
14	B000025A06	53	B000021C01
15	C416225B02	54	C216424A01
16	B000020A29	55	B000028A04
17	D416241C01	56	C416990A02
18	B000020A35	57	B000021C01
19	B000020A22	58	B000028A06
20	C016244A01	59	B000023B02
21	B000020A17	60	C416763A01
22	D416302A01	61	B000026A05
23	B000020A01	62	D416984B03
24	B000020A03	63	C016860A03
25	D416361A01	64	C216842A01
26	C216340A01	65	C225884A01
27	B000020A14	66	D416123C01
28	D416345A01	67	D416202C01
29	B000020A14	68	D416226B02
30	B000020A18	69	D416241C01
31	D416322A01	70	D416302A01
32	C416431B01	71	D416361A01
33	C425262A01	72	D216283A01
34	B000027B03	73	D416984B03
35	B000026A08		
36	B000020A36		
37	D216283A01		
38	C416764A01		
39	C016761A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000B16**	Peso: **1020 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 SIC**	Dimensioni: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **40-97**	Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **10 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Lungh. max. **25 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610000B16**	Gewicht: **1020 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 SIC**	Abmessungen: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **40-97**	Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **10 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. Länge **25 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610000B16**	Weight: **1020 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 SIC**	Dimensions: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **40-97**	Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **10 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. length **25 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610000B16**	Poids: **1020 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 SIC**	Dimensions: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **40-97**	Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **10 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Longueur max. **25 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610000B16**	Peso: **1020 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensiones: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **40-97**	Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **10 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largueza max. **25 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO
Codigo **A610000B16**	Peso: **1020 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensões: **44-186-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **40-97**	Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **10 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largura max. **25 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	