MOD. ML10 BL50 - 80-16

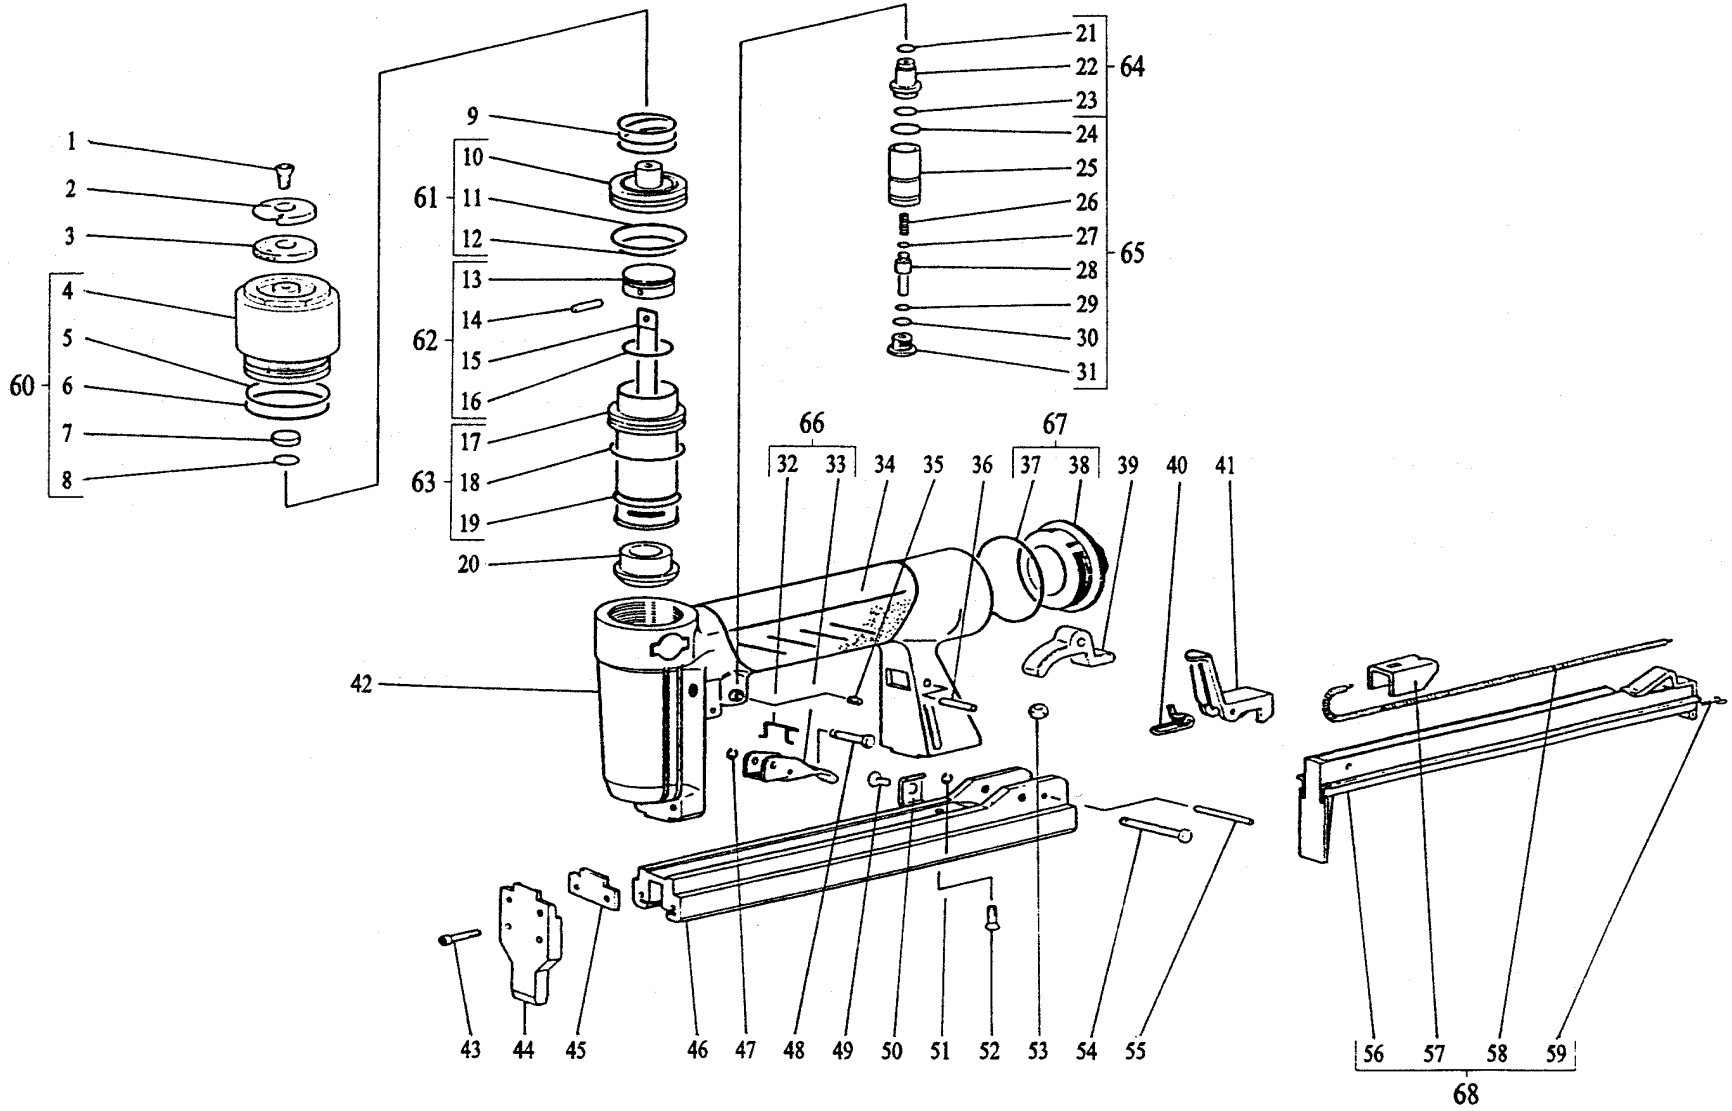

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C016761A01
2	C416100A01	41	C416760A01
3	C416103A02	42	C416261A02
4	D610123D01	43	B000028B05
5	B000020A59	44	C416540D01
6	B000020A25	45	C416500A01
7	C216160A01	46	C416722A01
8	B000020A19	47	B000021C01
9	C016200A01	48	C216424A01
10	D416202C01	49	B000028A04
11	B000020A32	50	C416990A01
12	B000020A31	51	B000021C01
13	C016220A01	52	B000028A06
14	B000025A06	53	B000023B02
15	C216225D04	54	C416763A01
16	B000020A29	55	B000026A05
17	D416241D01	56	D416984D01
18	B000020A35	57	C016860A01
19	B000020A22	58	C216842A01
20	C016244A01	59	C225884A01
21	B000020A17	60	D610123D01
22	D416302A01	61	D416202C01
23	B000020A01	62	D216226D05
24	B000020A03	63	D416241D01
25	D416361A01	64	D416302A01
26	C216340A01	65	D416361A01
27	B000020A14	66	D416440A01
28	D416345A01	67	D216283A01
29	B000020A14	68	D416984D01
30	B000020A18		
31	D416322A01		
32	C016400A01		
33	D416440A01		
34	C425262A01		
35	B000027B03		
36	B000026A08		
37	B000020A36		
38	D216283A01		
39	C416764A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000D01**	Peso: **950 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 BL50**	Dimensioni: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **80**	Consumo aria: **0,35 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610000D01**	Gewicht: **950 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 BL50**	Abmessungen: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **80**	Luftverbrauch: **0,35 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610000D01**	Weight: **950 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 BL50**	Dimensions: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **80**	Air consumption: **0,35 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610000D01**	Poids: **950 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 BL50**	Dimensions: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **80**	Consommation d'air: **0,35 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610000D01**	Peso: **950 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 BL50**	Dimensiones: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **80**	Consumo de aire: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610000D01**	Peso: **950 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 BL50**	Dimensões: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **80**	Consumo de ar: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	