# MOD. ML10 BL50 - 80/84-16

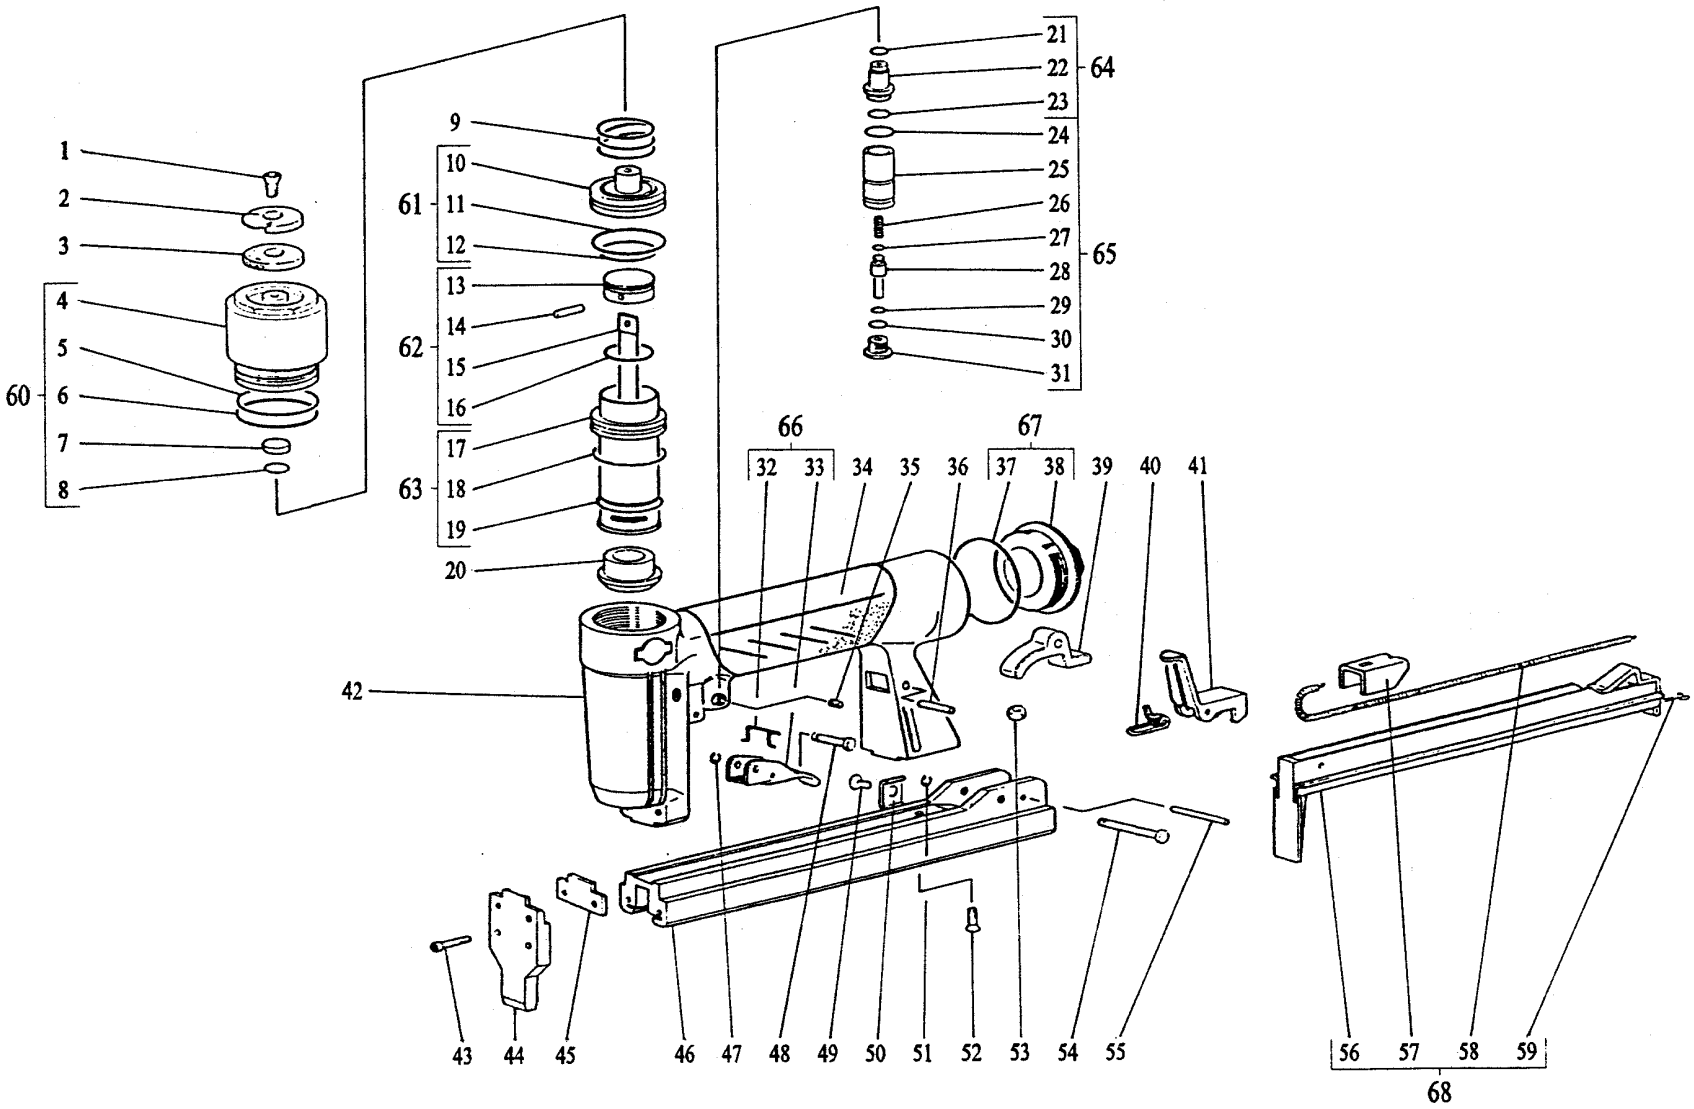

| RIF. | COD. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **B000028A04** | 40 | **C016761A01** |
| 2 | **C416100A01** | 41 | **C416760A01** |
| 3 | **C416103A02** | 42 | **C416261A02** |
| 4 | **D610123D01** | 43 | **B000028B05** |
| 5 | **B000020A59** | 44 | **C416540D01** |
| 6 | **B000020A25** | 45 | **C416500A01** |
| 7 | **C216160A01** | 46 | **C416722A01** |
| 8 | **B000020A19** | 47 | **B000021C01** |
| 9 | **C016200A01** | 48 | **C216424A01** |
| 10 | **D416202C01** | 49 | **B000028A04** |
| 11 | **B000020A32** | 50 | **C416990A01** |
| 12 | **B000020A31** | 51 | **B000021C01** |
| 13 | **C016220A01** | 52 | **B000028A06** |
| 14 | **B000025A06** | 53 | **B000023B02** |
| 15 | **C216225D04** | 54 | **C416763A01** |
| 16 | **B000020A29** | 55 | **B000026A05** |
| 17 | **D416241D01** | 56 | **D416984D03** |
| 18 | **B000020A35** | 57 | **C416860A03** |
| 19 | **B000020A22** | 58 | **C216842A01** |
| 20 | **C016244A01** | 59 | **C225884A01** |
| 21 | **B000020A17** | 60 | **D610123D01** |
| 22 | **D416302A01** | 61 | **D416202C01** |
| 23 | **B000020A01** | 62 | **D216226D05** |
| 24 | **B000020A03** | 63 | **D416241D01** |
| 25 | **D416361A01** | 64 | **D416302A01** |
| 26 | **C216340A01** | 65 | **D416361A01** |
| 27 | **B000020A14** | 66 | **D416440A01** |
| 28 | **D416345A01** | 67 | **D216283A01** |
| 29 | **B000020A14** | 68 | **D416984D03** |
| 30 | **B000020A18** | | |
| 31 | **D416322A01** | | |
| 32 | **C016400A01** | | |
| 33 | **D416440A01** | | |
| 34 | **C425262A01** | | |
| 35 | **B000027B03** | | |
| 36 | **B000026A08** | | |
| 37 | **B000020A36** | | |
| 38 | **D216283A01** | | |
| 39 | **C416764A01** | | |

| | **DATI TECNICI** | **POTENZA ACUSTICA** | **VIBRAZIONI PRODOTTE** |
|---|---|---|---|
| Codice **A610000D02** | Peso: **950 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **ML10 BL50** | Dimensioni: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **80-84** | Consumo aria: **0,35 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)** |
| Lungh. min. **6 mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Lungh. max. **16 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |
| | **TECHNISCHE DATEN** | **SCHALLEISTUNG** | **GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT** |
| Kode **A610000D02** | Gewicht: **950 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **ML10 BL50** | Abmessungen: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **80-84** | Luftverbrauch: **0,35 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)** |
| Min. Länge **6 mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Max. Länge **16 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |
| | **TECHNICAL FEATURES** | **NOISE POWER** | **TOOL RELATED VIBRATION VALUE** |
| Code **A610000D02** | Weight: **950 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **ML10 BL50** | Dimensions: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **80-84** | Air consumption: **0,35 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)** |
| Min. length **6 mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Max. length **16 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |
| | **DONNEES TECHNIQUES** | **PUISSANCE ACOUSTIQUE** | **VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE** |
| Code **A610000D02** | Poids: **950 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **ML10 BL50** | Dimensions: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **80-84** | Consommation d'air: **0,35 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)** |
| Longueur min. **6 mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Longueur max. **16 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |
| | **DATOS TECNICOS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **VIBRACION PRODUCIDA** |
| Código **A610000D02** | Peso: **950 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10 BL50** | Dimensiones: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **80-84** | Consumo de aire: **0,35 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largueza min. **6 mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Largueza max. **16 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |
| | **CARACTERISTICAS TECNICAS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO** |
| Codigo **A610000D02** | Peso: **950 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10 BL50** | Dimensões: **44-216-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **80-84** | Consumo de ar: **0,35 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largura min. **6 mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **82,1 (dB)** | |
| Largura max. **16 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,4 (dB)** | |