MOD. ML10 BL50 - 71-16

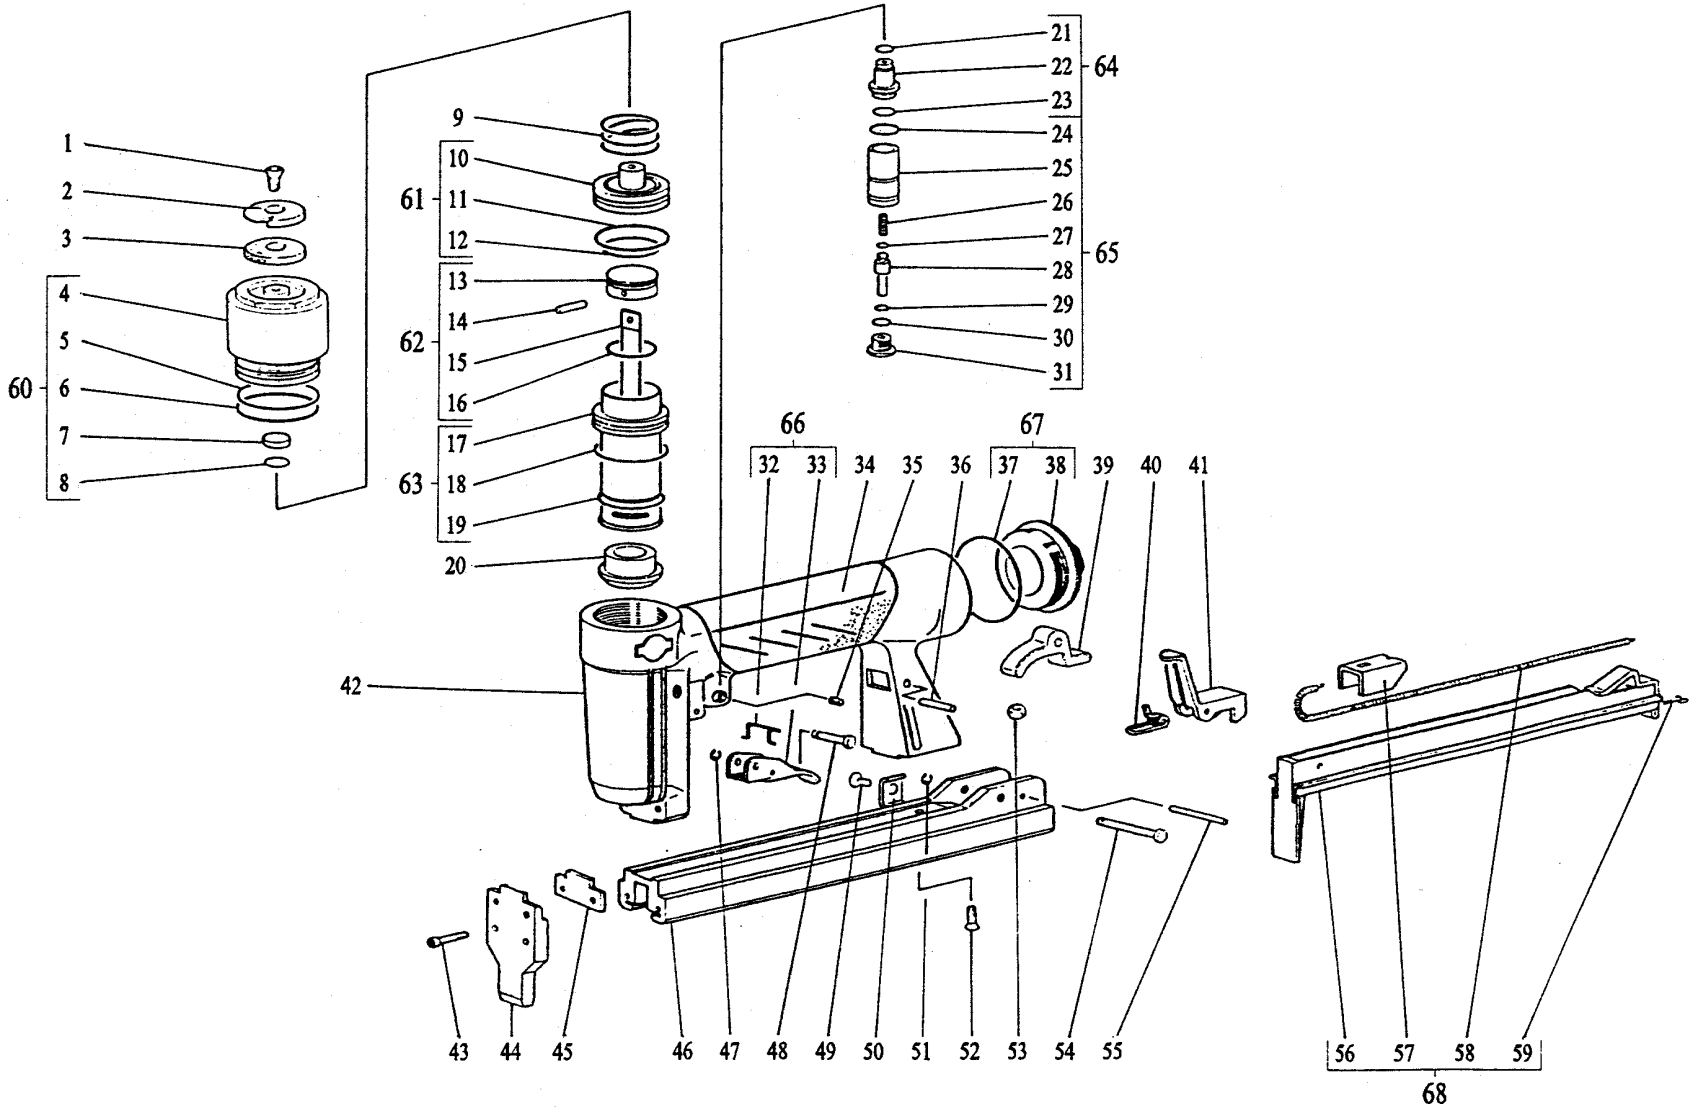

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	40	**C016761A01**
2	**C416100A01**	41	**C416760A01**
3	**C416103A02**	42	**C416261A02**
4	**D610123D01**	43	**B000028B05**
5	**B000020A59**	44	**C416540D02**
6	**B000020A25**	45	**C416500A01**
7	**C216160A01**	46	**C416722A04**
8	**B000020A19**	47	**B000021C01**
9	**C016200A01**	48	**C216424A01**
10	**D416202C01**	49	**B000028A04**
11	**B000020A32**	50	**C416990A01**
12	**B000020A31**	51	**B000021C01**
13	**C016220A01**	52	**B000028A06**
14	**B000025A06**	53	**B000023B02**
15	**C216225D05**	54	**C416763A01**
16	**B000020A29**	55	**B000026A05**
17	**D416241D01**	56	**D416984D02**
18	**B000020A35**	57	**C016860A02**
19	**B000020A22**	58	**C216842A01**
20	**C016244A01**	59	**C225884A01**
21	**B000020A17**	60	**D610123D01**
22	**D416302A01**	61	**D416202C01**
23	**B000020A01**	62	**D216226D06**
24	**B000020A03**	63	**D416241D01**
25	**D416361A01**	64	**D416302A01**
26	**C216340A01**	65	**D416361A01**
27	**B000020A14**	66	**D416440A01**
28	**D416345A01**	67	**D216283A01**
29	**B000020A14**	68	**D416984D02**
30	**B000020A18**		
31	**D416322A01**		
32	**C016400A01**		
33	**D416440A01**		
34	**C425262A01**		
35	**B000027B03**		
36	**B000026A08**		
37	**B000020A36**		
38	**D216283A01**		
39	**C416764A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A610000D03**	Peso: **950 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 BL50**	Dimensioni: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **71**	Consumo aria: **0,35 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610000D03**	Gewicht: **950 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 BL50**	Abmessungen: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **71**	Luftverbrauch: **0,35 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610000D03**	Weight: **950 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 BL50**	Dimensions: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **71**	Air consumption: **0,35 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610000D03**	Poids: **950 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 BL50**	Dimensions: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **71**	Consommation d'air: **0,35 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610000D03**	Peso: **950 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 BL50**	Dimensiones: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **71**	Consumo de aire: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610000D03**	Peso: **950 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 BL50**	Dimensões: **44-216-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **71**	Consumo de ar: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	