MOD. ML10 CL - PW50-16

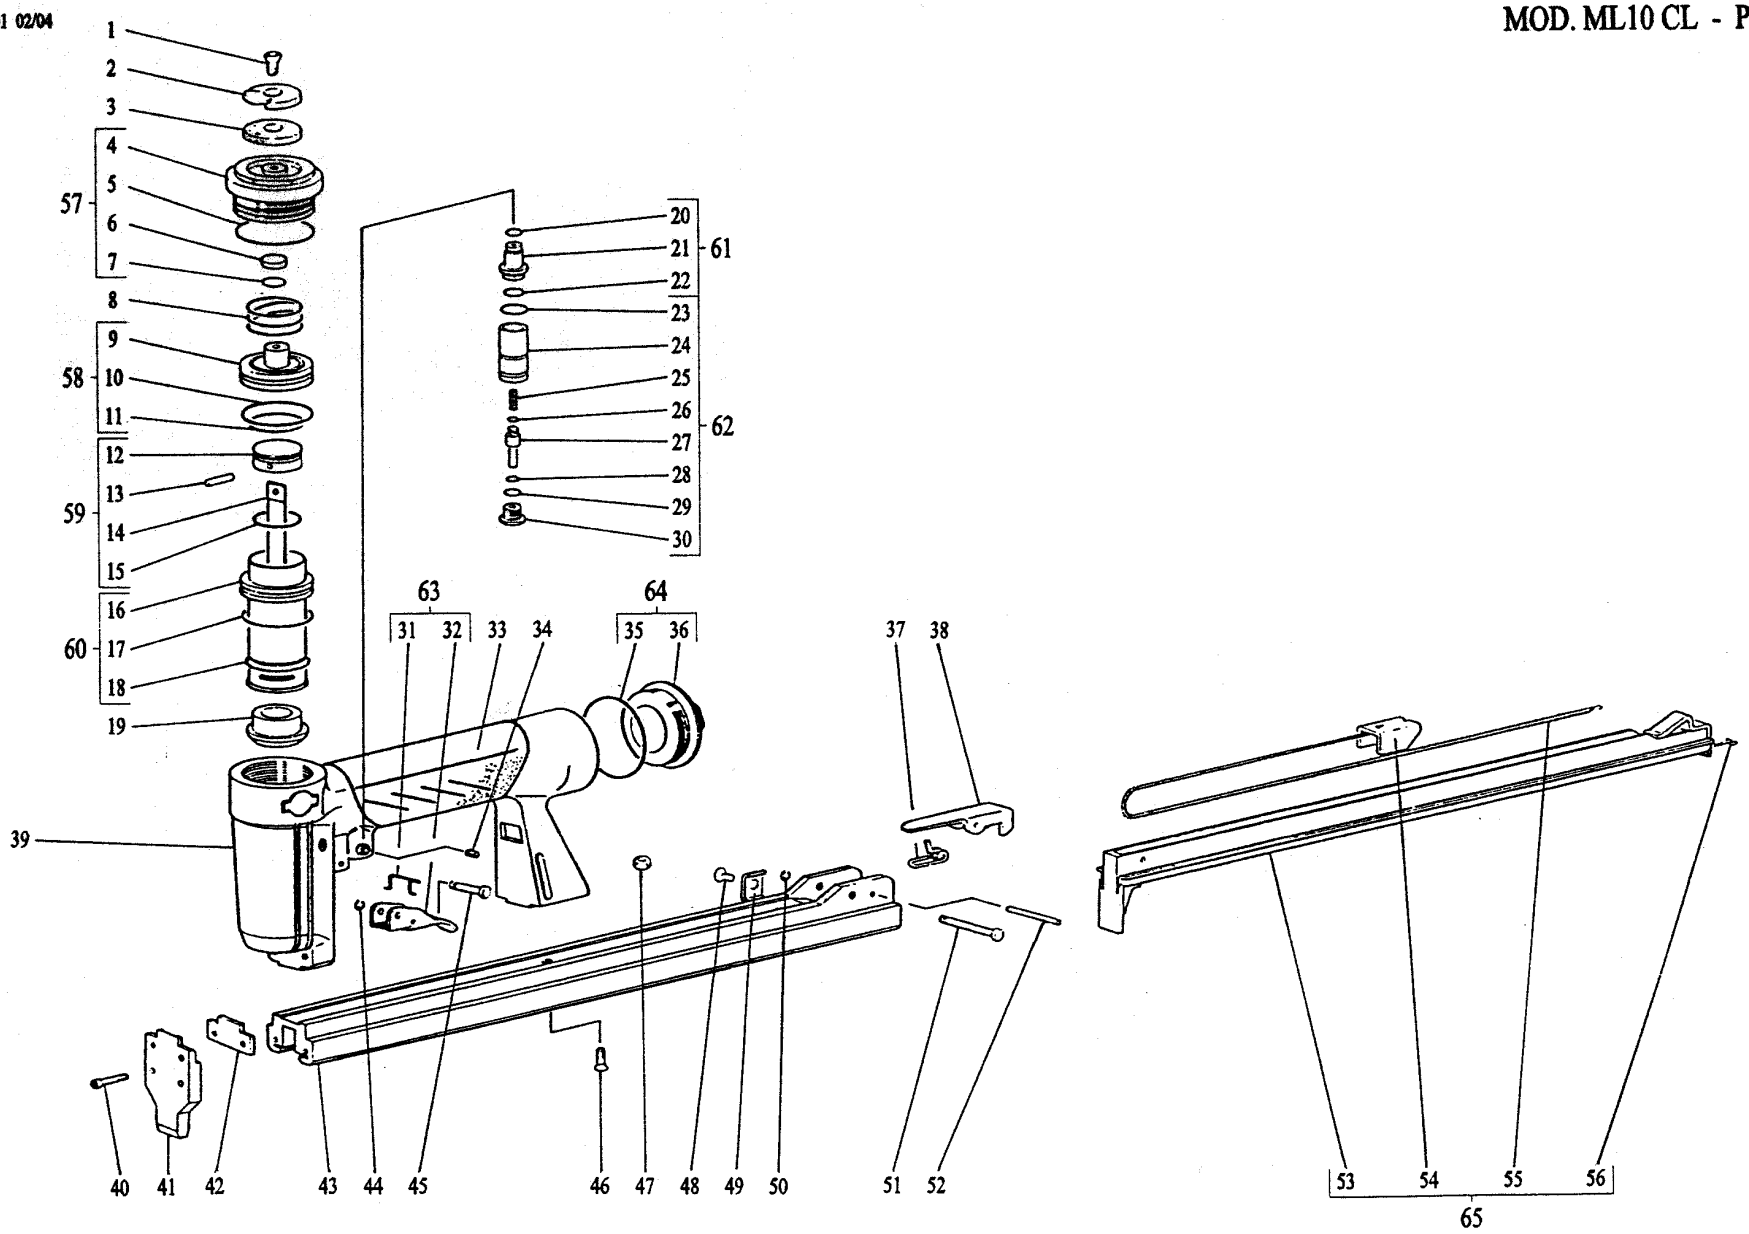

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	B000028B05
2	C416100A01	41	C610540A01
3	C416103A02	42	C416500A01
4	D416123A01	43	C416722G11
5	B000020A36	44	B000021C01
6	C216160A01	45	C216424A01
7	B000020A19	46	B000028A06
8	C016200A01	47	B000023B02
9	D416202A02	48	B000028A04
10	B000020A35	49	C416990A01
11	B000020A31	50	B000021C01
12	C416220A01	51	C416763A01
13	B000025A06	52	B000026A05
14	C610225A01	53	D416984G75
15	B000020A29	54	C416860A07
16	D416241A02	55	C416842G01
17	B000020A35	56	C225884A01
18	B000020A22	57	D416123A01
19	C016244A01	58	D416202A02
20	B000020A17	59	D610226A01
21	D416302A01	60	D416241A02
22	B000020A01	61	D416302A01
23	B000020A03	62	D416361A01
24	D416361A01	63	D416440A01
25	C216340A01	64	D216283A01
26	B000020A14	65	D416984G75
27	D416345A01		
28	B000020A14		
29	B000020A18		
30	D416322A01		
31	C016400A01		
32	D416440A01		
33	C425262A01		
34	B000027B03		
35	B000020A36		
36	D216283A01		
37	C016761A01		
38	C416760G02		
39	C416261A02		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000G01**	Peso: **980 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 CL**	Dimensioni: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **PW 50**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610000G01**	Gewicht: **980 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 CL**	Abmessungen: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **PW 50**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610000G01**	Weight: **980 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 CL**	Dimensions: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **PW 50**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610000G01**	Poids: **980 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 CL**	Dimensions: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **PW 50**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610000G01**	Peso: **980 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 CL**	Dimensiones: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **PW 50**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610000G01**	Peso: **980 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 CL**	Dimensões: **44-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **PW 50**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	