MOD. ML10 CL - 80-16

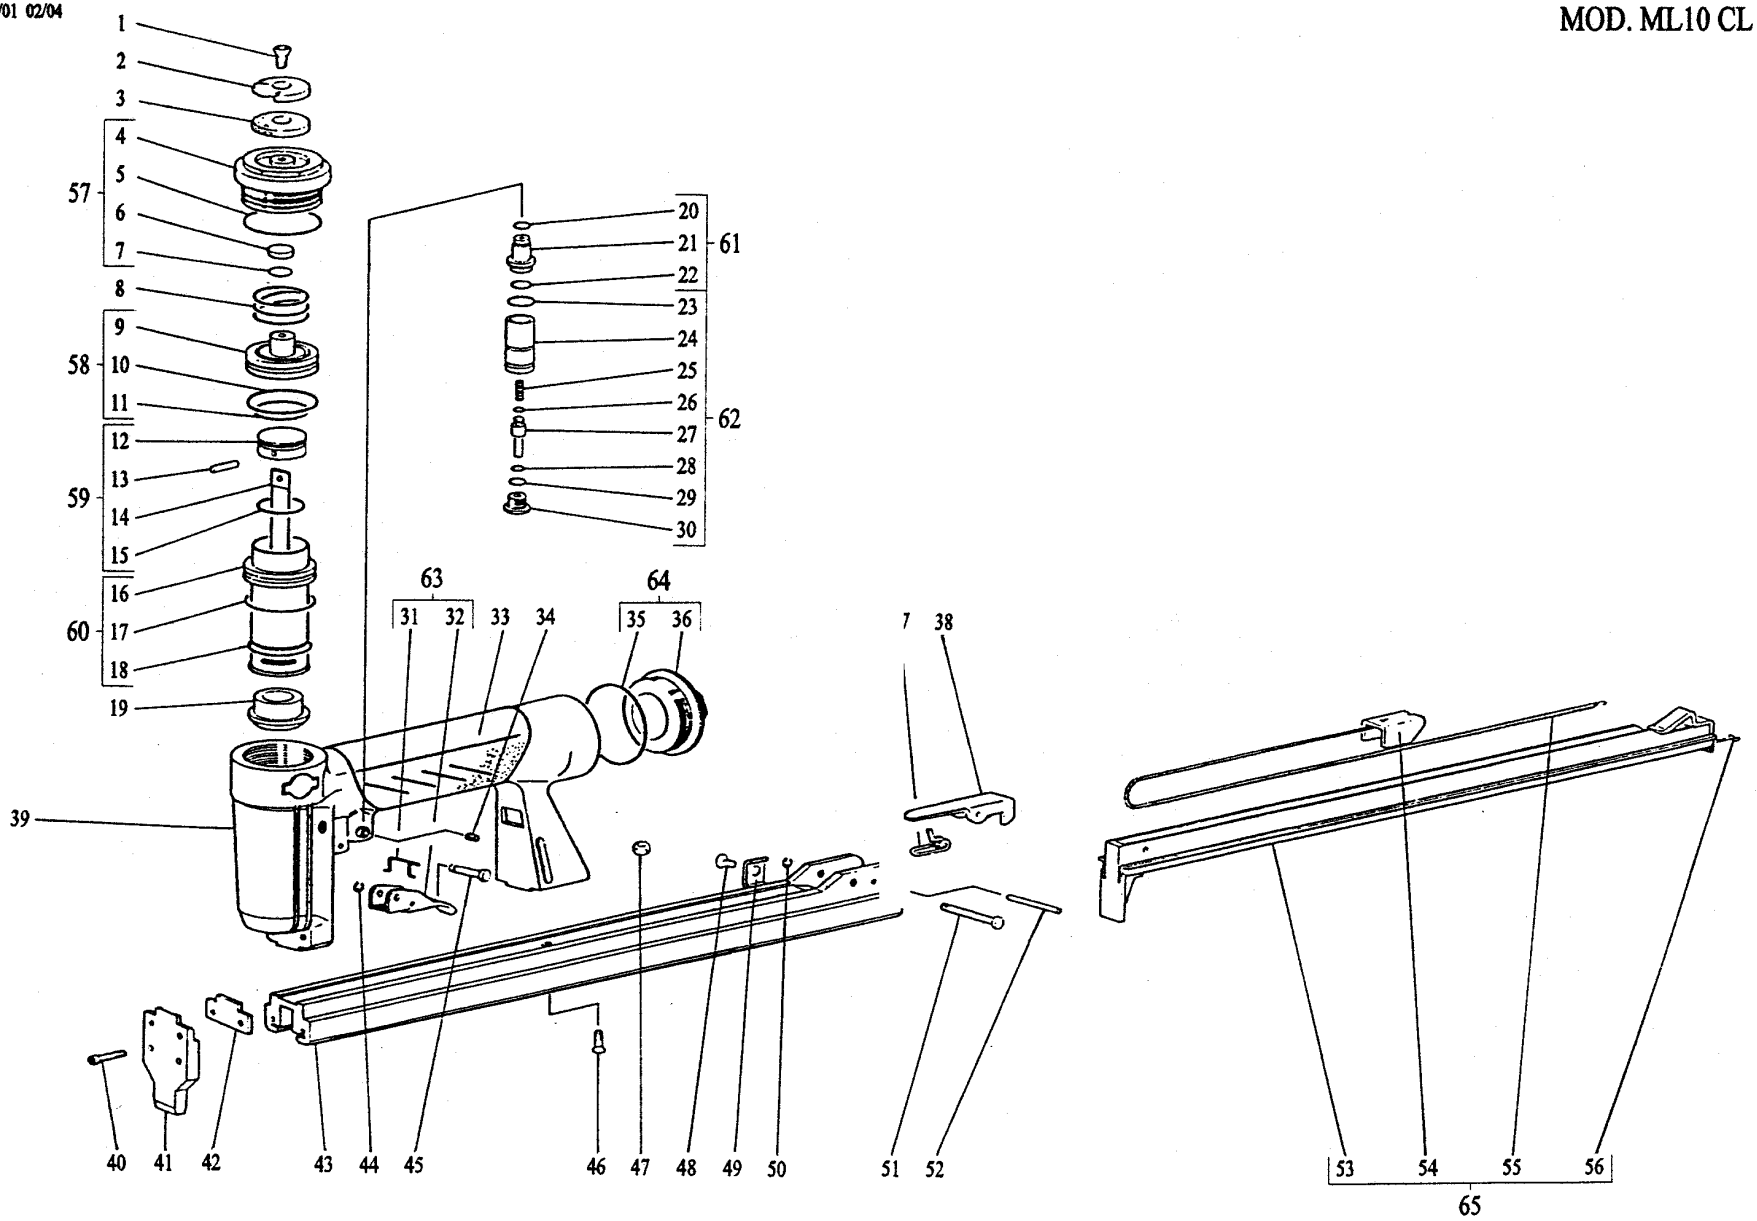

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	B000028B05
2	C416100A01	41	C610540A03
3	C416103A02	42	C416500A01
4	D416123A01	43	C416722G11
5	B000020A36	44	B000021C01
6	C216160A01	45	C216424A01
7	B000020A19	46	B000028A06
8	C016200A01	47	B000023B02
9	D416202A02	48	B000028A04
10	B000020A35	49	C416990A01
11	B000020A31	50	B000021C01
12	C416220A01	51	C416763A01
13	B000025A06	52	B000026A05
14	C610225A03	53	D416984G71
15	B000020A29	54	C016860A01
16	D416241A02	55	C416842G01
17	B000020A35	56	C225884A01
18	B000020A22	57	D416123A01
19	C016244A01	58	D416202A02
20	B000020A17	59	D610226A03
21	D416302A01	60	D416241A02
22	B000020A01	61	D416302A01
23	B000020A03	62	D416361A01
24	D416361A01	63	D416440A01
25	C216340A01	64	D216283A01
26	B000020A14	65	D416984G71
27	D416345A01		
28	B000020A14		
29	B000020A18		
30	D416322A01		
31	C016400A01		
32	D416440A01		
33	C425262A01		
34	B000027B03		
35	B000020A36		
36	D216283A01		
37	C016761A01		
38	C416760G02		
39	C416261A02		

Codice **A610000G03**
Modello **ML10 CL**
Tipo Punto **80**
Lungh. min. **6 mm.**
Lungh. max. **16 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **980 gr.**
Dimensioni: **44-155-337 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

Kode **A610000G03**
Modell **ML10 CL**
Klammer Typ **80**
Min. Länge **6 mm.**
Max. Länge **16 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **980 gr.**
Abmessungen: **44-155-337 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

Code **A610000G03**
Model **ML10 CL**
Staple type **80**
Min. length **6 mm.**
Max. length **16 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **980 gr.**
Dimensions: **44-155-337 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

Code **A610000G03**
Modèle **ML10 CL**
Agrafe type **80**
Longueur min. **6 mm.**
Longueur max. **16 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **980 gr.**
Dimensions: **44-155-337 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

Código **A610000G03**
Modelo **ML10 CL**
Grapa tipo **80**
Largueza min. **6 mm.**
Largueza max. **16 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **980 gr.**
Dimensiones: **44-155-337 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

Codigo **A610000G03**
Modelo **ML10 CL**
Tipo de agrafe **80**
Largura min. **6 mm.**
Largura max. **16 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **980 gr.**
Dimensões: **44-155-337 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **80,3 (dB)**
LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**