MOD. ML10 CL BL50 - 80-16

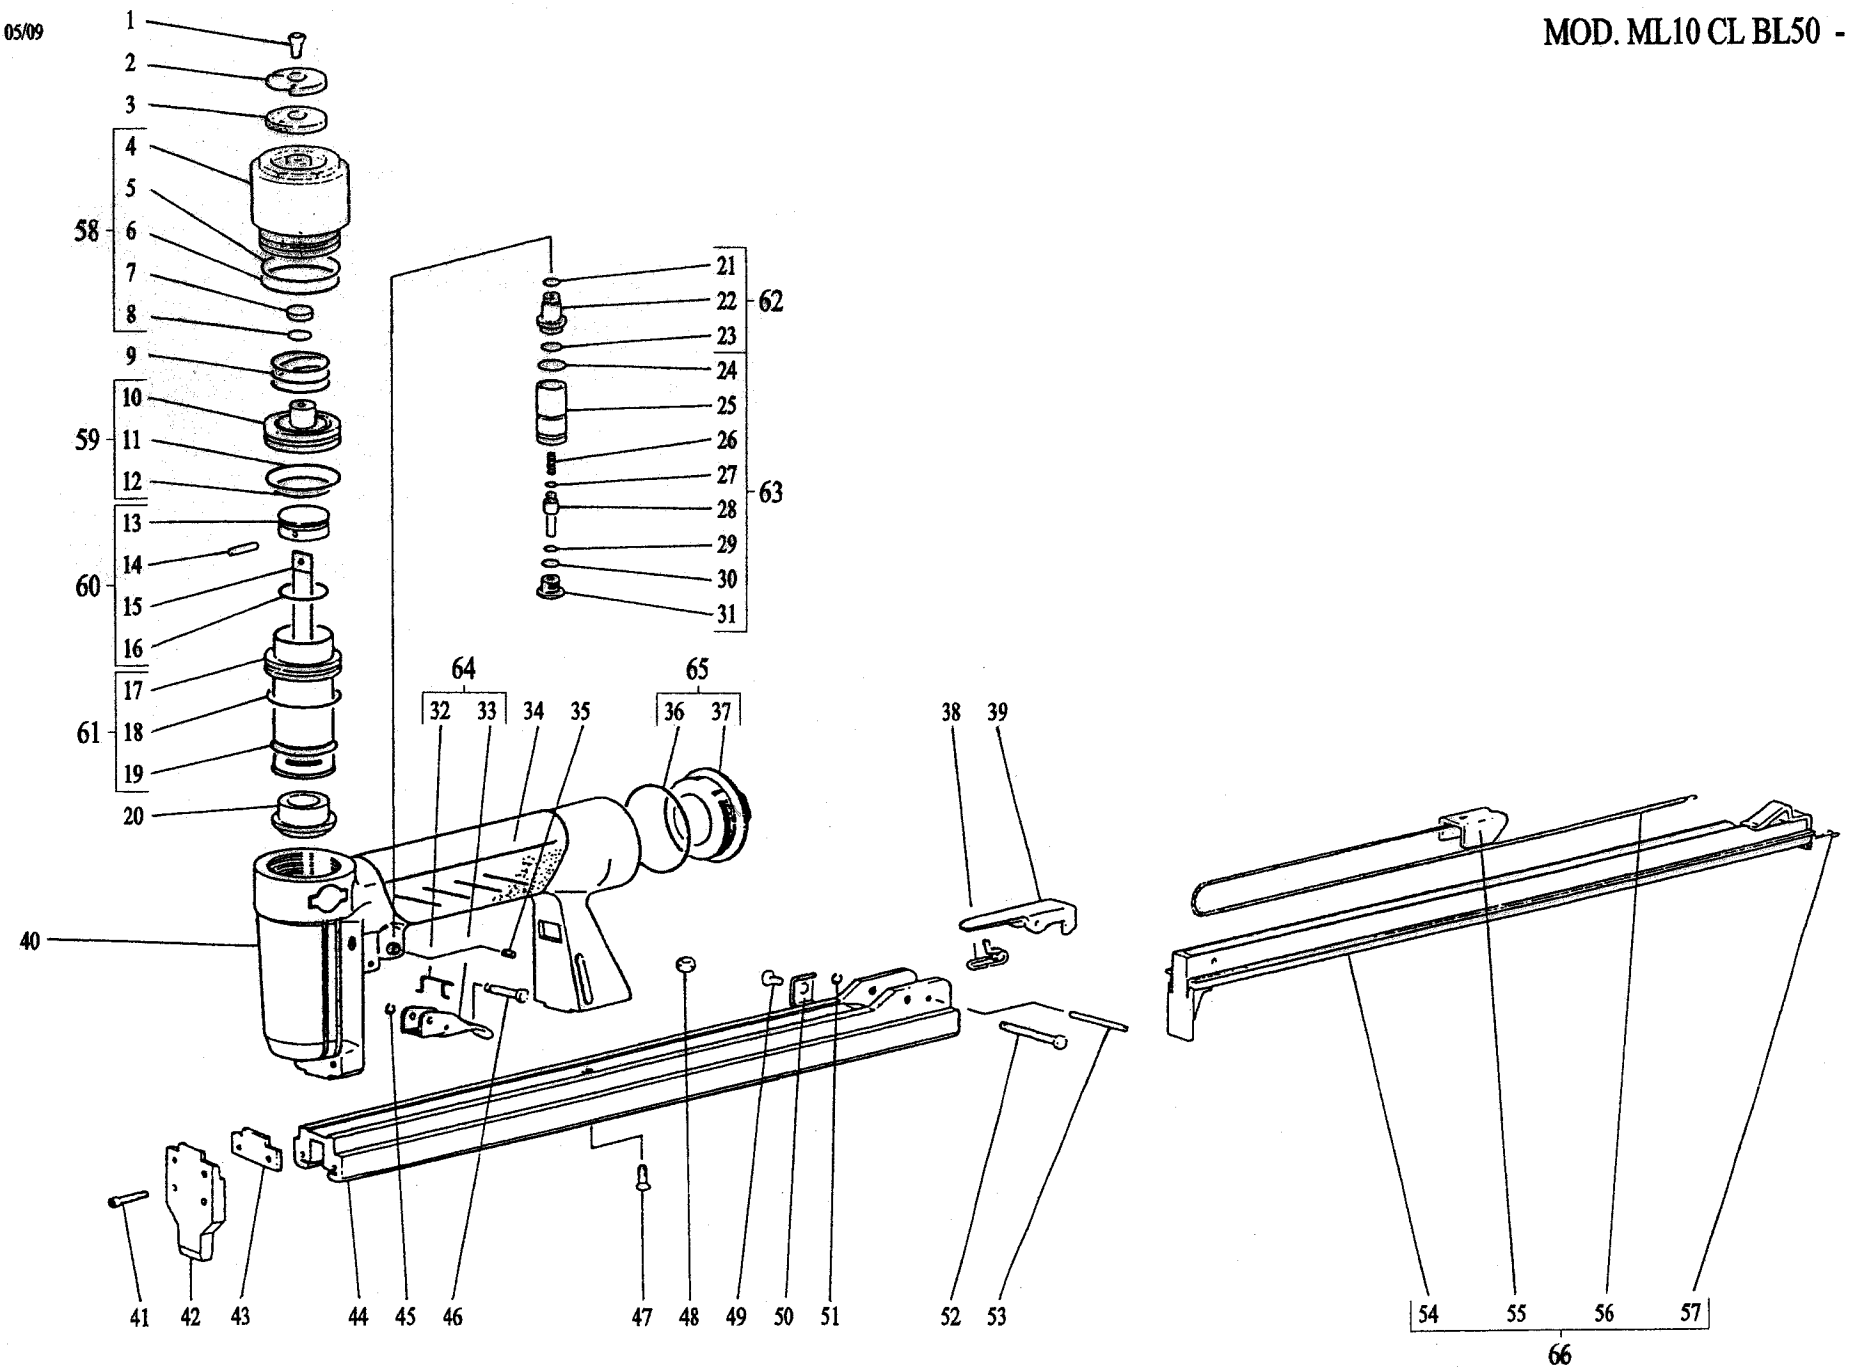

RIF.	COD.		
1	B000028A04	43	C416500A01
2	C416100A01	44	C416722G11
3	C416103A02	45	B000021C01
4	D610123D01	46	C216424A01
5	B000020A59	47	B000028A06
6	B000020A25	48	B000023B02
7	C216160A01	49	B000028A04
8	B000020A19	50	C416990A01
9	C016200A01	51	B000021C01
10	D416202C01	52	C416763A01
11	B000020A32	53	B000026A05
12	B000020A31	54	D610984J01
13	C016220A01	55	C016860A01
14	B000025A06	56	C416842G01
15	C216226D04	57	C225884A01
16	B000020A29	58	D610123D01
17	D416241D01	59	D416202C01
18	B000020A35	60	D216226D05
19	B000020A22	61	D416241D01
20	C016244A01	62	D416302A01
21	B000020A17	63	D416361A01
22	D416302A01	64	D416440A01
23	B000020A01	65	D216283A01
24	B000020A03	66	D610984J01
25	D416361A01		
26	C216340A01		
27	B000020A14		
28	D416345A01		
29	B000020A14		
30	B000020A18		
31	D416322A01		
32	C016400A01		
33	D416440A01		
34	C425262A01		
35	B000027B03		
36	B000020A36		
37	D216283A01		
38	C016761A01		
39	C416760G02		
40	C416261A02		
41	B000028B05		
42	C416540D01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000J01**	Peso: **1120 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 CL BL50**	Dimensioni: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **80**	Consumo aria: **0,35 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610000J01**	Gewicht: **1120 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 CL BL50**	Abmessungen: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **80**	Luftverbrauch: **0,35 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610000J01**	Weight: **1120 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 CL BL50**	Dimensions: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **80**	Air consumption: **0,35 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610000J01**	Poids: **1120 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 CL BL50**	Dimensions: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **80**	Consommation d'air: **0,35 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610000J01**	Peso: **1120 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 CL BL50**	Dimensiones: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **80**	Consumo de aire: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610000J01**	Peso: **1120 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 CL BL50**	Dimensões: **44-216-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **80**	Consumo de ar: **0,35 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,4 (dB)**	

B610040D01 O-Ring Kit **610/0 J01/01 05/09**