MOD. ML10 - 6-18

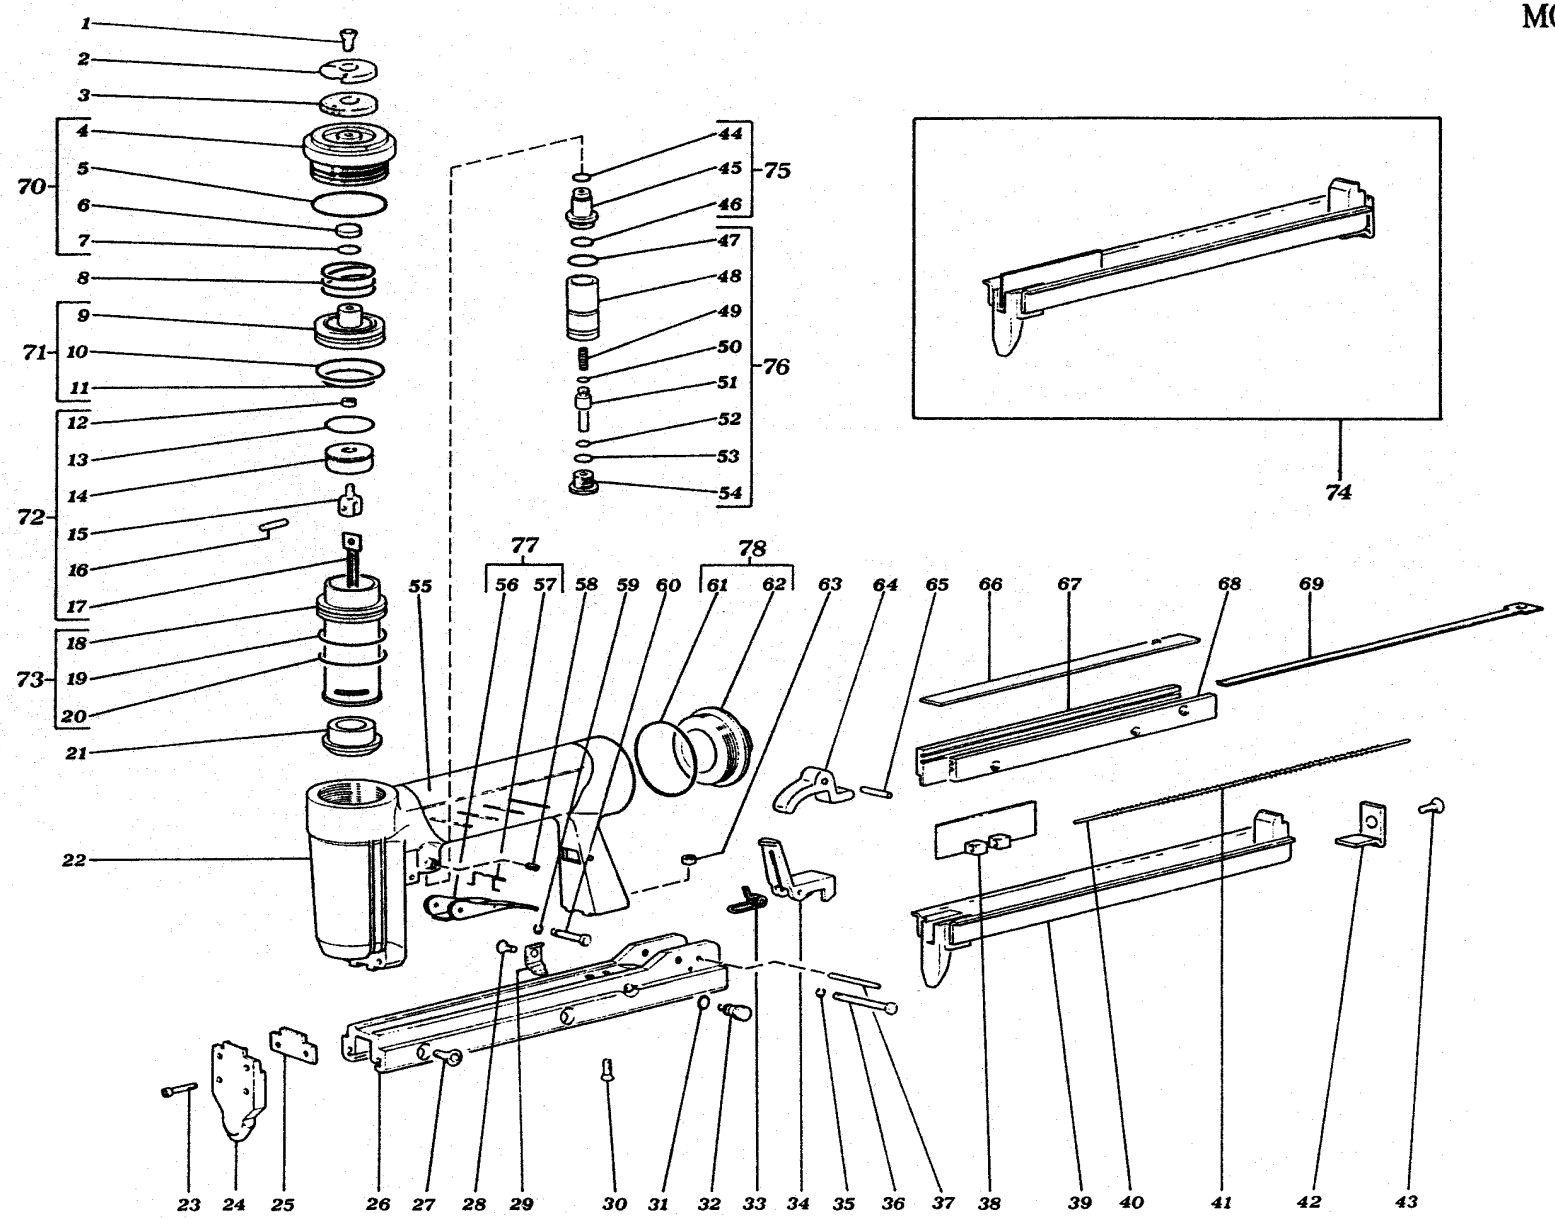
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C216840K01
2	C416100A01	41	C216842A02
3	C416103A02	42	C216967K01
4	D416123A01	43	B000028A03
5	B000020A36	44	B000020A17
6	C216166A01	45	D416302A01
7	B000020A19	46	B000020A01
8	C016206A01	47	B000020A03
9	D416202A01	48	D416361A01
10	B000020A35	49	C216340A01
11	B000020A31	50	B000020A14
12	B000023A04	51	D416345A01
13	B000020A29	52	B000020A14
14	C416220M01	53	B000020A18
15	C416224M01	54	D416322A01
16	B000025A09	55	C425262A01
17	C416225M01	56	D416440A01
18	D416241A01	57	C016400A01
19	B000020A35	58	B000027B03
20	B000020A22	59	B000021C01
21	C016244A01	60	C216424A01
22	C416261A02	61	B000020A36
23	B000028B05	62	D216283A01
24	C416540M01	63	B000023B02
25	C416500M01	64	C416764A01
26	C416722M06	65	B000026A08
27	B000028A06	66	C425740K01
28	B000028A04	67	C416743M06
29	C416990M01	68	C416744M06
30	B000028A06	69	C216746M01
31	B000020A17	70	D416123A01
32	C416748M01	71	D416202A01
33	C016761A01	72	D416226M01
34	C416760A01	73	D416241A01
35	B000021C01	74	D416984M01
36	C416763A01	75	D416302A01
37	B000026A05	76	D416361A01
38	D416871M01	77	D416440A01
39	D416984M01	78	D216283A01

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610000M01**	Peso: **950 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10**	Dimensioni: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **6**	Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **12 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Lungh. max. **18 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610000M01**	Gewicht: **950 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10**	Abmessungen: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **6**	Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **12 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. Länge **18 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610000M01**	Weight: **950 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10**	Dimensions: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **6**	Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **12 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Max. length **18 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610000M01**	Poids: **950 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10**	Dimensions: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **6**	Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **12 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Longueur max. **18 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610000M01**	Peso: **950 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensiones: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **6**	Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **12 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largueza max. **18 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO**
Codigo **A610000M01**	Peso: **950 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10**	Dimensões: **44-158-215 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **6**	Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **12 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **80,3 (dB)**	
Largura max. **18 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **78,9 (dB)**	