MOD. ML10 SIC - MG-30

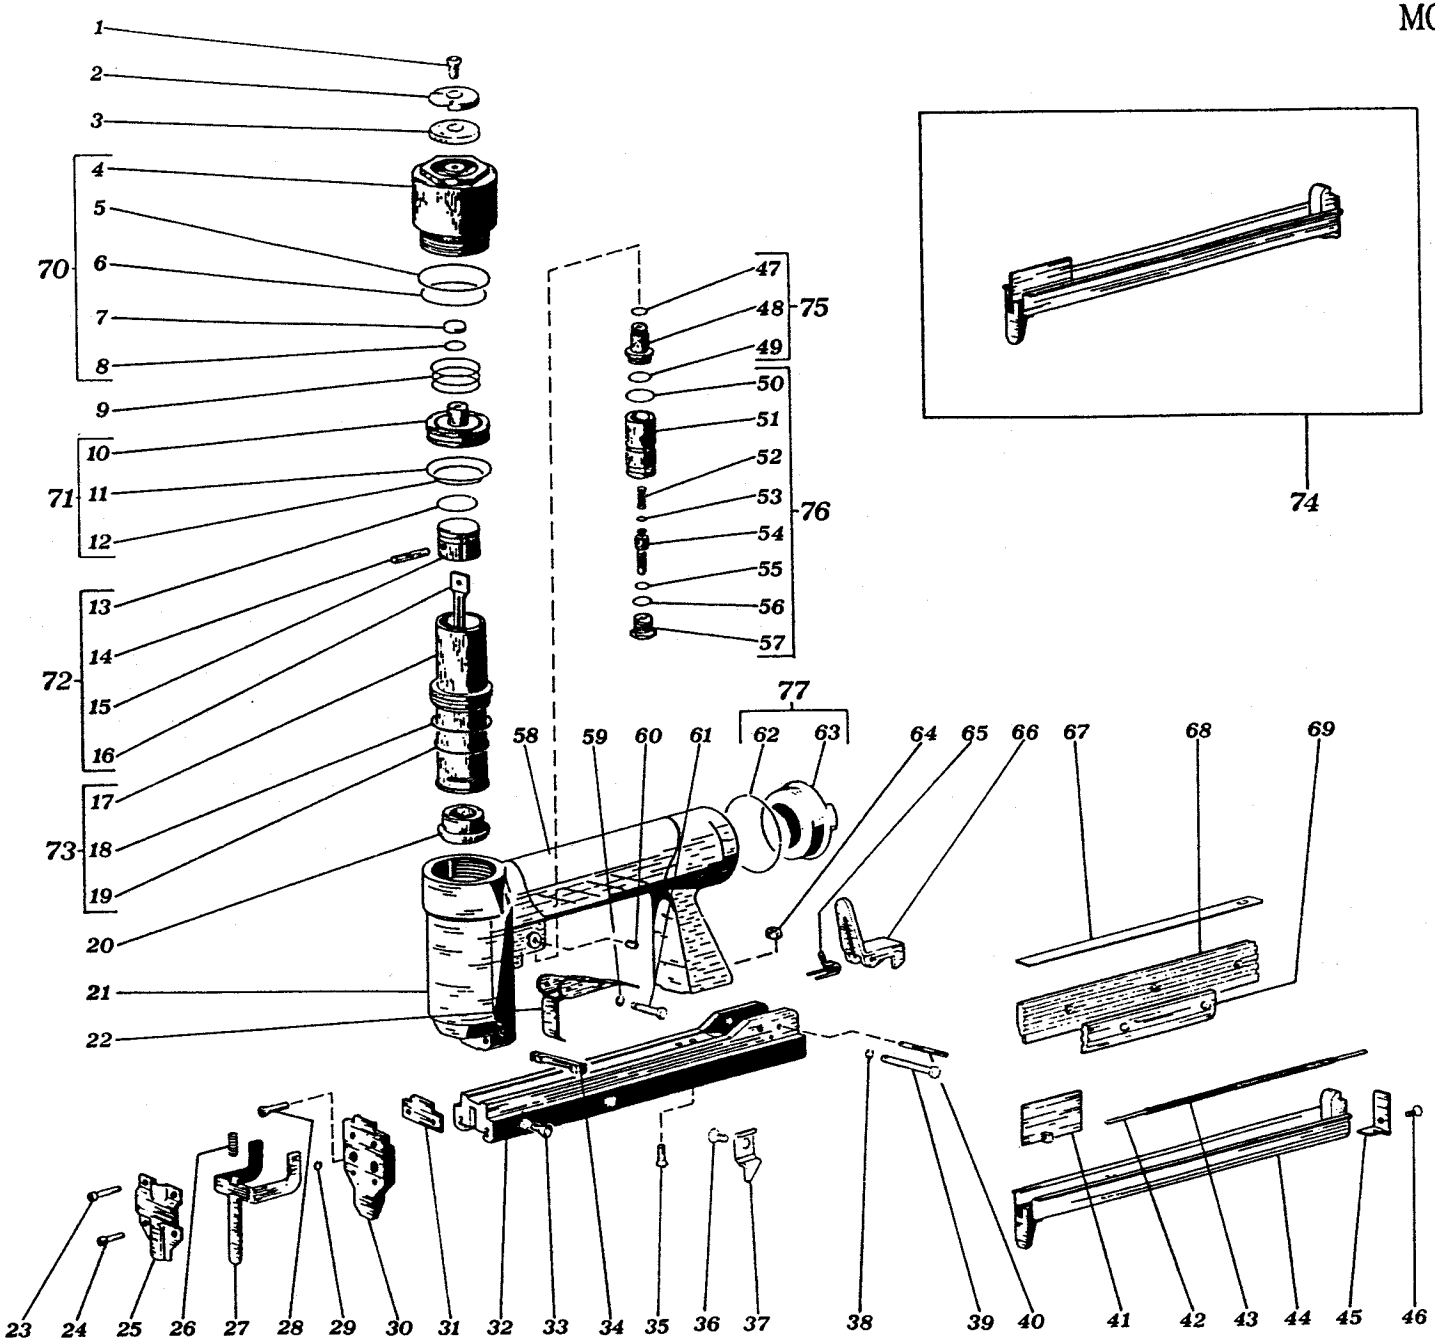

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	40	**B000026A05**
2	**C416100A01**	41	**D416871M05**
3	**C416103A02**	42	**C216840K01**
4	**D416123C01**	43	**C216842A02**
5	**B000020A59**	44	**D416984M06**
6	**B000020A25**	45	**C216967K01**
7	**C216160A01**	46	**B000028A03**
8	**B000020A19**	47	**B000020A17**
9	**C016200A01**	48	**D416302A01**
10	**D416202C01**	49	**B000020A01**
11	**B000020A32**	50	**B000020A03**
12	**B000020A31**	51	**D416361A01**
13	**B000020A29**	52	**C216340A01**
14	**B000025A06**	53	**B000020A14**
15	**C016220A01**	54	**D416345A01**
16	**C416225M03**	55	**B000020A14**
17	**D416241C01**	56	**B000020A18**
18	**B000020A35**	57	**D416322A01**
19	**B000020A22**	58	**C425262A01**
20	**C016244A01**	59	**B000021C01**
21	**C416261A02**	60	**B000027B03**
22	**C416431B01**	61	**C216424A01**
23	**B000028B06**	62	**B000020A36**
24	**B000028B01**	63	**D216283A01**
25	**C416681N01**	64	**B000023B02**
26	**C216661B01**	65	**C016761A01**
27	**C416600N01**	66	**C425760A02**
28	**B000028B04**	67	**C425740K01**
29	**B000021C01**	68	**C416743M05**
30	**C416542N01**	69	**C416744M05**
31	**C416500M01**	70	**D416123C01**
32	**C416722M05**	71	**D416202C01**
33	**B000028A05**	72	**D416226M03**
34	**C016483B01**	73	**D416241C01**
35	**B000028A06**	74	**D416984M06**
36	**B000028A03**	75	**D416302A01**
37	**C416990A02**	76	**D416361A01**
38	**B000021C01**	77	**D216283A01**
39	**C416763A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A610000N01**	Peso: **1100 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 SIC**	Dimensioni: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **MG**	Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610000N01**	Gewicht: **1100 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 SIC**	Abmessungen: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **MG**	Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610000N01**	Weight: **1100 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 SIC**	Dimensions: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **MG**	Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610000N01**	Poids: **1100 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 SIC**	Dimensions: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **MG**	Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610000N01**	Peso: **1100 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensiones: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **MG**	Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610000N01**	Peso: **1100 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 SIC**	Dimensões: **44-186-218 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **MG**	Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,7 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,2 (dB)**	