# MOD. ML10 - MG-40

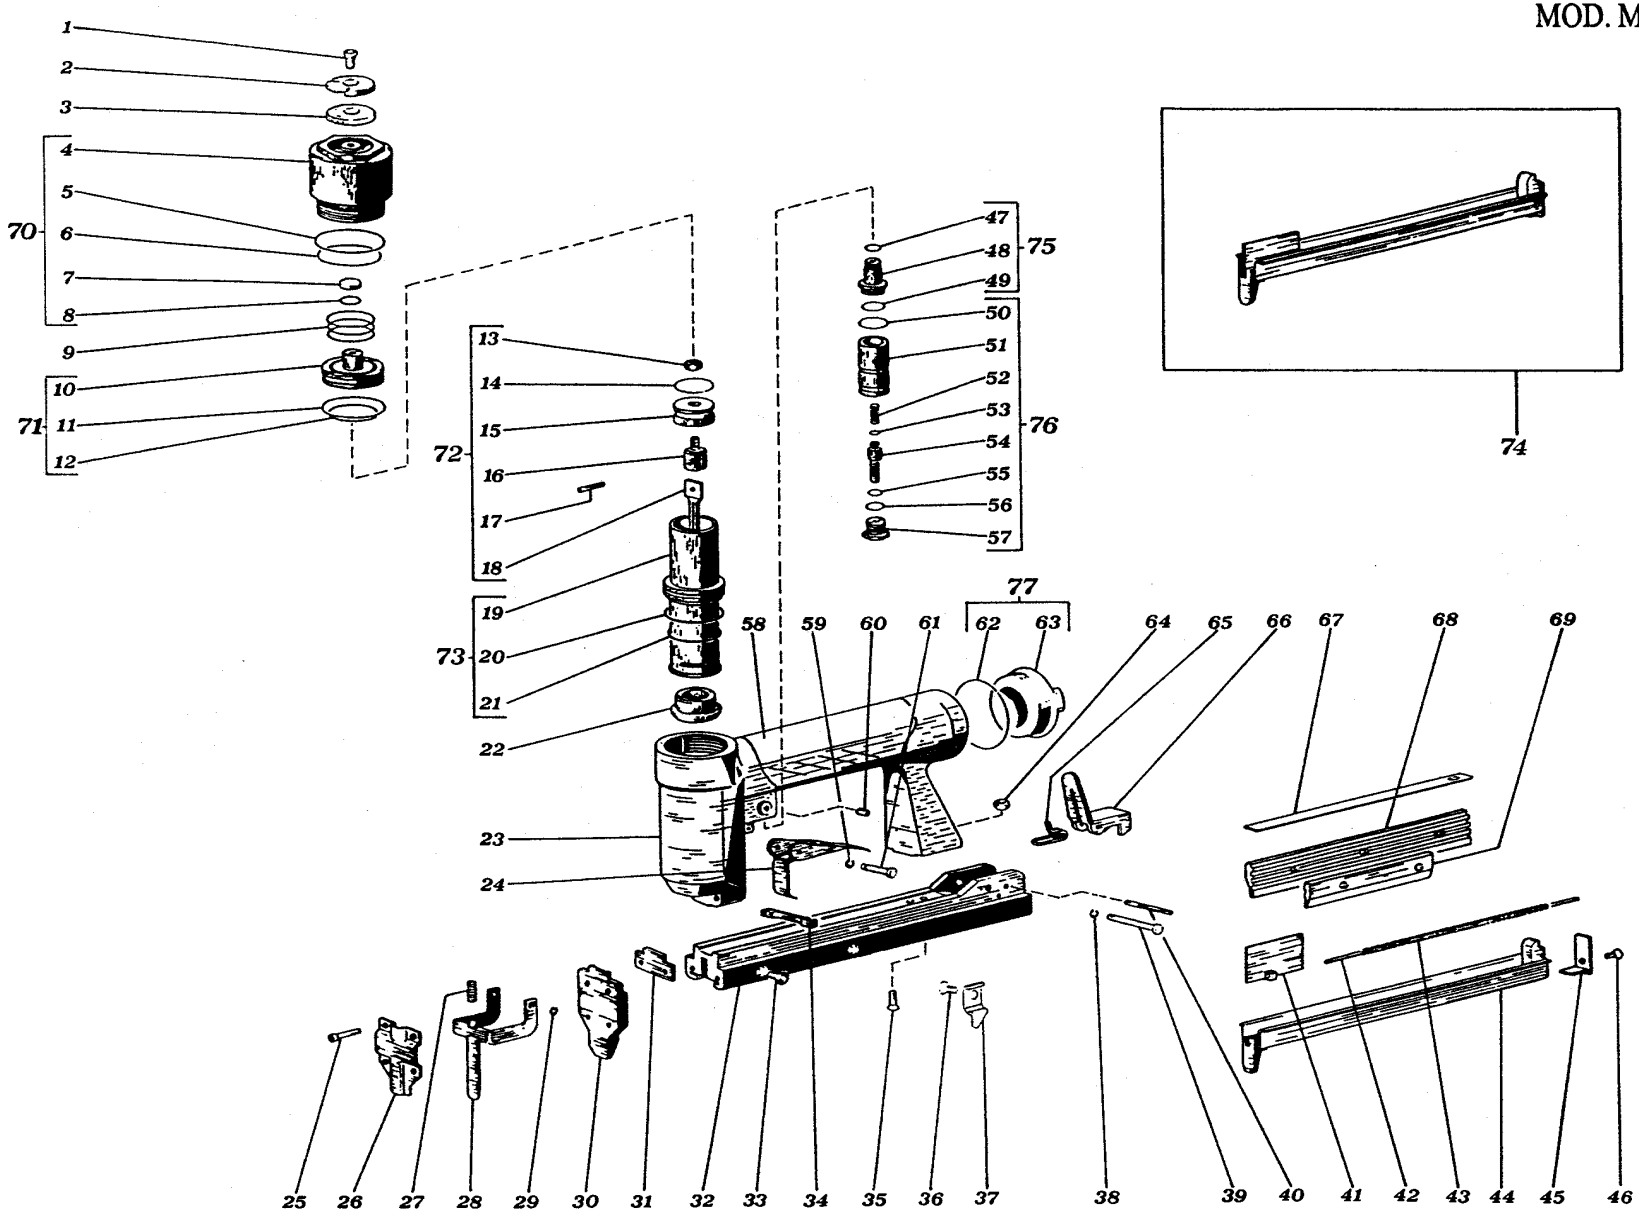

| RIF. | COD. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **B000028A04** | 40 | **B000026A05** |
| 2 | **C416100A01** | 41 | **D416871N01** |
| 3 | **C416103A02** | 42 | **C216840K01** |
| 4 | **D416123C01** | 43 | **C216842A02** |
| 5 | **B000020A59** | 44 | **D416984N02** |
| 6 | **B000020A25** | 45 | **C216967K01** |
| 7 | **C216160A01** | 46 | **B000028A03** |
| 8 | **B000020A19** | 47 | **B000020A17** |
| 9 | **C016200A01** | 48 | **D416302A01** |
| 10 | **D416202C01** | 49 | **B000020A01** |
| 11 | **B000020A32** | 50 | **B000020A03** |
| 12 | **B000020A31** | 51 | **D416361A01** |
| 13 | **B000023A04** | 52 | **C216340A01** |
| 14 | **B000020A29** | 53 | **B000020A14** |
| 15 | **C416220M01** | 54 | **D416345A01** |
| 16 | **C416224M01** | 55 | **B000020A14** |
| 17 | **B000025A09** | 56 | **B000020A18** |
| 18 | **C416225M03** | 57 | **D416322A01** |
| 19 | **D416241C01** | 58 | **C425262A01** |
| 20 | **B000020A35** | 59 | **B000021C01** |
| 21 | **B000020A22** | 60 | **B000027B03** |
| 22 | **C016244A01** | 61 | **C216424A01** |
| 23 | **C416261A02** | 62 | **B000020A36** |
| 24 | **C416431B01** | 63 | **D216283A01** |
| 25 | **B000028B06** | 64 | **B000023B02** |
| 26 | **C416681N02** | 65 | **C016761A01** |
| 27 | **C216661B01** | 66 | **C425760A02** |
| 28 | **C416600N02** | 67 | **C425740K01** |
| 29 | **B000021C01** | 68 | **C416743N01** |
| 30 | **C416542N02** | 69 | **C416744N01** |
| 31 | **C416500M01** | 70 | **D416123C01** |
| 32 | **C416722N02** | 71 | **D416202C01** |
| 33 | **B000028A05** | 72 | **D416226N01** |
| 34 | **C016483B01** | 73 | **D416241C01** |
| 35 | **B000028A06** | 74 | **D416984N02** |
| 36 | **B000028A03** | 75 | **D416302A01** |
| 37 | **C416990A02** | 76 | **D416361A01** |
| 38 | **B000021C01** | 77 | **D216283A01** |
| 39 | **C416763A01** | | |

| | **DATI TECNICI** | **POTENZA ACUSTICA** | **VIBRAZIONI PRODOTTE** |
|---|---|---|---|
| Codice **A610000N03** | Peso: **1260 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **ML10** | Dimensioni: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **MG** | Consumo aria: **0,28 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)** |
| Lungh. min. **25 mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Lungh. max. **40 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |

| | **TECHNISCHE DATEN** | **SCHALLEISTUNG** | **GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT** |
|---|---|---|---|
| Kode **A610000N03** | Gewicht: **1260 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **ML10** | Abmessungen: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **MG** | Luftverbrauch: **0,28 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)** |
| Min. Länge **25 mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Max. Länge **40 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |

| | **TECHNICAL FEATURES** | **NOISE POWER** | **TOOL RELATED VIBRATION VALUE** |
|---|---|---|---|
| Code **A610000N03** | Weight: **1260 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **ML10** | Dimensions: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **MG** | Air consumption: **0,28 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)** |
| Min. length **25 mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Max. length **40 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |

| | **DONNEES TECHNIQUES** | **PUISSANCE ACOUSTIQUE** | **VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE** |
|---|---|---|---|
| Code **A610000N03** | Poids: **1260 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **ML10** | Dimensions: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **MG** | Consommation d'air: **0,28 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)** |
| Longueur min. **25 mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Longueur max. **40 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |

| | **DATOS TECNICOS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **VIBRACION PRODUCIDA** |
|---|---|---|---|
| Código **A610000N03** | Peso: **1260 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10** | Dimensiones: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **MG** | Consumo de aire: **0,28 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largueza min. **25 mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Largueza max. **40 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |

| | **CARACTERISTICAS TECNICAS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO** |
|---|---|---|---|
| Codigo **A610000N03** | Peso: **1260 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10** | Dimensões: **44-192-218 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **MG** | Consumo de ar: **0,28 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largura min. **25 mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **81,7 (dB)** | |
| Largura max. **40 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,2 (dB)** | |