MOD. ML10 - 499-03

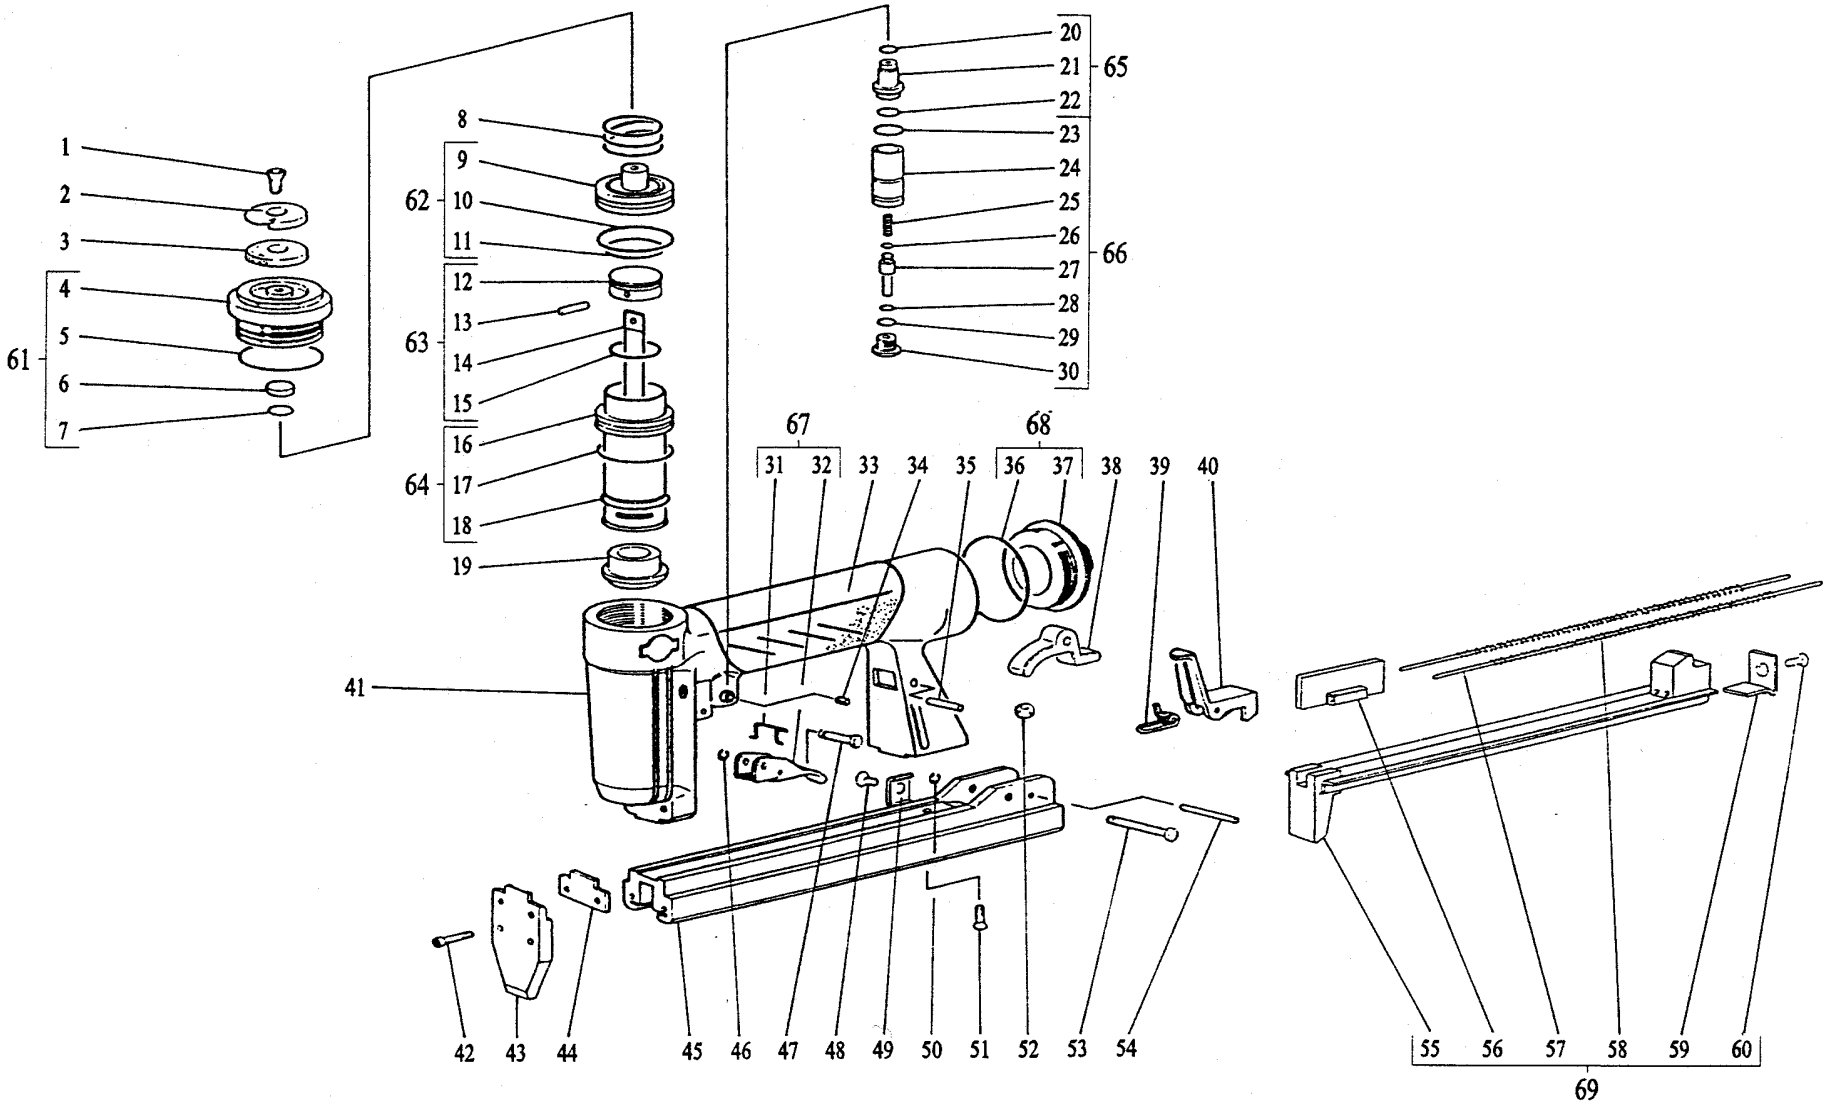

RIF.	COD.		
1	B000028A04	40	C416760A01
2	C416100A01	41	C416261A02
3	C416103A02	42	B000028B05
4	D416123A01	43	C416540U01
5	B000020A36	44	C416500U01
6	C216160A01	45	C416722U01
7	B000020A19	46	B000021C01
8	C016200A01	47	C216424A01
9	D416202A01	48	B000028A03
10	B000020A35	49	C416990A01
11	B000020A31	50	B000021C01
12	C016220A01	51	B000028A06
13	B000025A06	52	B000023B02
14	C416225U01	53	C416763A01
15	B000020A29	54	B000026A05
16	D416241A01	55	D416984U01
17	B000020A35	56	D416871U01
18	B000020A22	57	C416840U01
19	C016244A01	58	C216842A02
20	B000020A17	59	C216967K01
21	D416302A01	60	B000028A03
22	B000020A01	61	D416123A01
23	B000020A03	62	D416202A01
24	D416361A01	63	D416226U01
25	C216340A01	64	D416241A01
26	B000020A14	65	D416302A01
27	D416345A01	66	D416361A01
28	B000020A14	67	D416440A01
29	B000020A18	68	D216283A01
30	D416322A01	69	D416984U01
31	C016400A01		
32	D416440A01		
33	C425262A01		
34	B000027B03		
35	B000026A08		
36	B000020A36		
37	D216283A01		
38	C416764A01		
39	C016761A01		

DATI TECNICI

Codice **A610000U01**
Modello **ML10**
Tipo Punto **499-03**
Lungh. min. **// mm.**
Lungh. max. **15 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensioni: **44-160-222 mm.**
Consumo aria: **0,24 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA

DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

VIBRAZIONI PRODOTTE

DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferiore a 2,5 (m/s²)

TECHNISCHE DATEN

Kode **A610000U01**
Modell **ML10**
Klammer Typ **499-03**
Min. Länge **// mm.**
Max. Länge **15 mm.**

Gewicht: **850 gr.**
Abmessungen: **44-160-222 mm.**
Luftverbrauch: **0,24 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG

EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT

EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= unter 2,5 (m/s²)

TECHNICAL FEATURES

Code **A610000U01**
Model **ML10**
Staple type **499-03**
Min. length **// mm.**
Max. length **15 mm.**

Weight: **850 gr.**
Dimensions: **44-160-222 mm.**
Air consumption: **0,24 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER

EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

TOOL RELATED VIBRATION VALUE

EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= below 2,5 (m/s²)

DONNEES TECHNIQUES

Code **A610000U01**
Modèle **ML10**
Agrafe type **499-03**
Longueur min. **// mm.**
Longueur max. **15 mm.**

Poids: **850 gr.**
Dimensions: **44-160-222 mm.**
Consommation d'air: **0,24 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE

DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE

DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inférieur á 2,5 (m/s²)

DATOS TECNICOS

Código **A610000U01**
Modelo **ML10**
Grapa tipo **499-03**
Largueza min. **// mm.**
Largueza max. **15 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensiones: **44-160-222 mm.**
Consumo de aire: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

VIBRACION PRODUCIDA

NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferior a 2,5 (m/s²)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Codigo **A610000U01**
Modelo **ML10**
Tipo de agrafe **499-03**
Largura min. **// mm.**
Largura max. **15 mm.**

Peso: **850 gr.**
Dimensões: **44-160-222 mm.**
Consumo de ar: **0,24 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA

DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= 80,3 (dB)
LpA 60S 1M= 78,9 (dB)

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO

DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= inferior a 2,5 (m/s²)