MOD. ML10 AUTO - 80-16

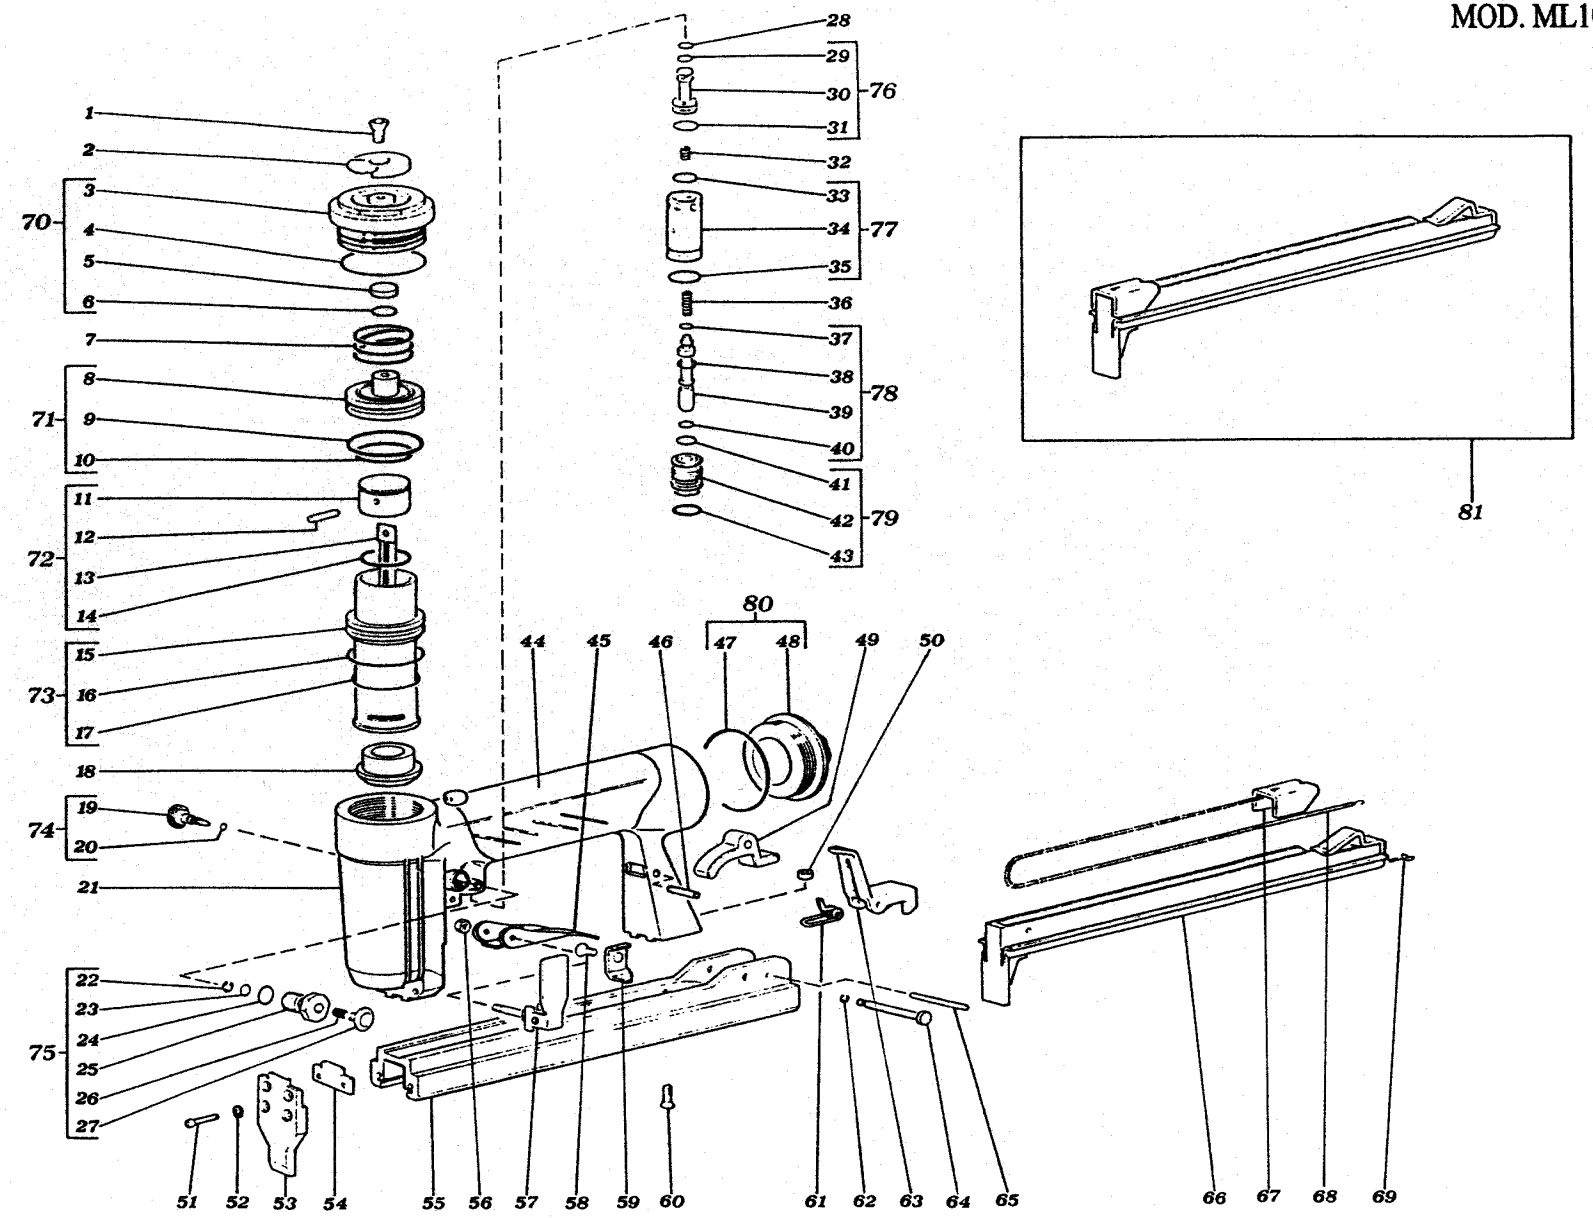

RIF.	COD.		
1	B000028A04	43	B000020A03
2	C416100A01	44	C416262A01
3	D416123A03	45	C216420A01
4	B000020A36	46	B000026A08
5	C216160A01	47	B000020A36
6	B000020A19	48	D216283A01
7	C016200A01	49	C416764A01
8	D416202A02	50	B000023B02
9	B000020A35	51	B000028B05
10	B000020A31	52	B000022A01
11	C416220A01	53	C416540A61
12	B000025A06	54	C416500A02
13	C416225A61	55	C416722A01
14	B000020A29	56	B000023B01
15	D416241A02	57	D416427A01
16	B000020A35	58	B000028A04
17	B000020A22	59	C416990A01
18	C416244A02	60	B000028A06
19	D416350A02	61	C016761A01
20	B000020A14	62	B000021C01
21	D416261A02	63	C416760A01
22	B000021C01	64	C416763A01
23	B000020A15	65	B000026A05
24	B000020A62	66	D416984A62
25	D416364A01	67	C016860A01
26	C416352A01	68	C216842A01
27	C416351A01	69	C225884A01
28	B000020A16	70	D416123A03
29	B000020A16	71	D416202A02
30	D416304A01	72	D416226A61
31	B000020A62	73	D416241A02
32	C416306A01	74	D416350A02
33	B000020A15	75	D416364A01
34	D416325A01	76	D416304A01
35	B000020A19	77	D416325A01
36	C216340A01	78	D416345A02
37	B000020A14	79	D416322A02
38	B000020A14	80	D216283A01
39	D416345A02	81	D416984A62
40	B000020A14		
41	B000020A63		
42	D416322A02		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610003A01**	Peso: **860 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 AUTO**	Dimensioni: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **80**	Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610003A01**	Gewicht: **860 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 AUTO**	Abmessungen: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **80**	Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610003A01**	Weight: **860 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **80**	Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610003A01**	Poids: **860 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **80**	Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610003A01**	Peso: **860 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensiones: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **80**	Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610003A01**	Peso: **860 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensões: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **80**	Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	