MOD. ML10 AUTO - 50-16

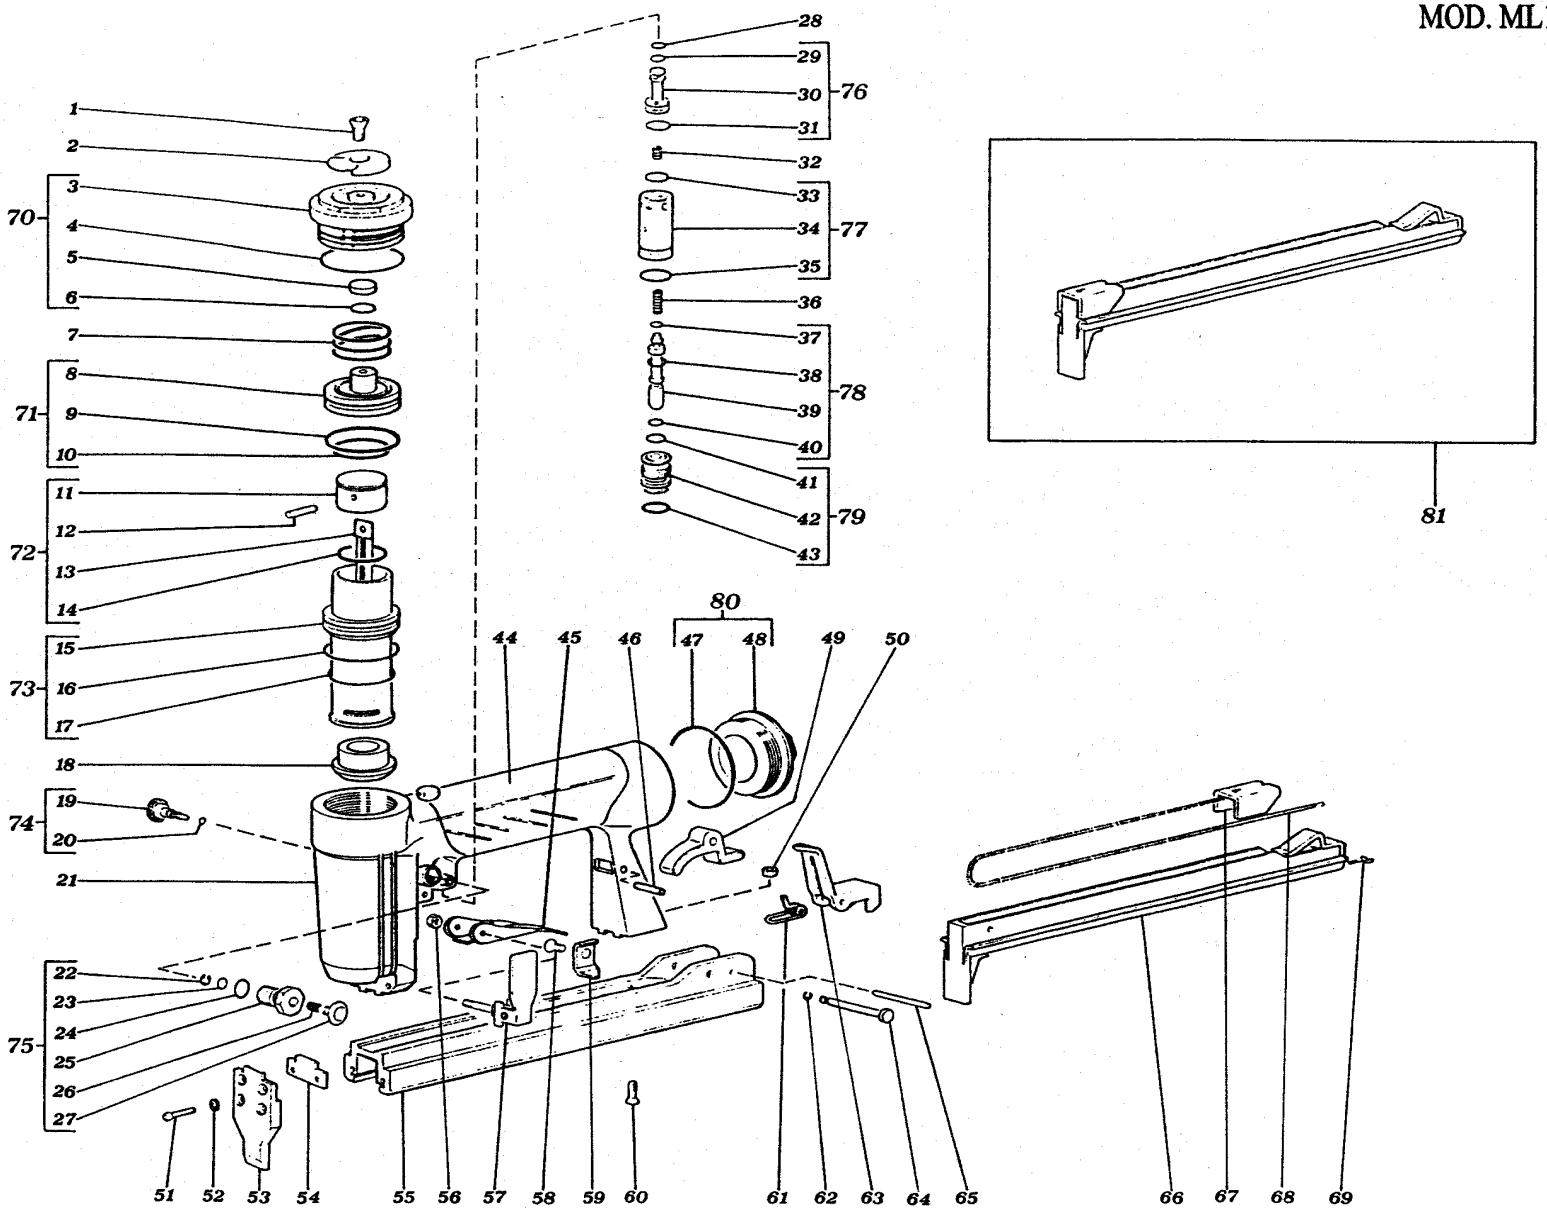

RIF.	COD.		
1	**B000028A04**	43	**B000020A03**
2	**C416100A01**	44	**C416262A01**
3	**D416123A03**	45	**C216420A01**
4	**B000020A36**	46	**B000026A08**
5	**C216160A01**	47	**B000020A36**
6	**B000020A19**	48	**D216283A01**
7	**C016200A01**	49	**C416764A01**
8	**D416202A02**	50	**B000023B02**
9	**B000020A35**	51	**B000028B05**
10	**B000020A31**	52	**B000022A01**
11	**C416220A01**	53	**C416540A62**
12	**B000025A06**	54	**C416500A02**
13	**C416225A62**	55	**C416722A02**
14	**B000020A29**	56	**B000023B01**
15	**D416241A02**	57	**D416427A01**
16	**B000020A35**	58	**B000028A04**
17	**B000020A22**	59	**C416990A01**
18	**C416244A02**	60	**B000028A06**
19	**D416350A02**	61	**C016761A01**
20	**B000020A14**	62	**B000021C01**
21	**D416261A02**	63	**C416760A01**
22	**B000021C01**	64	**C416763A01**
23	**B000020A15**	65	**B000026A05**
24	**B000020A62**	66	**D416984A63**
25	**D416364A01**	67	**C416860A02**
26	**C416352A01**	68	**C216842A01**
27	**C416351A01**	69	**C225884A01**
28	**B000020A16**	70	**D416123A03**
29	**B000020A16**	71	**D416202A02**
30	**D416304A01**	72	**D416226A62**
31	**B000020A62**	73	**D416241A02**
32	**C416306A01**	74	**D416350A02**
33	**B000020A15**	75	**D416364A01**
34	**D416325A01**	76	**D416304A01**
35	**B000020A19**	77	**D416325A01**
36	**C216340A01**	78	**D416345A02**
37	**B000020A14**	79	**D416322A02**
38	**B000020A14**	80	**D216283A01**
39	**D416345A02**	81	**D416984A63**
40	**B000020A14**		
41	**B000020A63**		
42	**D416322A02**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A610003A02**	Peso: **860 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 AUTO**	Dimensioni: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **50**	Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610003A02**	Gewicht: **860 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 AUTO**	Abmessungen: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **50**	Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610003A02**	Weight: **860 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **50**	Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610003A02**	Poids: **860 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **50**	Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610003A02**	Peso: **860 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensiones: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **50**	Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610003A02**	Peso: **860 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensões: **48-155-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **50**	Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

B610040A03 O-Ring Kit **610/3 A02/01 03/06**