MOD. ML10 AUTO CL - 64-16

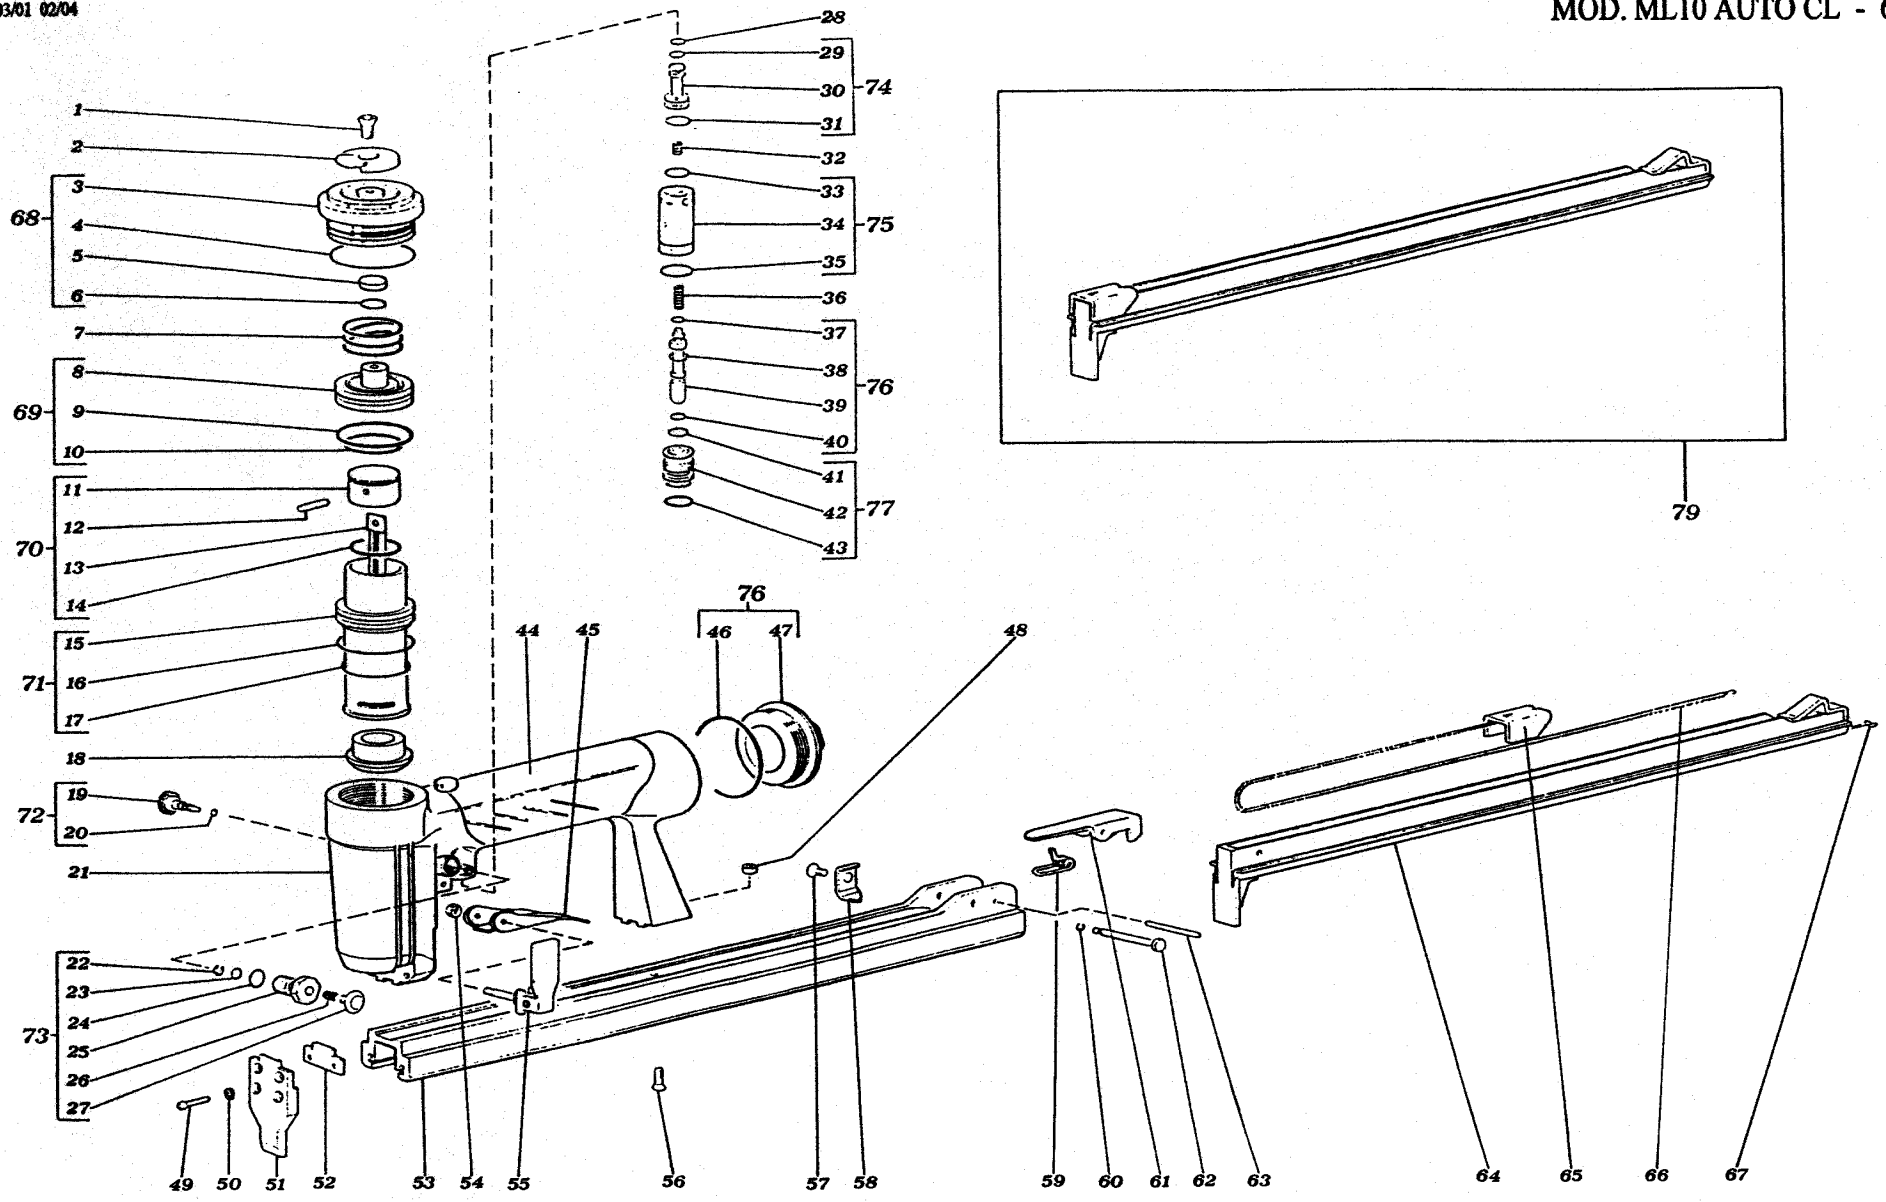

RIF.	COD.				
1	**B000028A04**	40	**B000020A14**	79	**D416984G73**
2	**C416100A01**	41	**B000020A63**		
3	**D416123A03**	42	**D416322A02**		
4	**B000020A36**	43	**B000020A03**		
5	**C216160A01**	44	**C416262A01**		
6	**B000020A19**	45	**C216420A01**		
7	**C016200A01**	46	**B000020A36**		
8	**D416202A02**	47	**D216283A01**		
9	**B000020A35**	48	**B000023B02**		
10	**B000020A31**	49	**B000028B05**		
11	**C416220A01**	50	**B000022A01**		
12	**B000025A06**	51	**C416540A63**		
13	**C416225A63**	52	**C416500A02**		
14	**B000020A29**	53	**C416722G13**		
15	**D416241A02**	54	**B000023B01**		
16	**B000020A35**	55	**D416427A01**		
17	**B000020A22**	56	**B000028A06**		
18	**C416244A02**	57	**B000028A04**		
19	**D416350A02**	58	**C416990A01**		
20	**B000020A14**	59	**C016761A01**		
21	**D416261A02**	60	**B000021C01**		
22	**B000021C01**	61	**C416760G02**		
23	**B000020A15**	62	**C416763A01**		
24	**B000020A62**	63	**B000026A05**		
25	**D416364A01**	64	**D416984G73**		
26	**C416352A01**	65	**C416860A02**		
27	**C416351A01**	66	**C416842G01**		
28	**B000020A16**	67	**C225884A01**		
29	**B000020A16**	68	**D416123A03**		
30	**D416304A01**	69	**D416202A02**		
31	**B000020A62**	70	**D416226A63**		
32	**C416306A01**	71	**D416241A02**		
33	**B000020A15**	72	**D416350A02**		
34	**D416325A01**	73	**D416364A01**		
35	**B000020A19**	74	**D416304A01**		
36	**C216340A01**	75	**D416325A01**		
37	**B000020A14**	76	**D416345A02**		
38	**B000020A14**	77	**D416322A02**		
39	**D416345A02**	78	**D216283A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A610003G03**	Peso: **1030 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 AUTO CL**	Dimensioni: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **64**	Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A610003G03**	Gewicht: **1030 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 AUTO CL**	Abmessungen: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **64**	Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A610003G03**	Weight: **1030 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 AUTO CL**	Dimensions: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **64**	Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A610003G03**	Poids: **1030 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 AUTO CL**	Dimensions: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **64**	Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A610003G03**	Peso: **1030 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO CL**	Dimensiones: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **64**	Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A610003G03**	Peso: **1030 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO CL**	Dimensões: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **64**	Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	