MOD. ML10 AUTO CL - 71-16

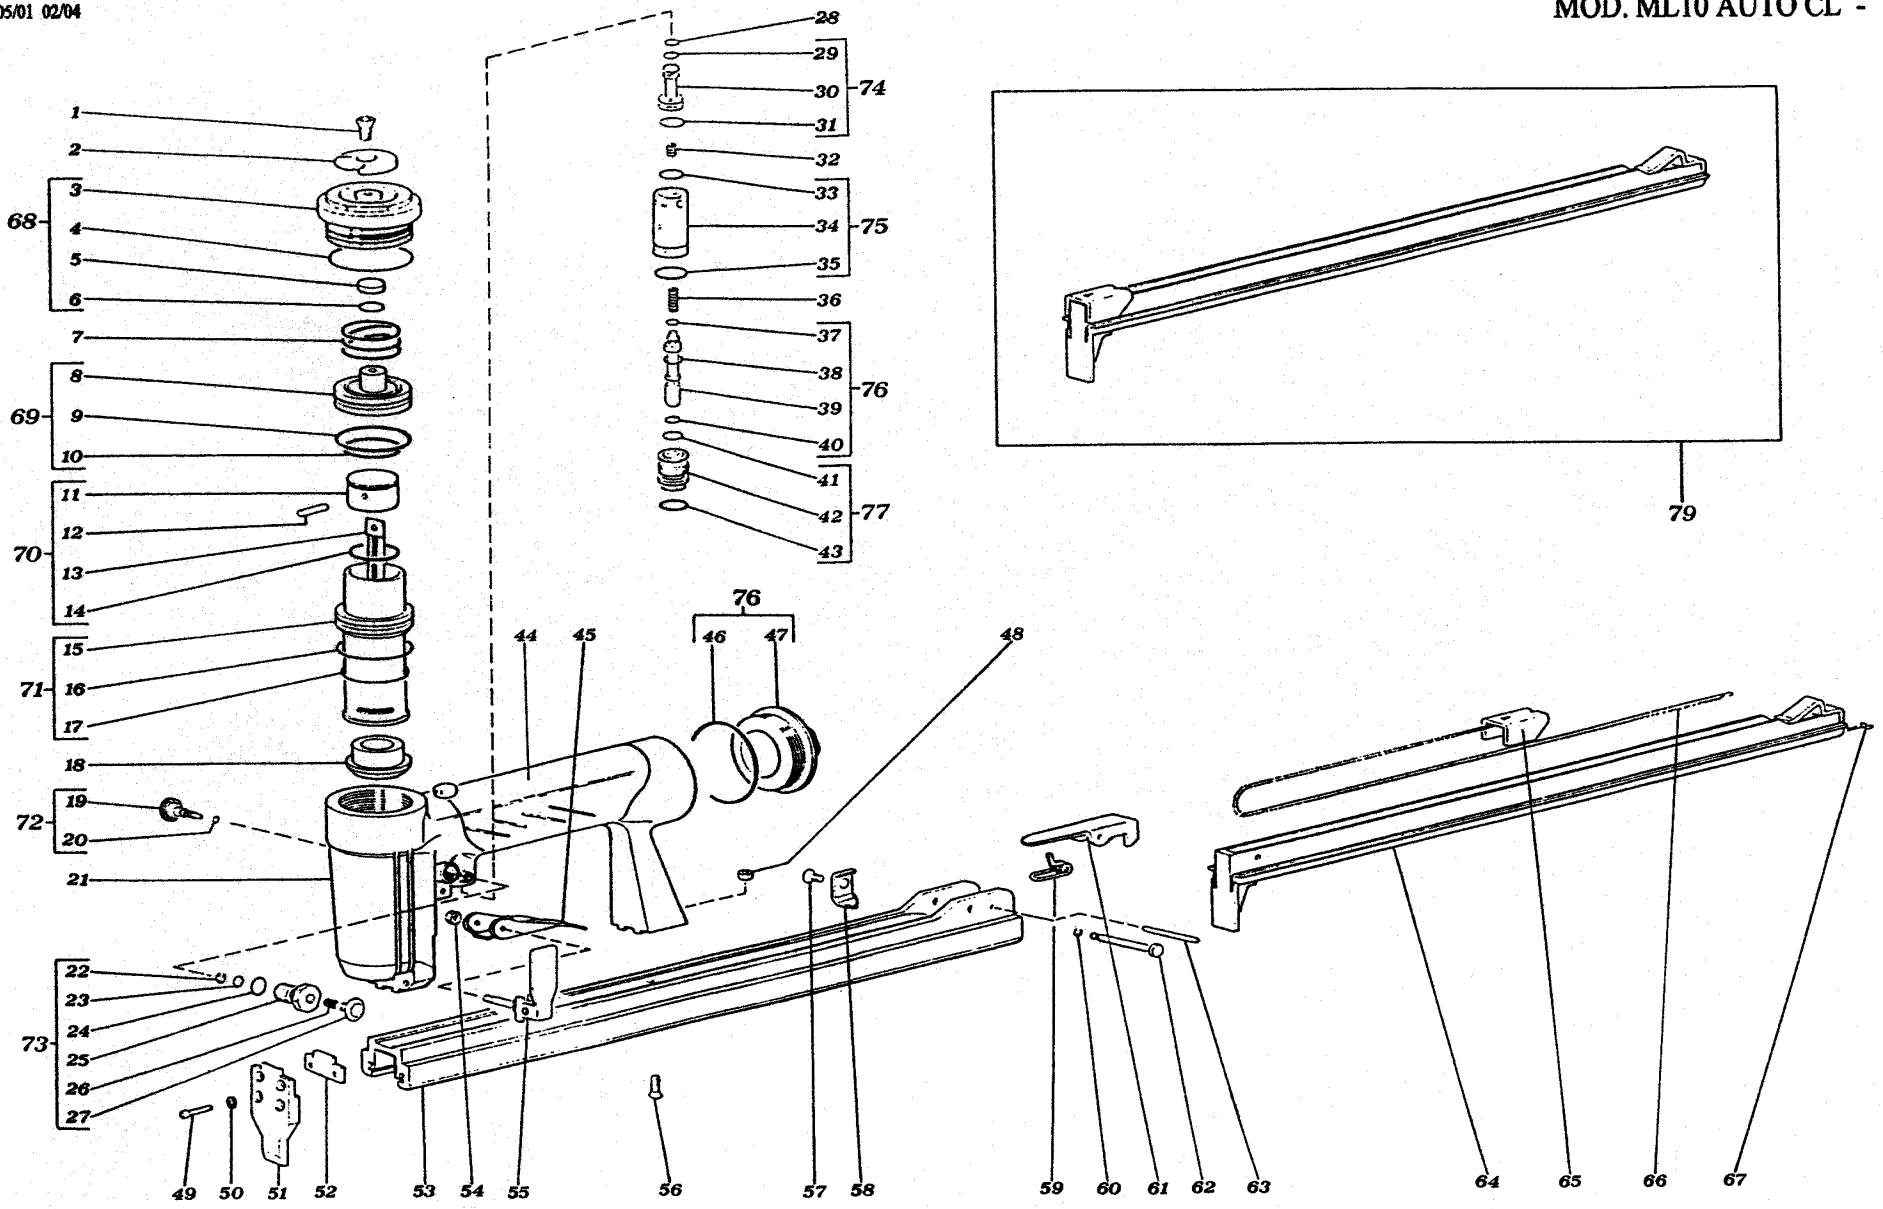

RIF.	COD.				
1	B000028A04	40	B000020A14	79	D416984G72
2	C416100A01	41	B000020A63		
3	D416123A03	42	D416322A02		
4	B000020A36	43	B000020A03		
5	C216160A01	44	C416262A01		
6	B000020A19	45	C216420A01		
7	C016200A01	46	B000020A36		
8	D416202A02	47	D216283A01		
9	B000020A35	48	B000023B02		
10	B000020A31	49	B000028B05		
11	C416220A01	50	B000022A01		
12	B000025A06	51	C416540A66		
13	C416225A66	52	C416500A02		
14	B000020A29	53	C416722G12		
15	D416241A02	54	B000023B01		
16	B000020A35	55	D416427A01		
17	B000020A22	56	B000028A06		
18	C416244A02	57	B000028A04		
19	D416350A02	58	C416990A01		
20	B000020A14	59	C016761A01		
21	D416261A02	60	B000021C01		
22	B000021C01	61	C416760G02		
23	B000020A15	62	C416763A01		
24	B000020A62	63	B000026A05		
25	D416364A01	64	D416984G72		
26	C416352A01	65	C416860A02		
27	C416351A01	66	C416842G01		
28	B000020A16	67	C225884A01		
29	B000020A16	68	D416123A03		
30	D416304A01	69	D416202A02		
31	B000020A62	70	D416226A66		
32	C416306A01	71	D416241A02		
33	B000020A15	72	D416350A02		
34	D416325A01	73	D416364A01		
35	B000020A19	74	D416304A01		
36	C216340A01	75	D416325A01		
37	B000020A14	76	D416345A02		
38	B000020A14	77	D416322A02		
39	D416345A02	78	D216283A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610003G05**	Peso: **1030 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 AUTO CL**	Dimensioni: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **71**	Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **6 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Lungh. max. **16 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610003G05**	Gewicht: **1030 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 AUTO CL**	Abmessungen: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **71**	Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **6 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. Länge **16 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610003G05**	Weight: **1030 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 AUTO CL**	Dimensions: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **71**	Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **6 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. length **16 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610003G05**	Poids: **1030 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 AUTO CL**	Dimensions: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **71**	Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **6 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Longueur max. **16 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610003G05**	Peso: **1030 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO CL**	Dimensiones: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **71**	Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **6 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largueza max. **16 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610003G05**	Peso: **1030 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO CL**	Dimensões: **48-155-337 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **71**	Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **6 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largura max. **16 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	