MOD. ML10 AUTO - 499-03

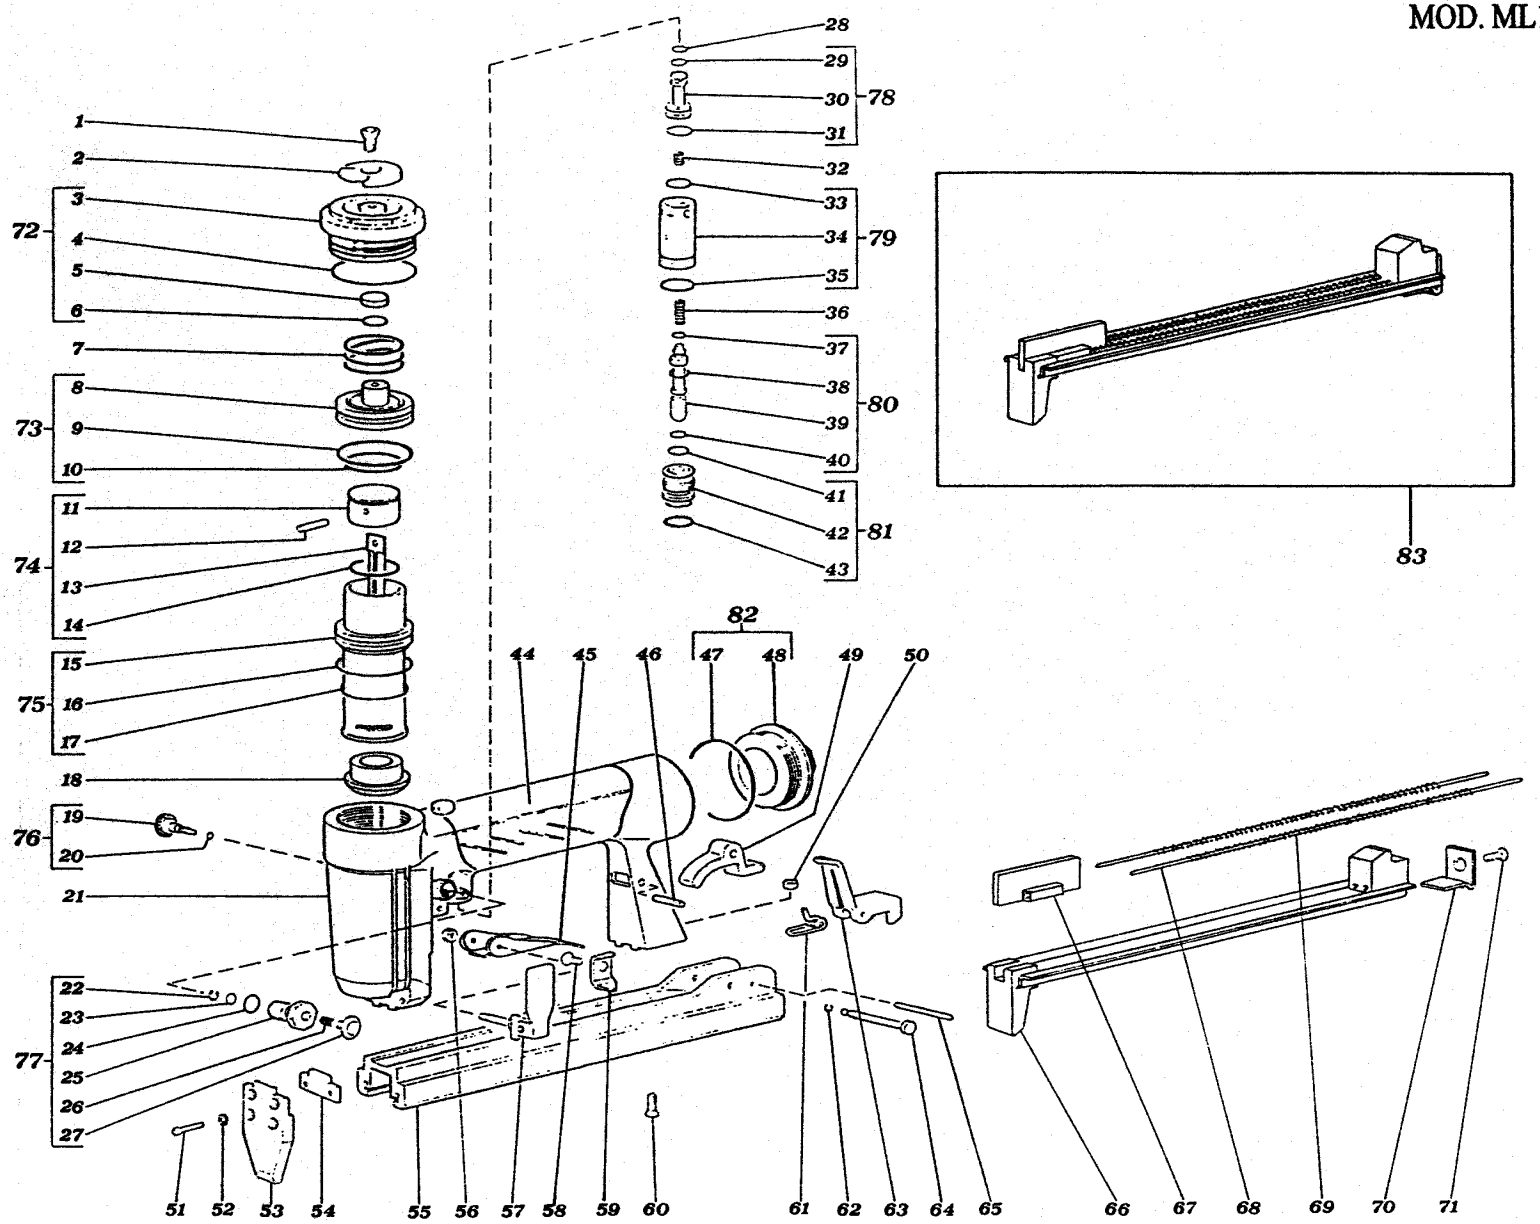

RIF.	COD.				
1	B000028A04	40	B000020A14	79	D416325A01
2	C416100A01	41	B000020A63	80	D416345A02
3	D416123A03	42	D416322A02	81	D416322A02
4	B000020A36	43	B000020A03	82	D216283A01
5	C216160A01	44	C416262A01	83	D416984U01
6	B000020A19	45	C216420A01		
7	C016200A01	46	B000026A08		
8	D416202A02	47	B000020A36		
9	B000020A35	48	D216283A01		
10	B000020A31	49	C416764A01		
11	C016220A01	50	B000023B02		
12	B000025A06	51	B000028B05		
13	C416225U01	52	B000022A01		
14	B000020A29	53	C416540U01		
15	D416241A02	54	C416500U01		
16	B000020A35	55	C416722U01		
17	B000020A22	56	B000023B01		
18	C416244A01	57	D416427A01		
19	D416350A02	58	B000028A03		
20	B000020A14	59	C416990A01		
21	D416261A02	60	B000028A06		
22	B000021C01	61	C016761A01		
23	B000020A15	62	B000021C01		
24	B000020A62	63	C416760A01		
25	D416364A01	64	C416763A01		
26	C416352A01	65	B000026A05		
27	C416351A01	66	D416984U01		
28	B000020A16	67	D416871U01		
29	B000020A16	68	C416840U01		
30	D416304A01	69	C216842A02		
31	B000020A62	70	C216967K01		
32	C416306A01	71	B000028A03		
33	B000020A15	72	D416123A03		
34	D416325A01	73	D416202A02		
35	B000020A19	74	D416226U01		
36	C216340A01	75	D416241A02		
37	B000020A14	76	D416350A02		
38	B000020A14	77	D416364A01		
39	D416345A02	78	D416304A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A610003U01**	Peso: **900 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML10 AUTO**	Dimensioni: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **499-03**	Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **// mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Lungh. max. **15 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A610003U01**	Gewicht: **900 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML10 AUTO**	Abmessungen: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **499-03**	Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **// mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. Länge **15 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A610003U01**	Weight: **900 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **499-03**	Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **// mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Max. length **15 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A610003U01**	Poids: **900 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML10 AUTO**	Dimensions: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **499-03**	Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **// mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Longueur max. **15 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A610003U01**	Peso: **900 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensiones: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **499-03**	Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **// mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largueza max. **15 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A610003U01**	Peso: **900 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML10 AUTO**	Dimensões: **48-160-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **499-03**	Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **// mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **102,1 (dB)**	
Largura max. **15 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **99,8 (dB)**	