# MOD. ML10 AUTO - 499-05

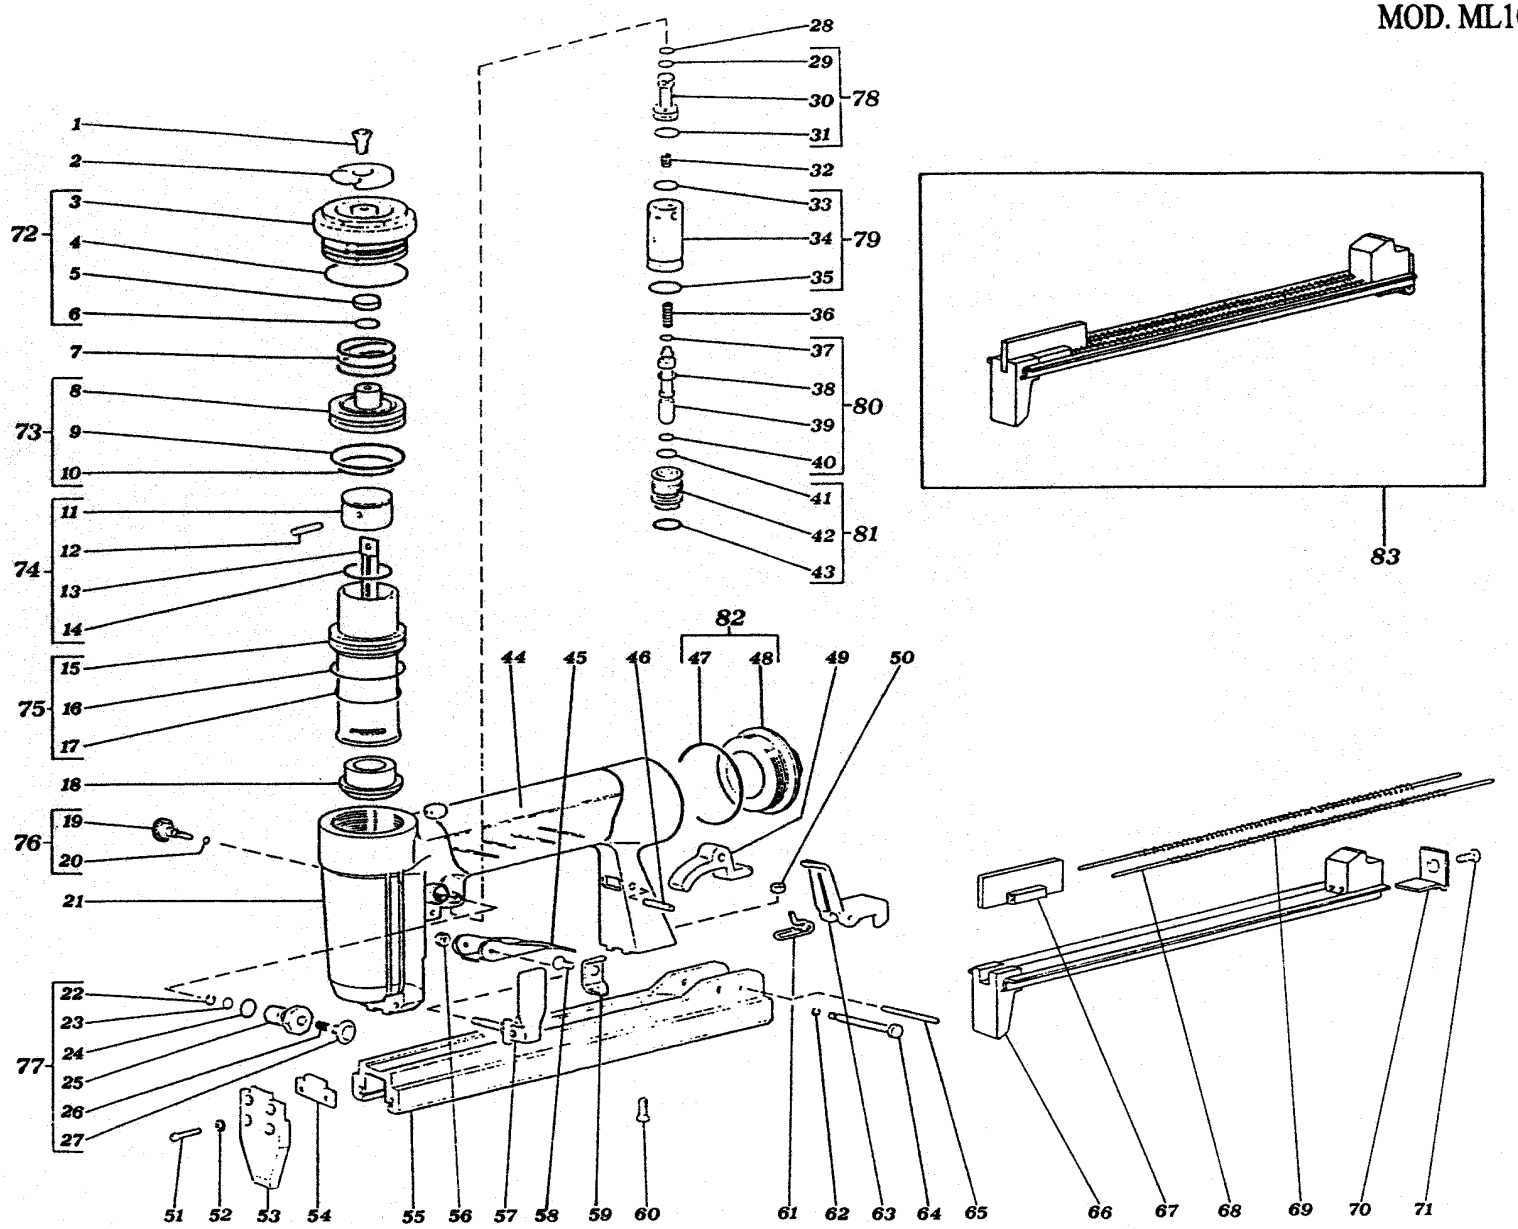

| RIF. | COD. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000028A04 | 40 | B000020A14 | 79 | D416325A01 |
| 2 | C416100A01 | 41 | B000020A63 | 80 | D416345A02 |
| 3 | D416123A03 | 42 | D416322A02 | 81 | D416322A02 |
| 4 | B000020A36 | 43 | B000020A03 | 82 | D216283A01 |
| 5 | C216160A01 | 44 | C416262A01 | 83 | D416984U01 |
| 6 | B000020A19 | 45 | C216420A01 | | |
| 7 | C016200A01 | 46 | B000026A08 | | |
| 8 | D416202A02 | 47 | B000020A36 | | |
| 9 | B000020A35 | 48 | D216283A01 | | |
| 10 | B000020A31 | 49 | C416764A01 | | |
| 11 | C016220A01 | 50 | B000023B02 | | |
| 12 | B000025A06 | 51 | B000028B05 | | |
| 13 | C416225U02 | 52 | B000022A01 | | |
| 14 | B000020A29 | 53 | C416540U02 | | |
| 15 | D416241A02 | 54 | C416500U01 | | |
| 16 | B000020A35 | 55 | C416722U01 | | |
| 17 | B000020A22 | 56 | B000023B01 | | |
| 18 | C416244A01 | 57 | D416427A01 | | |
| 19 | D416350A02 | 58 | B000028A03 | | |
| 20 | B000020A14 | 59 | C416990A01 | | |
| 21 | D416261A02 | 60 | B000028A06 | | |
| 22 | B000021C01 | 61 | C016761A01 | | |
| 23 | B000020A15 | 62 | B000021C01 | | |
| 24 | B000020A62 | 63 | C416760A01 | | |
| 25 | D416364A01 | 64 | C416763A01 | | |
| 26 | C416352A01 | 65 | B000026A05 | | |
| 27 | C416351A01 | 66 | D416984U01 | | |
| 28 | B000020A16 | 67 | D416871U01 | | |
| 29 | B000020A16 | 68 | C416840U01 | | |
| 30 | D416304A01 | 69 | C216842A02 | | |
| 31 | B000020A62 | 70 | C216967K01 | | |
| 32 | C416306A01 | 71 | B000028A03 | | |
| 33 | B000020A15 | 72 | D416123A03 | | |
| 34 | D416325A01 | 73 | D416202A02 | | |
| 35 | B000020A19 | 74 | D416226U02 | | |
| 36 | C216340A01 | 75 | D416241A02 | | |
| 37 | B000020A14 | 76 | D416350A02 | | |
| 38 | B000020A14 | 77 | D416364A01 | | |
| 39 | D416345A02 | 78 | D416304A01 | | |

| | DATI TECNICI | POTENZA ACUSTICA | VIBRAZIONI PRODOTTE |
|---|---|---|---|
| Codice **A610003U03** | Peso: **900 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **ML10 AUTO** | Dimensioni: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **499-05** | Consumo aria: **0,25 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)** |
| Lungh. min. // **mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Lungh. max. **15 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |

| | TECHNISCHE DATEN | SCHALLEISTUNG | GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT |
|---|---|---|---|
| Kode **A610003U03** | Gewicht: **900 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **ML10 AUTO** | Abmessungen: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **499-05** | Luftverbrauch: **0,25 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)** |
| Min. Länge // **mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Max. Länge **15 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |

| | TECHNICAL FEATURES | NOISE POWER | TOOL RELATED VIBRATION VALUE |
|---|---|---|---|
| Code **A610003U03** | Weight: **900 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **ML10 AUTO** | Dimensions: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **499-05** | Air consumption: **0,25 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)** |
| Min. length // **mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Max. length **15 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |

| | DONNEES TECHNIQUES | PUISSANCE ACOUSTIQUE | VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE |
|---|---|---|---|
| Code **A610003U03** | Poids: **900 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **ML10 AUTO** | Dimensions: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **499-05** | Consommation d'air: **0,25 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)** |
| Longueur min. // **mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Longueur max. **15 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |

| | DATOS TECNICOS | POTENCIA ACUSTICA | VIBRACION PRODUCIDA |
|---|---|---|---|
| Código **A610003U03** | Peso: **900 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10 AUTO** | Dimensiones: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **499-05** | Consumo de aire: **0,25 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largueza min. // **mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Largueza max. **15 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |

| | CARACTERISTICAS TECNICAS | POTENCIA ACUSTICA | NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO |
|---|---|---|---|
| Codigo **A610003U03** | Peso: **900 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML10 AUTO** | Dimensões: **48-160-222 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **499-05** | Consumo de ar: **0,25 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largura min. // **mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **102,1 (dB)** | |
| Largura max. **15 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **99,8 (dB)** | |