MOD. ML15 SIC - 80-25

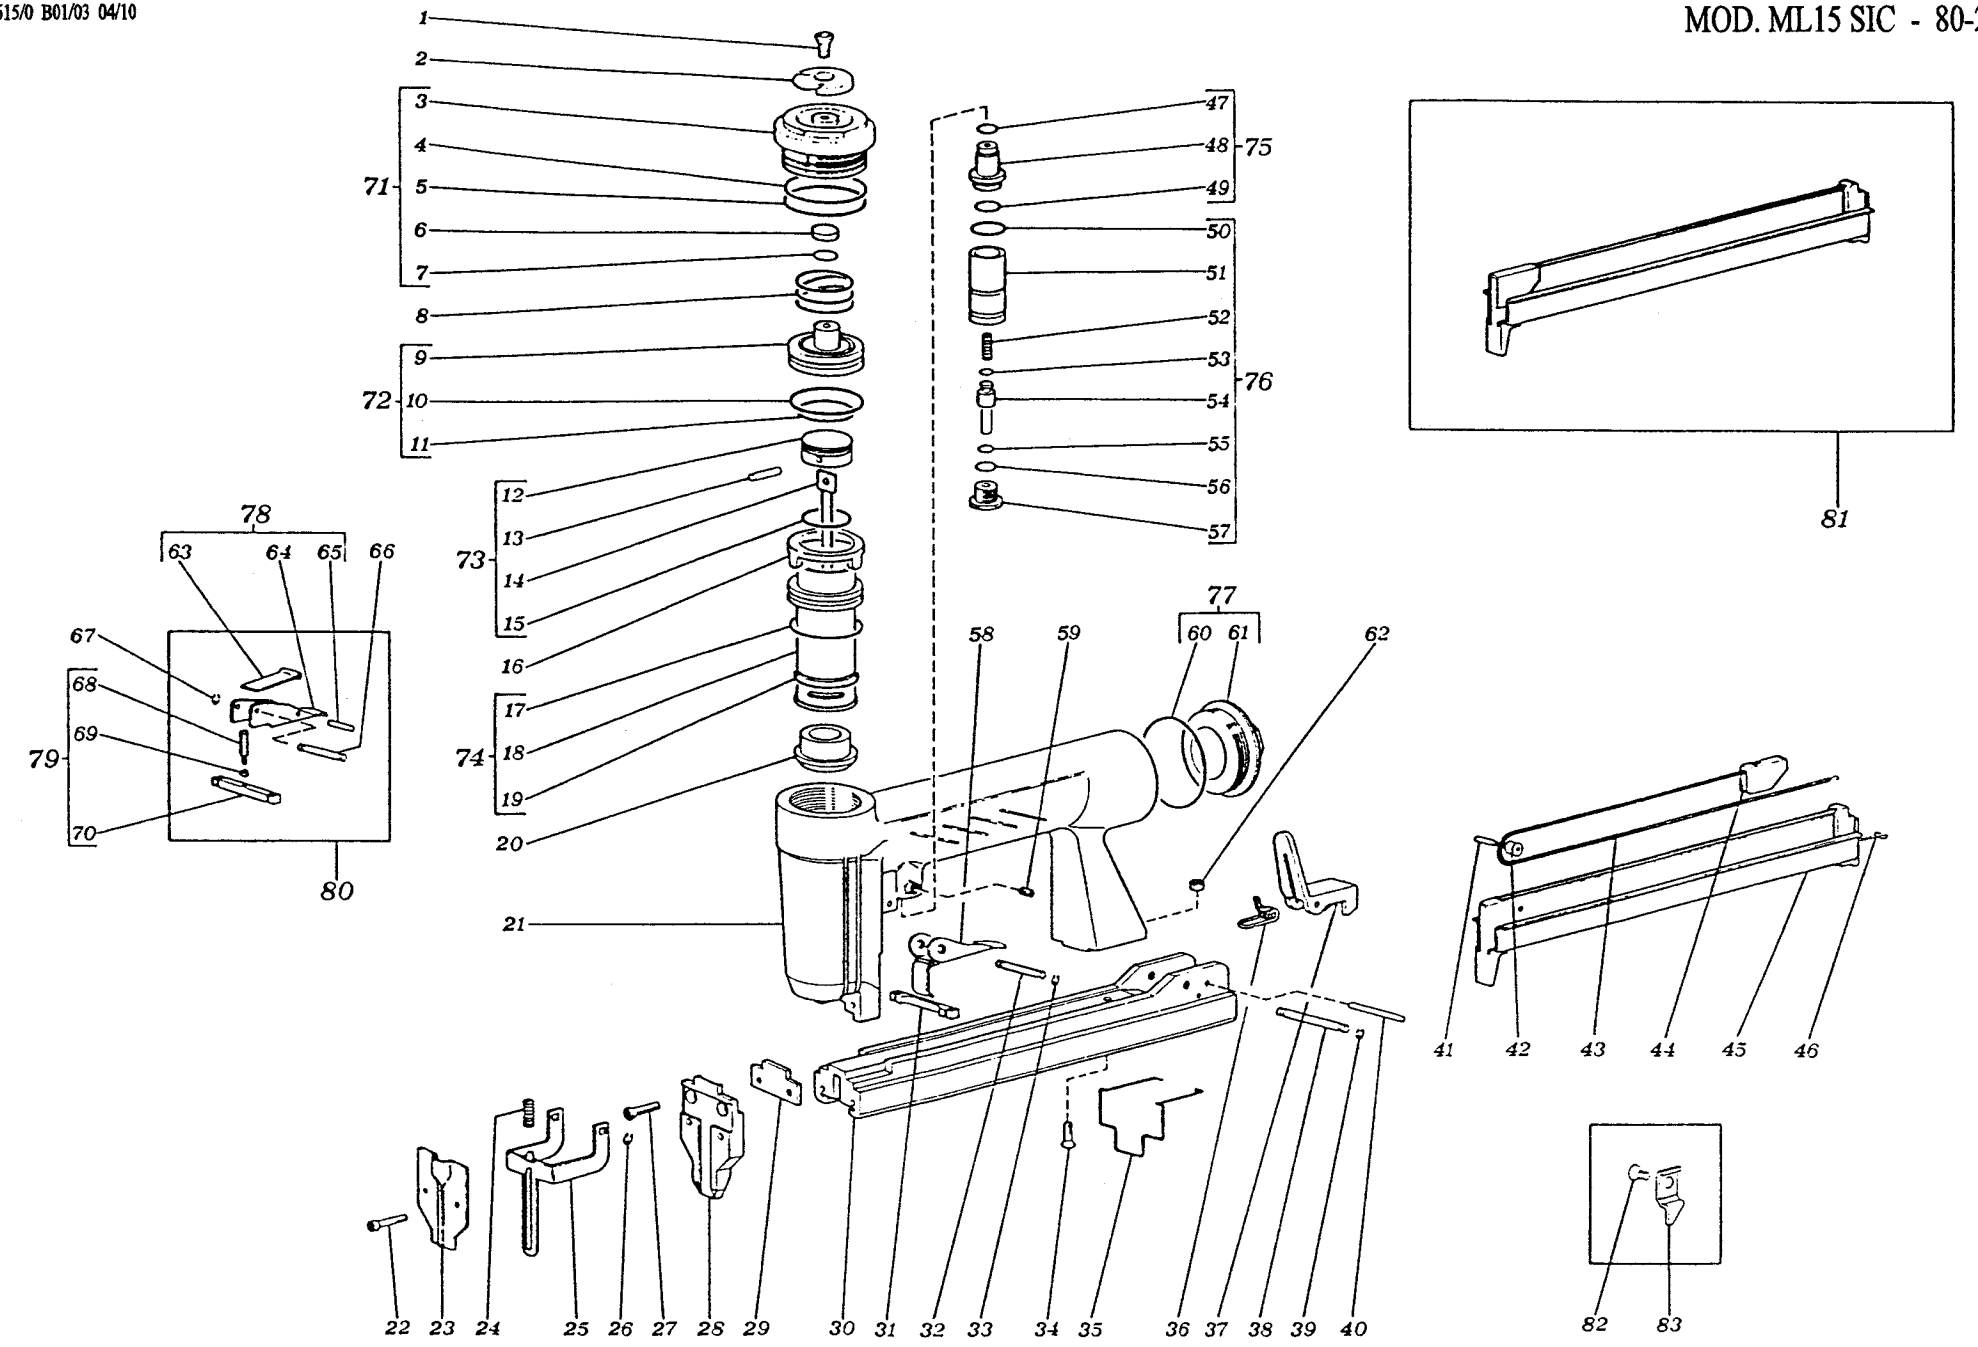

RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**C216842A01**
2	**C425100A01**	44	**C216860A02**
3	**D425123A01**	45	**D225984A01**
4	**B000020A40**	46	**C225884A01**
5	**B000020A39**	47	**B000020A17**
6	**C225160A01**	48	**D416302A01**
7	**B000020A04**	49	**B000020A01**
8	**C016200A01**	50	**B000020A03**
9	**D425202A01**	51	**D715361A01**
10	**B000020A36**	52	**C216340A01**
11	**B000020A33**	53	**B000020A14**
12	**C425220A01**	54	**D425345A01**
13	**B000025A12**	55	**B000020A14**
14	**C425225A06**	56	**B000020A18**
15	**B000020A31**	57	**D416322A01**
16	**C425242A01**	58	**D425442B01**
17	**B000020A39**	59	**B000026A15**
18	**D425241A01**	60	**B000020A36**
19	**B000020A24**	61	**D425283A01**
20	**C225244A01**	62	**B000023B02**
21	**C615261A02**	63	**C425403B02**
22	**B000028B07**	64	**D425441B02**
23	**C225681B01**	65	**C230405A01**
24	**C216661B01**	66	**C620424A01**
25	**C225600B01**	67	**B000021C01**
26	**B000021C01**	68	**C425486B01**
27	**B000028A02**	69	**C425487B01**
28	**C225542B01**	70	**D425484B01**
29	**C425500A02**	71	**D425123A01**
30	**C425722A01**	72	**D425202A01**
31	**C228483A01**	73	**D425226A06**
32	**C620424A01**	74	**D425241A01**
33	**B000021C01**	75	**D416302A01**
34	**B000028A09**	76	**D715361A01**
35	**C425987A01**	77	**D425283A01**
36	**C016761A01**	78	**D425441B02**
37	**C425760A01**	79	**D425484B01**
38	**C416763A01**	80	**D425444B02**
39	**B000021C01**	81	**D225984A01**
40	**B000026A05**	82	**B000028A03**
41	**C216824A01**	83	**C416990A02**
42	**C216820A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A615000B01**	Peso: **1100 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML15 SIC**	Dimensioni: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **80**	Consumo aria: **0,49 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **10 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **25 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A615000B01**	Gewicht: **1100 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML15 SIC**	Abmessungen: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **80**	Luftverbrauch: **0,49 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **10 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **25 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A615000B01**	Weight: **1100 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML15 SIC**	Dimensions: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **80**	Air consumption: **0,49 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **10 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **25 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A615000B01**	Poids: **1100 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML15 SIC**	Dimensions: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **80**	Consommation d'air: **0,49 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **10 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **25 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A615000B01**	Peso: **1100 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15 SIC**	Dimensiones: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **80**	Consumo de aire: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **10 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **25 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A615000B01**	Peso: **1100 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15 SIC**	Dimensões: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **80**	Consumo de ar: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **10 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **25 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

B615040A01 O-Ring Kit