MOD. ML15 - I-25

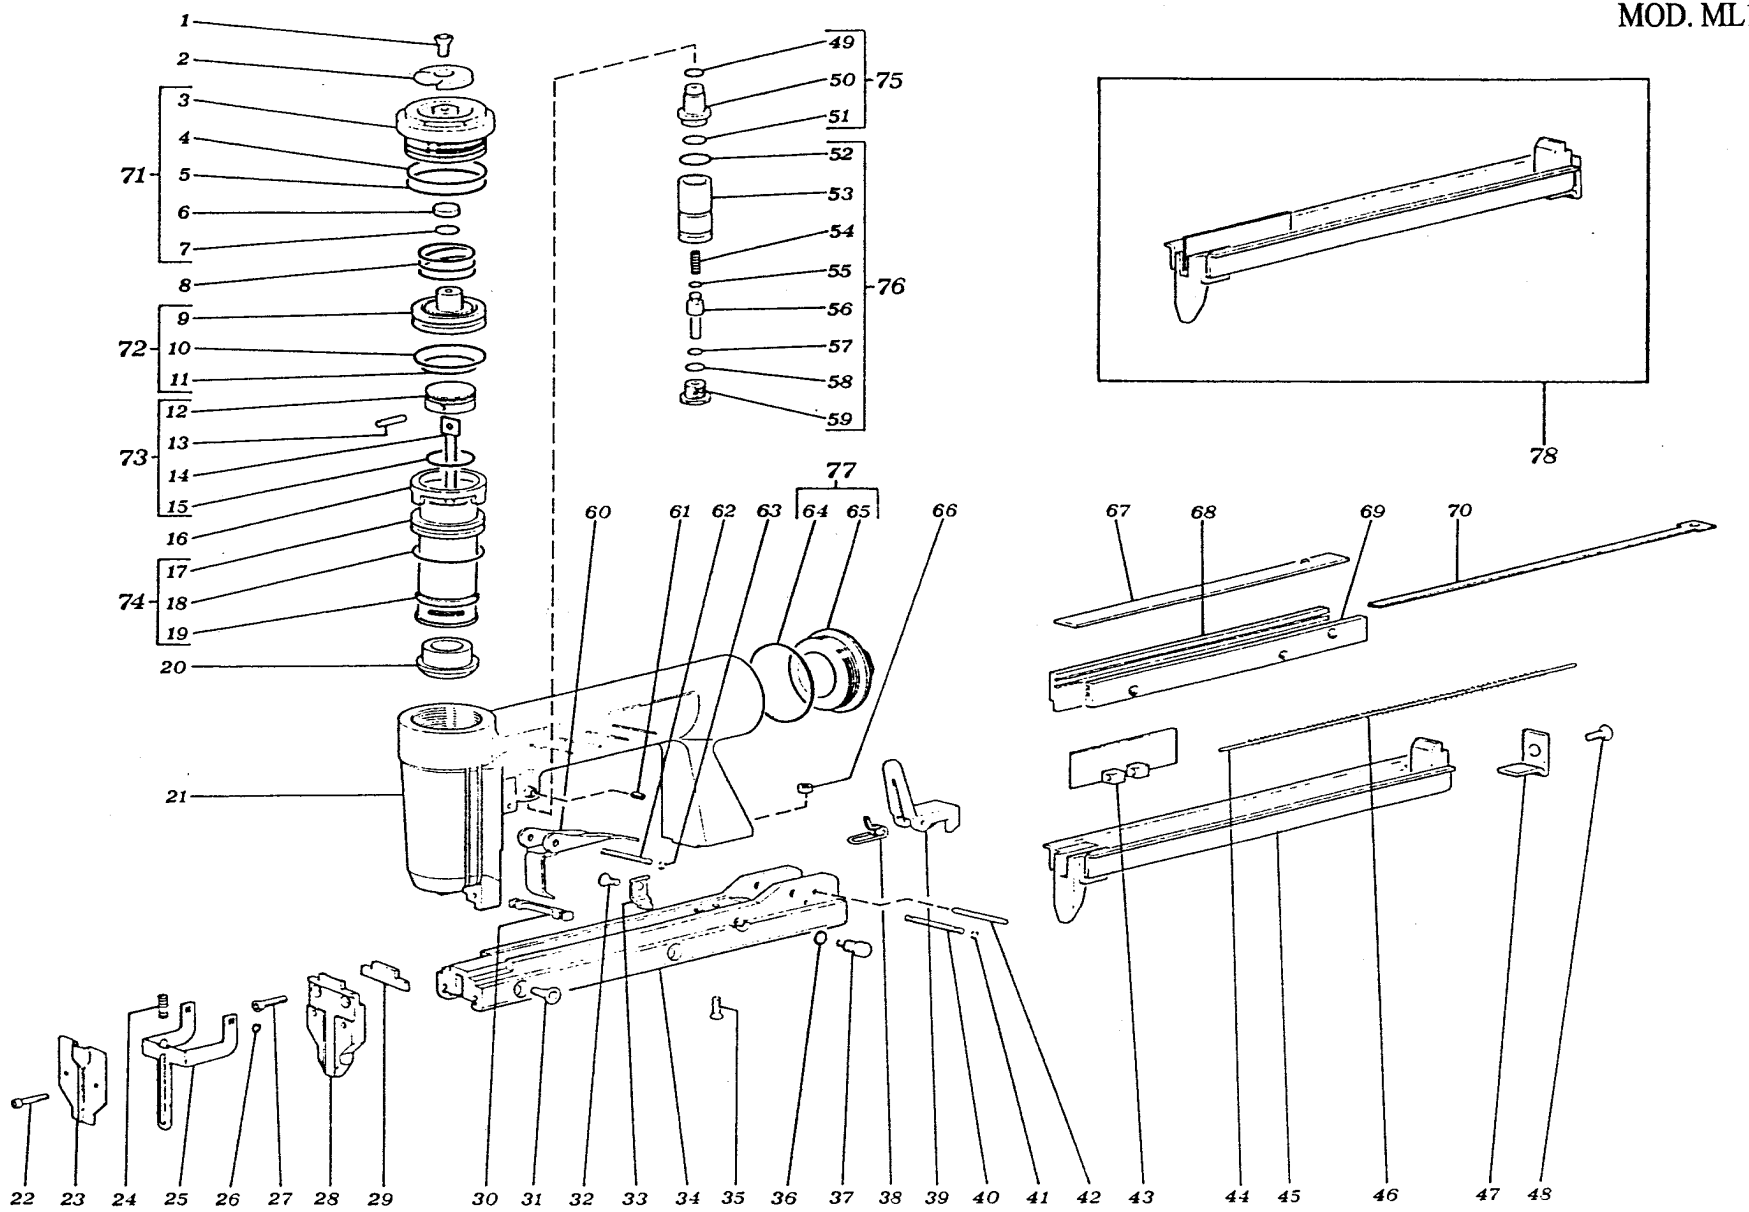
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
71
72
73
74
75
76
77
78
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**D416871N02**
2	**C425100A01**	44	**C216840K01**
3	**D425123A01**	45	**D425989N01**
4	**B000020A40**	46	**C216842A02**
5	**B000020A39**	47	**C216967K01**
6	**C225160A01**	48	**B000028A03**
7	**B000020A04**	49	**B000020A17**
8	**C016200A01**	50	**D416302A01**
9	**D425202A01**	51	**B000020A01**
10	**B000020A36**	52	**B000020A03**
11	**B000020A33**	53	**D715361A01**
12	**C425220A01**	54	**C216340A01**
13	**B000025A12**	55	**B000020A14**
14	**C425225M01**	56	**D425345A01**
15	**B000020A31**	57	**B000020A14**
16	**C425242A01**	58	**B000020A18**
17	**D425241A01**	59	**D416322A01**
18	**B000020A39**	60	**D425442B01**
19	**B000020A24**	61	**B000026A15**
20	**C225244A01**	62	**C620424A01**
21	**C615261A01**	63	**B000021C01**
22	**B000028B07**	64	**B000020A36**
23	**C225681B01**	65	**D425283A01**
24	**C216661B01**	66	**B000023B02**
25	**C225600B01**	67	**C425740K01**
26	**B000021C01**	68	**C425743M01**
27	**B000028A02**	69	**C425744M01**
28	**C428542N01**	70	**C216746M01**
29	**C425500M01**	71	**D425123A01**
30	**C228483A01**	72	**D425202A01**
31	**B000028A05**	73	**D425226M01**
32	**B000028A03**	74	**D425241A01**
33	**C416990A02**	75	**D416302A01**
34	**C425722M01**	76	**D715361A01**
35	**B000028A09**	77	**D425283A01**
36	**B000020A18**	78	**D425989N01**
37	**C425748M01**		
38	**C016761A01**		
39	**C425760A02**		
40	**C416763A01**		
41	**B000021C01**		
42	**B000026A05**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A615000N01**	Peso: **1280 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML15**	Dimensioni: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **I**	Consumo aria: **0,49 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **25 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A615000N01**	Gewicht: **1280 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML15**	Abmessungen: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **I**	Luftverbrauch: **0,49 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **25 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A615000N01**	Weight: **1280 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML15**	Dimensions: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **I**	Air consumption: **0,49 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **25 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A615000N01**	Poids: **1280 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML15**	Dimensions: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **I**	Consommation d'air: **0,49 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **25 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A615000N01**	Peso: **1280 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15**	Dimensiones: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **I**	Consumo de aire: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **25 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A615000N01**	Peso: **1280 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15**	Dimensões: **55-188-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **I**	Consumo de ar: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **25 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	

B615040A01 O-Ring Kit **615/0 N01/03 04/10**