MOD. ML15 - COMBI-30

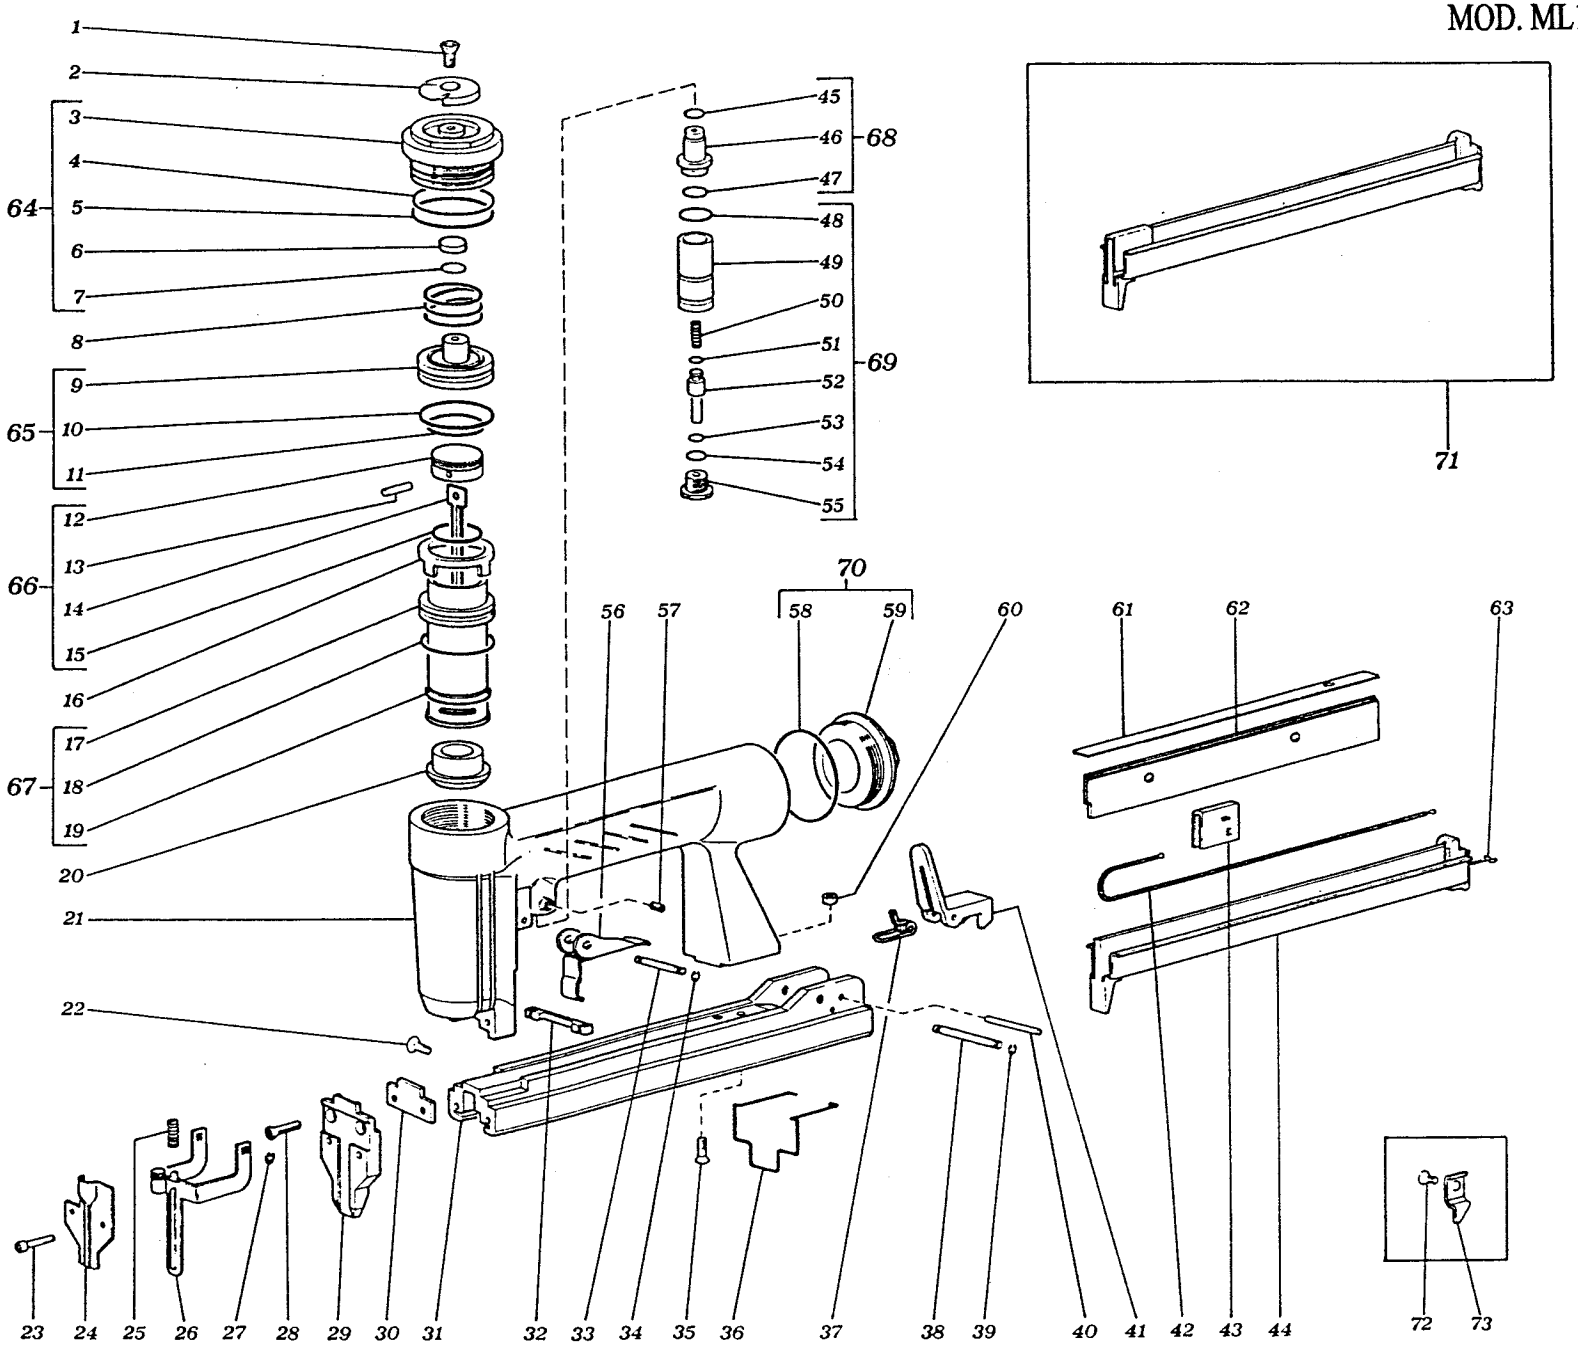

RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**C425860W01**
2	**C425100A01**	44	**D425984W01**
3	**D425123A01**	45	**B000020A17**
4	**B000020A40**	46	**D416302A01**
5	**B000020A39**	47	**B000020A01**
6	**C225160A01**	48	**B000020A03**
7	**B000020A04**	49	**D715361A01**
8	**C016200A01**	50	**C216340A01**
9	**D425202A01**	51	**B000020A14**
10	**B000020A36**	52	**D425345A01**
11	**B000020A33**	53	**B000020A14**
12	**C425220A01**	54	**B000020A18**
13	**B000025A12**	55	**D416322A01**
14	**C425225W02**	56	**C425431B01**
15	**B000020A31**	57	**B000026A15**
16	**C425242A01**	58	**B000026A36**
17	**D425241A01**	59	**D425283A01**
18	**B000020A39**	60	**B000023B02**
19	**B000020A24**	61	**C425740K01**
20	**C225244A01**	62	**C425742W01**
21	**C615261A01**	63	**C225884A01**
22	**B000028A05**	64	**D425123A01**
23	**B000028B07**	65	**D425202A01**
24	**C425681W01**	66	**D425226W02**
25	**C216661B01**	67	**D425241A01**
26	**D425645W01**	68	**D416302A01**
27	**B000021C01**	69	**D715361A01**
28	**B000028A02**	70	**D425283A01**
29	**C425542W01**	71	**D425984W01**
30	**C225200K01**	72	**B000028A03**
31	**C425722W01**	73	**C416990A02**
32	**C228483A01**		
33	**C620424A01**		
34	**B000021C01**		
35	**B000028A09**		
36	**C425987K01**		
37	**C416761A01**		
38	**C416763A01**		
39	**B000021C01**		
40	**B000026A05**		
41	**C425760A02**		
42	**C216842A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A615000W01**	Peso: **1280 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML15 COMBI**	Dimensioni: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90 + 18**	Consumo aria: **0,49 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **12 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Lungh. max. **30 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A615000W01**	Gewicht: **1280 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML15 COMBI**	Abmessungen: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90 + 18**	Luftverbrauch: **0,49 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **12 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. Länge **30 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A615000W01**	Weight: **1280 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML15 COMBI**	Dimensions: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90 + 18**	Air consumption: **0,49 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **12 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Max. length **30 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A615000W01**	Poids: **1280 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML15 COMBI**	Dimensions: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90 + 18**	Consommation d'air: **0,49 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **12 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Longueur max. **30 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A615000W01**	Peso: **1280 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15 COMBI**	Dimensiones: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90 + 18**	Consumo de aire: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **12 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largueza max. **30 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A615000W01**	Peso: **1280 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML15 COMBI**	Dimensões: **55-188-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90 + 18**	Consumo de ar: **0,49 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **12 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,2 (dB)**	
Largura max. **30 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **79,6 (dB)**	