MOD. ML18 - 94-32

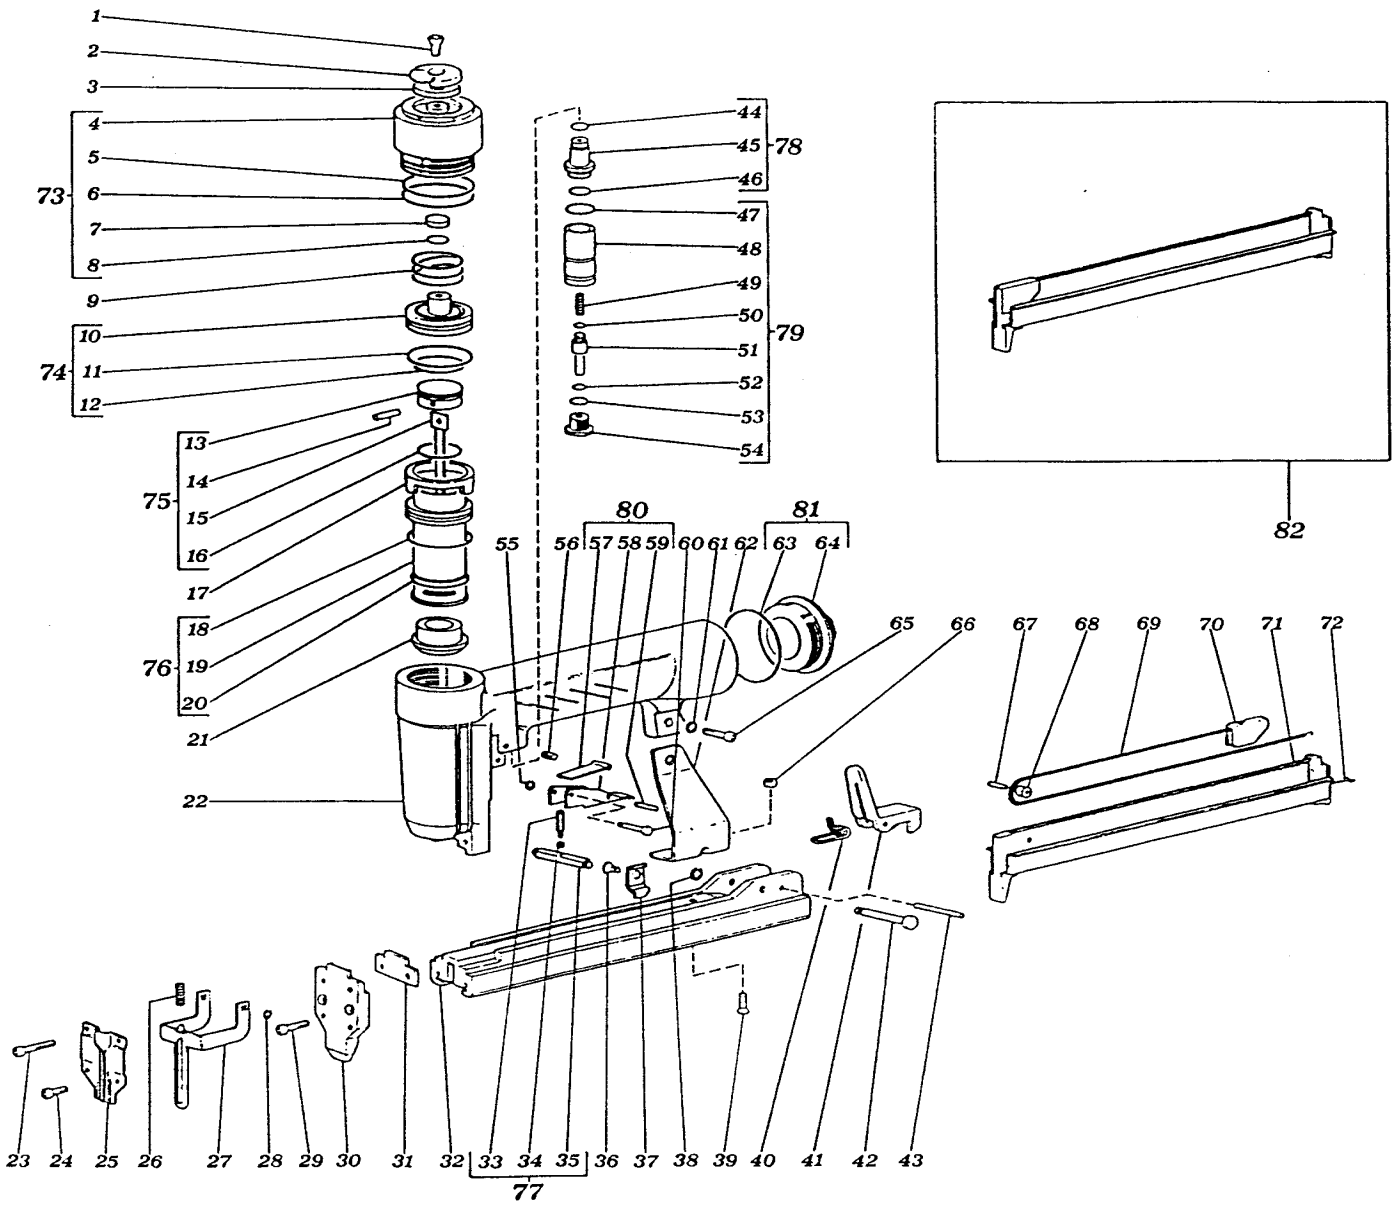

RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**B000026A05**
2	**C425100A01**	44	**B000020A17**
3	**C425103A02**	45	**D416302A01**
4	**D421123A01**	46	**B000020A01**
5	**B000020A40**	47	**B000020A03**
6	**B000020A39**	48	**D425361B03**
7	**C225160A01**	49	**C216340A01**
8	**B000020A04**	50	**B000020A14**
9	**C016200A01**	51	**D425345B01**
10	**D421202A01**	52	**B000020A14**
11	**B000020A36**	53	**B000020A18**
12	**B000020A33**	54	**D416322A01**
13	**C425220A01**	55	**B000021C01**
14	**B000025A12**	56	**B000026A15**
15	**C031225A06**	57	**C425403B02**
16	**B000020A31**	58	**D425441B02**
17	**C425242A01**	59	**C230405A01**
18	**B000020A39**	60	**C620424A01**
19	**D421241A02**	61	**B000022C01**
20	**B000020A24**	62	**C030701A01**
21	**C225244A01**	63	**B000020A36**
22	**C618261A02**	64	**D425283A01**
23	**B000028B07**	65	**B000028B12**
24	**B000028B02**	66	**B000023B02**
25	**C032681A01**	67	**C216824A01**
26	**C216661B01**	68	**C216820A01**
27	**C032600A01**	69	**C216842A01**
28	**B000021C01**	70	**C231860A01**
29	**B000028B05**	71	**D031984A03**
30	**C031540A06**	72	**C225884A01**
31	**C030500A01**	73	**D421123A01**
32	**C031722A01**	74	**D421202A01**
33	**C030486B01**	75	**D421226A06**
34	**C030487B01**	76	**D421241A02**
35	**D030484B01**	77	**D030484B01**
36	**B000028A04**	78	**D416302A01**
37	**C416990A02**	79	**D425361B03**
38	**B000021C01**	80	**D425441B02**
39	**B000028A04**	81	**D425283A01**
40	**C016761A01**	82	**D031984A03**
41	**C425760A01**		
42	**C416763A01**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A618000A01**	Peso: **1240 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML18**	Dimensioni: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **94**	Consumo aria: **0,54 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Lungh. max. **32 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A618000A01**	Gewicht: **1240 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML18**	Abmessungen: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **94**	Luftverbrauch: **0,54 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. Länge **32 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A618000A01**	Weight: **1240 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML18**	Dimensions: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **94**	Air consumption: **0,54 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Max. length **32 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A618000A01**	Poids: **1240 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML18**	Dimensions: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **94**	Consommation d'air: **0,54 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Longueur max. **32 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A618000A01**	Peso: **1240 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18**	Dimensiones: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **94**	Consumo de aire: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largueza max. **32 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A618000A01**	Peso: **1240 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18**	Dimensões: **55-214-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **94**	Consumo de ar: **0,54 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **81,9 (dB)**	
Largura max. **32 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,3 (dB)**	