MOD. ML18 BL50 - 92-32

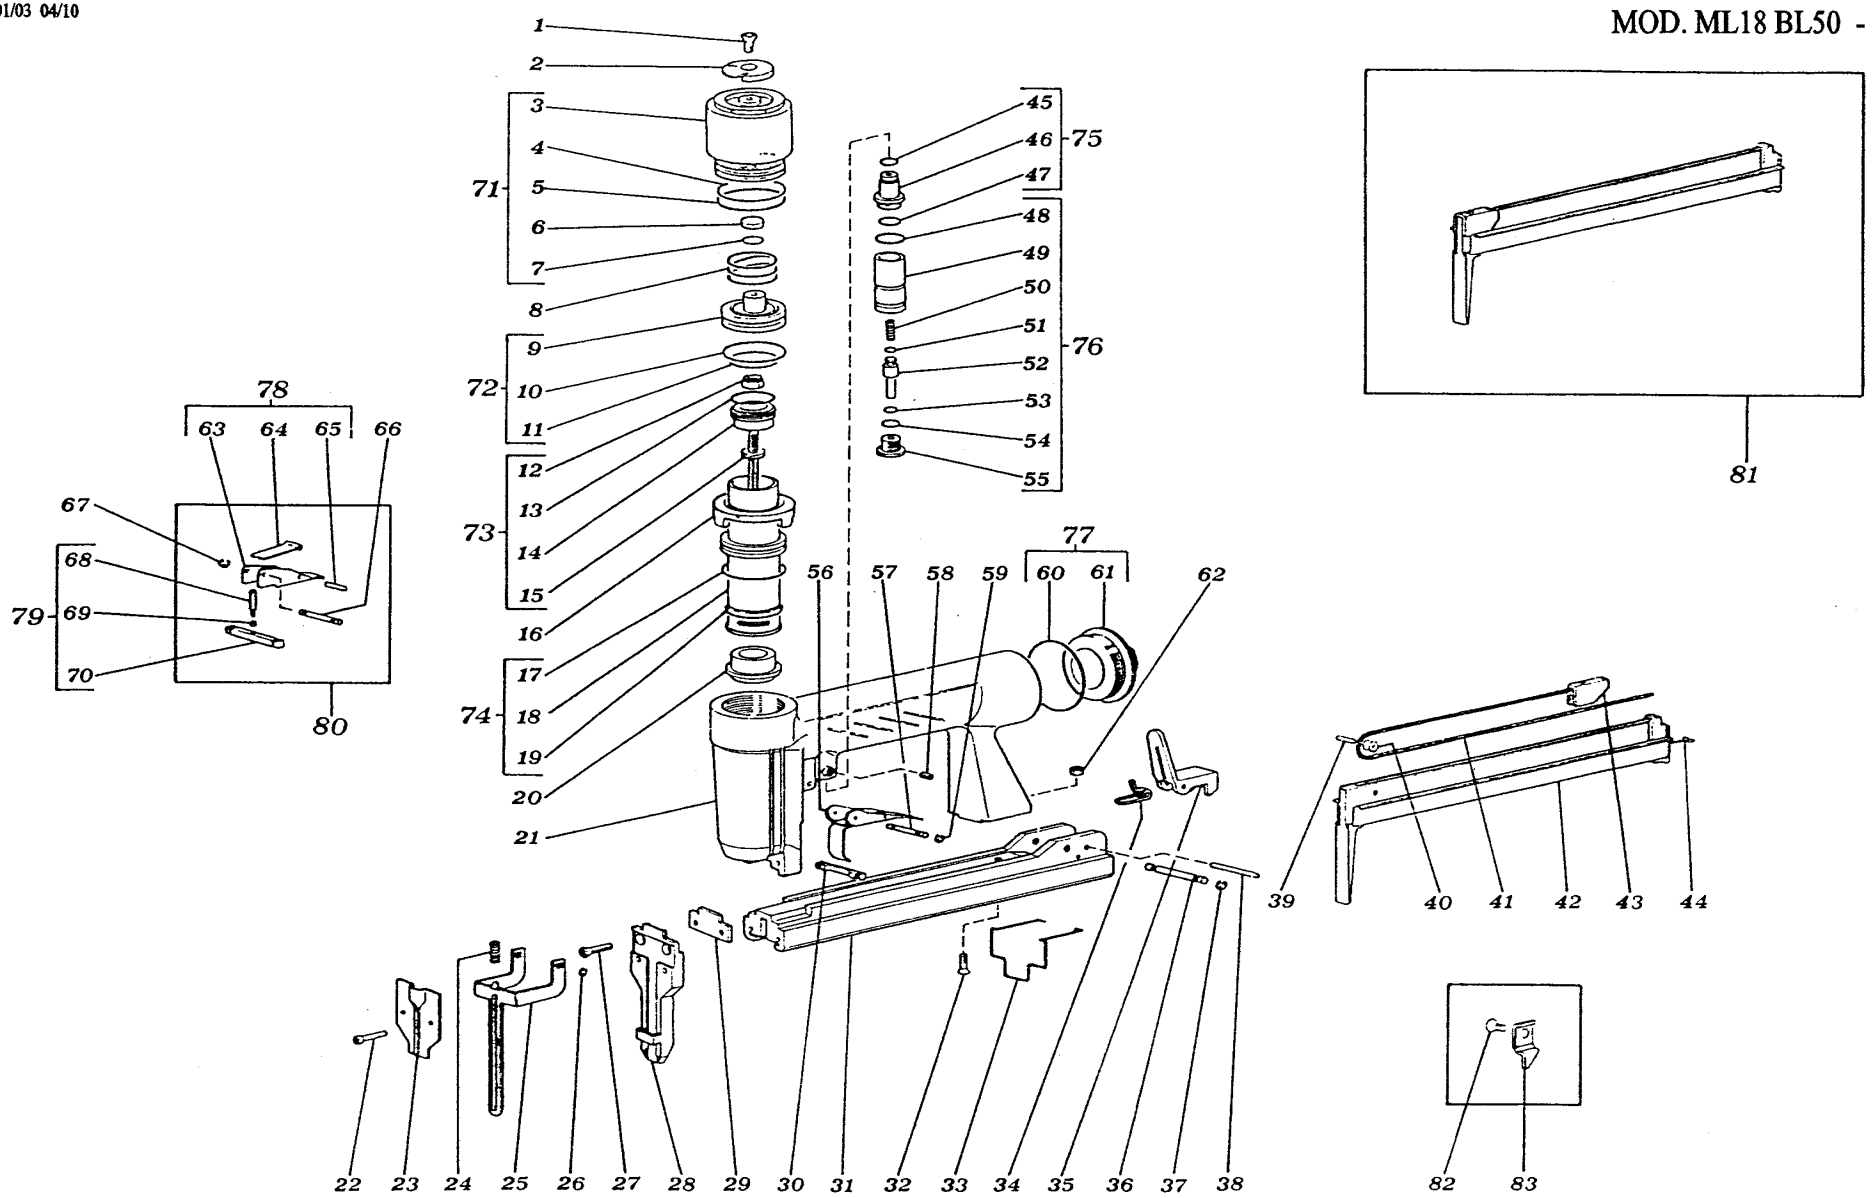

RIF.	COD.		
1	**B000028A10**	43	**C228860A02**
2	**C425100A01**	44	**C225884A01**
3	**D428123D02**	45	**B000020A17**
4	**B000020A40**	46	**D416302A01**
5	**B000020A39**	47	**B000020A01**
6	**C225160A01**	48	**B000020A03**
7	**B000020A04**	49	**D715361A01**
8	**C016200A01**	50	**C216340A01**
9	**D428202D01**	51	**B000020A14**
10	**B000020A36**	52	**D425345A01**
11	**B000020A33**	53	**B000020A14**
12	**B000023B05**	54	**B000020A18**
13	**B000020A31**	55	**D416322A01**
14	**C428220D01**	56	**D425442B01**
15	**C428225D01**	57	**C620424A01**
16	**C425242A01**	58	**B000026A15**
17	**B000020A39**	59	**B000021C01**
18	**D428241D01**	60	**B000020A36**
19	**B000020A24**	61	**D425283A01**
20	**C225244A01**	62	**B000023B02**
21	**C618261A01**	63	**D425441B02**
22	**B000028B07**	64	**C425403B02**
23	**C228681A01**	65	**C230405A01**
24	**C216661B01**	66	**C620424A01**
25	**C428600D01**	67	**B000021C01**
26	**B000021C01**	68	**C425486B01**
27	**B000028A02**	69	**C425487B01**
28	**D428546D01**	70	**D425484B01**
29	**C618500D01**	71	**D428123D02**
30	**C228483A01**	72	**D428202D01**
31	**C428722A03**	73	**D428226D01**
32	**B000028A06**	74	**D428241D01**
33	**C428987A01**	75	**D416302A01**
34	**C016761A01**	76	**D715361A01**
35	**C425760A02**	77	**D425283A01**
36	**C416763A01**	78	**D425441B02**
37	**B000021C01**	79	**D425484B01**
38	**B000026A05**	80	**D425444B02**
39	**C225824A01**	81	**D428984D01**
40	**C225820A01**	82	**B000028A03**
41	**C216842A01**	83	**C416990A02**
42	**D428984D01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A618000D01**	Peso: **1280 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML18 BL50**	Dimensioni: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **92**	Consumo aria: **0,63 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Lungh. max. **32 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A618000D01**	Gewicht: **1280 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML18 BL50**	Abmessungen: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **92**	Luftverbrauch: **0,63 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Max. Länge **32 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A618000D01**	Weight: **1280 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML18 BL50**	Dimensions: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **92**	Air consumption: **0,63 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Max. length **32 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A618000D01**	Poids: **1280 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML18 BL50**	Dimensions: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **92**	Consommation d'air: **0,63 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Longueur max. **32 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A618000D01**	Peso: **1280 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18 BL50**	Dimensiones: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **92**	Consumo de aire: **0,63 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Largueza max. **32 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A618000D01**	Peso: **1280 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18 BL50**	Dimensões: **55-254-222 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **92**	Consumo de ar: **0,63 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Largura max. **32 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	