MOD. ML18 - COMBI-40

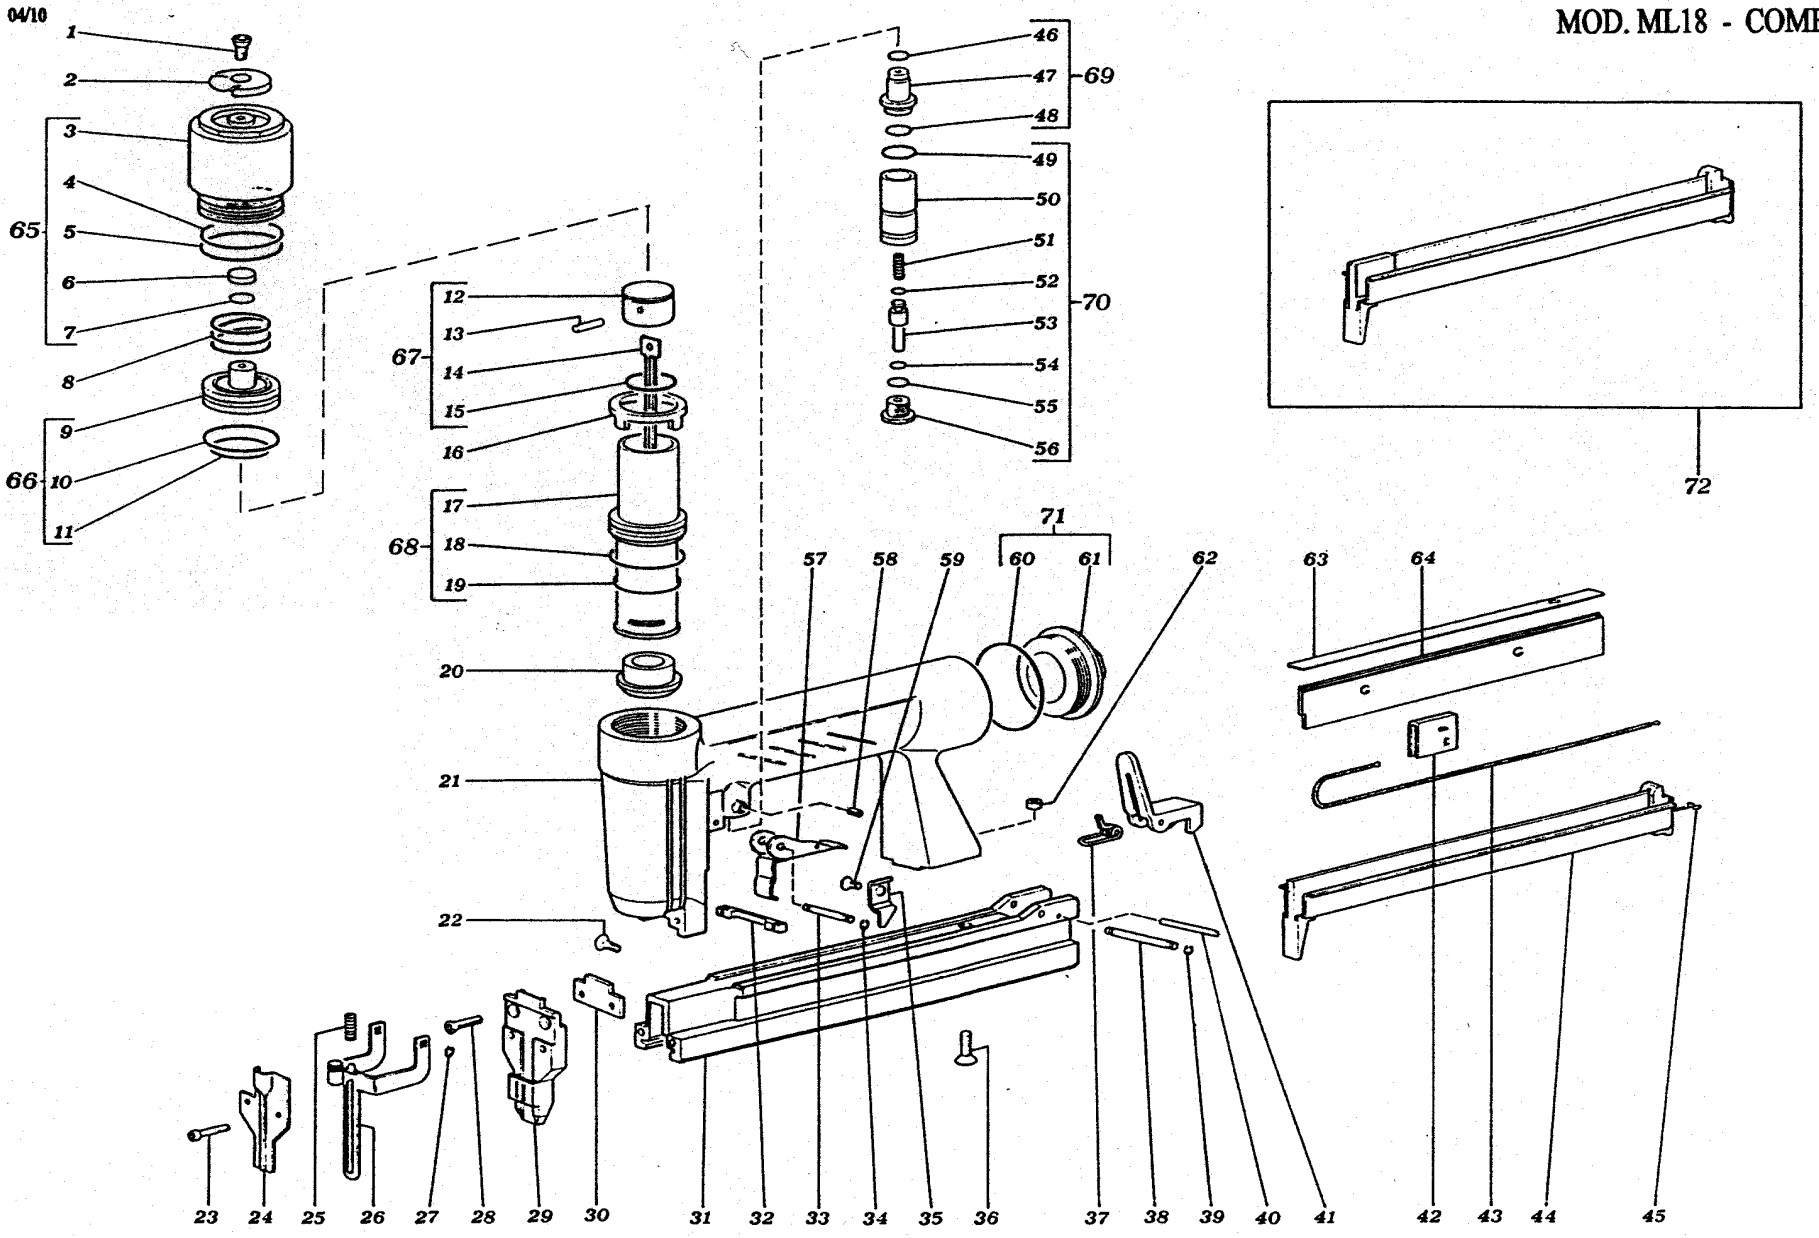

RIF.	COD.		
1	B000028A10	43	C216842A01
2	C425100A01	44	D428984U01
3	D428123M01	45	C225884A01
4	B000020A40	46	B000020A17
5	B000020A39	47	D416302A01
6	C225160A01	48	B000020A01
7	B000020A04	49	B000020A03
8	C016200A01	50	D715361A01
9	D425202A01	51	C216340A01
10	B000020A36	52	B000020A14
11	B000020A33	53	D425345A01
12	C425220A01	54	B000020A14
13	B000025A12	55	B000020A18
14	C428225U01	56	D416322A01
15	B000020A31	57	D425442B01
16	C425242A01	58	B000026A15
17	D428241M01	59	B000028A03
18	B000020A39	60	B000020A36
19	B000020A24	61	D425283A01
20	C225244A01	62	B000023B02
21	C618261A01	63	C425740K01
22	B000028A16	64	C428742U01
23	B000028B07	65	D428123M01
24	C428681U01	66	D425202A01
25	C216661B01	67	D428226U01
26	D428645U01	68	D428241M01
27	B000021C01	69	D416302A01
28	B000028A02	70	D715361A01
29	D428546U01	71	D425283A01
30	C428500K01	72	D428984U01
31	C428722U01		
32	C228483A01		
33	C620424A01		
34	B000021C01		
35	C416990A02		
36	B000028A06		
37	C016761A01		
38	C416763A01		
39	B000021C01		
40	B000026A05		
41	C425760A02		
42	C428860U01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A618000U01**	Peso: **1430 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML18 COMBI**	Dimensioni: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90 + 18**	Consumo aria: **0,63 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A618000U01**	Gewicht: **1430 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML18 COMBI**	Abmessungen: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90 + 18**	Luftverbrauch: **0,63 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A618000U01**	Weight: **1430 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML18 COMBI**	Dimensions: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90 + 18**	Air consumption: **0,63 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A618000U01**	Poids: **1430 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML18 COMBI**	Dimensions: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90 + 18**	Consommation d'air: **0,63 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A618000U01**	Peso: **1430 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18 COMBI**	Dimensiones: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90 + 18**	Consumo de aire: **0,63 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A618000U01**	Peso: **1430 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML18 COMBI**	Dimensões: **55-230-224 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90 + 18**	Consumo de ar: **0,63 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,3 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,5 (dB)**	