MOD. ML20 - 92-32

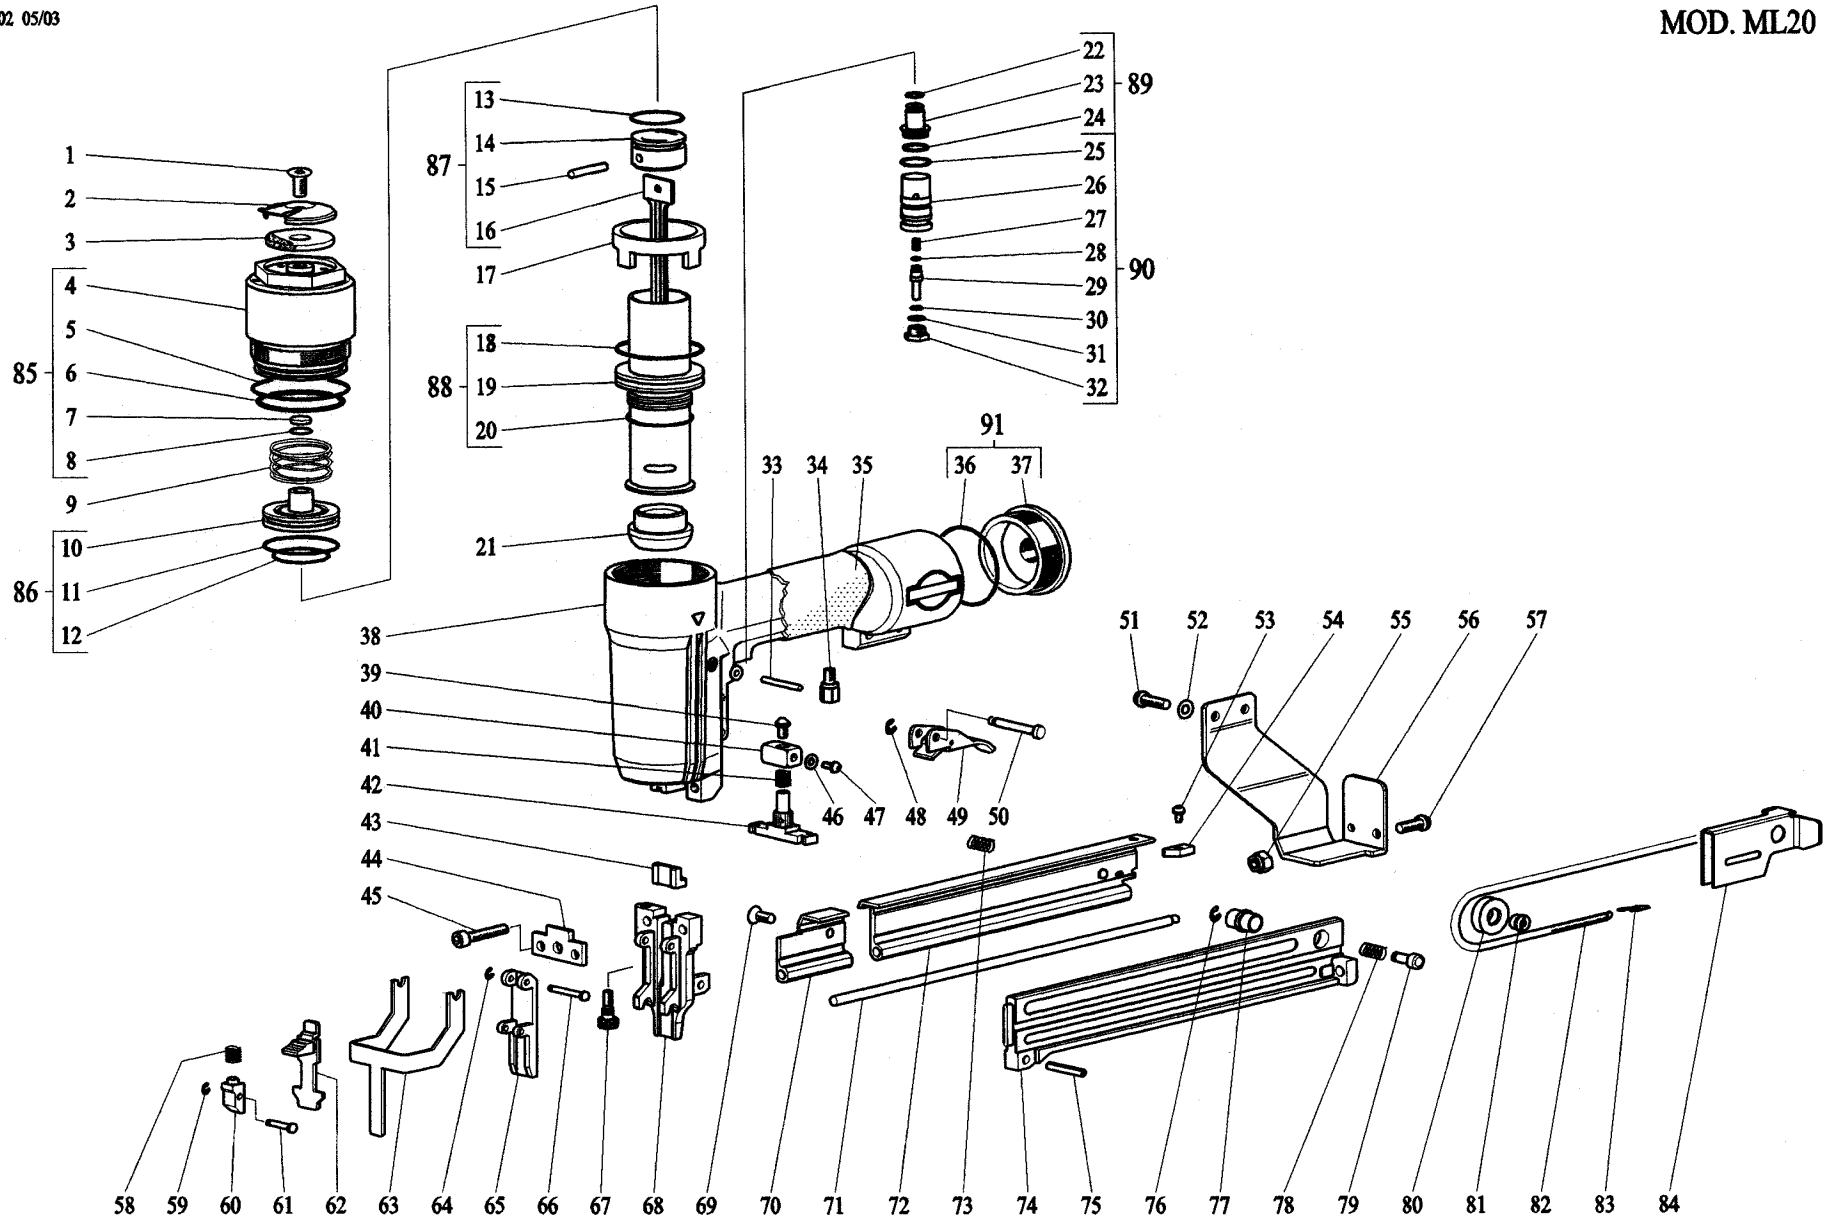

RIF.	COD.				
1	B000028A10	43	C620503A05	85	D428123M01
2	C425100A01	44	C620500A01	86	D425202A01
3	C425103A02	45	B000028C04	87	D620226A05
4	D428123M01	46	B000022A01	88	D620241A01
5	B000020A40	47	B000028E03	89	D416302A01
6	B000020A39	48	B000021C01	90	D620361A01
7	C225160A01	49	D450441A01	91	D430283A01
8	B000020A04	50	C620424A01		
9	C016200A01	51	B000028E14		
10	D425202A01	52	B000022A02		
11	B000020A36	53	B000028E02		
12	B000020A33	54	C620768A01		
13	B000020A31	55	B000023B02		
14	C425220A01	56	C620701A01		
15	B000025A12	57	B000028E14		
16	C620225A05	58	C620697A01		
17	C425242A01	59	B000021C03		
18	B000020A39	60	C620699A01		
19	D620241A01	61	C620698A03		
20	B000020A24	62	C620684A01		
21	C225244A01	63	C620600A01		
22	B000020A17	64	B000021C03		
23	D416302A01	65	C620551A01		
24	B000020A01	66	C620524A01		
25	B000020A03	67	D620670A01		
26	D620361A01	68	C620540A05		
27	C216340A01	69	B000028A03		
28	B000020A14	70	C620822A01		
29	D620345A01	71	C620736A01		
30	B000020A14	72	D620735A01		
31	B000020A18	73	C430401A02		
32	D416322A01	74	C620937A05		
33	B000026A12	75	B000026A07		
34	C620408A01	76	B000021C01		
35	C425262A01	77	C620948A05		
36	B000020A58	78	C430401A02		
37	D430283A01	79	C620949A01		
38	C620261A01	80	C620820A01		
39	C620463A01	81	C620824A01		
40	C620464A01	82	C620842A01		
41	C450663A01	83	C620884A01		
42	D620484A01	84	C620860A05		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A620000A05**	Peso: **1250 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML20**	Dimensioni: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **92**	Consumo aria: **0,64 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Lungh. max. **32 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A620000A05**	Gewicht: **1250 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML20**	Abmessungen: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **92**	Luftverbrauch: **0,64 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. Länge **32 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A620000A05**	Weight: **1250 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML20**	Dimensions: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **92**	Air consumption: **0,64 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. length **32 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A620000A05**	Poids: **1250 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML20**	Dimensions: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **92**	Consommation d'air: **0,64 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Longueur max. **32 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A620000A05**	Peso: **1250 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensiones: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **92**	Consumo de aire: **0,64 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largueza max. **32 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A620000A05**	Peso: **1250 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensões: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **92**	Consumo de ar: **0,64 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largura max. **32 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

B620040A01 O-Ring Kit **620/0 A05/02 05/03**