MOD. ML20 - 90-40

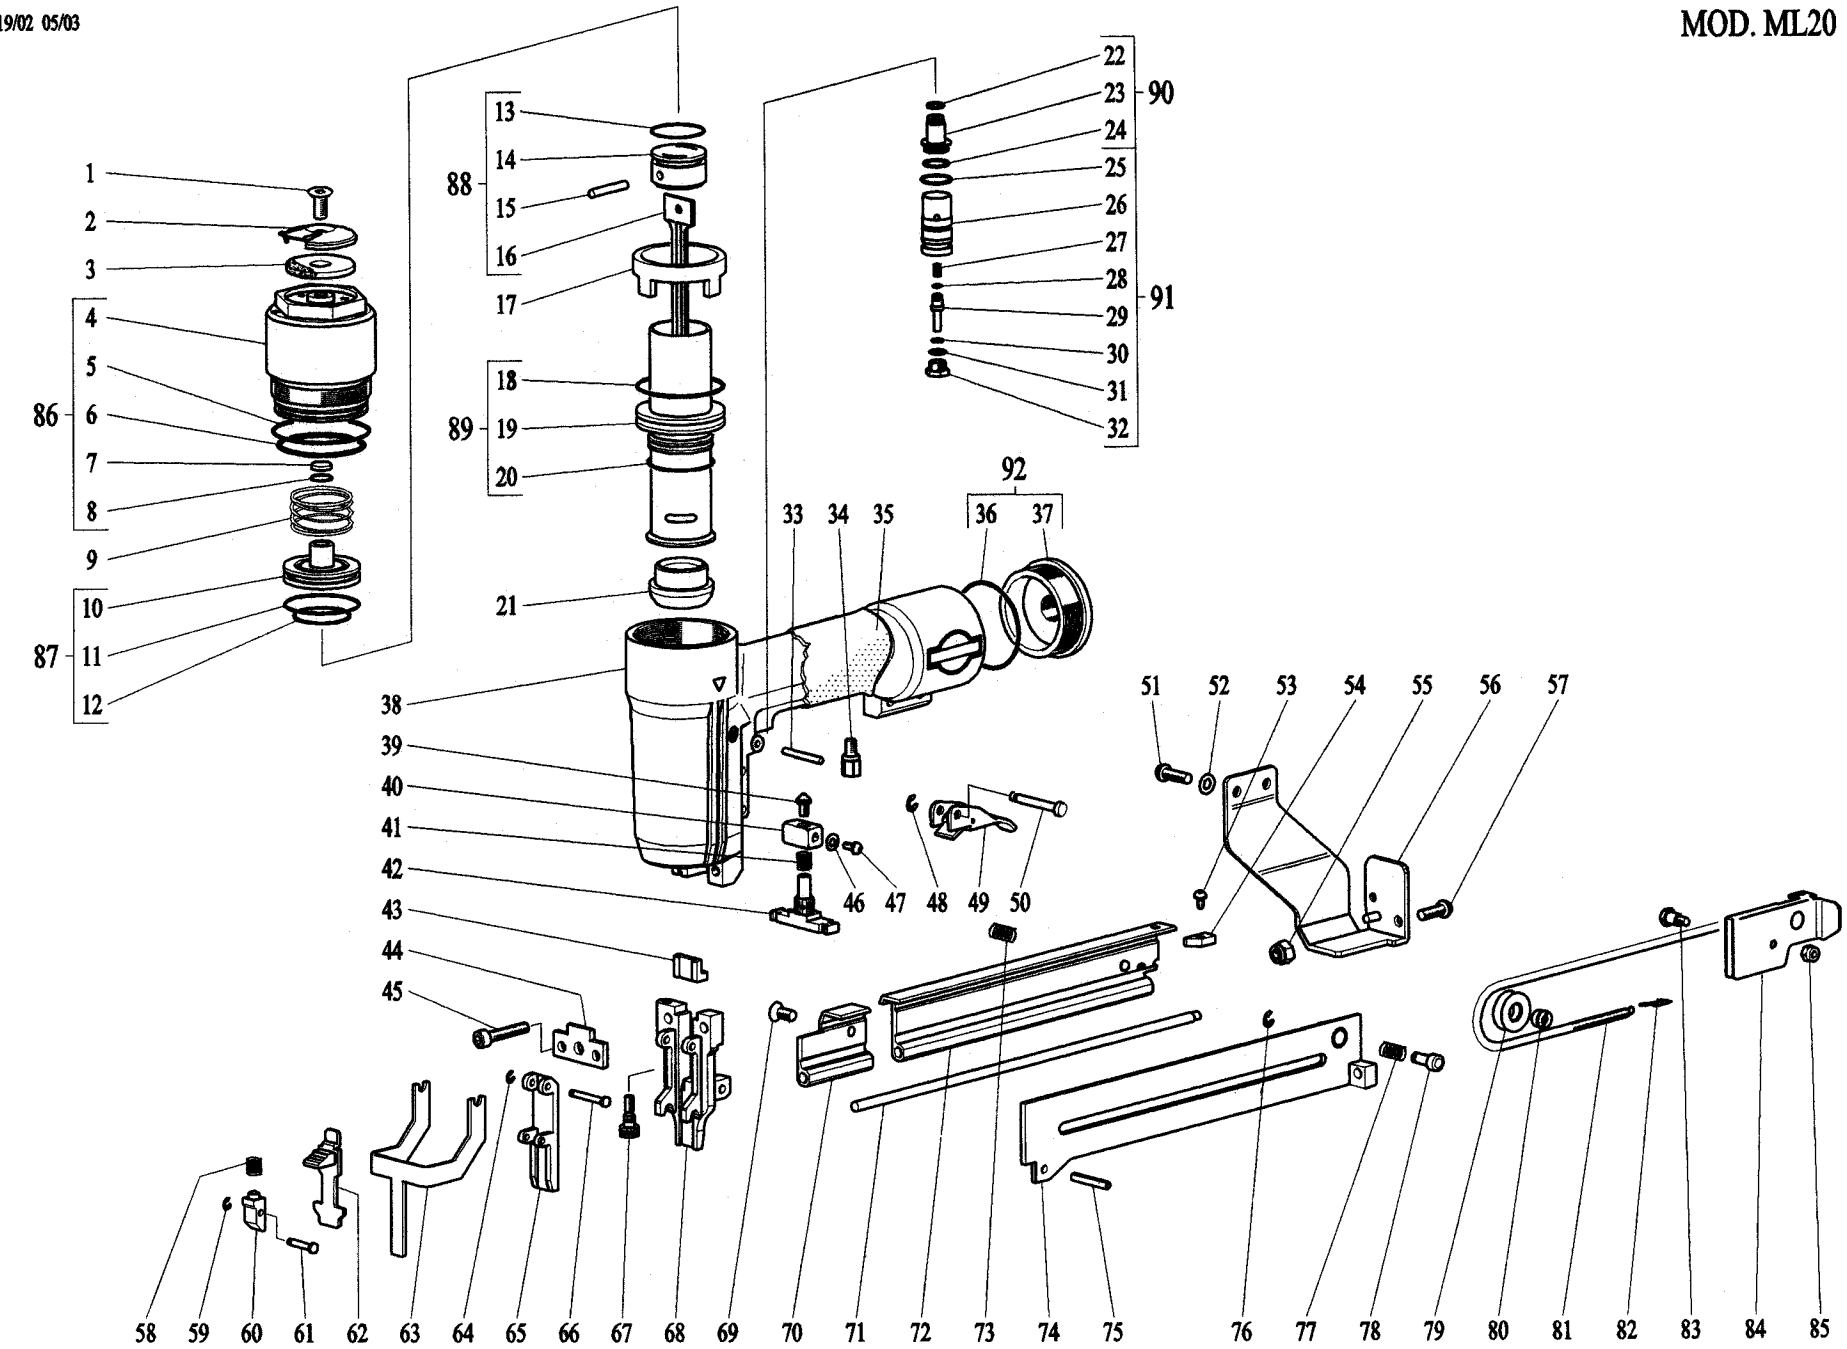

RIF.	COD.				
1	**B000028A10**	43	**C620503A09**	85	**B000023B01**
2	**C425100A01**	44	**C620500A01**	86	**D428123M01**
3	**C425103A02**	45	**B000028C04**	87	**D425202A01**
4	**D428123M01**	46	**B000022A01**	88	**D620226A09**
5	**B000020A40**	47	**B000028E03**	89	**D620241A01**
6	**B000020A39**	48	**B000021C01**	90	**D416302A01**
7	**C225160A01**	49	**D450441A01**	91	**D620361A01**
8	**B000020A04**	50	**C620424A01**	92	**D430283A01**
9	**C016200A01**	51	**B000028E14**		
10	**D425202A01**	52	**B000022A02**		
11	**B000020A36**	53	**B000028E02**		
12	**B000020A33**	54	**C620768A01**		
13	**B000020A31**	55	**B000023B02**		
14	**C425220A01**	56	**D630707A01**		
15	**B000025A12**	57	**B000028E14**		
16	**C620225A09**	58	**C620697A01**		
17	**C425242A01**	59	**B000021C03**		
18	**B000020A39**	60	**C620699A01**		
19	**D620241A01**	61	**C620698A03**		
20	**B000020A24**	62	**C620684A01**		
21	**C225244A01**	63	**C620600A01**		
22	**B000020A17**	64	**B000021C03**		
23	**D416302A01**	65	**C620551A01**		
24	**B000020A01**	66	**C620524A01**		
25	**B000020A03**	67	**D620670A01**		
26	**D620361A01**	68	**C630540A07**		
27	**C216340A01**	69	**B000028A03**		
28	**B000020A14**	70	**C620822A01**		
29	**D620345A01**	71	**C620736A01**		
30	**B000020A14**	72	**D640735A01**		
31	**B000020A18**	73	**C430401A02**		
32	**D416322A01**	74	**D630939A01**		
33	**B000026A12**	75	**B000026A07**		
34	**C620408A01**	76	**B000021C01**		
35	**C425262A01**	77	**C430401A02**		
36	**B000020A58**	78	**C620949A03**		
37	**D430283A01**	79	**C620820A01**		
38	**C620261A01**	80	**C620824A01**		
39	**C620463A01**	81	**C620842A01**		
40	**C620464A01**	82	**C620884A01**		
41	**C450663A01**	83	**C620841A01**		
42	**D620484A01**	84	**C620860A07**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A620000A19**	Peso: **1400 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML20**	Dimensioni: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90**	Consumo aria: **0,64 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **20 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A620000A19**	Gewicht: **1400 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML20**	Abmessungen: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90**	Luftverbrauch: **0,64 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **20 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A620000A19**	Weight: **1400 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML20**	Dimensions: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90**	Air consumption: **0,64 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **20 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A620000A19**	Poids: **1400 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML20**	Dimensions: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90**	Consommation d'air: **0,64 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **20 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A620000A19**	Peso: **1400 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensiones: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90**	Consumo de aire: **0,64 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **20 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A620000A19**	Peso: **1400 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensões: **55-232-271 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90**	Consumo de ar: **0,64 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **20 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

B620040A01 O-Ring Kit **620/0 A19/02 05/03**