# MOD. ML20 CL - 90-32

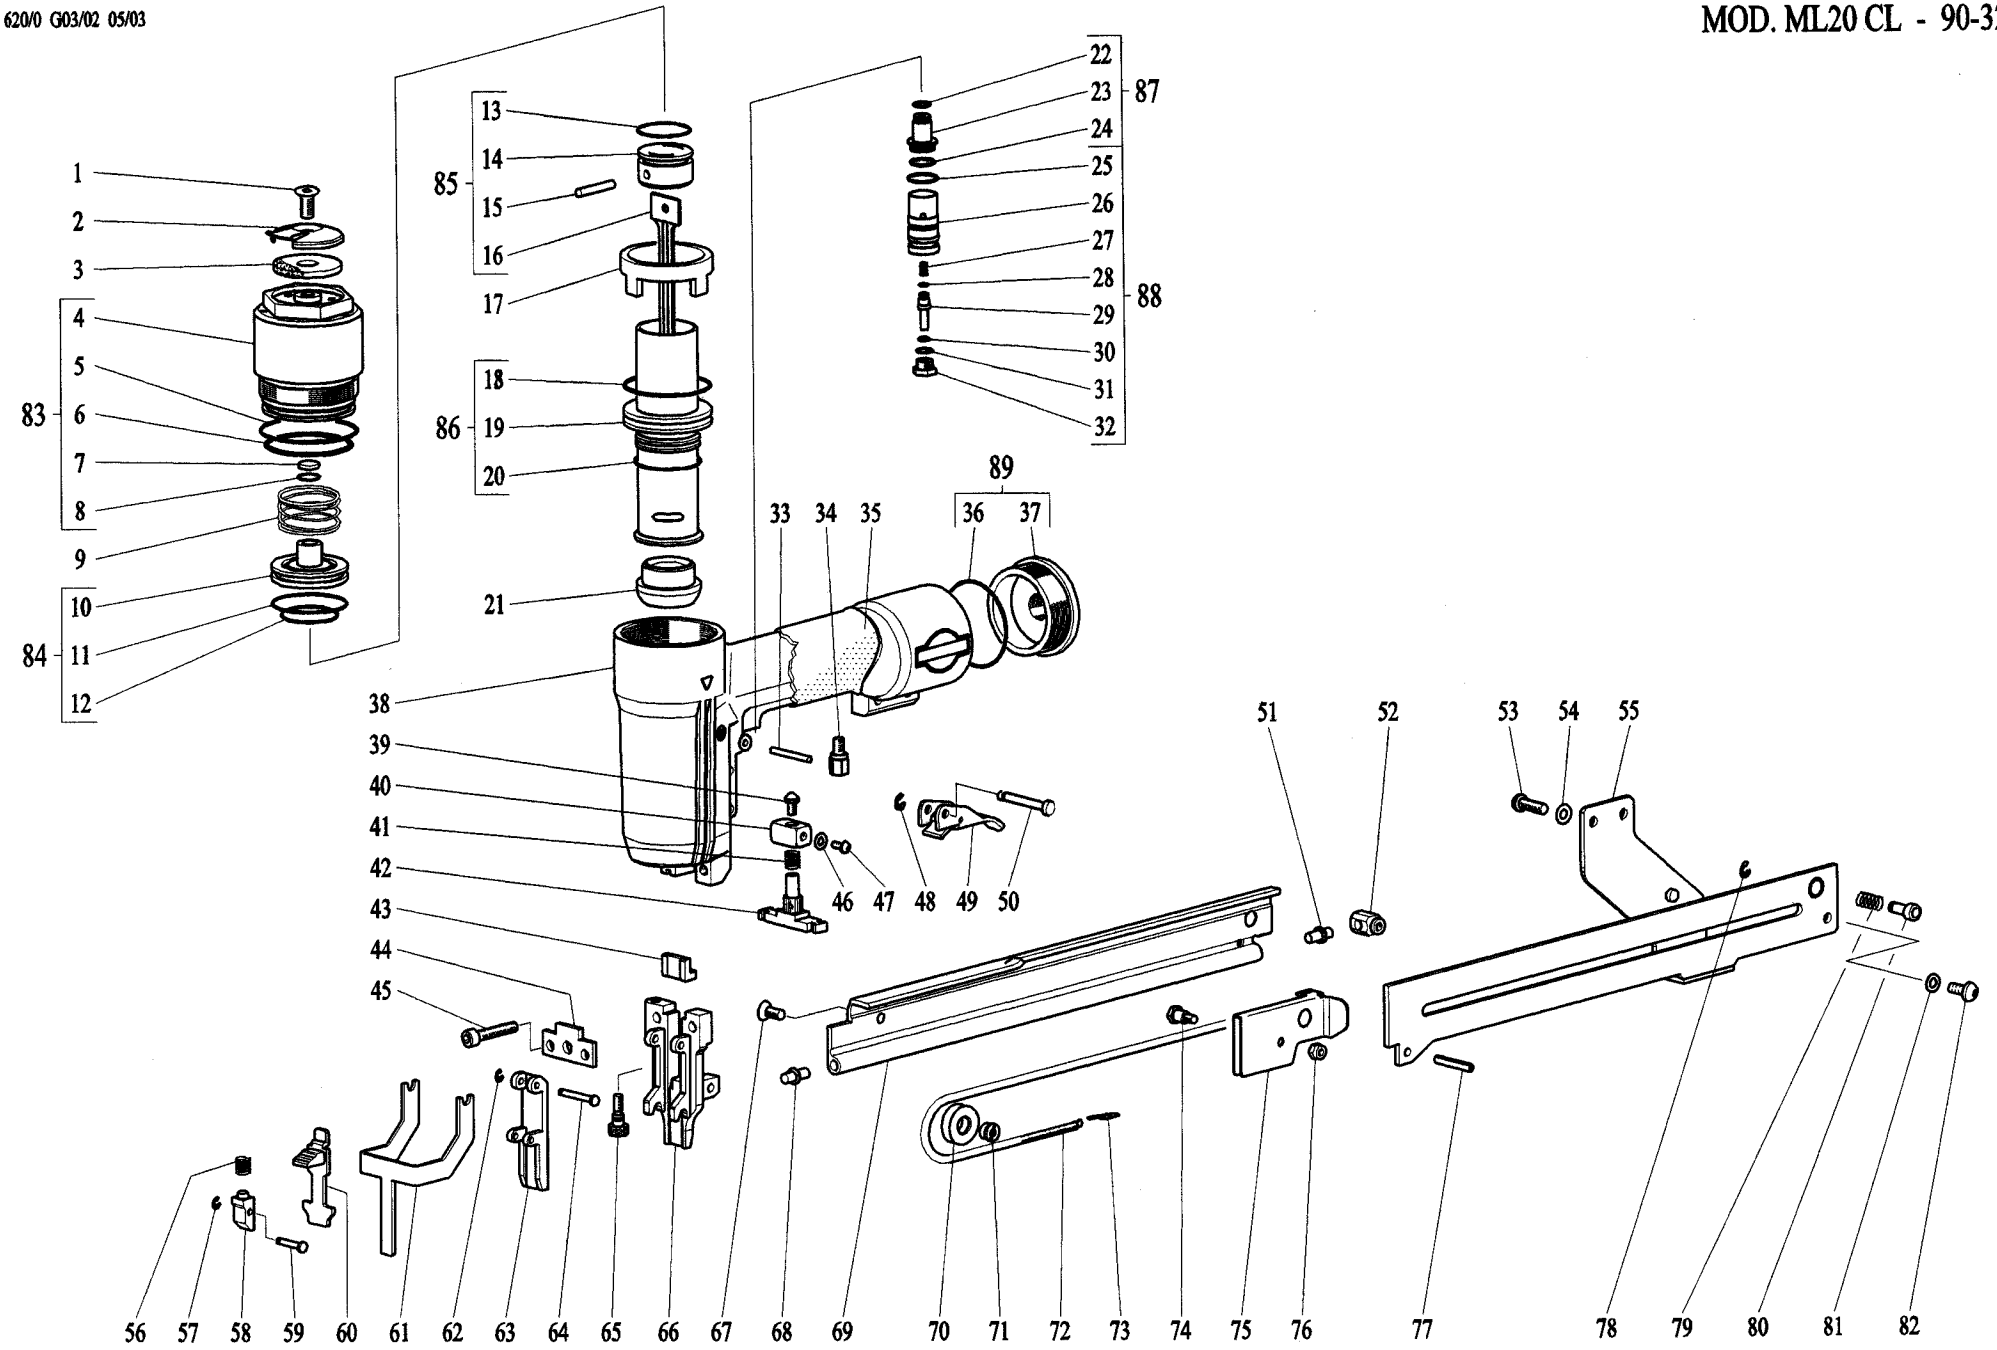

| RIF. | COD. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000028A10 | 43 | C620503A09 | 85 | D620226A09 |
| 2 | C425100A01 | 44 | C620500A01 | 86 | D620241A01 |
| 3 | C425103A02 | 45 | B000028C04 | 87 | D416302A01 |
| 4 | D428123M01 | 46 | B000022A01 | 88 | D620361A01 |
| 5 | B000020A40 | 47 | B000028E03 | 89 | D430283A01 |
| 6 | B000020A39 | 48 | B000021C01 | | |
| 7 | C225160A01 | 49 | D450441A01 | | |
| 8 | B000020A04 | 50 | C620424A01 | | |
| 9 | C016200A01 | 51 | C650734A01 | | |
| 10 | D425202A01 | 52 | C650737A01 | | |
| 11 | B000020A36 | 53 | B000028E14 | | |
| 12 | B000020A33 | 54 | B000022A02 | | |
| 13 | B000020A31 | 55 | D620939G01 | | |
| 14 | C425220A01 | 56 | C620697A01 | | |
| 15 | B000025A12 | 57 | B000021C03 | | |
| 16 | C620225A09 | 58 | C620699A01 | | |
| 17 | C425242A01 | 59 | C620698A03 | | |
| 18 | B000020A39 | 60 | C620684A01 | | |
| 19 | D620241A01 | 61 | C620600A01 | | |
| 20 | B000020A24 | 62 | B000021C03 | | |
| 21 | C225244A01 | 63 | C620551A01 | | |
| 22 | B000020A17 | 64 | C620524A01 | | |
| 23 | D416302A01 | 65 | D620670A01 | | |
| 24 | B000020A01 | 66 | C620540A09 | | |
| 25 | B000020A03 | 67 | B000028A03 | | |
| 26 | D620361A01 | 68 | C650734A01 | | |
| 27 | C216340A01 | 69 | C620720G01 | | |
| 28 | B000020A14 | 70 | C620820A01 | | |
| 29 | D620345A01 | 71 | C620824A01 | | |
| 30 | B000020A14 | 72 | C650842A01 | | |
| 31 | B000020A18 | 73 | C620884A01 | | |
| 32 | D416322A01 | 74 | C620841A01 | | |
| 33 | B000026A12 | 75 | C620860A07 | | |
| 34 | C620408A01 | 76 | B000023B01 | | |
| 35 | C425262A01 | 77 | B000026A07 | | |
| 36 | B000020A58 | 78 | B000021C01 | | |
| 37 | D430283A01 | 79 | C430401A02 | | |
| 38 | C620261A01 | 80 | C620949A03 | | |
| 39 | C620463A01 | 81 | B000022A02 | | |
| 40 | C620464A01 | 82 | B000028E05 | | |
| 41 | C450663A01 | 83 | D428123M01 | | |
| 42 | D620484A01 | 84 | D425202A01 | | |

| | DATI TECNICI | POTENZA ACUSTICA | VIBRAZIONI PRODOTTE |
|---|---|---|---|
| Codice **A620000G03** | Peso: **1370 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **ML20 CL** | Dimensioni: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **90** | Consumo aria: **0,64 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)** |
| Lungh. min. **15 mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Lungh. max. **32 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |
| | **TECHNISCHE DATEN** | **SCHALLEISTUNG** | **GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT** |
| Kode **A620000G03** | Gewicht: **1370 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **ML20 CL** | Abmessungen: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **90** | Luftverbrauch: **0,64 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)** |
| Min. Länge **15 mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Max. Länge **32 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |
| | **TECHNICAL FEATURES** | **NOISE POWER** | **TOOL RELATED VIBRATION VALUE** |
| Code **A620000G03** | Weight: **1370 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **ML20 CL** | Dimensions: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **90** | Air consumption: **0,64 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)** |
| Min. length **15 mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Max. length **32 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |
| | **DONNEES TECHNIQUES** | **PUISSANCE ACOUSTIQUE** | **VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE** |
| Code **A620000G03** | Poids: **1370 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **ML20 CL** | Dimensions: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **90** | Consommation d'air: **0,64 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)** |
| Longueur min. **15 mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Longueur max. **32 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |
| | **DATOS TECNICOS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **VIBRACION PRODUCIDA** |
| Código **A620000G03** | Peso: **1370 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML20 CL** | Dimensiones: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **90** | Consumo de aire: **0,64 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largueza min. **15 mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Largueza max. **32 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |
| | **CARACTERISTICAS TECNICAS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO** |
| Codigo **A620000G03** | Peso: **1370 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML20 CL** | Dimensões: **55-232-344 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **90** | Consumo de ar: **0,64 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)** |
| Largura min. **15 mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **82,5 (dB)** | |
| Largura max. **32 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **80,7 (dB)** | |

**B620040A01 O-Ring Kit** **620/0 G03/02 05/03**