MOD. ML20 - 18-32

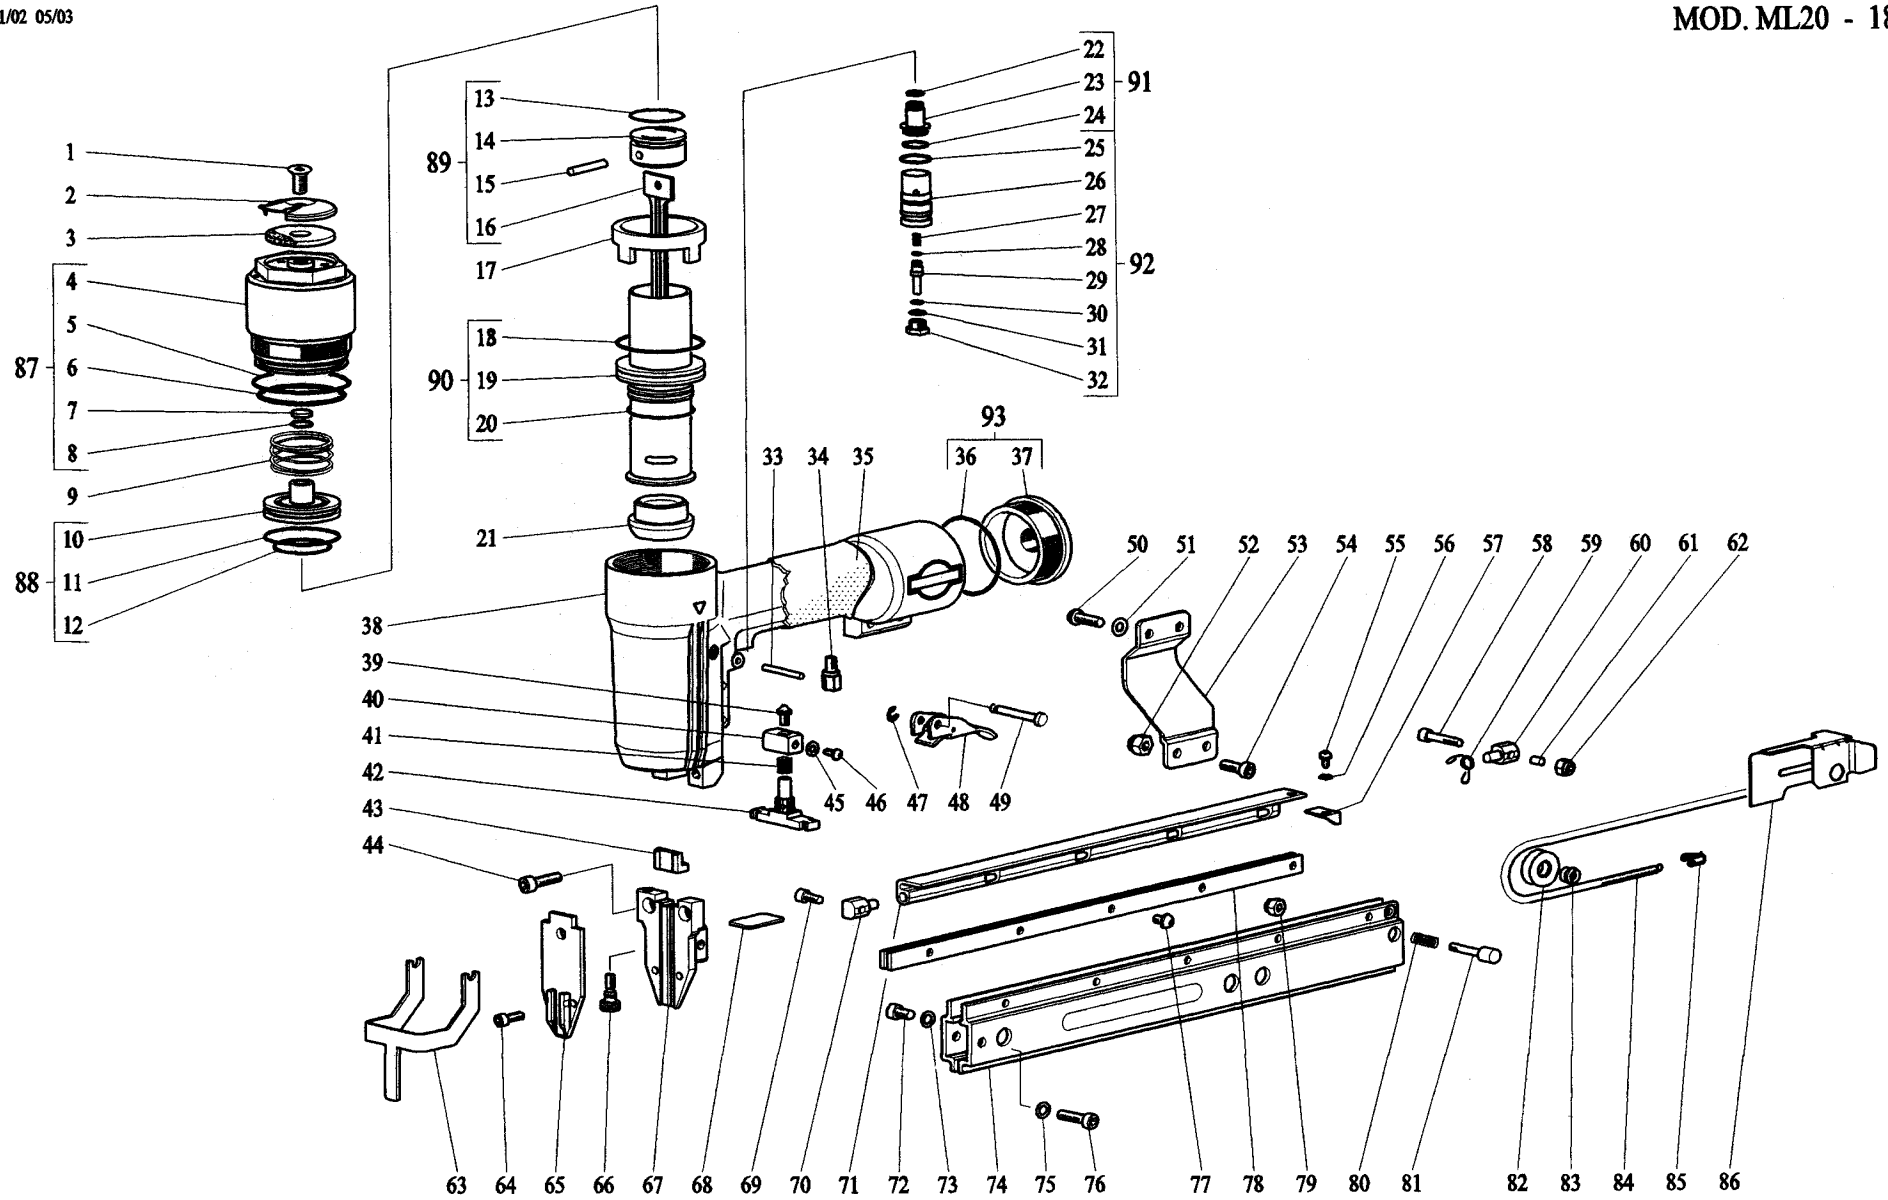

RIF.	COD.				
1	B000028A10	43	C620503K01	85	C620884A01
2	C425100A01	44	B000028C02	86	C620860K01
3	C425103A02	45	B000022A01	87	D421123A01
4	D421123A01	46	B000028E03	88	D425202A01
5	B000020A40	47	B000021C01	89	D620226K01
6	B000020A39	48	D450441A01	90	D620241K01
7	C225160A01	49	C620424A01	91	D416302A01
8	B000020A04	50	B000028E14	92	D620361A01
9	C016200A01	51	B000022A02	93	D430283A01
10	D425202A01	52	B000023B02		
11	B000020A36	53	C620701K01		
12	B000020A33	54	B000028B32		
13	B000020A31	55	B000028E06		
14	C425220A01	56	B000022A01		
15	B000025A12	57	C620768K01		
16	C620225K01	58	B000028B22		
17	C425242A01	59	C620769K01		
18	B000020A39	60	C620737K01		
19	D620241K01	61	C620951K01		
20	B000020A24	62	B000023B01		
21	C225244A01	63	C620600K01		
22	B000020A17	64	B000028B02		
23	D416302A01	65	C620681K01		
24	B000020A01	66	D620670A01		
25	B000020A03	67	C620540K01		
26	D620361A01	68	C620740K01		
27	C216340A01	69	B000028B03		
28	B000020A14	70	C620737K01		
29	D620345A01	71	C620720K01		
30	B000020A14	72	B000028B31		
31	B000020A18	73	B000022A02		
32	D416322A01	74	C620938K01		
33	B000026A12	75	B000022A02		
34	C620408A01	76	B000028B31		
35	C425262A01	77	B000028E06		
36	B000020A58	78	C620742K01		
37	D430283A01	79	B000023B01		
38	C620261K01	80	C216661B01		
39	C620463A01	81	C620949K01		
40	C620464A01	82	C620820K01		
41	C450663A01	83	C620824A01		
42	D620484A01	84	C620842A01		

Codice **A620000K01**
Modello **ML20**
Tipo Punto **18**
Lungh. min. **15 mm.**
Lungh. max. **32 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **1300 gr.**
Dimensioni: **55-208-285 mm.**
Consumo aria: **0,56 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

Kode **A620000K01**
Modell **ML20**
Klammer Typ **18**
Min. Länge **15 mm.**
Max. Länge **32 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **1300 gr.**
Abmessungen: **55-208-285 mm.**
Luftverbrauch: **0,56 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

Code **A620000K01**
Model **ML20**
Staple type **18**
Min. length **15 mm.**
Max. length **32 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **1300 gr.**
Dimensions: **55-208-285 mm.**
Air consumption: **0,56 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

Code **A620000K01**
Modèle **ML20**
Agrafe type **18**
Longueur min. **15 mm.**
Longueur max. **32 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **1300 gr.**
Dimensions: **55-208-285 mm.**
Consommation d'air: **0,56 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

Código **A620000K01**
Modelo **ML20**
Grapa tipo **18**
Largueza min. **15 mm.**
Largueza max. **32 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **1300 gr.**
Dimensiones: **55-208-285 mm.**
Consumo de aire: **0,56 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

Codigo **A620000K01**
Modelo **ML20**
Tipo de agrafe **18**
Largura min. **15 mm.**
Largura max. **32 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **1300 gr.**
Dimensões: **55-208-285 mm.**
Consumo de ar: **0,56 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **82,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

B620040A01 O-Ring Kit