MOD. ML20 - 18-40

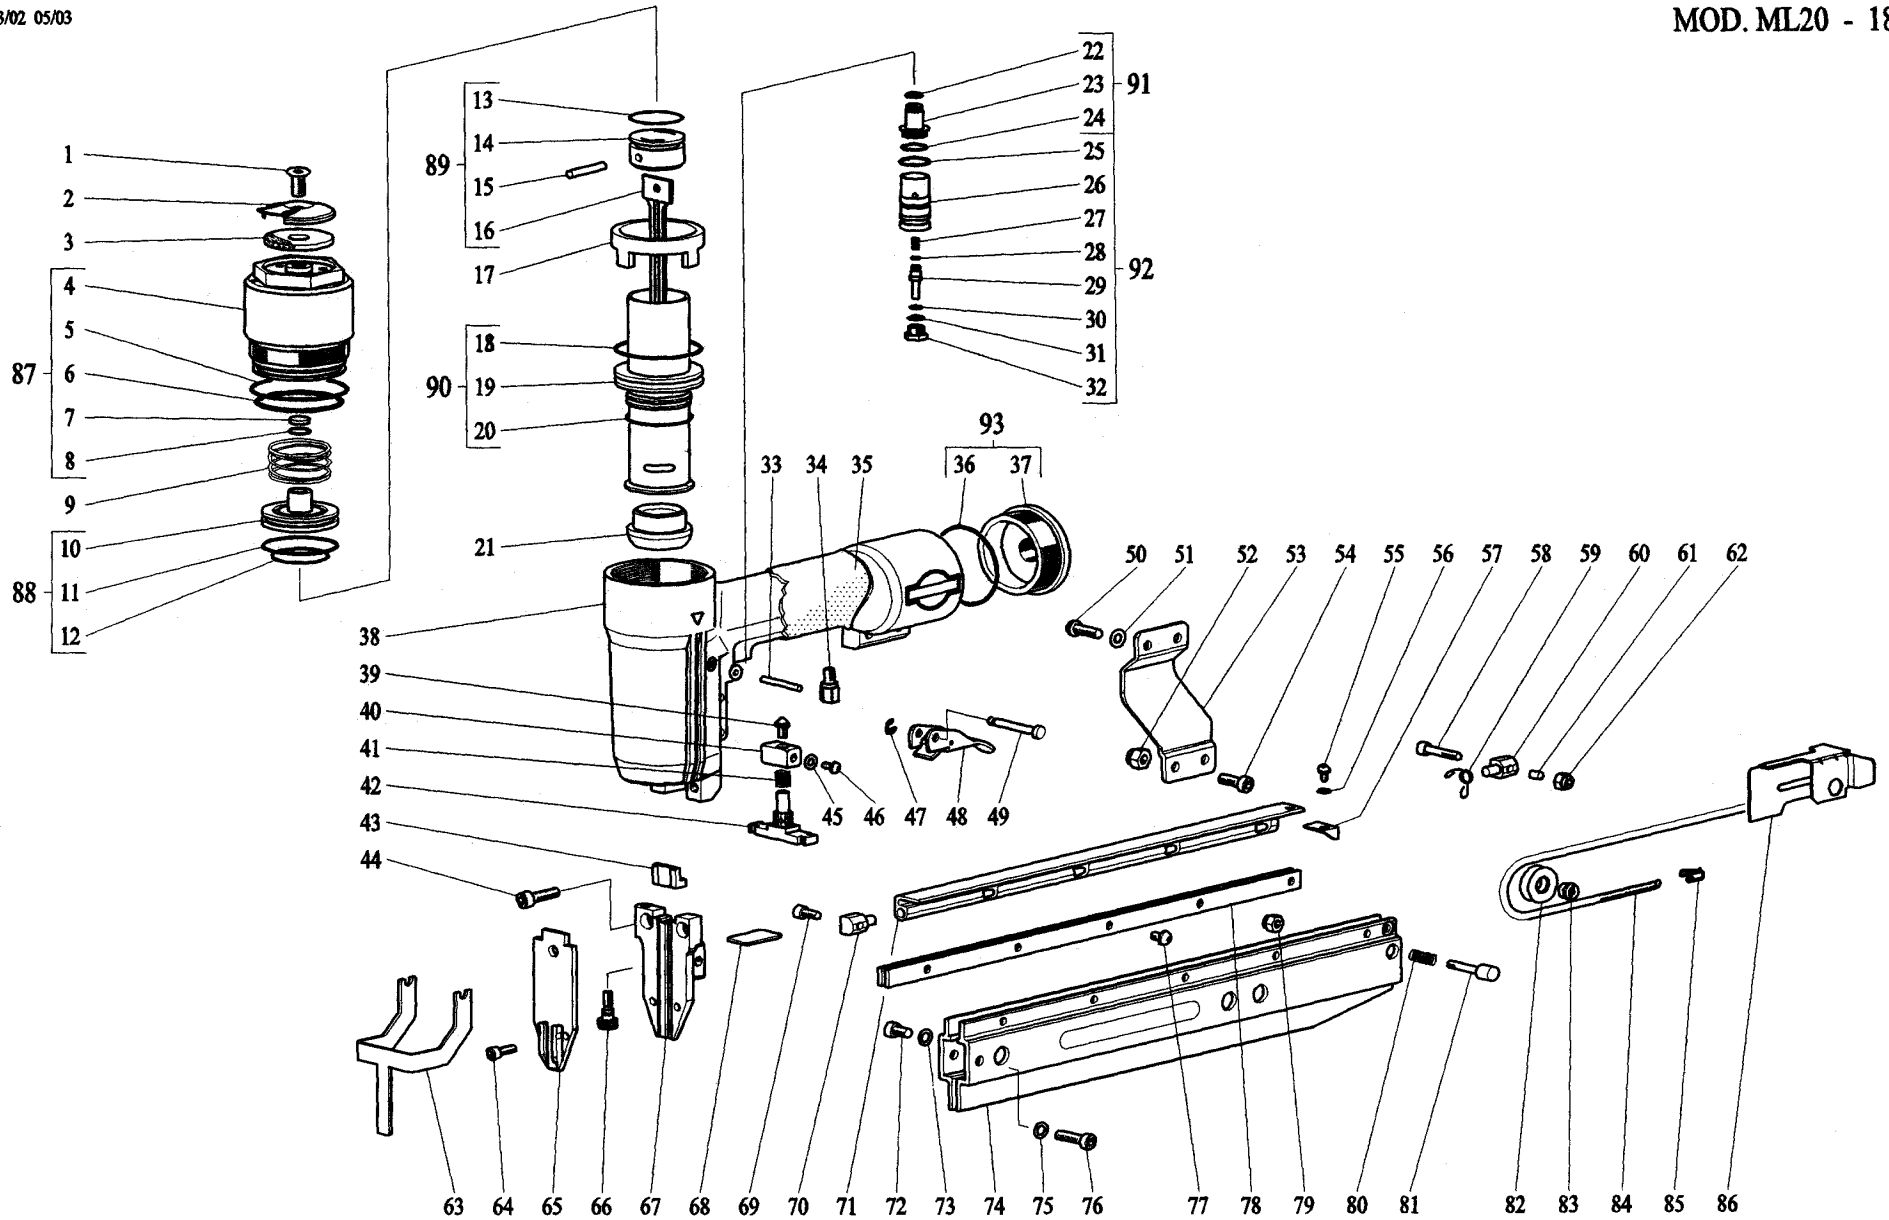

RIF.	COD.				
1	**B000028A10**	43	**C620503K01**	85	**C620884A01**
2	**C425100A01**	44	**B000028C02**	86	**C620860K01**
3	**C425103A02**	45	**B000022A01**	87	**D421123A01**
4	**D421123A01**	46	**B000028E03**	88	**D425202A01**
5	**B000020A40**	47	**B000021C01**	89	**D620226K01**
6	**B000020A39**	48	**D450441A01**	90	**D620241K01**
7	**C225160A01**	49	**C620424A01**	91	**D416302A01**
8	**B000020A04**	50	**B000028E14**	92	**D620361A01**
9	**C016200A01**	51	**B000022A02**	93	**D430283A01**
10	**D425202A01**	52	**B000023B02**		
11	**B000020A36**	53	**C620701K01**		
12	**B000020A33**	54	**B000028B32**		
13	**B000020A31**	55	**B000028E06**		
14	**C425220A01**	56	**B000022A01**		
15	**B000025A12**	57	**C620768K01**		
16	**C620225K01**	58	**B000028B22**		
17	**C425242A01**	59	**C620769K01**		
18	**B000020A39**	60	**C620737K01**		
19	**D620241K01**	61	**C620951K01**		
20	**B000020A24**	62	**B000023B01**		
21	**C225244A01**	63	**C620600K01**		
22	**B000020A17**	64	**B000028B02**		
23	**D416302A01**	65	**C620681K01**		
24	**B000020A01**	66	**D620670A01**		
25	**B000020A03**	67	**C620540K03**		
26	**D620361A01**	68	**C620740K01**		
27	**C216340A01**	69	**B000028B03**		
28	**B000020A14**	70	**C620737K01**		
29	**D620345A01**	71	**C620720K01**		
30	**B000020A14**	72	**B000028B31**		
31	**B000020A18**	73	**B000022A02**		
32	**D416322A01**	74	**C620938K03**		
33	**B000026A12**	75	**B000022A02**		
34	**C620408A01**	76	**B000028B31**		
35	**C425262A01**	77	**B000028E06**		
36	**B000020A58**	78	**C620742K01**		
37	**D430283A01**	79	**B000023B01**		
38	**C620261K01**	80	**C216661B01**		
39	**C620463A01**	81	**C620949K01**		
40	**C620464A01**	82	**C620820K01**		
41	**C450663A01**	83	**C620824A01**		
42	**D620484A01**	84	**C620842A01**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A620000K03**	Peso: **1320 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML20**	Dimensioni: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **18**	Consumo aria: **0,56 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A620000K03**	Gewicht: **1320 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML20**	Abmessungen: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **18**	Luftverbrauch: **0,56 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A620000K03**	Weight: **1320 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML20**	Dimensions: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **18**	Air consumption: **0,56 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A620000K03**	Poids: **1320 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML20**	Dimensions: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **18**	Consommation d'air: **0,56 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A620000K03**	Peso: **1320 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensiones: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **18**	Consumo de aire: **0,56 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO**
Codigo **A620000K03**	Peso: **1320 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML20**	Dimensões: **55-208-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **18**	Consumo de ar: **0,56 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **82,5 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **80,7 (dB)**	

B620040A01 O-Ring Kit **620/0 K03/02 05/03**