MOD. ML30 - FN-40

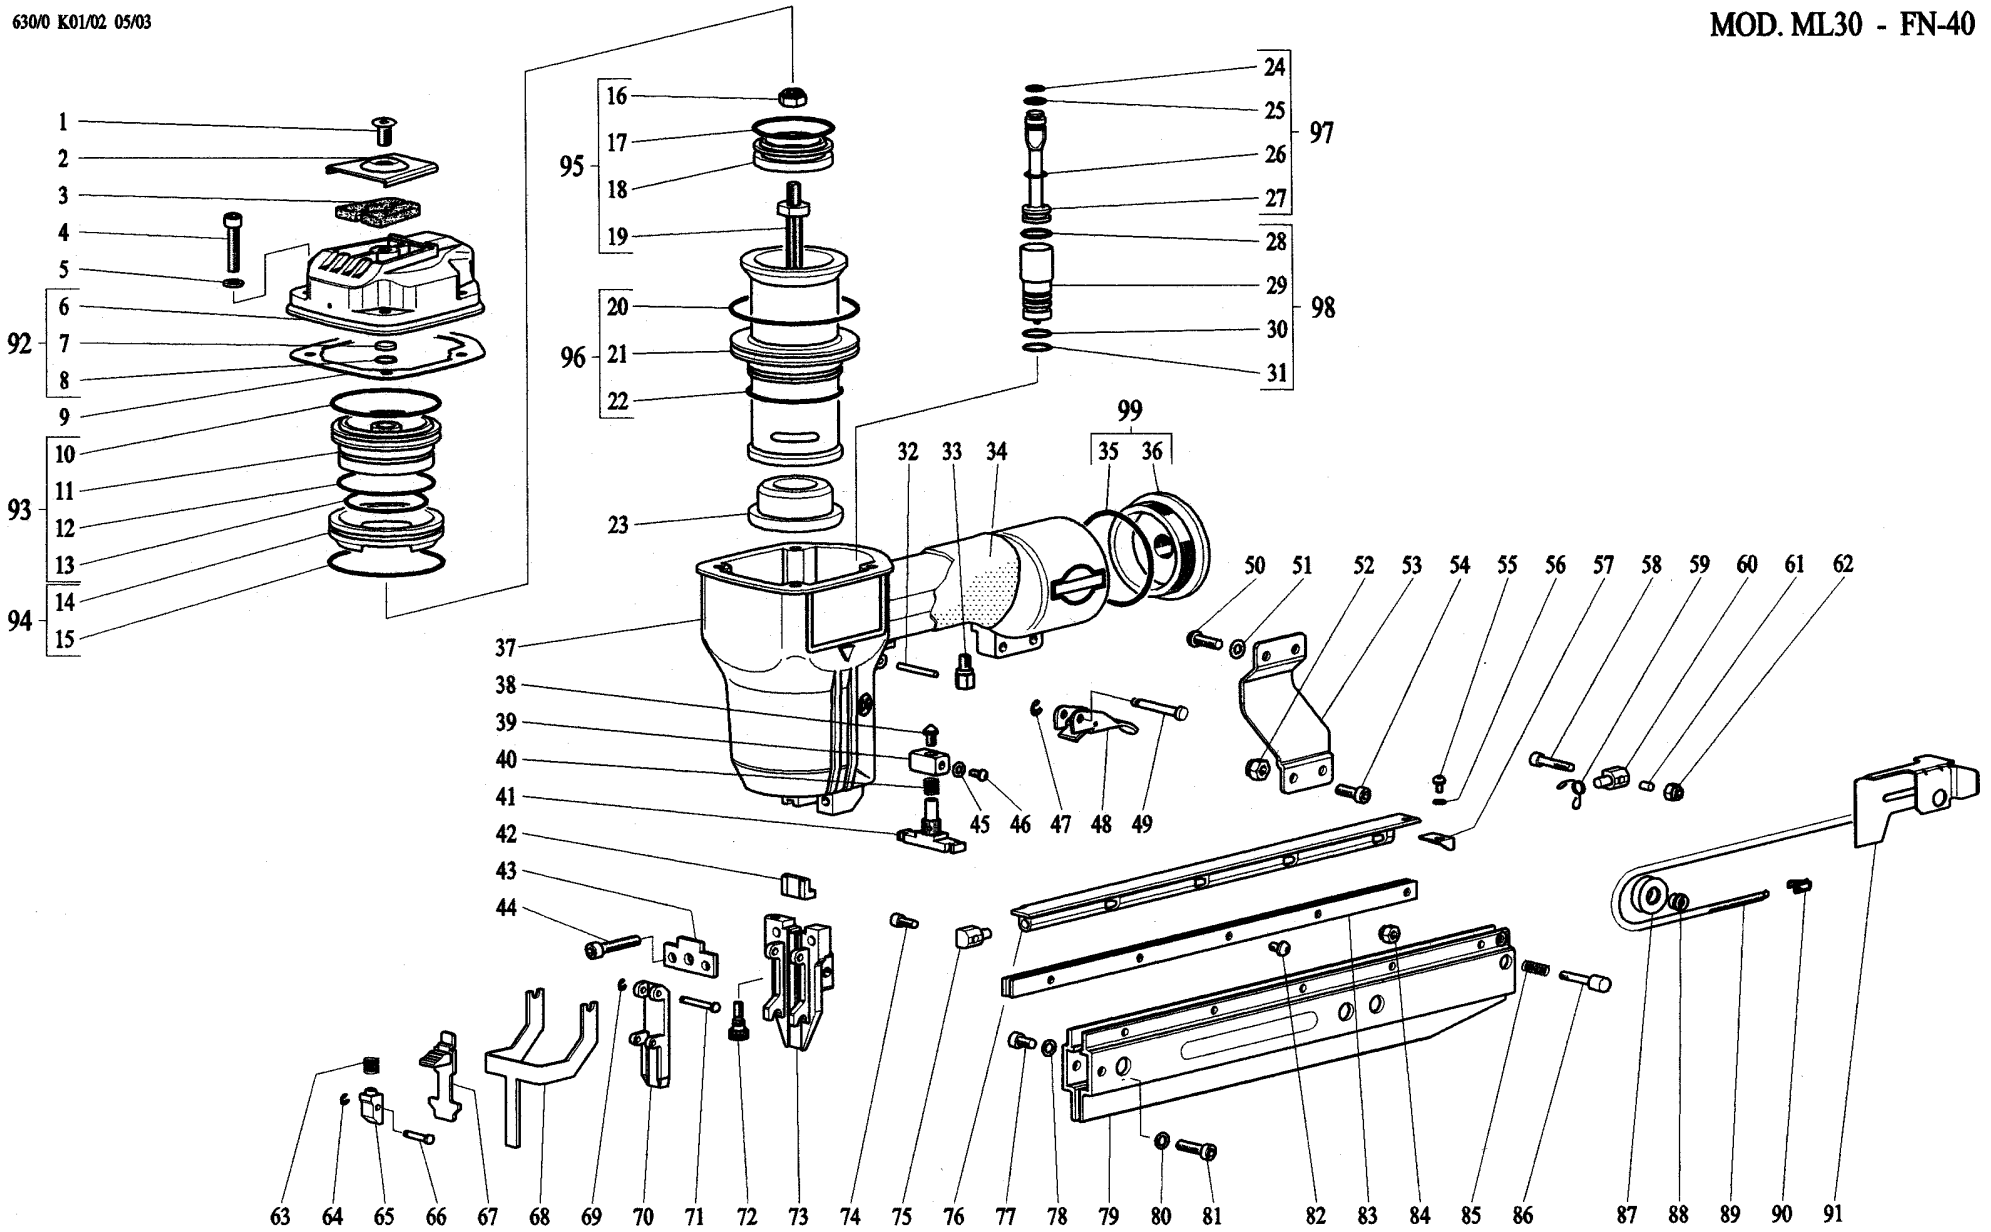

RIF.	COD.				
1	B000028A11	43	C630500K01	85	C216661B01
2	C430101A01	44	B000028C04	86	C620949K01
3	C430103A01	45	B000022A01	87	C620820K01
4	B000028C04	46	B000028E03	88	C620824A01
5	C450180A01	47	B000021C01	89	C650842A01
6	D430123A01	48	D450441A01	90	C620884A01
7	C225160A01	49	C620424A01	91	C630860K01
8	B000020A04	50	B000028E14	92	D430123A01
9	C430181A01	51	B000022A02	93	D430202A02
10	B000020A58	52	B000023B02	94	D430204A02
11	D430202A02	53	C630701K01	95	D630226K01
12	B000020A59	54	B000028B32	96	D630241A01
13	B000020A24	55	B000028E06	97	D430304A01
14	D430204A02	56	B000022A01	98	D630361A01
15	B000020A71	57	C620768K01	99	D430283A01
16	B000023B05	58	B000028B22		
17	B000020A61	59	C620769K01		
18	C630220K01	60	C620737K01		
19	C630225K01	61	C620951K01		
20	B000020A41	62	B000023B01		
21	D630241A01	63	C620697A01		
22	B000020A36	64	B000021C03		
23	C430244A01	65	C620699A01		
24	B000020B02	66	C620698A03		
25	B000020B01	67	C620684A01		
26	B000020A02	68	C630600K01		
27	D430304A01	69	B000021C03		
28	B000020A02	70	C630551K01		
29	D630361A01	71	C620524A01		
30	B000020A19	72	D620670A01		
31	B000020A19	73	C630540K01		
32	B000026A12	74	B000028B03		
33	C620408A01	75	C620737K01		
34	C425262A01	76	C630720K01		
35	B000020A58	77	B000028B31		
36	D430283A01	78	B000022A02		
37	C630261A01	79	C630938K01		
38	C620463A01	80	B000022A02		
39	C620464A01	81	B000028B31		
40	C450663A01	82	B000028E06		
41	D630484A01	83	C630742K01		
42	C630503K01	84	B000023B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A630000K01**	Peso: **1650 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML30**	Dimensioni: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **FN**	Consumo aria: **0,74 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A630000K01**	Gewicht: **1650 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML30**	Abmessungen: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **FN**	Luftverbrauch: **0,74 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A630000K01**	Weight: **1650 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML30**	Dimensions: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **FN**	Air consumption: **0,74 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A630000K01**	Poids: **1650 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML30**	Dimensions: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **FN**	Consommation d'air: **0,74 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A630000K01**	Peso: **1650 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML30**	Dimensiones: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **FN**	Consumo de aire: **0,74 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A630000K01**	Peso: **1650 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML30**	Dimensões: **65-227-355 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **FN**	Consumo de ar: **0,74 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **84,6 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**	

B630040A01 O-Ring Kit **630/0 K01/02 05/03**