MOD. ML30 - FNT-40

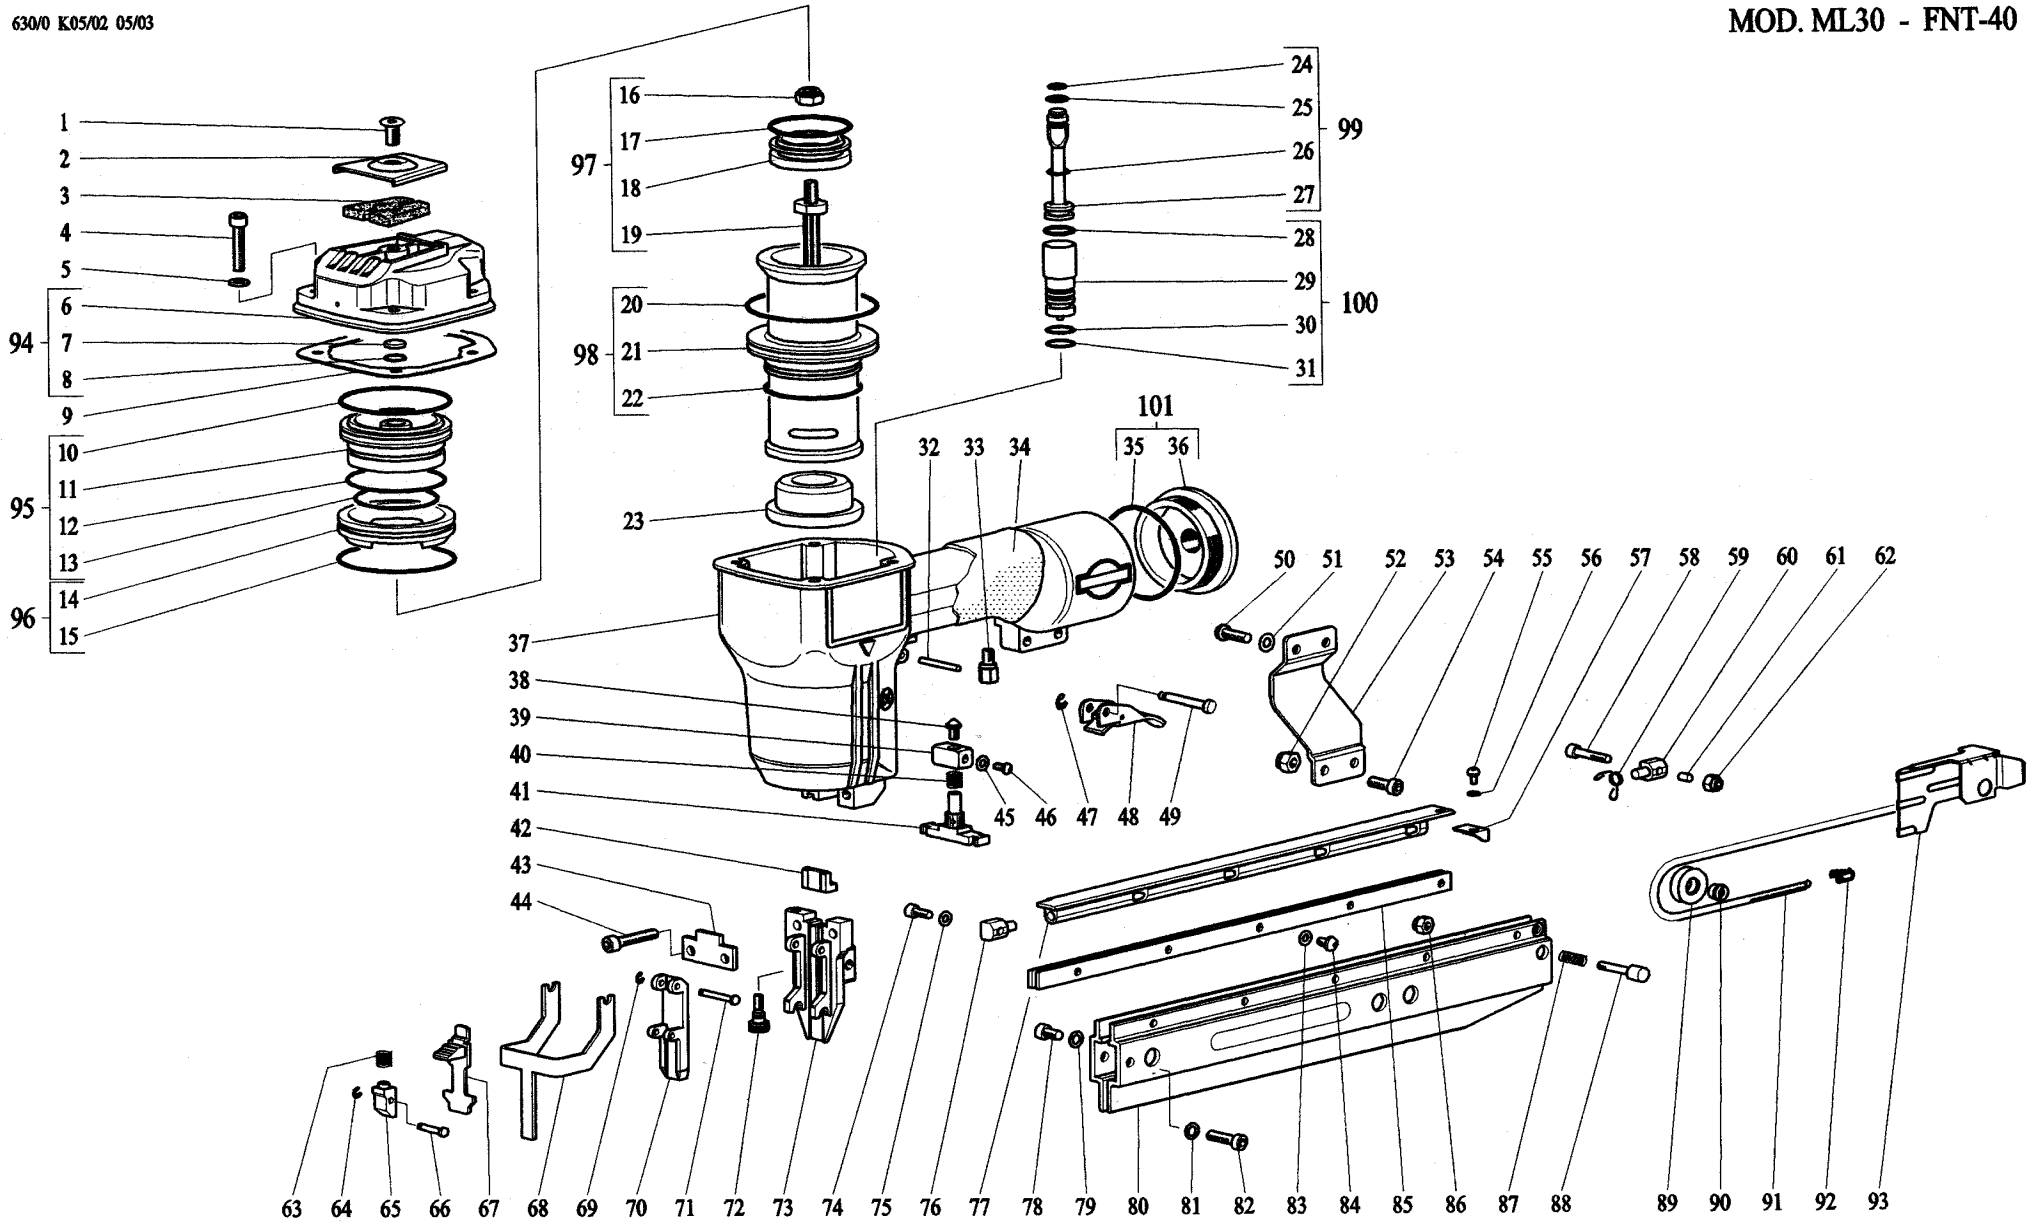

RIF.	COD.				
1	B000028A11	43	C630500K03	85	C630742K01
2	C430101A01	44	B000028C04	86	B000023B01
3	C430103A01	45	B000022A01	87	C216661B01
4	B000028C04	46	B000028E03	88	C620949K01
5	C450180A01	47	B000021C01	89	C620820K01
6	D430123A01	48	D450441A01	90	C620824A01
7	C225160A01	49	C620424A01	91	C650842A01
8	B000020A04	50	B000028E14	92	C620884A01
9	C430181A01	51	B000022A02	93	C630860K03
10	B000020A58	52	B000023B02	94	D430123A01
11	D430202A02	53	C630701K01	95	D430202A02
12	B000020A59	54	B000028B32	96	D430204A02
13	B000020A24	55	B000028E06	97	D630226K03
14	D430204A02	56	B000022A01	98	D630241A01
15	B000020A71	57	C620768K01	99	D430304A01
16	B000023B05	58	B000028B22	100	D630361A01
17	B000020A61	59	C620769K01	101	D430283A01
18	C630220K01	60	C620737K01		
19	C630225K03	61	C620951K01		
20	B000020A41	62	B000023B01		
21	D630241A01	63	C620697A01		
22	B000020A36	64	B000021C03		
23	C430244A01	65	C620699A01		
24	B000020B02	66	C620698A03		
25	B000020B01	67	C620684A01		
26	B000020A02	68	C630600K01		
27	D430304A01	69	B000021C03		
28	B000020A02	70	C630551K01		
29	D630361A01	71	C620524A01		
30	B000020A19	72	D620670A01		
31	B000020A19	73	C630540K05		
32	B000026A12	74	B000028B03		
33	C620408A01	75	B000022A01		
34	C425262A01	76	C620737K01		
35	B000020A58	77	C630720K01		
36	D430283A01	78	B000028B31		
37	C630261A01	79	B000022A02		
38	C620463A01	80	C630938K05		
39	C620464A01	81	B000022A02		
40	C450663A01	82	B000028B31		
41	D630484A01	83	B000022A01		
42	C630503K03	84	B000028E06		

Codice **A630000K05**
Modello **ML30**
Tipo Punto **FNT**
Lungh. min. **15 mm.**
Lungh. max. **40 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **1650 gr.**
Dimensioni: **65-227-355 mm.**
Consumo aria: **0,74 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferiore a 2,5 (m/s²)**

Kode **A630000K05**
Modell **ML30**
Klammer Typ **FNT**
Min. Länge **15 mm.**
Max. Länge **40 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **1650 gr.**
Abmessungen: **65-227-355 mm.**
Luftverbrauch: **0,74 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **unter 2,5 (m/s²)**

Code **A630000K05**
Model **ML30**
Staple type **FNT**
Min. length **15 mm.**
Max. length **40 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **1650 gr.**
Dimensions: **65-227-355 mm.**
Air consumption: **0,74 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **below 2,5 (m/s²)**

Code **A630000K05**
Modèle **ML30**
Agrafe type **FNT**
Longueur min. **15 mm.**
Longueur max. **40 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **1650 gr.**
Dimensions: **65-227-355 mm.**
Consommation d'air: **0,74 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inférieur á 2,5 (m/s²)**

Código **A630000K05**
Modelo **ML30**
Grapa tipo **FNT**
Largueza min. **15 mm.**
Largueza max. **40 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **1650 gr.**
Dimensiones: **65-227-355 mm.**
Consumo de aire: **0,74 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

Codigo **A630000K05**
Modelo **ML30**
Tipo de agrafe **FNT**
Largura min. **15 mm.**
Largura max. **40 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **1650 gr.**
Dimensões: **65-227-355 mm.**
Consumo de ar: **0,74 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **84,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **83,4 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **inferior a 2,5 (m/s²)**

B630040A01 O-Ring Kit

630/0 K05/02 05/03