MOD. ML40 - G55-40

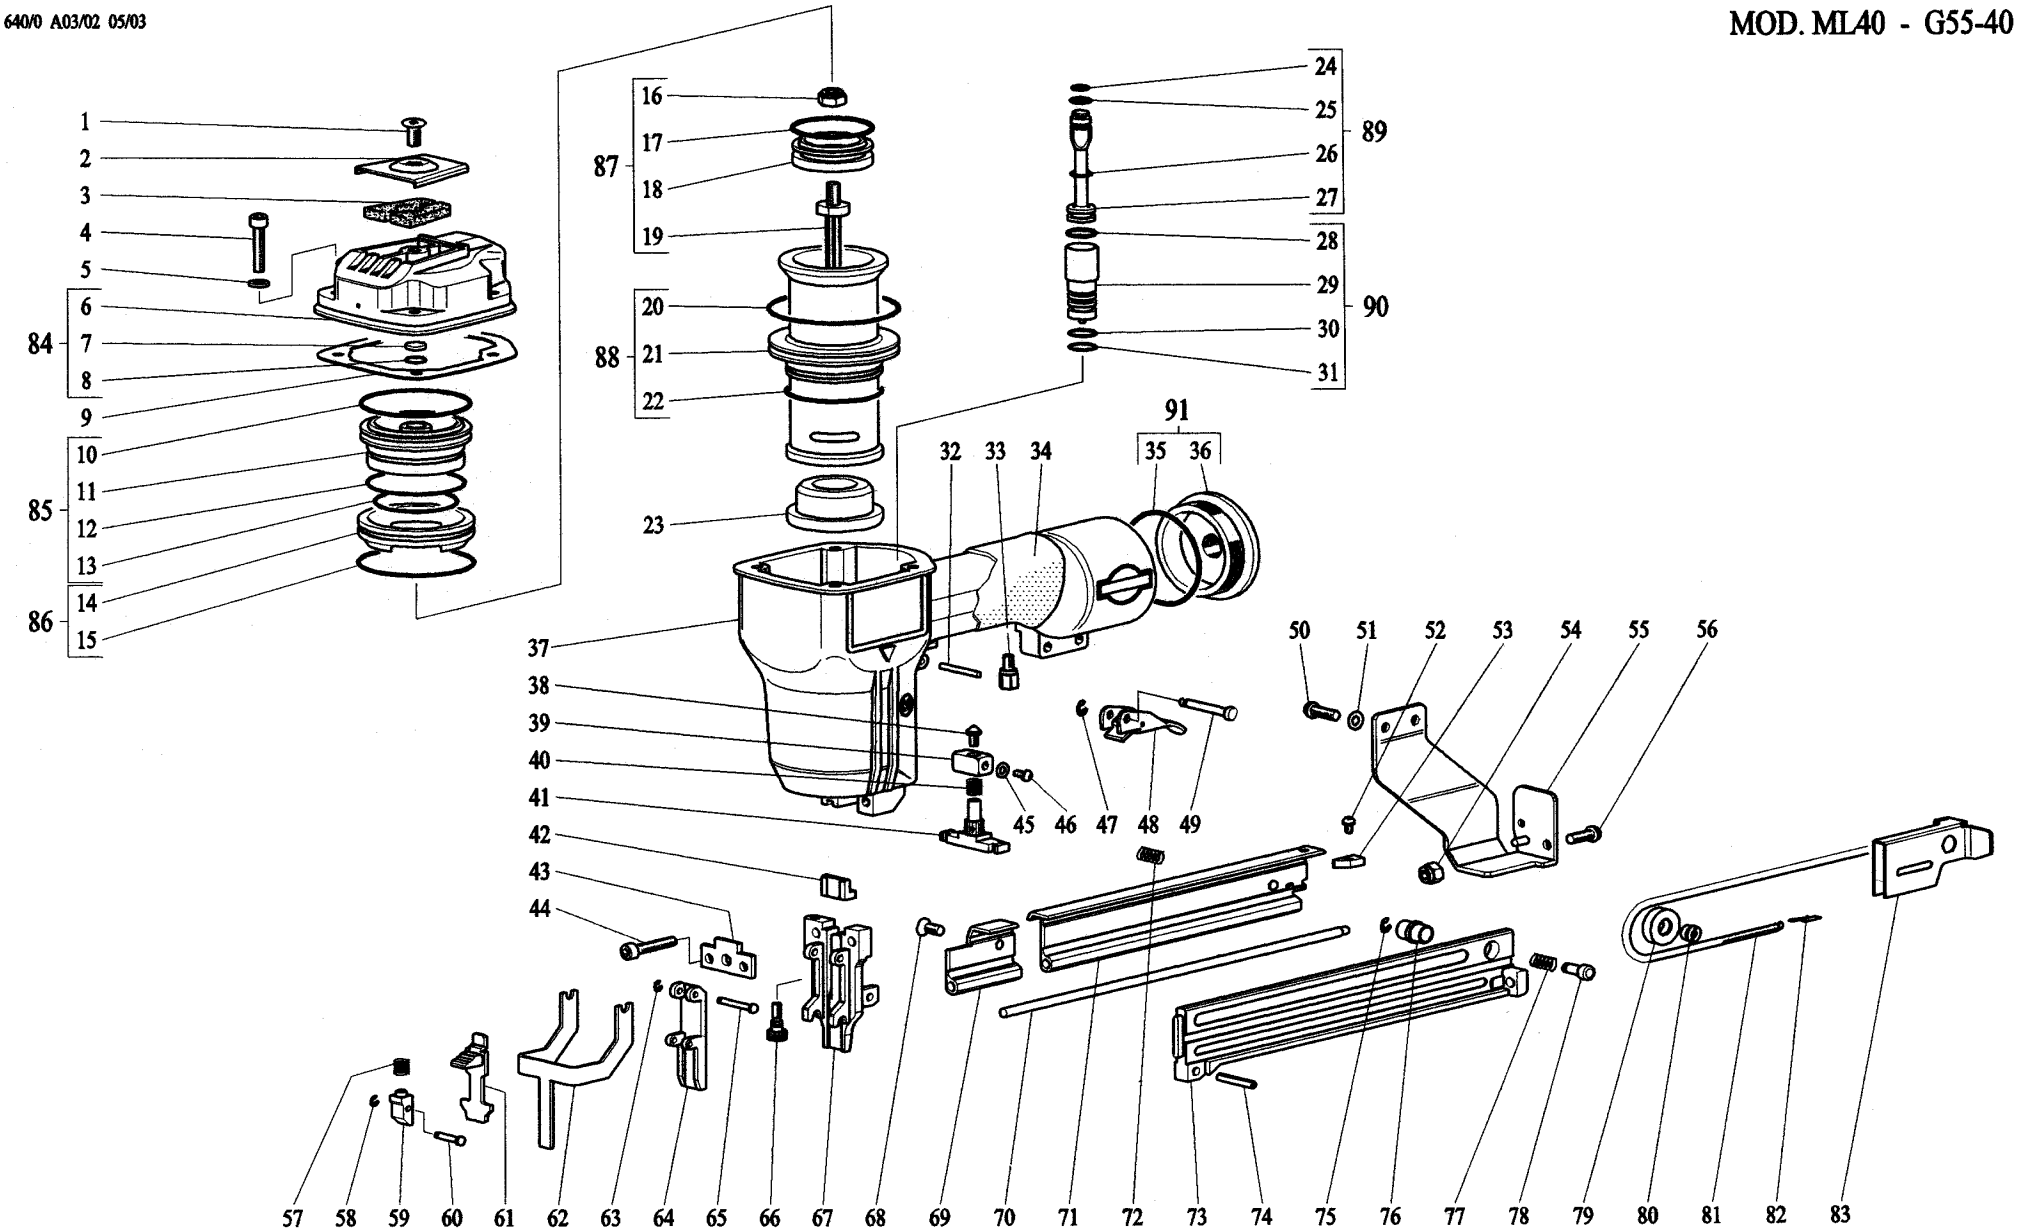

RIF.	COD.				
1	B000028A12	43	C640500A01	85	D440202A01
2	C440101A01	44	B000028C04	86	D440204A01
3	C440103A01	45	B000022A01	87	D640226A03
4	B000028C04	46	B000028E03	88	D440241A02
5	C450180A01	47	B000021C01	89	D450304A01
6	D440123A01	48	D450441A01	90	D630361A01
7	C240160A01	49	C620424A01	91	D450283A01
8	B000020A06	50	B000028E14		
9	C440181A01	51	B000022A02		
10	B000020A43	52	B000028E02		
11	D440202A01	53	C620768A01		
12	B000020A40	54	B000023B02		
13	B000020A39	55	D640707A01		
14	D440204A01	56	B000028E14		
15	B000020A44	57	C620697A01		
16	B000023B05	58	B000021C03		
17	B000020A52	59	C620699A01		
18	C440220A01	60	C620698A03		
19	C640225A03	61	C620684A01		
20	B000020A60	62	C640600A01		
21	D440241A02	63	B000021C03		
22	B000020A40	64	C640551A01		
23	C240244A01	65	C620524A01		
24	B000020B02	66	D620670A01		
25	B000020B01	67	C640540A03		
26	B000020A02	68	B000028A03		
27	D450304A01	69	C640822A01		
28	B000020A02	70	C620736A01		
29	D630361A01	71	D640735A01		
30	B000020A19	72	C430401A02		
31	B000020A19	73	C640937A03		
32	B000026A12	74	B000026A07		
33	C620408A01	75	B000021C01		
34	C450262A01	76	C620948A03		
35	B000020A42	77	C430401A02		
36	D450283A01	78	C620949A01		
37	C640261A01	79	C620820A01		
38	C620463A01	80	C620824A01		
39	C640464A01	81	C620842A01		
40	C620465A01	82	C620884A01		
41	D640484A01	83	C640860A03		
42	C640503A03	84	D440123A01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A640000A03**	Peso: **1740 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML40**	Dimensioni: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **G55-700-14B**	Consumo aria: **1,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Lungh. min. **20 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A640000A03**	Gewicht: **1740 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML40**	Abmessungen: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **G55-700-14B**	Luftverbrauch: **1,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. Länge **20 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A640000A03**	Weight: **1740 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML40**	Dimensions: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **G55-700-14B**	Air consumption: **1,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. length **20 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A640000A03**	Poids: **1740 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML40**	Dimensions: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **G55-700-14B**	Consommation d'air: **1,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Longueur min. **20 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A640000A03**	Peso: **1740 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensiones: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **G55-700-14B**	Consumo de aire: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largueza min. **20 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A640000A03**	Peso: **1740 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensões: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **G55-700-14B**	Consumo de ar: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largura min. **20 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

B640040A01 O-Ring Kit **640/0 A03/02 05/03**