MOD. ML40 - G44-40

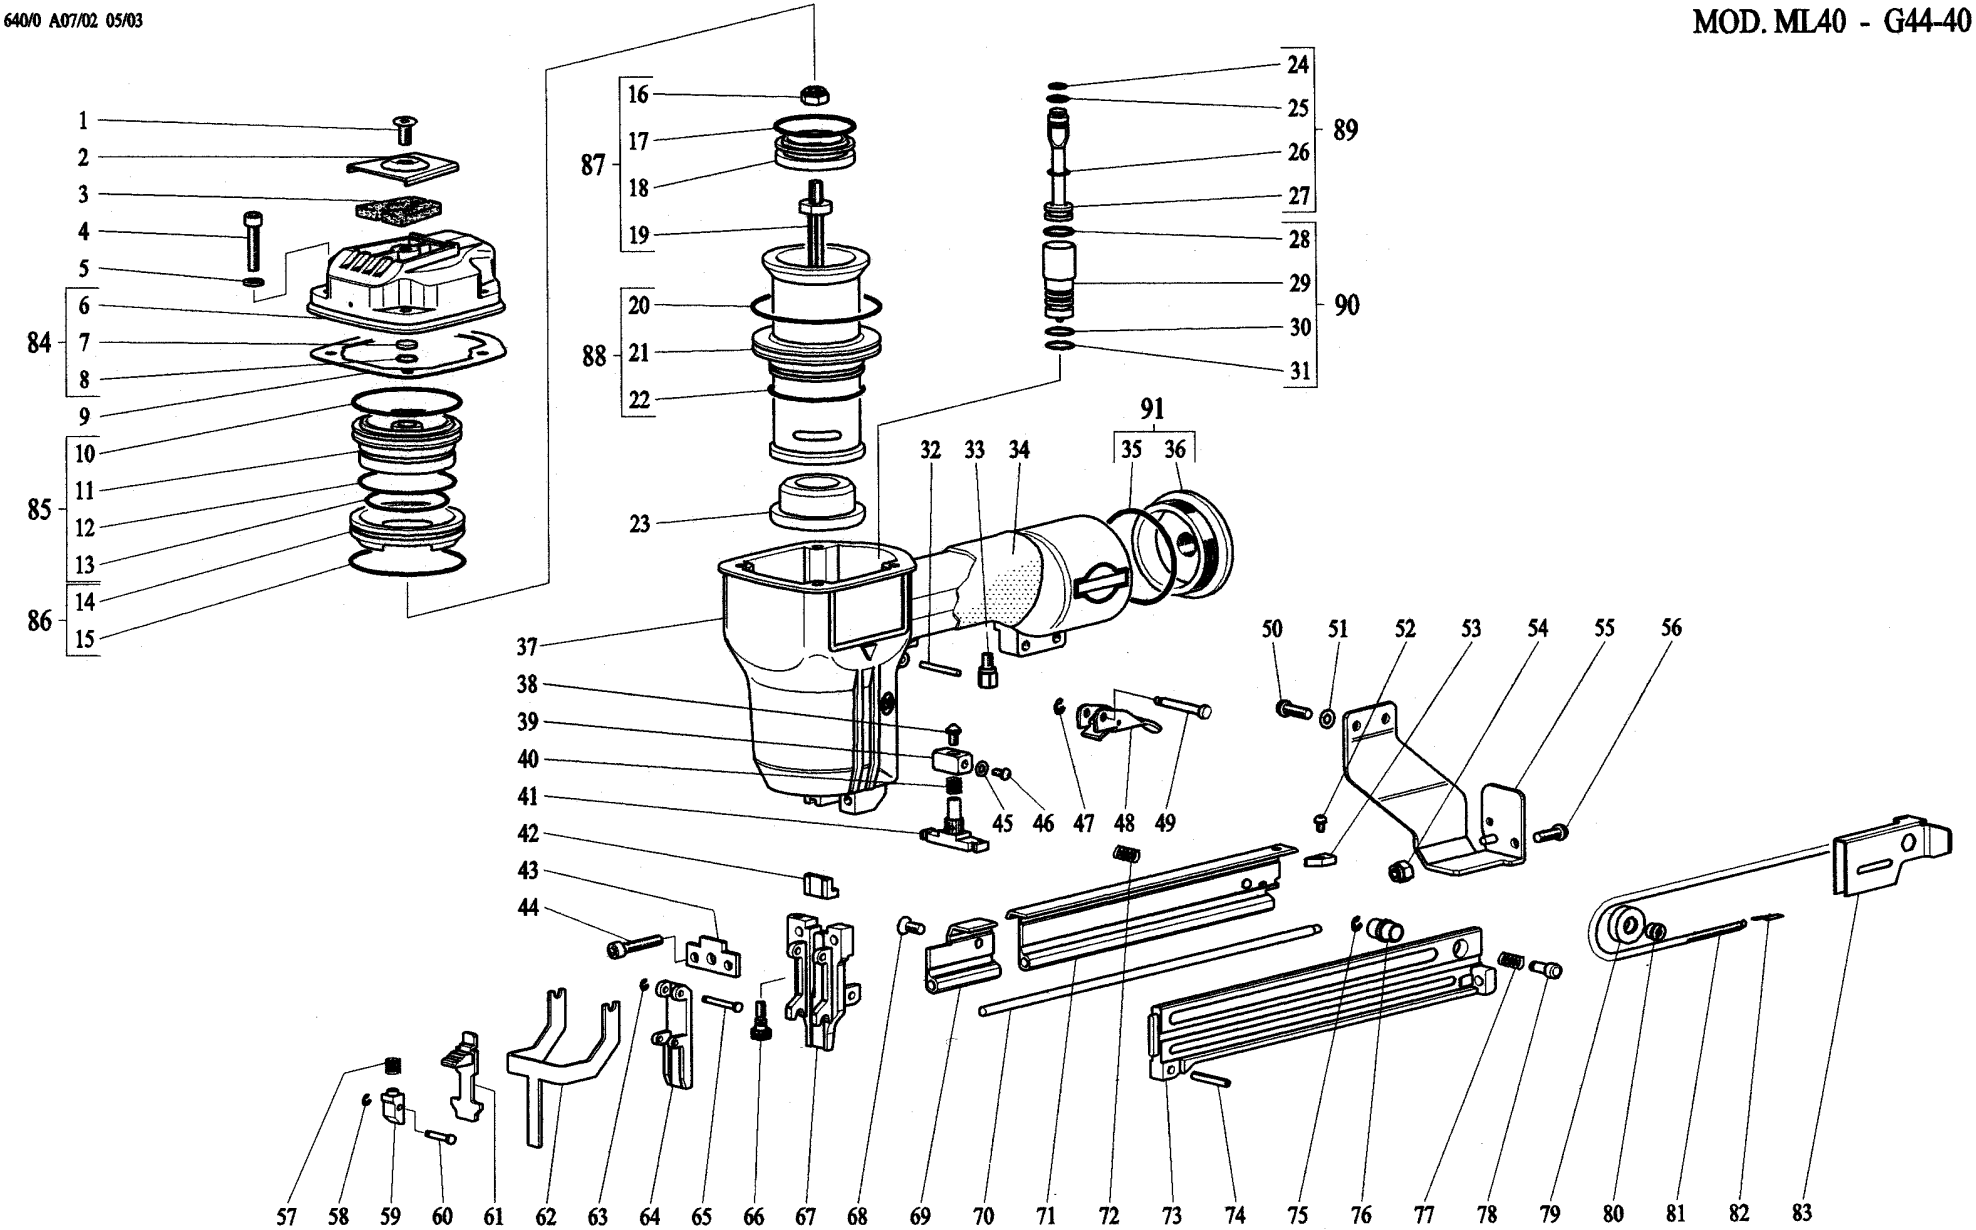

RIF.	COD.				
1	B000028A12	43	C630500A01	85	D440202A01
2	C440101A01	44	B000028C04	86	D440204A01
3	C440103A01	45	B000022A01	87	D640226A07
4	B000028C04	46	B000028E03	88	D440241A02
5	C450180A01	47	B000021C01	89	D450304A01
6	D440123A01	48	D450441A01	90	D630361A01
7	C240160A01	49	C620424A01	91	D450283A01
8	B000020A06	50	B000028E14		
9	C440181A01	51	B000022A02		
10	B000020A43	52	B000028E02		
11	D440202A01	53	C620768A01		
12	B000020A40	54	B000023B02		
13	B000020A39	55	D640707A01		
14	D440204A01	56	B000028E14		
15	B000020A44	57	C620697A01		
16	B000023B05	58	B000021C03		
17	B000020A52	59	C620699A01		
18	C440220A01	60	C620698A03		
19	C640225A07	61	C620684A01		
20	B000020A60	62	C640600A01		
21	D440241A02	63	B000021C03		
22	B000020A40	64	C620551A01		
23	C240244A01	65	C620524A01		
24	B000020B02	66	D620670A01		
25	B000020B01	67	C630540A03		
26	B000020A02	68	B000028A03		
27	D450304A01	69	C640822A01		
28	B000020A02	70	C620736A01		
29	D630361A01	71	D640735A01		
30	B000020A19	72	C430401A02		
31	B000020A19	73	C640937A07		
32	B000026A12	74	B000026A07		
33	C620408A01	75	B000021C01		
34	C450262A01	76	C620948A03		
35	B000020A42	77	C430401A02		
36	D450283A01	78	C620949A01		
37	C640261A01	79	C620820A01		
38	C620463A01	80	C620824A01		
39	C640464A01	81	C620842A01		
40	C620465A01	82	C620884A01		
41	D640484A01	83	C620860A03		
42	C620503A03	84	D440123A01		

Codice **A640000A07**
Modello **ML40**
Tipo Punto **G44**
Lungh. min. **20 mm.**
Lungh. max. **40 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **1740 gr.**
Dimensioni: **80-242-285 mm.**
Consumo aria: **1,28 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Kode **A640000A07**
Modell **ML40**
Klammer Typ **G44**
Min. Länge **20 mm.**
Max. Länge **40 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **1740 gr.**
Abmessungen: **80-242-285 mm.**
Luftverbrauch: **1,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000A07**
Model **ML40**
Staple type **G44**
Min. length **20 mm.**
Max. length **40 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **1740 gr.**
Dimensions: **80-242-285 mm.**
Air consumption: **1,28 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000A07**
Modèle **ML40**
Agrafe type **G44**
Longueur min. **20 mm.**
Longueur max. **40 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **1740 gr.**
Dimensions: **80-242-285 mm.**
Consommation d'air: **1,28 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Código **A640000A07**
Modelo **ML40**
Grapa tipo **G44**
Largueza min. **20 mm.**
Largueza max. **40 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **1740 gr.**
Dimensiones: **80-242-285 mm.**
Consumo de aire: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Codigo **A640000A07**
Modelo **ML40**
Tipo de agrafe **G44**
Largura min. **20 mm.**
Largura max. **40 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **1740 gr.**
Dimensões: **80-242-285 mm.**
Consumo de ar: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**