MOD. ML40 - 90-40

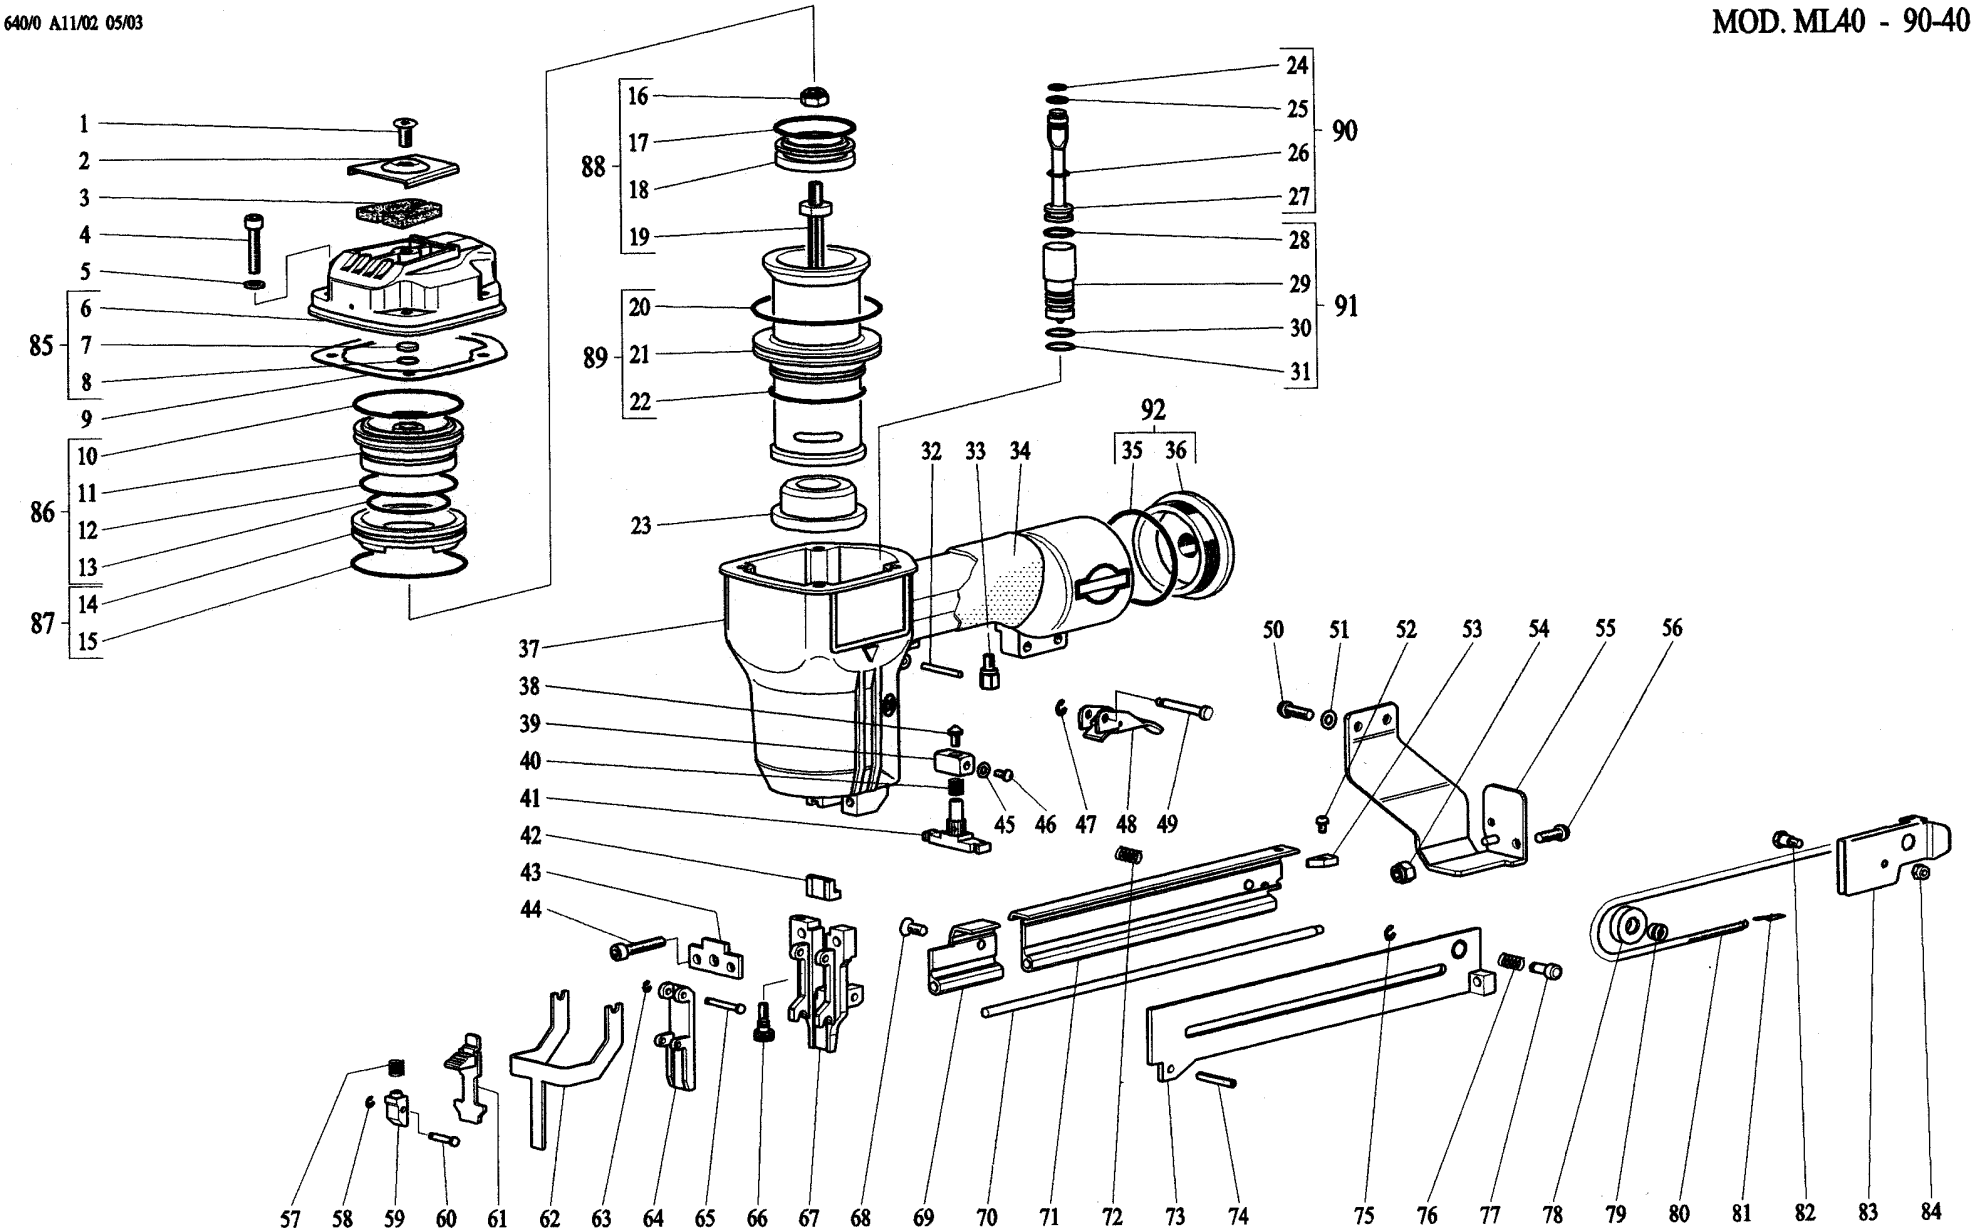

RIF.	COD.				
1	**B000028A12**	43	**C630500A01**	85	**D440123A01**
2	**C440101A01**	44	**B000028C04**	86	**D440202A01**
3	**C440103A01**	45	**B000022A01**	87	**D440204A01**
4	**B000028C04**	46	**B000028E03**	88	**D640226A11**
5	**C450180A01**	47	**B000021C01**	89	**D440241A02**
6	**D440123A01**	48	**D450441A01**	90	**D450304A01**
7	**C240160A01**	49	**C620424A01**	91	**D630361A01**
8	**B000020A06**	50	**B000028E14**	92	**D450283A01**
9	**C440181A01**	51	**B000022A02**		
10	**B000020A43**	52	**B000028E02**		
11	**D440202A01**	53	**C620768A01**		
12	**B000020A40**	54	**B000023B02**		
13	**B000020A39**	55	**D640707A01**		
14	**D440204A01**	56	**B000028E14**		
15	**B000020A44**	57	**C620697A01**		
16	**B000023B05**	58	**B000021C03**		
17	**B000020A52**	59	**C620699A01**		
18	**C440220A01**	60	**C620698A03**		
19	**C640225A11**	61	**C620684A01**		
20	**B000020A60**	62	**C640600A01**		
21	**D440241A02**	63	**B000021C03**		
22	**B000020A40**	64	**C620551A01**		
23	**C240244A01**	65	**C620524A01**		
24	**B000020B02**	66	**D620670A01**		
25	**B000020B01**	67	**C630540A07**		
26	**B000020A02**	68	**B000028A03**		
27	**D450304A01**	69	**C640822A01**		
28	**B000020A02**	70	**C620736A01**		
29	**D630361A01**	71	**D640735A01**		
30	**B000020A19**	72	**C430401A02**		
31	**B000020A19**	73	**D630939A01**		
32	**B000026A12**	74	**B000026A07**		
33	**C620408A01**	75	**B000021C01**		
34	**C450262A01**	76	**C430401A02**		
35	**B000020A42**	77	**C620949A03**		
36	**D450283A01**	78	**C620820A01**		
37	**C640261A01**	79	**C620824A01**		
38	**C620463A01**	80	**C620842A01**		
39	**C640464A01**	81	**C620884A01**		
40	**C620465A01**	82	**C620841A01**		
41	**D640484A01**	83	**C620860A07**		
42	**C620503A09**	84	**B000023B01**		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A640000A11**	Peso: **1880 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML40**	Dimensioni: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **90**	Consumo aria: **1,28 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Lungh. min. **20 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Lungh. max. **40 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A640000A11**	Gewicht: **1880 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML40**	Abmessungen: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **90**	Luftverbrauch: **1,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. Länge **20 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Max. Länge **40 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A640000A11**	Weight: **1880 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML40**	Dimensions: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **90**	Air consumption: **1,28 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. length **20 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **87,6 (dB)**	
Max. length **40 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A640000A11**	Poids: **1880 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML40**	Dimensions: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **90**	Consommation d'air: **1,28 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Longueur min. **20 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Longueur max. **40 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A640000A11**	Peso: **1880 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensiones: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **90**	Consumo de aire: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largueza min. **20 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Largueza max. **40 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A640000A11**	Peso: **1880 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensões: **80-242-285 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **90**	Consumo de ar: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largura min. **20 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **87,5 (dB)**	
Largura max. **40 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**	

B640040A01 O-Ring Kit **640/0 A11/02 05/03**