MOD. ML40 - FN-65

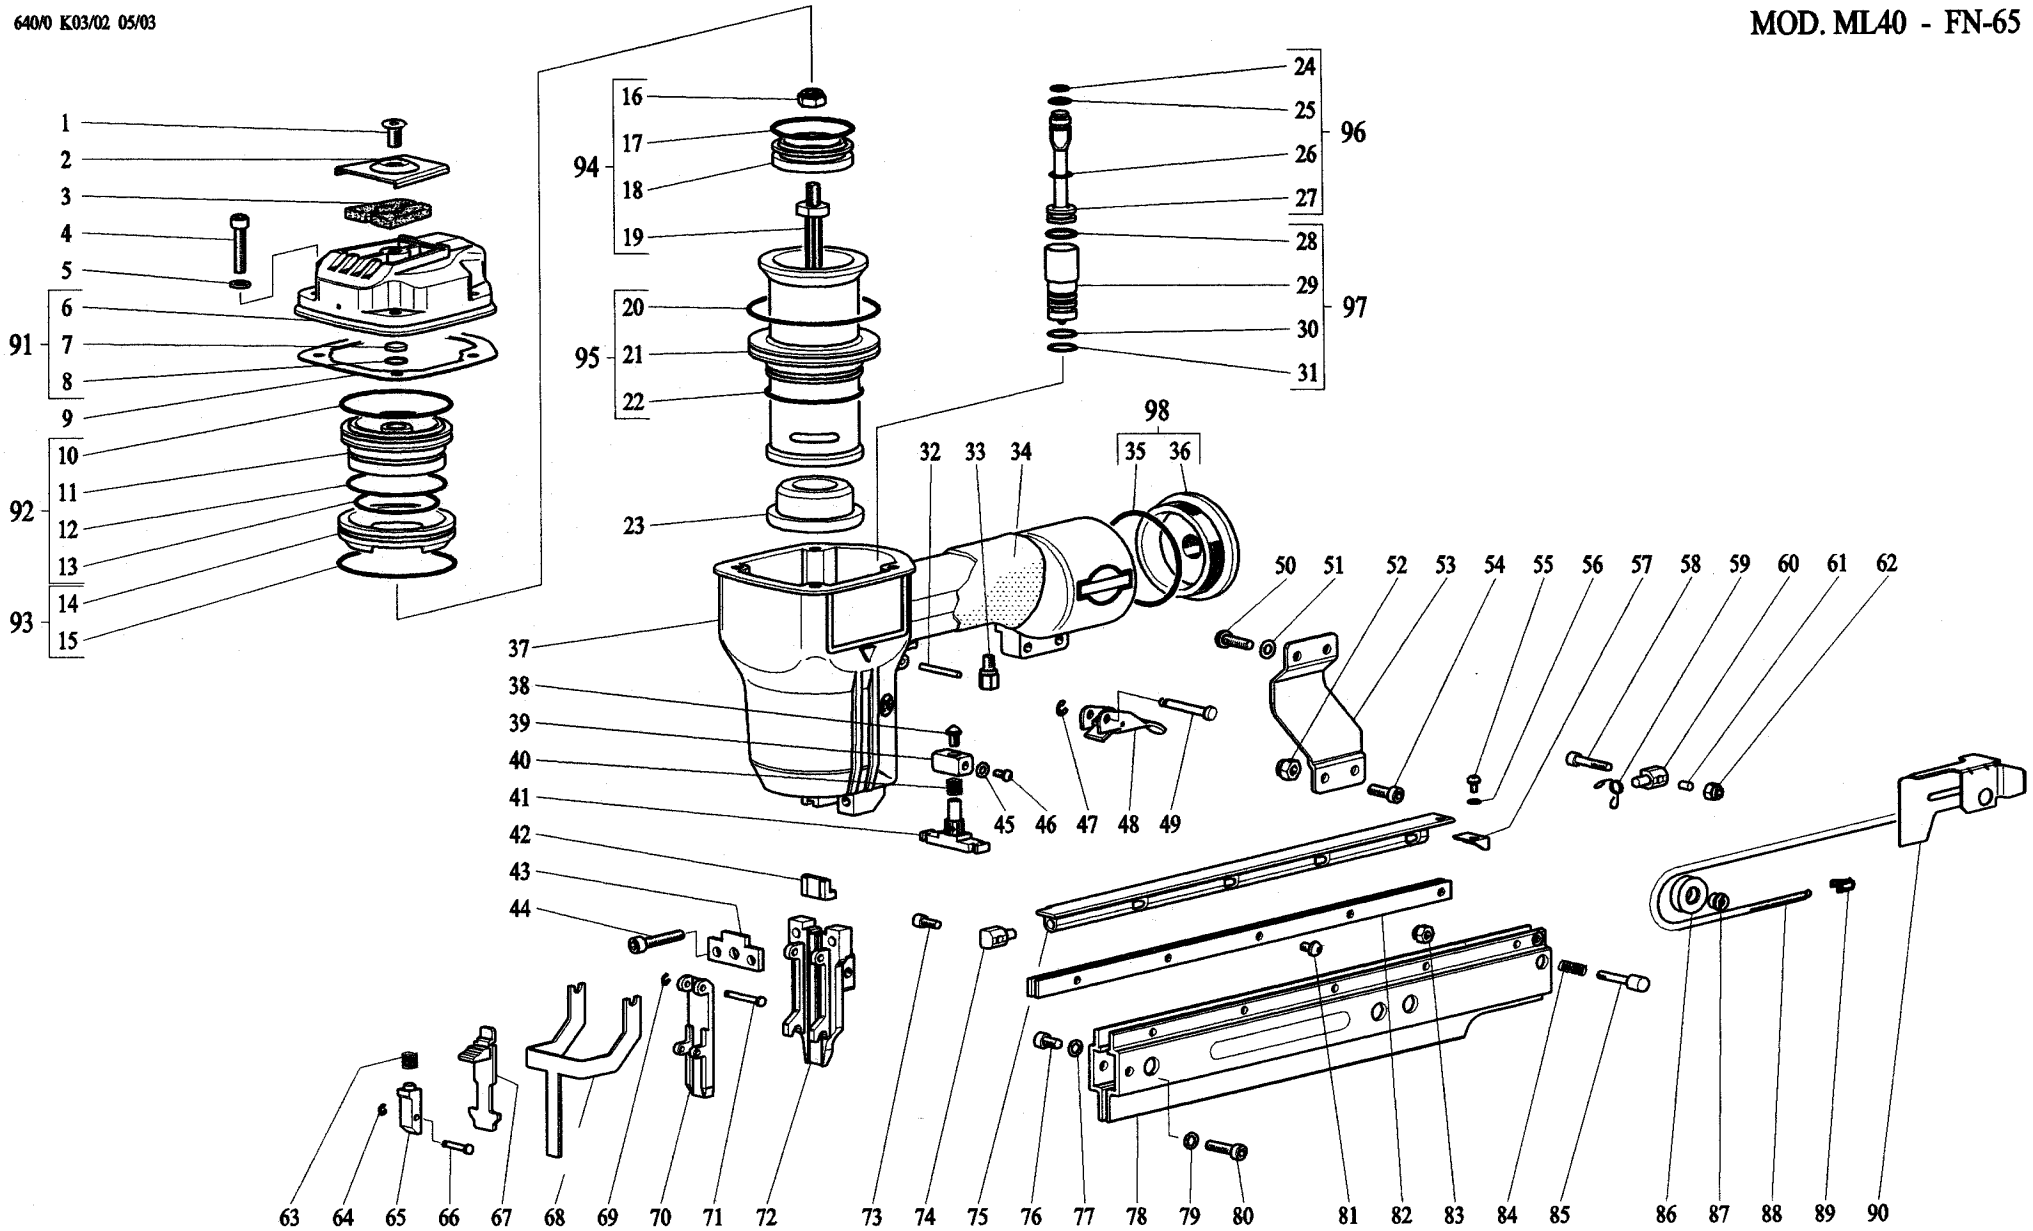

RIF.	COD.				
1	B000028A12	43	C630500K01	85	C620949K01
2	C440101A01	44	B000028C04	86	C620820K03
3	C440103A01	45	B000022A01	87	C620824A01
4	B000028C04	46	B000028E03	88	C650842A01
5	C450180A01	47	B000021C01	89	C620884A01
6	D440123A01	48	D450441A01	90	C630860K01
7	C240160A01	49	C620424A01	91	D440123A01
8	B000020A06	50	B000028E14	92	D440202A01
9	C440181A01	51	B000022A02	93	D440204A01
10	B000020A43	52	B000023B02	94	D640226K01
11	D440202A01	53	C640701K01	95	D440241K02
12	B000020A40	54	B000028B32	96	D450304A01
13	B000020A39	55	B000028E06	97	D630361A01
14	D440204A01	56	B000022A01	98	D450283A01
15	B000020A44	57	C620768K01		
16	B000023B05	58	B000028B22		
17	B000020A52	59	C620769K01		
18	C440220K01	60	C620737K01		
19	C640225K01	61	C620951K01		
20	B000020A60	62	B000023B01		
21	D440241K02	63	C620697A01		
22	B000020A40	64	B000021C03		
23	C241244A01	65	C640699K01		
24	B000020B02	66	C620698A03		
25	B000020B01	67	C640684K01		
26	B000020A02	68	C640600K03		
27	D450304A01	69	B000021C03		
28	B000020A02	70	C640551K03		
29	D630361A01	71	C620524A01		
30	B000020A19	72	C640540K03		
31	B000020A19	73	B000028B03		
32	B000026A12	74	C620737K01		
33	C620408A01	75	C640720K01		
34	C450262A01	76	B000028B31		
35	B000020A42	77	B000022A02		
36	D450283A01	78	C640938K03		
37	C640261A01	79	B000022A02		
38	C620463A01	80	B000028B31		
39	C640464A01	81	B000028E06		
40	C450663A01	82	C640742K01		
41	D640484A01	83	B000023B01		
42	C630503K01	84	C216661B01		

	DATI TECNICI	POTENZA ACUSTICA	VIBRAZIONI PRODOTTE
Codice **A640000K03**	Peso: **2070 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML40**	Dimensioni: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **FN**	Consumo aria: **1,42 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Lungh. min. **25 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Lungh. max. **65 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	SCHALLEISTUNG	GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
Kode **A640000K03**	Gewicht: **2070 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML40**	Abmessungen: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **FN**	Luftverbrauch: **1,42 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. Länge **25 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Max. Länge **65 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	NOISE POWER	TOOL RELATED VIBRATION VALUE
Code **A640000K03**	Weight: **2070 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML40**	Dimensions: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **FN**	Air consumption: **1,42 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Min. length **25 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Max. length **65 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
Code **A640000K03**	Poids: **2070 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML40**	Dimensions: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **FN**	Consommation d'air: **1,42 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Longueur min. **25 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Longueur max. **65 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	POTENCIA ACUSTICA	VIBRACION PRODUCIDA
Código **A640000K03**	Peso: **2070 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensiones: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **FN**	Consumo de aire: **1,42 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largueza min. **25 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Largueza max. **65 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	POTENCIA ACUSTICA	NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
Codigo **A640000K03**	Peso: **2070 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML40**	Dimensões: **80-256-364 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **FN**	Consumo de ar: **1,42 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**
Largura min. **25 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **88,2 (dB)**	
Largura max. **65 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**	

B640040A01 O-Ring Kit **640/0 K03/02 05/03**