MOD. ML40 - TN2.2-50

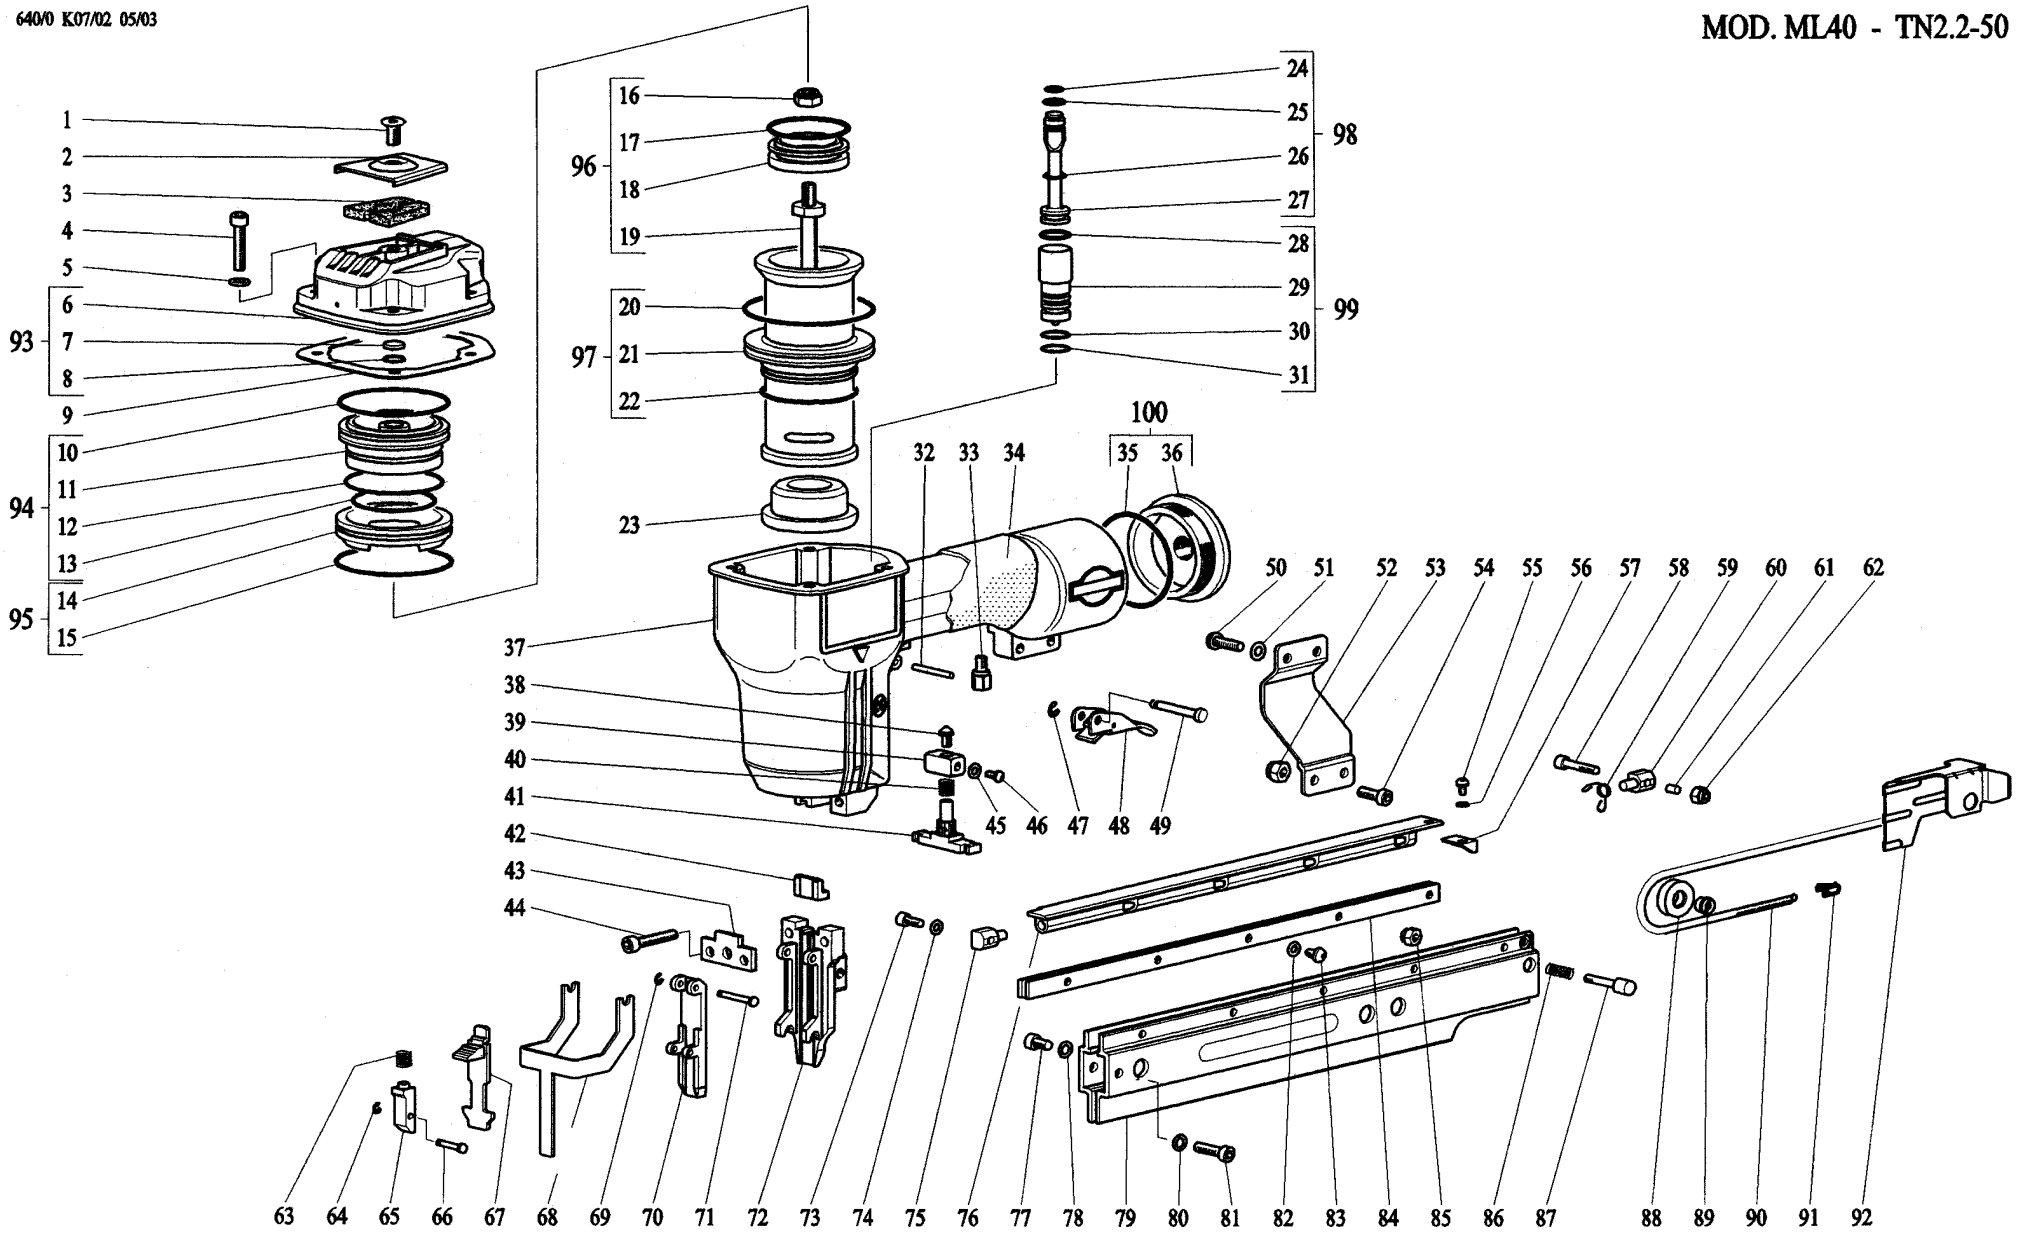

RIF.	COD.				
1	B000028A12	43	C640500K01	85	B000023B01
2	C440101A01	44	B000028C04	86	C216661B01
3	C440103A01	45	B000022A01	87	C620949K01
4	B000028C04	46	B000028E03	88	C620820K03
5	C450180A01	47	B000021C01	89	C620824A01
6	D440123A01	48	D450441A01	90	C650842A01
7	C240160A01	49	C620424A01	91	C620884A01
8	B000020A06	50	B000028E14	92	C640860K01
9	C440181A01	51	B000022A02	93	D440123A01
10	B000020A43	52	B000023B02	94	D440202A01
11	D440202A01	53	C640701K01	95	D440204A01
12	B000020A40	54	B000028B32	96	D640226K05
13	B000020A39	55	B000028E06	97	D440241A02
14	D440204A01	56	B000022A01	98	D450304A01
15	B000020A44	57	C620768K01	99	D630361A01
16	B000023B05	58	B000028B22	100	D450283A01
17	B000020A52	59	C620769K01		
18	C440220K01	60	C620737K01		
19	C640225K05	61	C620951K01		
20	B000020A60	62	B000023B01		
21	D440241A02	63	C620697A01		
22	B000020A40	64	B000021C03		
23	C240244A01	65	C640699K01		
24	B000020B02	66	C620698A03		
25	B000020B01	67	C640684K01		
26	B000020A02	68	C640600K01		
27	D450304A01	69	B000021C03		
28	B000020A02	70	C640551K05		
29	D630361A01	71	C620524A01		
30	B000020A19	72	C640540K07		
31	B000020A19	73	B000028B03		
32	B000026A12	74	B000022A01		
33	C620408A01	75	C620737K01		
34	C450262A01	76	C640720K01		
35	B000020A42	77	B000028B31		
36	D450283A01	78	B000022A02		
37	C640261A01	79	C640938K07		
38	C620463A01	80	B000022A02		
39	C640464A01	81	B000028B31		
40	C450663A01	82	B000022A01		
41	D640484A01	83	B000028E06		
42	C640503K01	84	C640742K03		

Codice **A640000K07**
Modello **ML40**
Tipo Punto **TN2,2**
Lungh. min. **25 mm.**
Lungh. max. **50 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **2000 gr.**
Dimensioni: **80-252-364 mm.**
Consumo aria: **1,38 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Kode **A640000K07**
Modell **ML40**
Klammer Typ **TN2,2**
Min. Länge **25 mm.**
Max. Länge **50 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **2000 gr.**
Abmessungen: **80-252-364 mm.**
Luftverbrauch: **1,38 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000K07**
Model **ML40**
Staple type **TN2,2**
Min. length **25 mm.**
Max. length **50 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **2000 gr.**
Dimensions: **80-252-364 mm.**
Air consumption: **1,38 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000K07**
Modèle **ML40**
Agrafe type **TN2,2**
Longueur min. **25 mm.**
Longueur max. **50 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **2000 gr.**
Dimensions: **80-252-364 mm.**
Consommation d'air: **1,38 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Código **A640000K07**
Modelo **ML40**
Grapa tipo **TN2,2**
Largueza min. **25 mm.**
Largueza max. **50 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **2000 gr.**
Dimensiones: **80-252-364 mm.**
Consumo de aire: **1,38 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Codigo **A640000K07**
Modelo **ML40**
Tipo de agrafe **TN2,2**
Largura min. **25 mm.**
Largura max. **50 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **2000 gr.**
Dimensões: **80-252-364 mm.**
Consumo de ar: **1,38 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **88,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **87,5 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

B640040A01 O-Ring Kit