MOD. ML40 - F/2-12

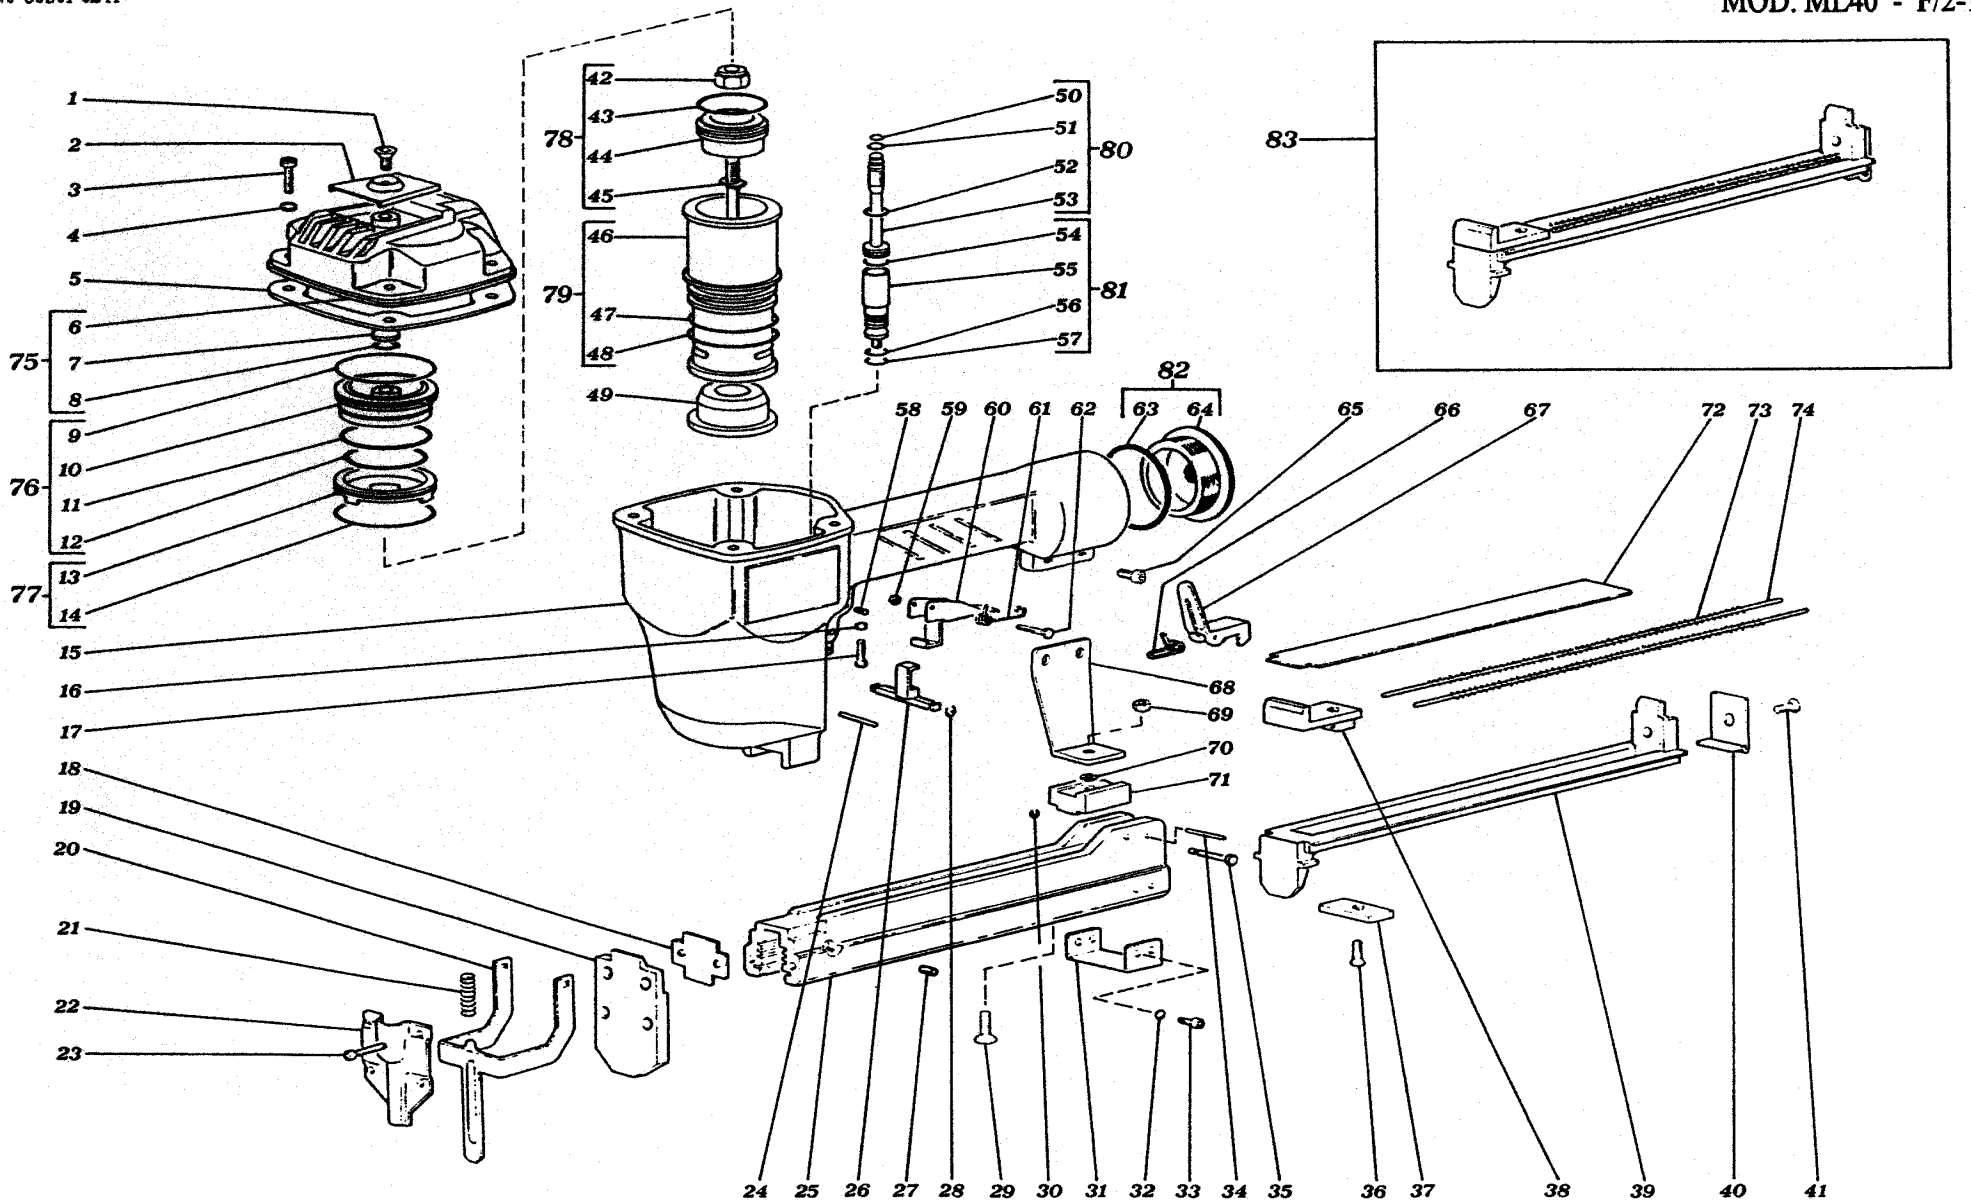

RIF.	COD.				
1	**B000028A12**	40	**C440967U01**	79	**D440241A02**
2	**C440101A01**	41	**B000028A06**	80	**D450304A01**
3	**B000028C04**	42	**B000023B04**	81	**D430361A01**
4	**C450180A01**	43	**B000020A52**	82	**D450283A01**
5	**C440181A01**	44	**C442220A01**	83	**D440984U03**
6	**D440123A01**	45	**C440225U02**		
7	**C240160A01**	46	**D440241A02**		
8	**B000020A06**	47	**B000020A60**		
9	**B000020A43**	48	**B000020A40**		
10	**D440202A01**	49	**C240244A01**		
11	**B000020A40**	50	**B000020B02**		
12	**B000020A39**	51	**B000020B01**		
13	**D440204A01**	52	**B000020A02**		
14	**B000020A44**	53	**D450304A01**		
15	**C440261U02**	54	**B000020A19**		
16	**B000023A02**	55	**D430361A01**		
17	**B000028D08**	56	**B000020A19**		
18	**C440500U02**	57	**B000020A02**		
19	**C440540U02**	58	**B000026A12**		
20	**C440600U01**	59	**B000023B01**		
21	**C230661A01**	60	**D440442A01**		
22	**C440681U01**	61	**C430401A01**		
23	**B000028C04**	62	**C430425A01**		
24	**B000026A05**	63	**B000020A42**		
25	**D440726U01**	64	**D450283A01**		
26	**D430484A01**	65	**B000028B23**		
27	**B000027A12**	66	**C016761A01**		
28	**B000021C01**	67	**C442760A01**		
29	**B000028A17**	68	**C440701A01**		
30	**B000021C01**	69	**B000023B03**		
31	**C440987U01**	70	**C430727A01**		
32	**B000022A01**	71	**C440727U01**		
33	**B000028B03**	72	**C440740U01**		
34	**B000026A02**	73	**C342842U01**		
35	**C442763A01**	74	**C342840U01**		
36	**B000028A01**	75	**D440123A01**		
37	**C440866U01**	76	**D440202A01**		
38	**C440860U01**	77	**D440204A01**		
39	**D440984U03**	78	**D440226U02**		

Codice **A640000U01**
Modello **ML40**
Tipo Punto **F/2**
Lungh. min. **6 mm.**
Lungh. max. **12 mm.**

DATI TECNICI
Peso: **2040 gr.**
Dimensioni: **80-242-280 mm.**
Consumo aria: **1,28 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

POTENZA ACUSTICA
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VIBRAZIONI PRODOTTE
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Kode **A640000U01**
Modell **ML40**
Klammer Typ **F/2**
Min. Länge **6 mm.**
Max. Länge **12 mm.**

TECHNISCHE DATEN
Gewicht: **2040 gr.**
Abmessungen: **80-242-280 mm.**
Luftverbrauch: **1,28 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

SCHALLEISTUNG
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000U01**
Model **ML40**
Staple type **F/2**
Min. length **6 mm.**
Max. length **12 mm.**

TECHNICAL FEATURES
Weight: **2040 gr.**
Dimensions: **80-242-280 mm.**
Air consumption: **1,28 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

NOISE POWER
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,6 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

TOOL RELATED VIBRATION VALUE
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Code **A640000U01**
Modèle **ML40**
Agrafe type **F/2**
Longueur min. **6 mm.**
Longueur max. **12 mm.**

DONNEES TECHNIQUES
Poids: **2040 gr.**
Dimensions: **80-242-280 mm.**
Consommation d'air: **1,28 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

PUISSANCE ACOUSTIQUE
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Código **A640000U01**
Modelo **ML40**
Grapa tipo **F/2**
Largueza min. **6 mm.**
Largueza max. **12 mm.**

DATOS TECNICOS
Peso: **2040 gr.**
Dimensiones: **80-242-280 mm.**
Consumo de aire: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

VIBRACION PRODUCIDA
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**

Codigo **A640000U01**
Modelo **ML40**
Tipo de agrafe **F/2**
Largura min. **6 mm.**
Largura max. **12 mm.**

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso: **2040 gr.**
Dimensões: **80-242-280 mm.**
Consumo de ar: **1,28 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

POTENCIA ACUSTICA
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **87,5 (dB)**
LpA 60S 1M= **86,7 (dB)**

NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,6 (m/s²)**