MOD. ML42 - AK-38

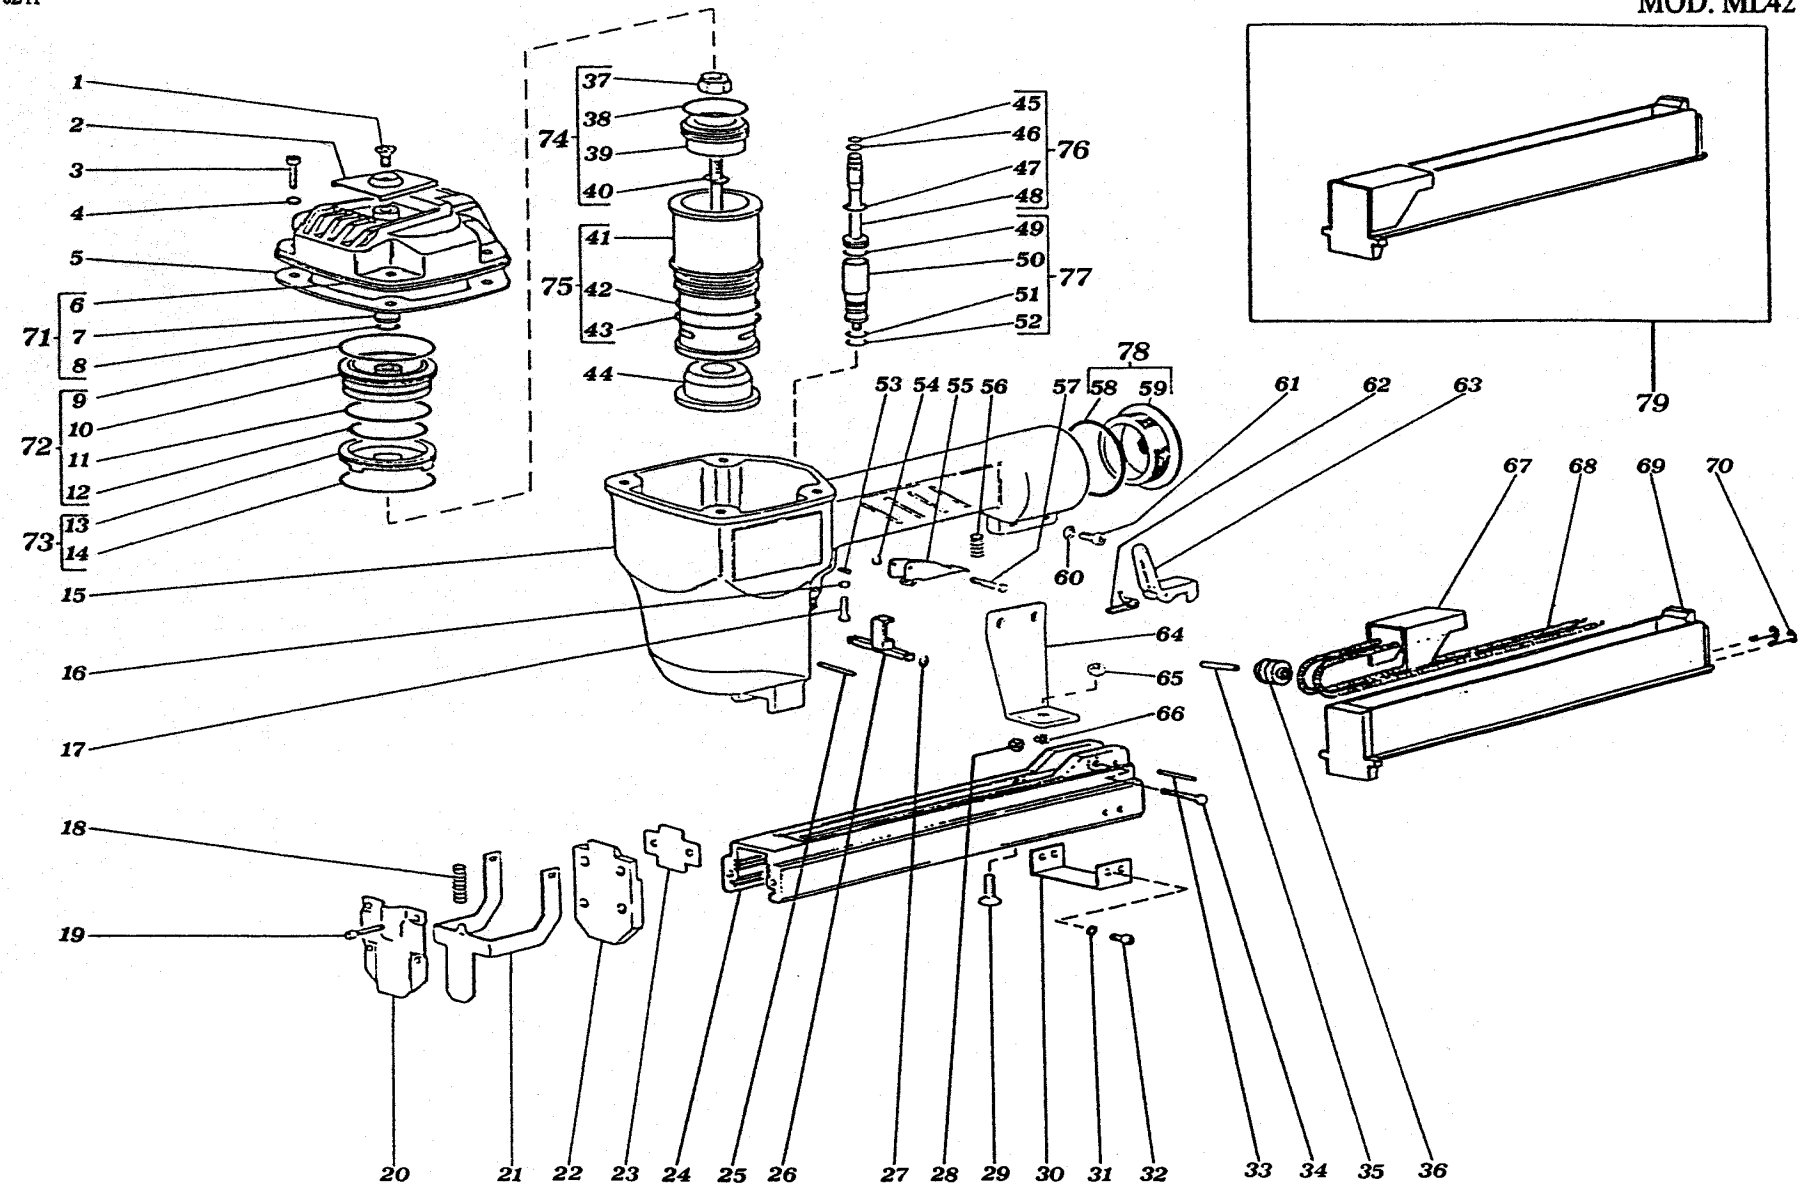

RIF.	COD.				
1	**B000028A01**	40	**C342225A02**	79	**D342984A04**
2	**C440101A01**	41	**D442241A02**		
3	**B000028C04**	42	**B000020A60**		
4	**C450180A01**	43	**B000020A40**		
5	**C440181A01**	44	**C642244A01**		
6	**D440123A01**	45	**B000020B02**		
7	**C240160A01**	46	**B000020B01**		
8	**B000020A06**	47	**B000020A02**		
9	**B000020A43**	48	**D450304A01**		
10	**D440202A01**	49	**B000020A19**		
11	**B000020A40**	50	**D430361A01**		
12	**B000020A39**	51	**B000020A19**		
13	**D440204A01**	52	**B000020A02**		
14	**B000020A44**	53	**B000026A12**		
15	**C442261A02**	54	**B000021C01**		
16	**B000023A02**	55	**D450441A01**		
17	**B000028D08**	56	**C430401A02**		
18	**C230661A01**	57	**C620424A01**		
19	**B000028C04**	58	**B000020A42**		
20	**C442681U01**	59	**D450283A01**		
21	**C442600A01**	60	**B000022C01**		
22	**C442540A04**	61	**B000028B23**		
23	**C442500A01**	62	**C016761A01**		
24	**D442726A02**	63	**C442760A01**		
25	**B000026A05**	64	**C442701A01**		
26	**D442484A01**	65	**B000023B03**		
27	**B000021C01**	66	**C430727A01**		
28	**B000023B01**	67	**C331860A02**		
29	**B000028A12**	68	**C340842K01**		
30	**C342987A02**	69	**D342984A04**		
31	**B000022A01**	70	**C225884A01**		
32	**B000028B03**	71	**D440123A01**		
33	**B000026A02**	72	**D440202A01**		
34	**B000028D02**	73	**D440204A01**		
35	**C331824A01**	74	**D442226A03**		
36	**C331820A02**	75	**D442241A02**		
37	**C331222A01**	76	**D450304A01**		
38	**B000020A52**	77	**D430361A01**		
39	**C442220A01**	78	**D450283A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A642000A03**	Peso: **2400 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML42**	Dimensioni: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **AK**	Consumo aria: **1,30 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Lungh. min. **15 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Lungh. max. **38 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A642000A03**	Gewicht: **2400 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML42**	Abmessungen: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **AK**	Luftverbrauch: **1,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Min. Länge **15 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. Länge **38 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A642000A03**	Weight: **2400 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML42**	Dimensions: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **AK**	Air consumption: **1,30 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Min. length **15 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Max. length **38 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A642000A03**	Poids: **2400 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML42**	Dimensions: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **AK**	Consommation d'air: **1,30 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Longueur min. **15 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Longueur max. **38 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A642000A03**	Peso: **2400 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML42**	Dimensiones: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **AK**	Consumo de aire: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largueza min. **15 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largueza max. **38 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A642000A03**	Peso: **2400 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML42**	Dimensões: **80-240-280 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **AK**	Consumo de ar: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**
Largura min. **15 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **89,2 (dB)**	
Largura max. **38 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**	