# MOD. ML42 - F/3-15

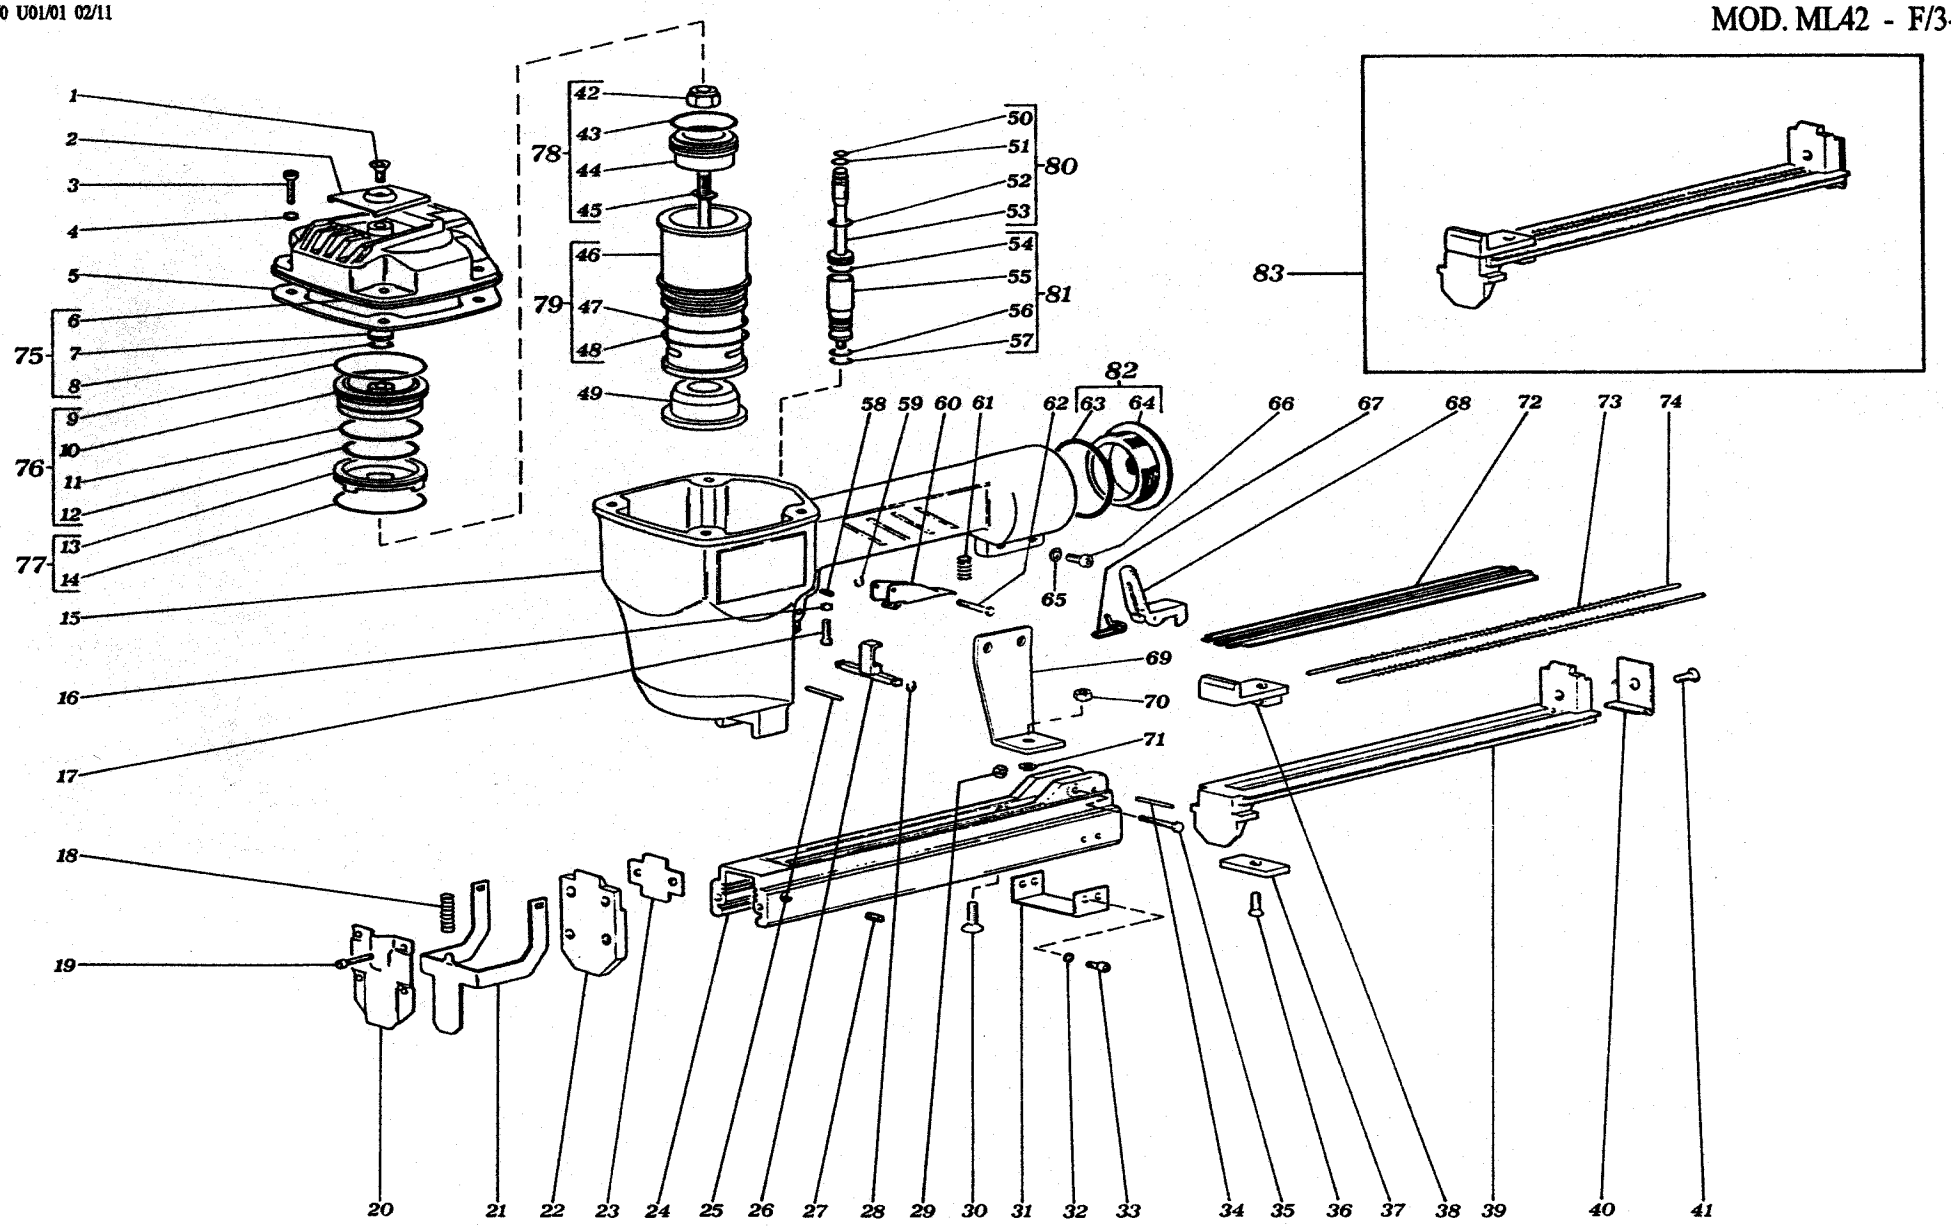

| RIF. | COD. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **B000028A01** | 40 | **C342967U01** | 79 | **D442241A02** |
| 2 | **C440101A01** | 41 | **B000028A06** | 80 | **D450304A01** |
| 3 | **B000028C04** | 42 | **B000023B04** | 81 | **D430361A01** |
| 4 | **C450180A01** | 43 | **B000020A52** | 82 | **D450283A01** |
| 5 | **C440181A01** | 44 | **C442220A01** | 83 | **D442984U01** |
| 6 | **D440123A01** | 45 | **C442225U01** | | |
| 7 | **C240160A01** | 46 | **D442241A02** | | |
| 8 | **B000020A06** | 47 | **B000020A60** | | |
| 9 | **B000020A43** | 48 | **B000020A40** | | |
| 10 | **D440202A01** | 49 | **C642244A01** | | |
| 11 | **B000020A40** | 50 | **B000020B02** | | |
| 12 | **B000020A39** | 51 | **B000020B01** | | |
| 13 | **D440204A01** | 52 | **B000020A02** | | |
| 14 | **B000020A44** | 53 | **D450304A01** | | |
| 15 | **C442261A02** | 54 | **B000020A19** | | |
| 16 | **B000023A02** | 55 | **D430361A01** | | |
| 17 | **B000028D08** | 56 | **B000020A19** | | |
| 18 | **C230661A01** | 57 | **B000020A02** | | |
| 19 | **B000028C04** | 58 | **B000026A12** | | |
| 20 | **C442681U01** | 59 | **B000021C01** | | |
| 21 | **C442600U01** | 60 | **D430442A02** | | |
| 22 | **C442540U01** | 61 | **C430401A02** | | |
| 23 | **C442500U01** | 62 | **C620424A01** | | |
| 24 | **D442726U01** | 63 | **B000020A42** | | |
| 25 | **B000026A05** | 64 | **D450283A01** | | |
| 26 | **D442484A01** | 65 | **B000022C01** | | |
| 27 | **B000027A12** | 66 | **B000028B23** | | |
| 28 | **B000021C01** | 67 | **C016761A01** | | |
| 29 | **B000023B01** | 68 | **C442760A01** | | |
| 30 | **B000028A12** | 69 | **C442701A01** | | |
| 31 | **C342987A01** | 70 | **B000023B03** | | |
| 32 | **B000022A01** | 71 | **C430727A01** | | |
| 33 | **B000028B03** | 72 | **C442740U01** | | |
| 34 | **B000026A02** | 73 | **C342842U01** | | |
| 35 | **B000028D02** | 74 | **C342840U01** | | |
| 36 | **B000028A01** | 75 | **D440123A01** | | |
| 37 | **C342866U01** | 76 | **D440202A01** | | |
| 38 | **C442860U01** | 77 | **D440204A01** | | |
| 39 | **D442984U01** | 78 | **D442226U01** | | |

Codice **A642000U01**
Modello **ML42**
Tipo Punto **F/3**
Lungh. min. **10 mm.**
Lungh. max. **15 mm.**

**DATI TECNICI**
Peso: **2350 gr.**
Dimensioni: **80-242-280 mm.**
Consumo aria: **1,30 Nl/colpo (6 bar)**
Pressione min.: **4,0 bar**
Pressione max.: **7,0 bar**

**POTENZA ACUSTICA**
DIRETTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**VIBRAZIONI PRODOTTE**
DIRETTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Kode **A642000U01**
Modell **ML42**
Klammer Typ **F/3**
Min. Länge **10 mm.**
Max. Länge **15 mm.**

**TECHNISCHE DATEN**
Gewicht: **2350 gr.**
Abmessungen: **80-242-280 mm.**
Luftverbrauch: **1,30 Nl/pro Schlag (6 bar)**
Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**
Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**

**SCHALLEISTUNG**
EWG RICHTLINIE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
EWG RICHTLINIE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Code **A642000U01**
Model **ML42**
Staple type **F/3**
Min. length **10 mm.**
Max. length **15 mm.**

**TECHNICAL FEATURES**
Weight: **2350 gr.**
Dimensions: **80-242-280 mm.**
Air consumption: **1,30 Nl/shot (6 bar)**
Min.working pressure: **4,0 bar**
Max.working pressure: **7,0 bar**

**NOISE POWER**
EEC DIRECTIVE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
EEC DIRECTIVE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Code **A642000U01**
Modèle **ML42**
Agrafe type **F/3**
Longueur min. **10 mm.**
Longueur max. **15 mm.**

**DONNEES TECHNIQUES**
Poids: **2350 gr.**
Dimensions: **80-242-280 mm.**
Consommation d'air: **1,30 Nl/coup (6 bar)**
Pression de fonction min.: **4,0 bar**
Pression de fonction max.: **7,0 bar**

**PUISSANCE ACOUSTIQUE**
DIRECTIVE CEE 89/392
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
DIRECTIVE CEE 89/392
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Código **A642000U01**
Modelo **ML42**
Grapa tipo **F/3**
Largueza min. **10 mm.**
Largueza max. **15 mm.**

**DATOS TECNICOS**
Peso: **2350 gr.**
Dimensiones: **80-242-280 mm.**
Consumo de aire: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**
Presion min.: **4,0 bar**
Presion max.: **7,0 bar**

**POTENCIA ACUSTICA**
NORMATIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**VIBRACION PRODUCIDA**
NORMATIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**

Codigo **A642000U01**
Modelo **ML42**
Tipo de agrafe **F/3**
Largura min. **10 mm.**
Largura max. **15 mm.**

**CARACTERISTICAS TECNICAS**
Peso: **2350 gr.**
Dimensões: **80-242-280 mm.**
Consumo de ar: **1,30 Nl/disparo (6 bar)**
Pressão min.: **4,0 bar**
Pressão max.: **7,0 bar**

**POTENCIA ACUSTICA**
DIRECTIVA 89/392 CEE
prEN 12549 (1999)
UNI EN ISO 3744 (1997)
LwA= **89,2 (dB)**
LpA 60S 1M= **88,4 (dB)**

**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
DIRECTIVA 89/392 CEE
ISO/FDIS 8662-11 (1999)
ah.w.3s= **2,7 (m/s²)**