# MOD. ML50 - 14B-50

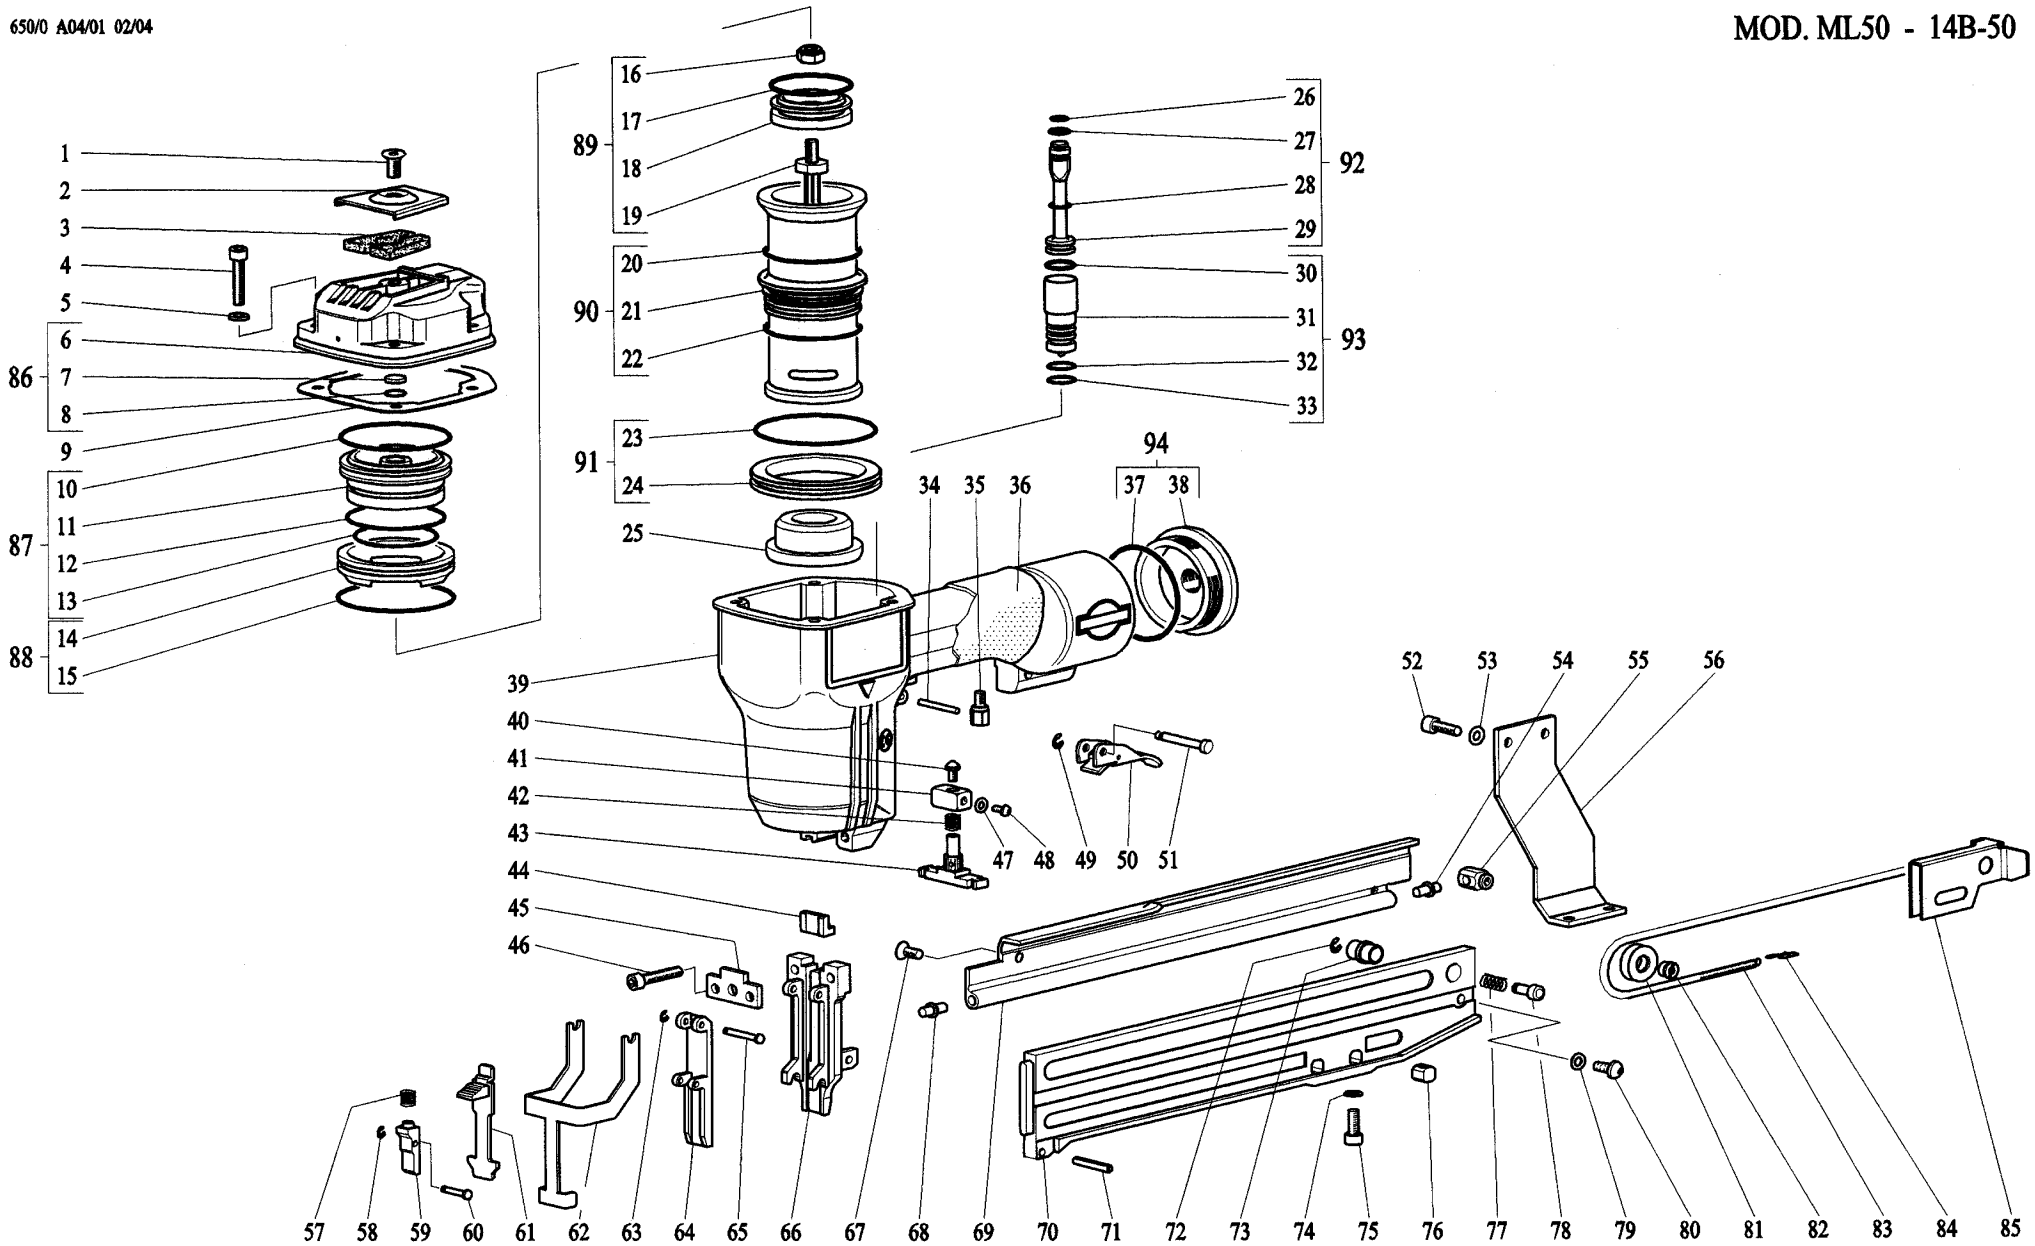

| RIF. | COD. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **B000028A12** | 40 | **C620463A01** | 79 | **B000022A02** |
| 2 | **C450101A01** | 41 | **C640464A01** | 80 | **B000028E10** |
| 3 | **C450103A01** | 42 | **C620465A01** | 81 | **C620820A01** |
| 4 | **B000028C04** | 43 | **D650484A01** | 82 | **C620824A01** |
| 5 | **C450180A01** | 44 | **C650503A03** | 83 | **C650842A01** |
| 6 | **D450123A01** | 45 | **C650500A01** | 84 | **C620884A01** |
| 7 | **C240160A01** | 46 | **B000028B20** | 85 | **C650860A03** |
| 8 | **B000020A06** | 47 | **B000022A01** | 86 | **D450123A01** |
| 9 | **C450181A01** | 48 | **B000028E03** | 87 | **D450202A01** |
| 10 | **B000020A45** | 49 | **B000021C01** | 88 | **D450204A01** |
| 11 | **D450202A01** | 50 | **D450441A01** | 89 | **D650226A03** |
| 12 | **B000020A42** | 51 | **C620424A01** | 90 | **D650241A01** |
| 13 | **B000020A40** | 52 | **B000028B14** | 91 | **D450243A01** |
| 14 | **D450204A01** | 53 | **B000022A02** | 92 | **D650304A01** |
| 15 | **B000020A47** | 54 | **C650734A01** | 93 | **D650361A01** |
| 16 | **B000023B04** | 55 | **C650737A01** | 94 | **D450283A01** |
| 17 | **B000020A54** | 56 | **C650701A01** | | |
| 18 | **C450220A01** | 57 | **C416761N01** | | |
| 19 | **C650225A03** | 58 | **B000021C03** | | |
| 20 | **B000020A42** | 59 | **C650699A01** | | |
| 21 | **D650241A01** | 60 | **C650698A03** | | |
| 22 | **B000020A41** | 61 | **C650684A01** | | |
| 23 | **B000020A50** | 62 | **C650600A01** | | |
| 24 | **D450243A01** | 63 | **B000021C03** | | |
| 25 | **C450244A01** | 64 | **C650551A01** | | |
| 26 | **B000020B02** | 65 | **C650524A01** | | |
| 27 | **B000020B01** | 66 | **C650540A03** | | |
| 28 | **B000020B10** | 67 | **B000028A03** | | |
| 29 | **D650304A01** | 68 | **C650734A01** | | |
| 30 | **B000020B10** | 69 | **C650720A01** | | |
| 31 | **D650361A01** | 70 | **C650937A04** | | |
| 32 | **B000020A19** | 71 | **B000026A07** | | |
| 33 | **B000020A19** | 72 | **B000021C01** | | |
| 34 | **B000026A12** | 73 | **C650948A03** | | |
| 35 | **C620408A01** | 74 | **B000022A02** | | |
| 36 | **C450262A01** | 75 | **B000028B13** | | |
| 37 | **B000020A42** | 76 | **C650710A01** | | |
| 38 | **D450283A01** | 77 | **C430401A02** | | |
| 39 | **C650261A01** | 78 | **C620949A01** | | |

| | **DATI TECNICI** | **POTENZA ACUSTICA** | **VIBRAZIONI PRODOTTE** |
|---|---|---|---|
| Codice **A650000A04** | Peso: **2220 gr.** | DIRETTIVA 89/392 CEE | DIRETTIVA 89/392 CEE |
| Modello **ML50** | Dimensioni: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo Punto **14B** | Consumo aria: **1,98 Nl/colpo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Lungh. min. **25 mm.** | Pressione min.: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Lungh. max. **50 mm.** | Pressione max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |
| | **TECHNISCHE DATEN** | **SCHALLEISTUNG** | **GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT** |
| Kode **A650000A04** | Gewicht: **2220 gr.** | EWG RICHTLINIE 89/392 | EWG RICHTLINIE 89/392 |
| Modell **ML50** | Abmessungen: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Klammer Typ **14B** | Luftverbrauch: **1,98 Nl/pro Schlag (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Min. Länge **25 mm.** | Min.Betriebsdruck: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Max. Länge **50 mm.** | Max.Betriebsdruck: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |
| | **TECHNICAL FEATURES** | **NOISE POWER** | **TOOL RELATED VIBRATION VALUE** |
| Code **A650000A04** | Weight: **2220 gr.** | EEC DIRECTIVE 89/392 | EEC DIRECTIVE 89/392 |
| Model **ML50** | Dimensions: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Staple type **14B** | Air consumption: **1,98 Nl/shot (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Min. length **25 mm.** | Min.working pressure: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Max. length **50 mm.** | Max.working pressure: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |
| | **DONNEES TECHNIQUES** | **PUISSANCE ACOUSTIQUE** | **VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE** |
| Code **A650000A04** | Poids: **2220 gr.** | DIRECTIVE CEE 89/392 | DIRECTIVE CEE 89/392 |
| Modèle **ML50** | Dimensions: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Agrafe type **14B** | Consommation d'air: **1,98 Nl/coup (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Longueur min. **25 mm.** | Pression de fonction min.: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Longueur max. **50 mm.** | Pression de fonction max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |
| | **DATOS TECNICOS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **VIBRACION PRODUCIDA** |
| Código **A650000A04** | Peso: **2220 gr.** | NORMATIVA 89/392 CEE | NORMATIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML50** | Dimensiones: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Grapa tipo **14B** | Consumo de aire: **1,98 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Largueza min. **25 mm.** | Presion min.: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Largueza max. **50 mm.** | Presion max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |
| | **CARACTERISTICAS TECNICAS** | **POTENCIA ACUSTICA** | **NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO** |
| Codigo **A650000A04** | Peso: **2220 gr.** | DIRECTIVA 89/392 CEE | DIRECTIVA 89/392 CEE |
| Modelo **ML50** | Dimensões: **86-272-362 mm.** | prEN 12549 (1999) | ISO/FDIS 8662-11 (1999) |
| Tipo de agrafe **14B** | Consumo de ar: **1,98 Nl/disparo (6 bar)** | UNI EN ISO 3744 (1997) | ah.w.3s= **2,8 (m/s²)** |
| Largura min. **25 mm.** | Pressão min.: **4,0 bar** | LwA= **89,4 (dB)** | |
| Largura max. **50 mm.** | Pressão max.: **7,0 bar** | LpA 60S 1M= **88,7 (dB)** | |

**B650040A01 O-Ring Kit** **650/0 A04/01 02/04**