MOD. ML50 - G55-64

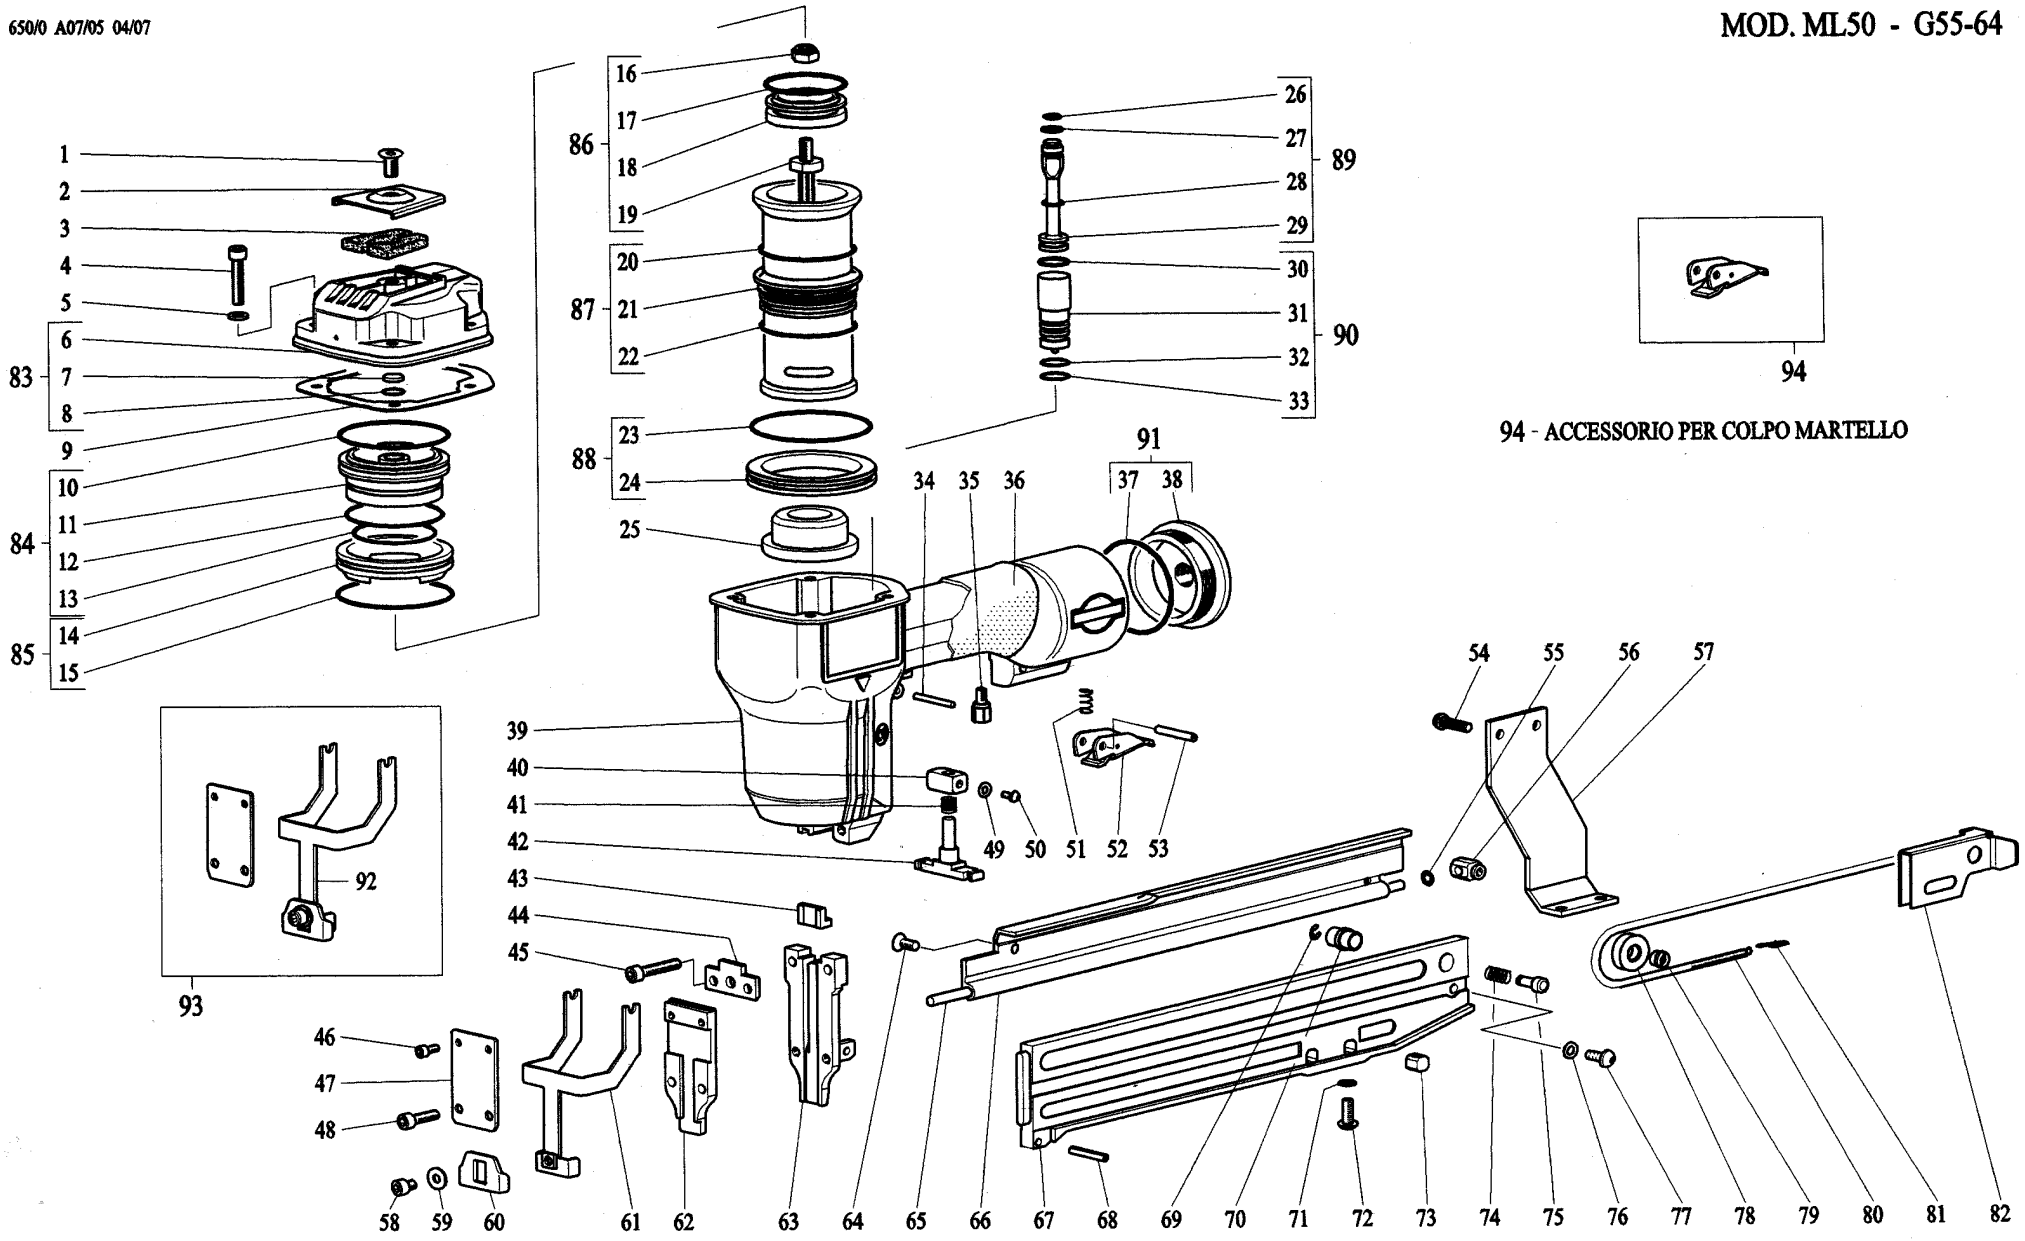

94 - ACCESSORIO PER COLPO MARTELLO

RIF.	COD.				
1	**B000028A12**	43	**C650503A03**	85	**D450204A01**
2	**C450101A01**	44	**C750500A01**	86	**D650226A05**
3	**C450103A01**	45	**B000028B20**	87	**D650241A01**
4	**B000028C04**	46	**B000028B02**	88	**D450243A01**
5	**C450180A01**	47	**C650680A01**	89	**D650304A01**
6	**D450123A01**	48	**B000028B24**	90	**D650361A03**
7	**C240160A01**	49	**B000022A01**	91	**D450283A01**
8	**B000020A06**	50	**B000028E03**	92	**D650645A01**
9	**C450181A01**	51	**C430401A02**	93	**D650648A01**
10	**B000020A45**	52	**D750442A01**	94	**D750441A01**
11	**D450202A01**	53	**B000026A11**		
12	**B000020A42**	54	**B000028E12**		
13	**B000020A40**	55	**B000020A17**		
14	**D450204A01**	56	**C650737A01**		
15	**B000020A47**	57	**C650701A03**		
16	**B000023B04**	58	**B000028B40**		
17	**B000020A54**	59	**B000022D06**		
18	**C450220A01**	60	**C650662A01**		
19	**C650225A05**	61	**D650645A01**		
20	**B000020A42**	62	**C750681A01**		
21	**D650241A01**	63	**C650540A11**		
22	**B000020A41**	64	**B000028A03**		
23	**B000020A50**	65	**C650736A01**		
24	**D450243A01**	66	**C650720A01**		
25	**C450244A01**	67	**C650937A07**		
26	**B000020B02**	68	**B000026A07**		
27	**B000020B01**	69	**B000021C01**		
28	**B000020B10**	70	**C650948A03**		
29	**D650304A01**	71	**B000022A02**		
30	**B000020B10**	72	**B000028E14**		
31	**D650361A03**	73	**C650710A01**		
32	**B000020A19**	74	**C430401A02**		
33	**B000020A19**	75	**C620949A01**		
34	**B000026A12**	76	**B000022A02**		
35	**C650408A01**	77	**B000028E05**		
36	**C450262A01**	78	**C620820A01**		
37	**B000020A42**	79	**C620824A01**		
38	**D450283A01**	80	**C650842A01**		
39	**C650261A01**	81	**C620884A01**		
40	**C640464A01**	82	**C650860A03**		
41	**C620465A01**	83	**D450123A01**		
42	**D650484A03**	84	**D450202A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A650000A07**	Peso: **2250 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML50**	Dimensioni: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **G55-700**	Consumo aria: **1,98 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Lungh. min. **30 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Lungh. max. **64 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A650000A07**	Gewicht: **2250 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML50**	Abmessungen: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **G55-700**	Luftverbrauch: **1,98 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. Länge **30 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Max. Länge **64 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A650000A07**	Weight: **2250 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML50**	Dimensions: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **G55-700**	Air consumption: **1,98 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. length **30 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Max. length **64 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A650000A07**	Poids: **2250 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML50**	Dimensions: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **G55-700**	Consommation d'air: **1,98 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Longueur min. **30 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Longueur max. **64 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A650000A07**	Peso: **2250 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML50**	Dimensiones: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **G55-700**	Consumo de aire: **1,98 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largueza min. **30 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Largueza max. **64 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A650000A07**	Peso: **2250 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML50**	Dimensões: **86-272-362 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **G55-700**	Consumo de ar: **1,98 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largura min. **30 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Largura max. **64 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

B650040A01 O-Ring Kit **650/0 A07/05 04/07**