MOD. ML50 - PINS-50

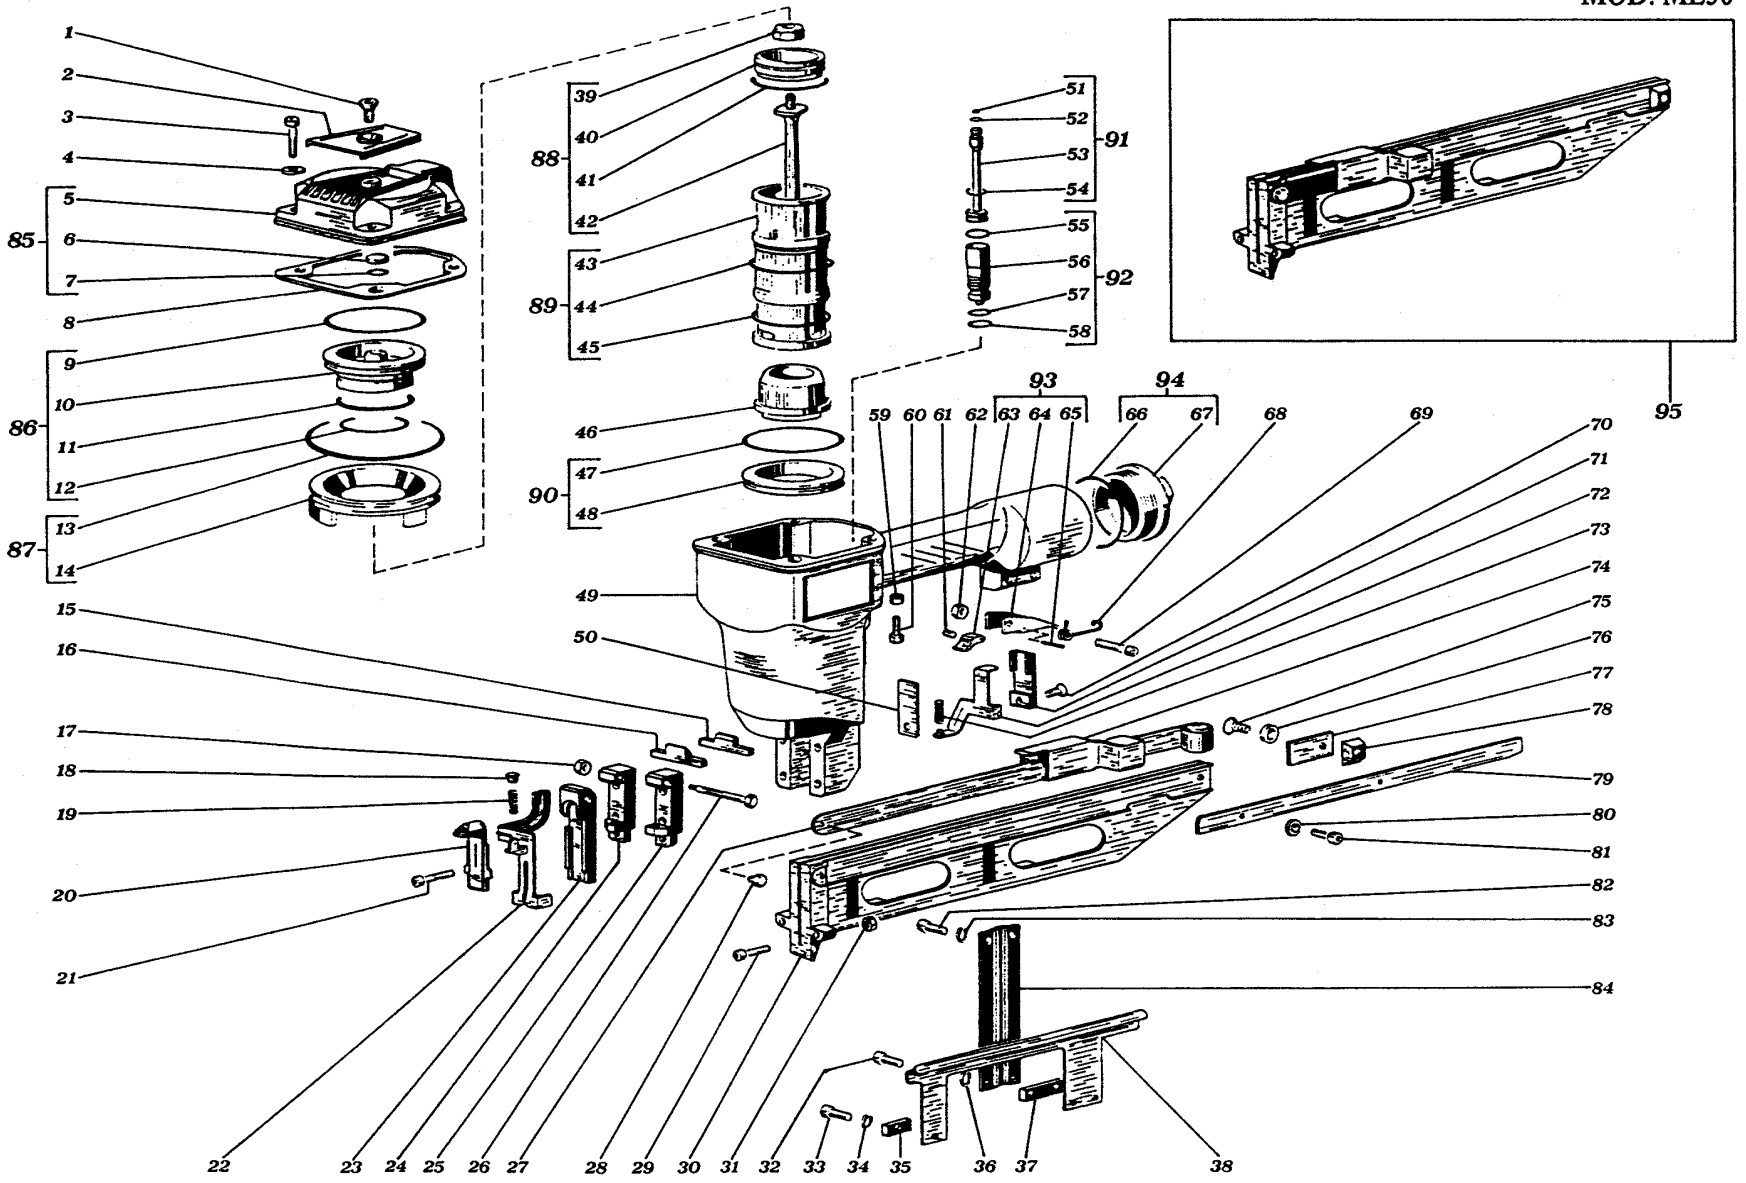

RIF.	COD.				
1	**B000028A12**	40	**C450220A01**	79	**C450746K01**
2	**C450101A01**	41	**B000020A54**	80	**C450747K01**
3	**B000028C04**	42	**C450225K04**	81	**B000028B01**
4	**C450180A01**	43	**D450241A01**	82	**B000028B14**
5	**D450123A01**	44	**B000020A42**	83	**B000022C01**
6	**C240160A01**	45	**B000020A41**	84	**C450701K01**
7	**B000020A06**	46	**C450244A01**	85	**D450123A01**
8	**C450181A01**	47	**B000020A50**	86	**D450202A01**
9	**B000020A45**	48	**D450243A01**	87	**D450204A01**
10	**D450202A01**	49	**C450261A01**	88	**D450226K04**
11	**B000020A42**	50	**C450664A01**	89	**D450241A01**
12	**B000020A40**	51	**B000020B02**	90	**D450243A01**
13	**B000020A47**	52	**B000020B01**	91	**D450304A01**
14	**D450204A01**	53	**D450304A01**	92	**D450361A01**
15	**C450500A01**	54	**B000020A02**	93	**D450441A01**
16	**C450503K03**	55	**B000020A02**	94	**D450283A01**
17	**B000023B01**	56	**D450361A01**	95	**D450984K02**
18	**C450660A01**	57	**B000020A19**		
19	**C230661A01**	58	**B000020A19**		
20	**C450684A01**	59	**B000023A02**		
21	**B000028C03**	60	**B000028D11**		
22	**D450641A01**	61	**B000027B01**		
23	**C450540K03**	62	**B000023B01**		
24	**C450521A01**	63	**C450403A01**		
25	**C450522A01**	64	**D450441A01**		
26	**C450520A01**	65	**C450405A01**		
27	**C275843K01**	66	**B000020A42**		
28	**C275801K01**	67	**D450283A01**		
29	**B000028C04**	68	**C430401A01**		
30	**D450984K02**	69	**C430425A01**		
31	**B000023C01**	70	**B000028A08**		
32	**B000028B12**	71	**C450687A01**		
33	**B000028B12**	72	**D450643A01**		
34	**B000022C01**	73	**C450663A01**		
35	**C450724K01**	74	**D450871K01**		
36	**B000022C01**	75	**B000028A13**		
37	**C450703K01**	76	**C450944K01**		
38	**C450720K01**	77	**C450942K01**		
39	**B000023B04**	78	**C450943K01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A650000K01**	Peso: **2540 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML50**	Dimensioni: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **PINS**	Consumo aria: **1,98 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Lungh. min. **25 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Lungh. max. **50 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A650000K01**	Gewicht: **2540 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML50**	Abmessungen: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **PINS**	Luftverbrauch: **1,98 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. Länge **25 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Max. Länge **50 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A650000K01**	Weight: **2540 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML50**	Dimensions: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **PINS**	Air consumption: **1,98 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Min. length **25 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Max. length **50 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A650000K01**	Poids: **2540 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML50**	Dimensions: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **PINS**	Consommation d'air: **1,98 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Longueur min. **25 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Longueur max. **50 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A650000K01**	Peso: **2540 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML50**	Dimensiones: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **PINS**	Consumo de aire: **1,98 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largueza min. **25 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Largueza max. **50 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO**
Codigo **A650000K01**	Peso: **2540 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML50**	Dimensões: **86-267-368 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **PINS**	Consumo de ar: **1,98 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **2,8 (m/s²)**
Largura min. **25 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **89,4 (dB)**	
Largura max. **50 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **88,7 (dB)**	

B650040A01 O-Ring Kit **650/0 K01/01 02/11**