MOD. ML60 - Q6774-64

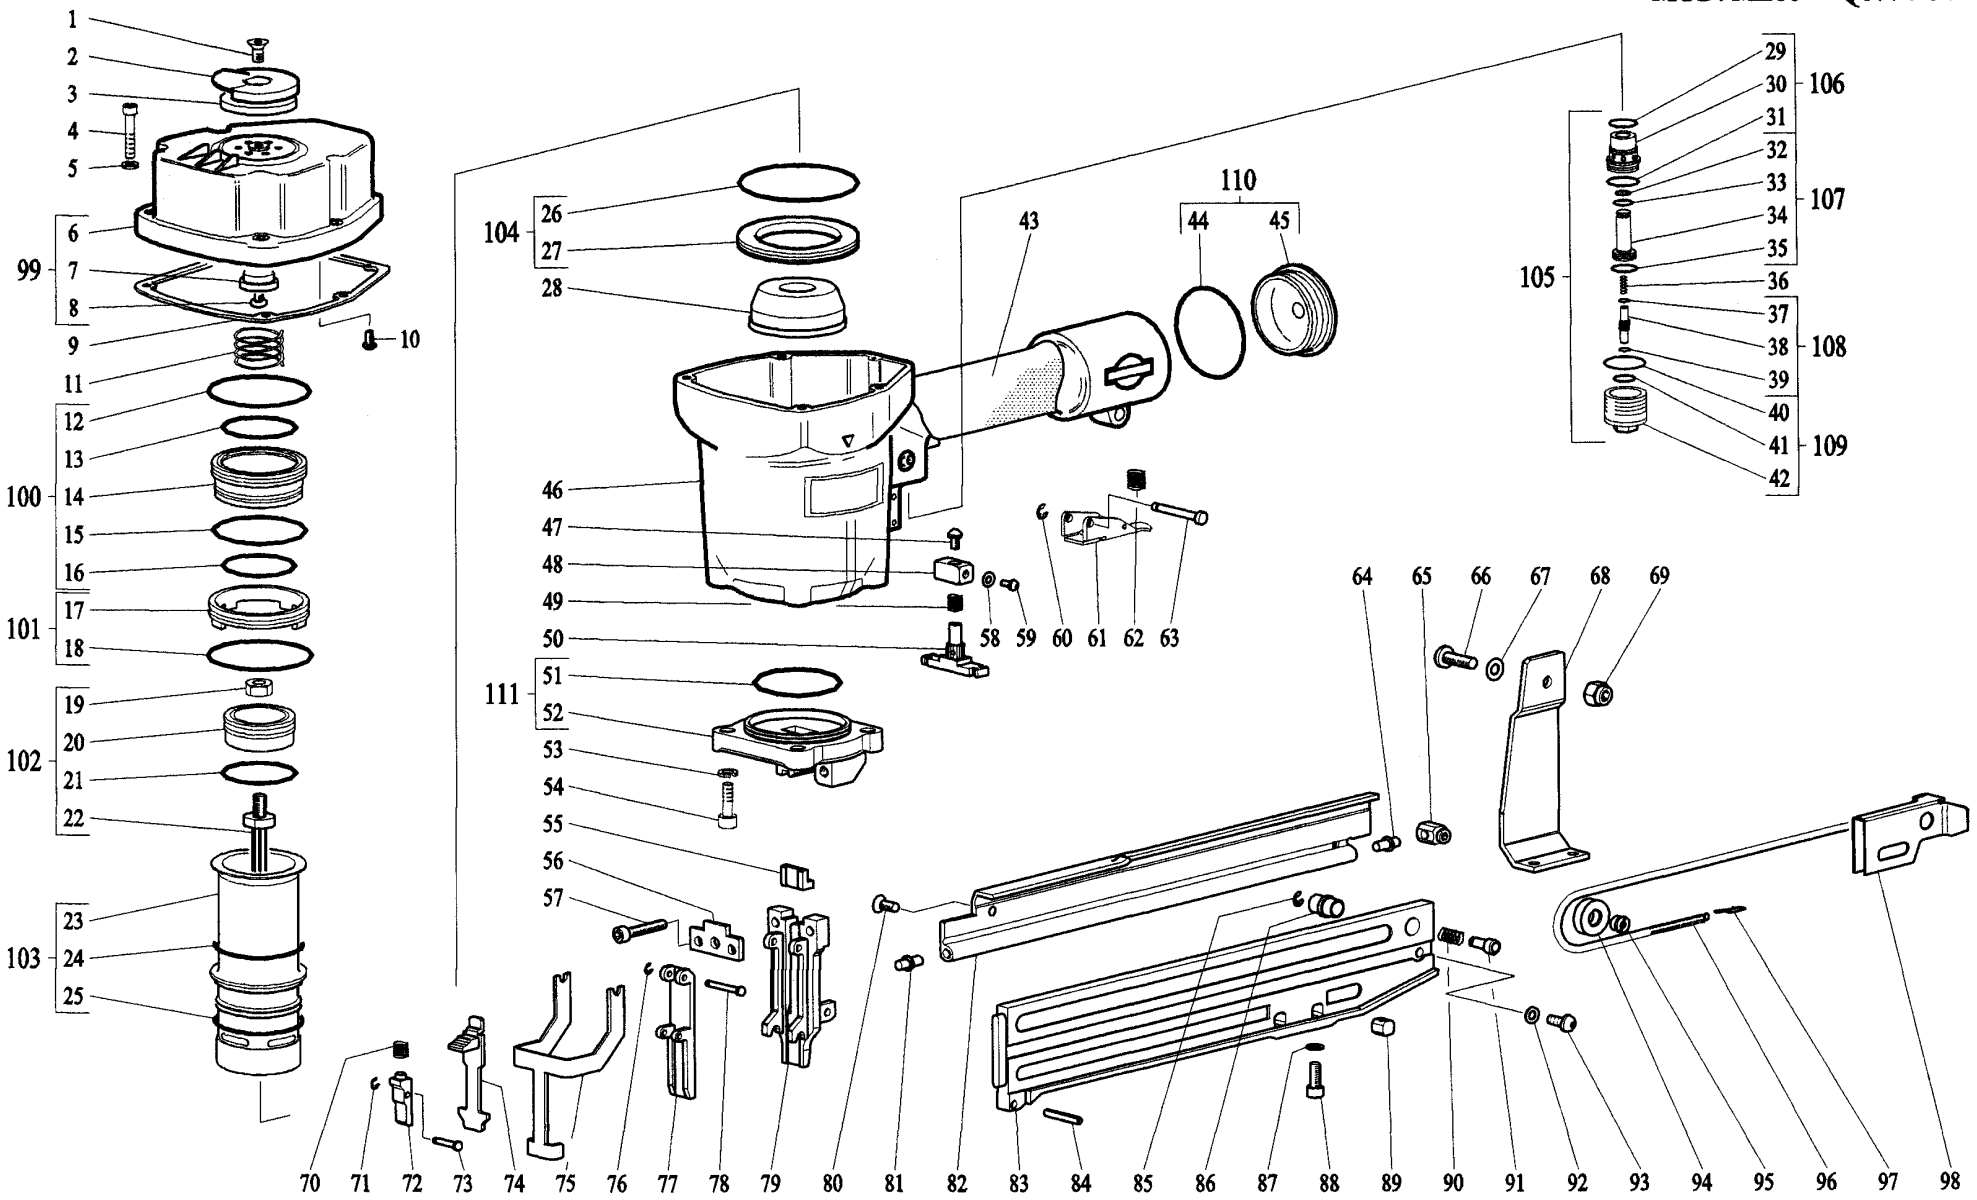

RIF.	COD.				
1	**B000028A23**	40	**B000020A73**	79	**C660540A05**
2	**C565100A01**	41	**B000020A63**	80	**B000028A03**
3	**C565103A01**	42	**D565325A02**	81	**C650734A01**
4	**B000028B26**	43	**C450262A01**	82	**C650720A01**
5	**C565180A01**	44	**B000020A48**	83	**C660937A03**
6	**D660123A01**	45	**D465283A01**	84	**B000026A07**
7	**C660161A01**	46	**C660261A01**	85	**B000021C01**
8	**B000028A14**	47	**C620463A01**	86	**C650948A03**
9	**C565181A01**	48	**C640464A01**	87	**B000022A02**
10	**B000028E04**	49	**C230661A01**	88	**B000028B13**
11	**C565200A02**	50	**D660484A01**	89	**C650710A01**
12	**B000020A49**	51	**B000020A69**	90	**C430401A02**
13	**B000020A39**	52	**D660526A01**	91	**C620949A01**
14	**D565202A02**	53	**B000022C04**	92	**B000022A02**
15	**B000020A47**	54	**B000028B30**	93	**B000028E10**
16	**B000020A44**	55	**C660503A01**	94	**C620820A01**
17	**D565204A02**	56	**C660500A01**	95	**C620824A01**
18	**B000020A51**	57	**B000028B20**	96	**C650842A01**
19	**B000023B04**	58	**B000022A01**	97	**C620884A01**
20	**C465220A01**	59	**B000028E03**	98	**C660860A03**
21	**B000020A09**	60	**B000021C01**	99	**D660123A01**
22	**C465225A02**	61	**D425441B01**	100	**D565202A02**
23	**D660241A01**	62	**C565401A01**	101	**D565204A02**
24	**B000020A48**	63	**C620424A01**	102	**D465226A02**
25	**B000020A45**	64	**C650734A01**	103	**D660241A01**
26	**B000020A56**	65	**C650737A01**	104	**D465243A01**
27	**D465243A01**	66	**B000028E09**	105	**D565360A02**
28	**C660244A01**	67	**C565181A01**	106	**D565307A02**
29	**B000020A67**	68	**C660701A01**	107	**D565304A01**
30	**D565307A02**	69	**B000023B03**	108	**D565345A01**
31	**B000020A20**	70	**C416761N01**	109	**D565325A02**
32	**B000020A16**	71	**B000021C03**	110	**D465283A01**
33	**B000020A17**	72	**C650699A01**	111	**D660526A01**
34	**D565304A01**	73	**C650698A03**		
35	**B000020A63**	74	**C650684A01**		
36	**C216340A01**	75	**C660600A01**		
37	**B000020B04**	76	**B000021C03**		
38	**D565345A01**	77	**C660551A01**		
39	**B000020B04**	78	**C650524A01**		

	DATI TECNICI	**POTENZA ACUSTICA**	**VIBRAZIONI PRODOTTE**
Codice **A660000A05**	Peso: **3000 gr.**	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE
Modello **ML60**	Dimensioni: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo Punto **Q6774**	Consumo aria: **3,00 Nl/colpo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Lungh. min. **30 mm.**	Pressione min.: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Lungh. max. **64 mm.**	Pressione max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	
	TECHNISCHE DATEN	**SCHALLEISTUNG**	**GERAETEBEZOGENER VIBRATIONSWERT**
Kode **A660000A05**	Gewicht: **3000 gr.**	EWG RICHTLINIE 89/392	EWG RICHTLINIE 89/392
Modell **ML60**	Abmessungen: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Klammer Typ **Q6774**	Luftverbrauch: **3,00 Nl/pro Schlag (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Min. Länge **30 mm.**	Min.Betriebsdruck: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Max. Länge **64 mm.**	Max.Betriebsdruck: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	
	TECHNICAL FEATURES	**NOISE POWER**	**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**
Code **A660000A05**	Weight: **3000 gr.**	EEC DIRECTIVE 89/392	EEC DIRECTIVE 89/392
Model **ML60**	Dimensions: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Staple type **Q6774**	Air consumption: **3,00 Nl/shot (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Min. length **30 mm.**	Min.working pressure: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Max. length **64 mm.**	Max.working pressure: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	
	DONNEES TECHNIQUES	**PUISSANCE ACOUSTIQUE**	**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**
Code **A660000A05**	Poids: **3000 gr.**	DIRECTIVE CEE 89/392	DIRECTIVE CEE 89/392
Modèle **ML60**	Dimensions: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Agrafe type **Q6774**	Consommation d'air: **3,00 Nl/coup (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Longueur min. **30 mm.**	Pression de fonction min.: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Longueur max. **64 mm.**	Pression de fonction max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	
	DATOS TECNICOS	**POTENCIA ACUSTICA**	**VIBRACION PRODUCIDA**
Código **A660000A05**	Peso: **3000 gr.**	NORMATIVA 89/392 CEE	NORMATIVA 89/392 CEE
Modelo **ML60**	Dimensiones: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Grapa tipo **Q6774**	Consumo de aire: **3,00 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Largueza min. **30 mm.**	Presion min.: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Largueza max. **64 mm.**	Presion max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	
	CARACTERISTICAS TECNICAS	**POTENCIA ACUSTICA**	**NIVEL DE VIBRAÇAO DO PRODUTO**
Codigo **A660000A05**	Peso: **3000 gr.**	DIRECTIVA 89/392 CEE	DIRECTIVA 89/392 CEE
Modelo **ML60**	Dimensões: **102-300-374 mm.**	prEN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)
Tipo de agrafe **Q6774**	Consumo de ar: **3,00 Nl/disparo (6 bar)**	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah.w.3s= **3,2 (m/s²)**
Largura min. **30 mm.**	Pressão min.: **4,0 bar**	LwA= **92,4 (dB)**	
Largura max. **64 mm.**	Pressão max.: **7,0 bar**	LpA 60S 1M= **91,7 (dB)**	